



เครื่องปรับอากาศ “แคเรียร์”




38LF Series

Air-Cooled Condensing Unit

36,000 – 150,000 Btu/hr.



38LF Series

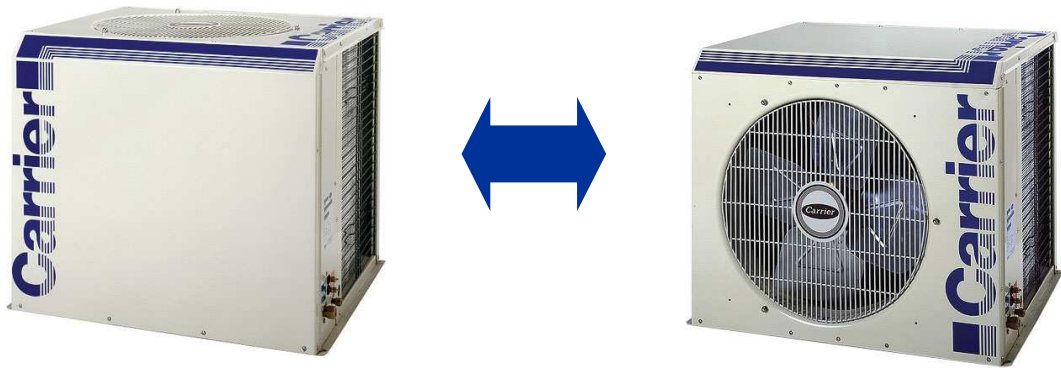

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ใช้น้ำยา R-407C เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก ช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเนื่องจากการทำลายชั้นบรรยากาศ

Physical Data

Descriptions		38LF036	38LF048	38LF060	38LF007	38LF009	38LF012	38LF015
Nominal Capacity *	Btu/hr	36,000	48,000	60,000	78,000	98,000	120,000	150,000
	kw	10.6	14.1	17.6	22.9	28.7	35.2	44.0
Power Supply	V/Ph/Hz.	380/3/50						
RLA	amp.	6.8	8.4	9.9	12.3	17.6	22.8	30.7
Operating Weight (Approx.)	kg.	93	97	100	193	209	240	260
Compressor	Fully Hermetic Scroll Compressor							
Refrigerant Type **	HFC R-407C							
Fan Type	Propeller Fan, Direct Drive							
Fan Motor	Volt/Phase/Hz	220/1/50						
Pipe Connecting	Liquid inch	3/8			1/2		5/8	
	Suction inch	3/4	7/8		1-1/8			1-3/8
Dimension	Height mm.	690			845		1050	1165
	width mm.	800			900		1040	1035
	Depth mm.	725			915		1080	1180

Remark :

* Rating Condition : Outdoor Ambient Temperature 95°F, Saturated Suction Temperature 45°F

** ในโตรเจน ได้ถูกเติมไว้ในระบบจากโรงงานผู้ผลิต

Electrical Data

UNIT MODEL	NOMINAL VOLTAGE	VOLTAGE RANGE		COMPRESSOR		FAN MOTOR	
		MIN	MAX	RLA	LRA	QTY	RLA (ea)
38LF036	380-3-50	342	415	5.5	45	1	1.27
38LF048	380-3-50	342	415	7.1	45	1	1.27
38LF060	380-3-50	342	415	8.6	50	1	1.27
38LF007	380-3-50	342	415	10.5	87	1	1.75
38LF009	380-3-50	342	415	15.8	108	1	1.75
38LF012	380-3-50	342	415	17.7	154	1	5.1

RLA - RATED LOAD AMPS.
LRA - LOCKED ROTOR AMPS.

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ระบุไว้ โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า



Carrier

A United Technologies Company



YOUR CARRIER MAN :

38LF/02/2009_Rev.002