



เครื่องปรับอากาศ “แคเรียร์”



## 42VD/38RE Series

*Floor/Ceiling Type*


13,000-60,000 BTUH



สกน. 2134-2545



# 42VD/38RE Series

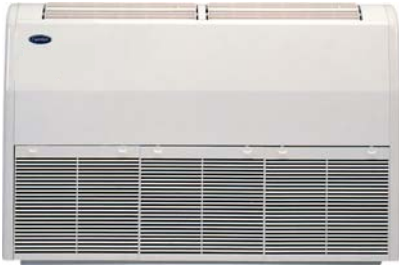

38RE Series

## คอนเดนเซอร์ชนิด Turbo Cool

รักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้นาน จึงช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งระบบระบายความร้อนผ่านท่อทองแดงชนิดเกลียวภายใน Inner Groove Tube ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ชนิดนี้ให้ดียิ่งขึ้น ช่วยคุณประหยัดไฟได้มากขึ้นและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

## อีกหนึ่งความเชื่อมั่นในมาตรฐานที่เราภูมิใจ



- รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน

มอก. 2134-2545

- ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนได้ฝ้าเพดานและแบบตั้งพื้น

- เรียกพลังเย็นทันใจได้จากทุกมุมในห้อง พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก. 2134-2545) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น 42VD และรุ่น 38RE เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง (มอก. 2134-2545 ครอบคลุมถึงเครื่องปรับอากาศที่มีขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิไม่เกิน 12,000 วัตต์)



รีโมทไร้สาย



รีโมทมีสายแบบมีตัวเลขไขว้อุณหภูมิ

## Specifications

Description	Type	Floor/Ceiling																			
		38RE-G2									38RE-G21						38RE				
Model	Outdoor	012	016	018	018SC	020	020SC	024	024SC	030	030SC	033	033SC	033SCT	036	036BSC	036SC	040BSC	040SC	048SC	060SC
	Indoor	42VD																			
		0041	006	0061			008	010	0101			012		014		016	020				
Cooling Capacity*	BTUH	13,307	16,036	19,107			20,131	25,249	30,026			33,096		36,167		40,261		48,000	60,000		
	Watt	3,900	4,700	5,600			5,900	7,400	8,800			9,700		10,600		11,800		14,068	17,585		
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50																			
Power Input	Watt	1,331	1,604	1,911			2,014	2,526	3,121			3,440		3,759		4,184		4,724	5,905		
E.E.R	BTUH/Watt	10.00						9.62						10.16							
COP.	W/W	2.93																			
Current (RLA)**	AMP	5.75	6.93	8.25			8.70	10.91	13.48			14.85		5.50	16.23	6.01	18.07	6.69	6.81	8.52	
Indoor Air Circulation	CFM	400		600			800			1,000			1,200		1,400		1,600	2,000			
	l/s	189		283			378			472			566		661		755	944			
Dimension (Outdoor)	Height	585		635						740						890					
	Width	855		905																	
	Depth	350		400																	
Dimension (Indoor)	Height	620																			
	Width	670		870			970			1,270			1,570		1,670		1,770	2,170			
	Depth	250																			
Net Weight	Outdoor	43	48	50	51	53	55	70	71	74	75	78	79	89	90	99	118	137			
	Indoor	33	36	38			41			58			60		69		73	77	81		
Refrigerant		R-22																			
Connections	Liquid	inch.	1/4																		
		mm.	6.35																		
	Suction	inch.	1/2			5/8			3/4						7/8						
		mm.	12.70		15.88			19.05						22.23							
Drain	inch.	3/4																			
	mm.	19.05																			
Type of Compressor		Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll						

\* COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80 °F. DB/67 °F. WB, AMBIENT TEMP. 95 °F. DB

\*\* RLA = RATED LOAD AMPERE

### บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์  
1858/63-74 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5  
บางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 0-2751-4777 แฟกซ์: 0-2751-4778

### Carrier (Thailand) Ltd.

14-15<sup>th</sup> FL., Nation Tower,  
1858/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5,  
Bangna, Bangkok 10260 Thailand  
Tel.: 0-2751-4777 Fax: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า