



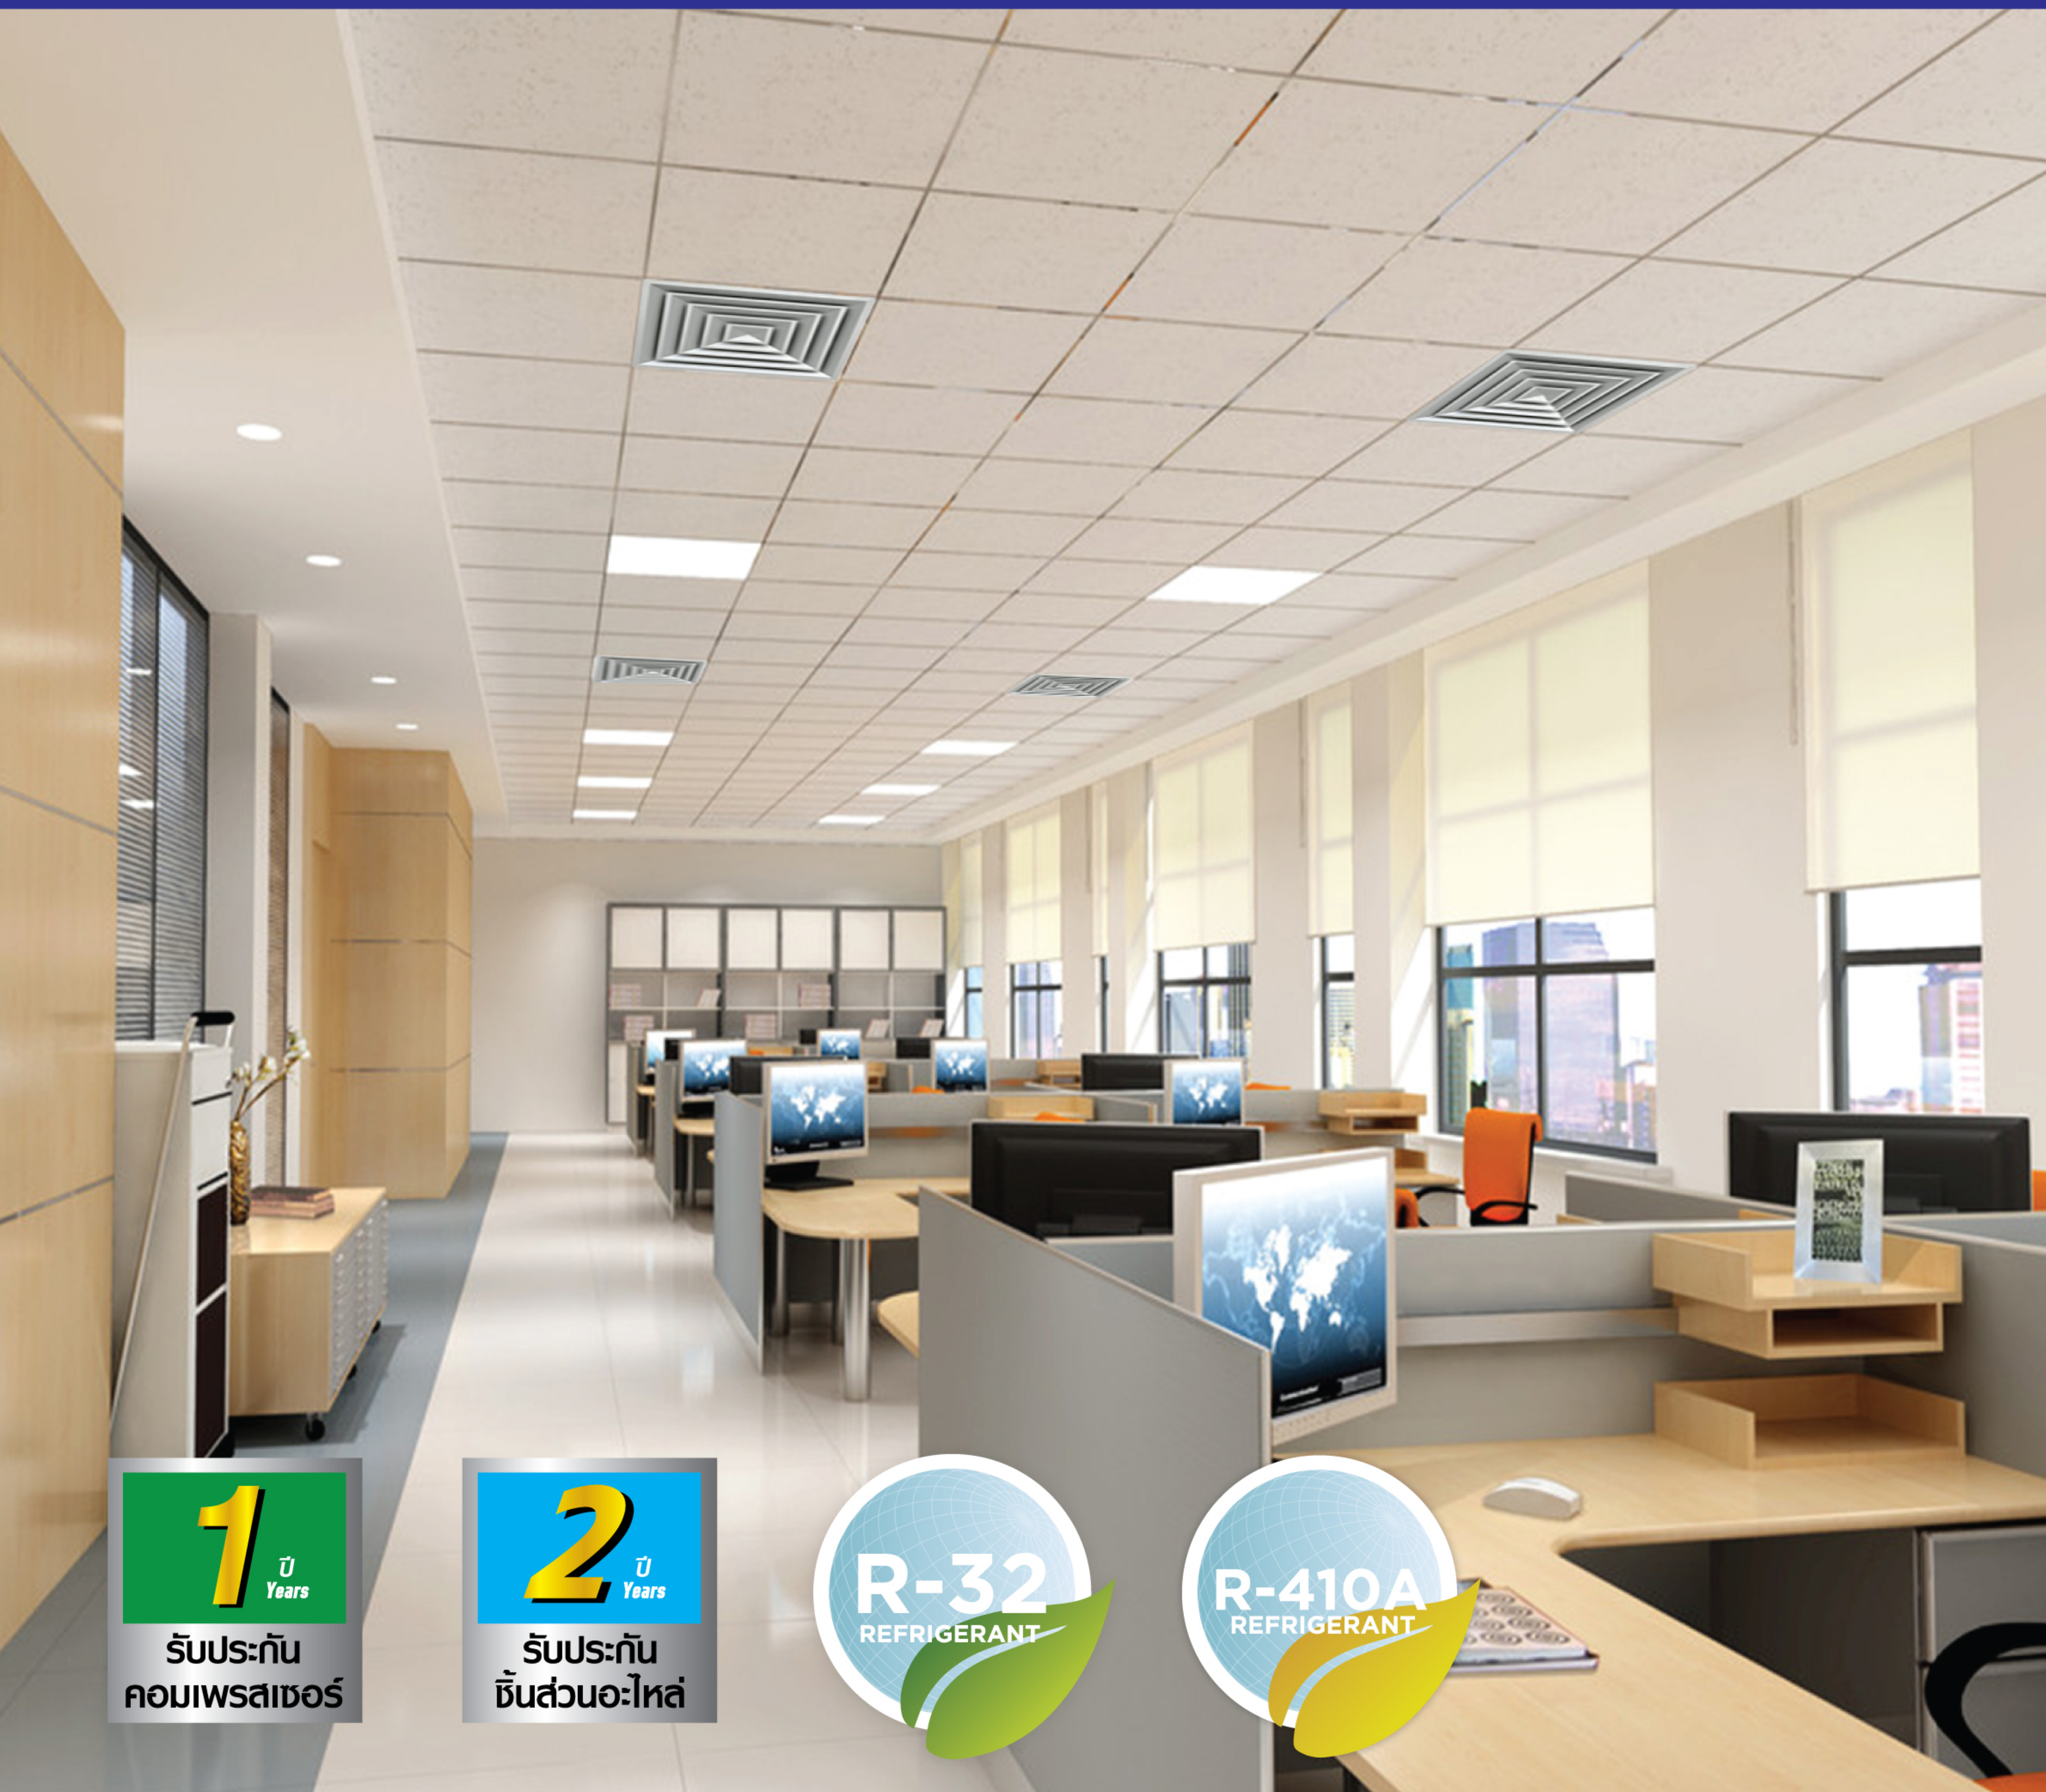


Ducted Type
DKM SERIES

ขนาด 18,100 - 60,000 บีทียู/ชม.

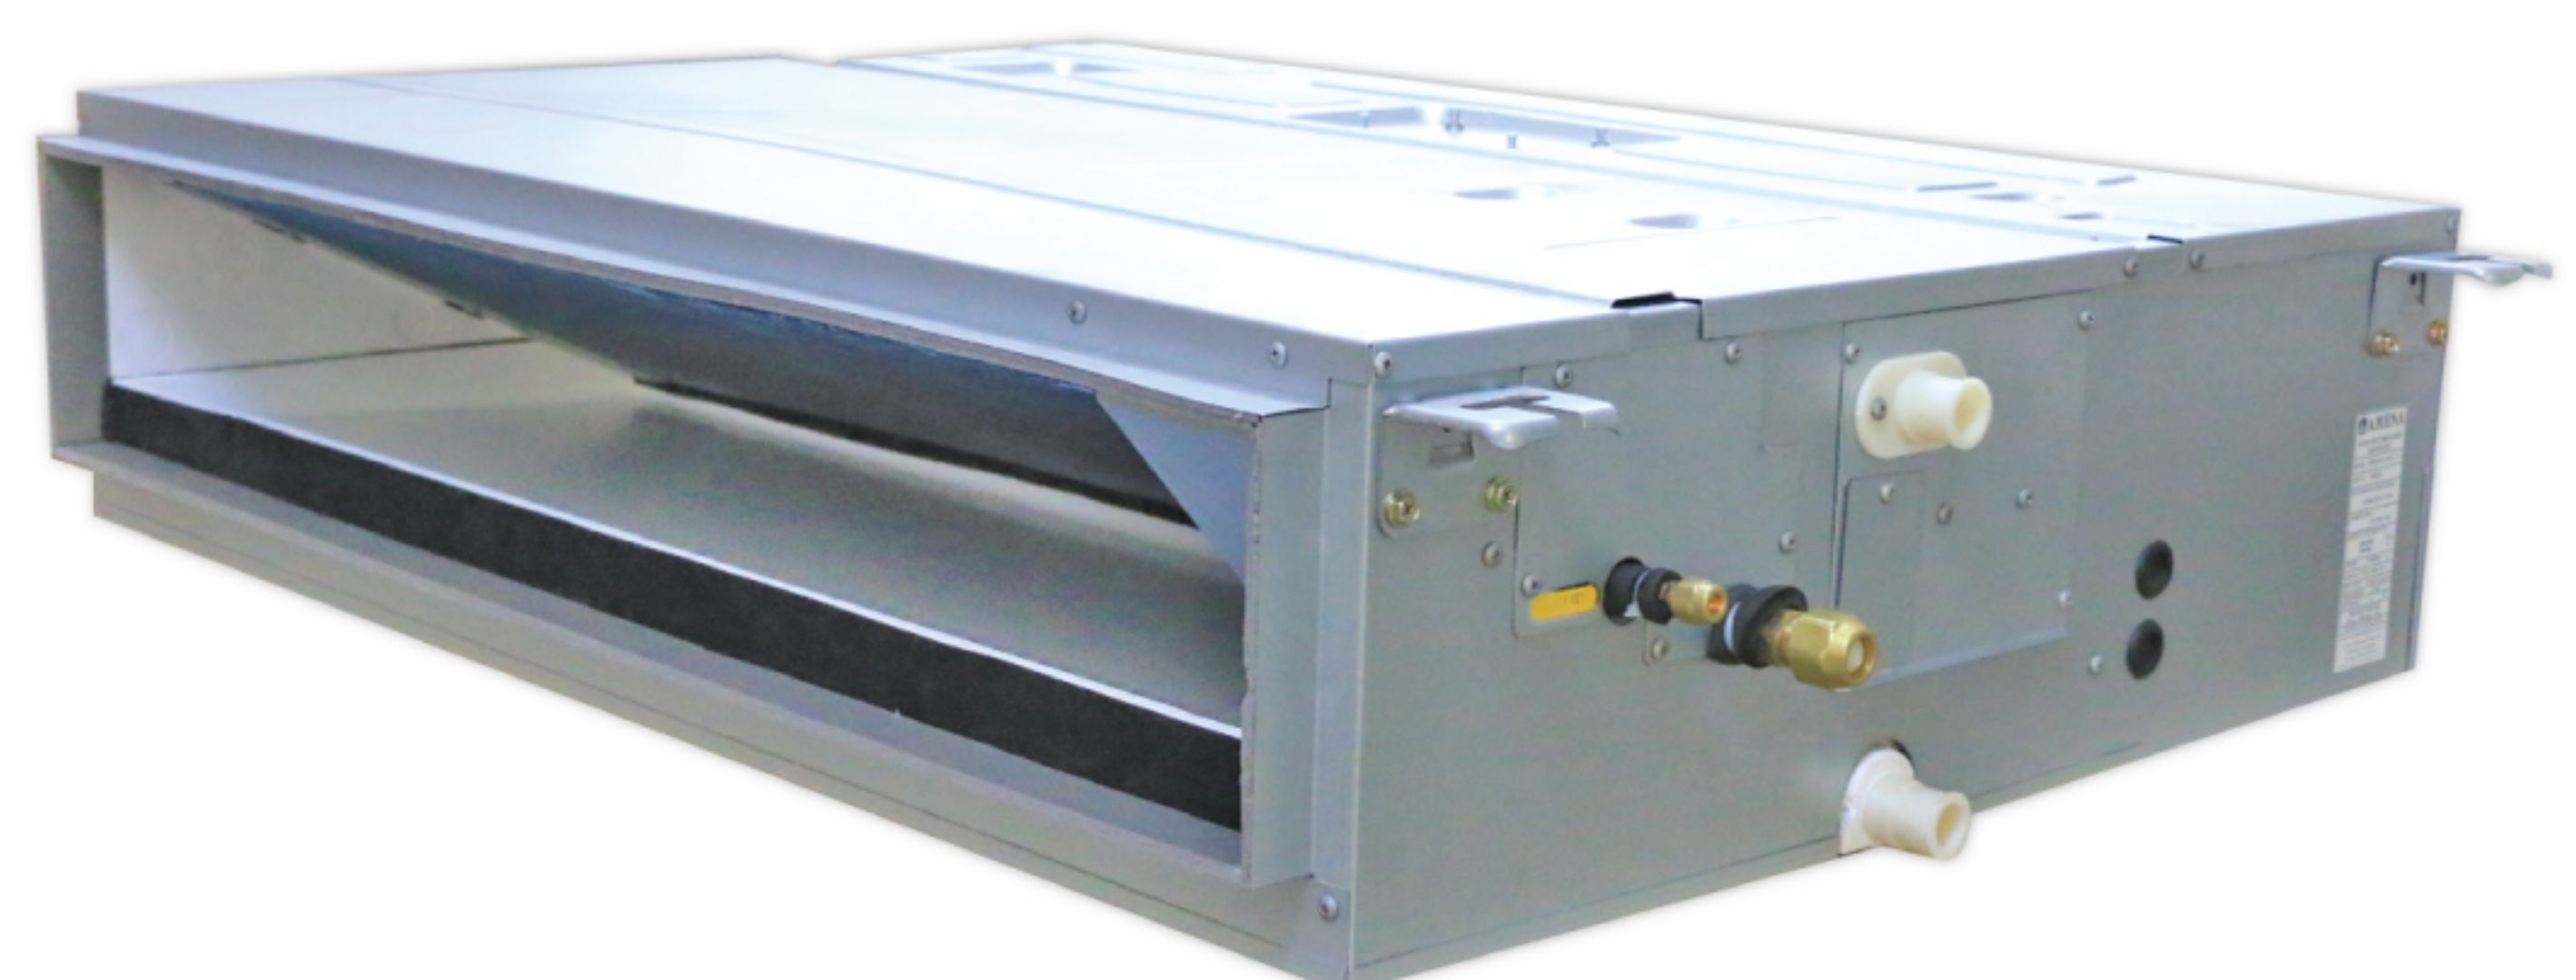


มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

Indoor Unit

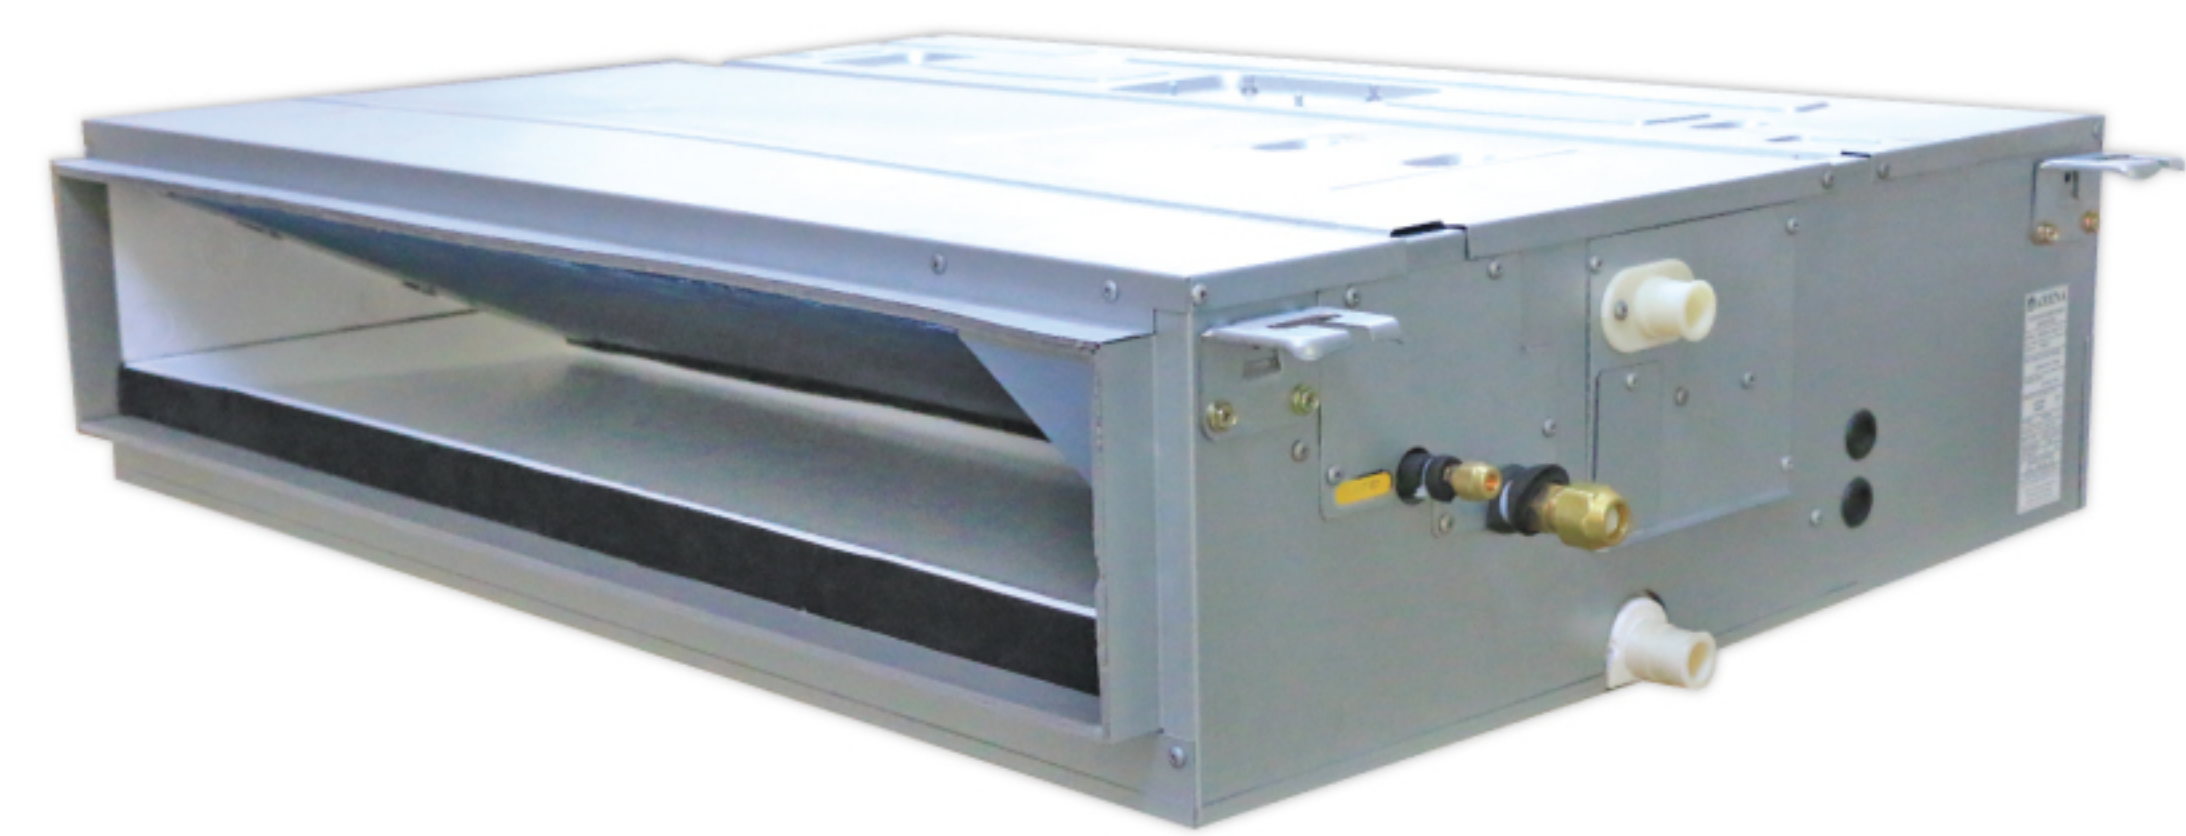


Outdoor Unit

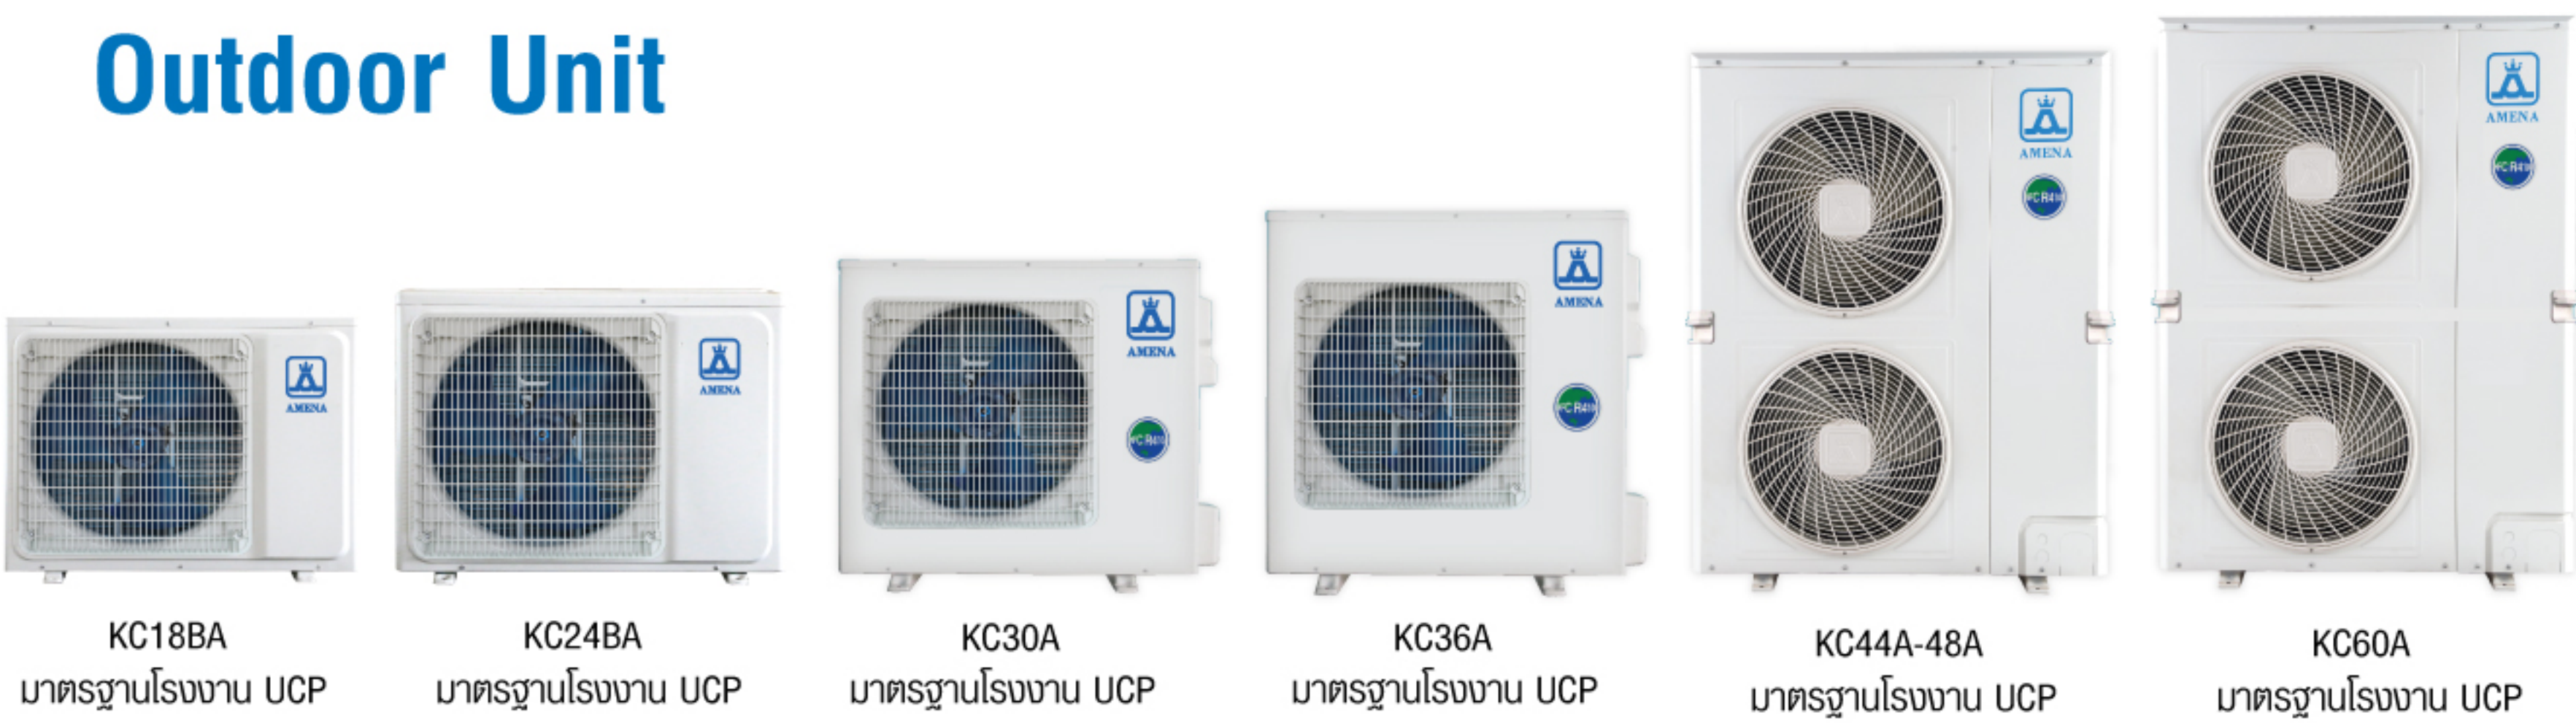

คุณลักษณะเฉพาะ

- DKM Series เป็นเครื่องแบบท่อท่อลมชนิด Medium-High Static Pressure สามารถปรับ ความดันอากาศ ได้จาก 35Pa-125Pa ผ่านทางรีโมทคอนโทรล
- ตัวเครื่องมาพร้อมทั้งรีโมทคอนโทรลไร้สายเป็นสินค้ามาตรฐาน
- สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- ถาดน้ำพลาสติกภายใน รองรับด้วยฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
- สามารถใช้น้ำเป็นอุปกรณ์เสริมได้
- ทุกรุ่นเป็นเครื่องมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

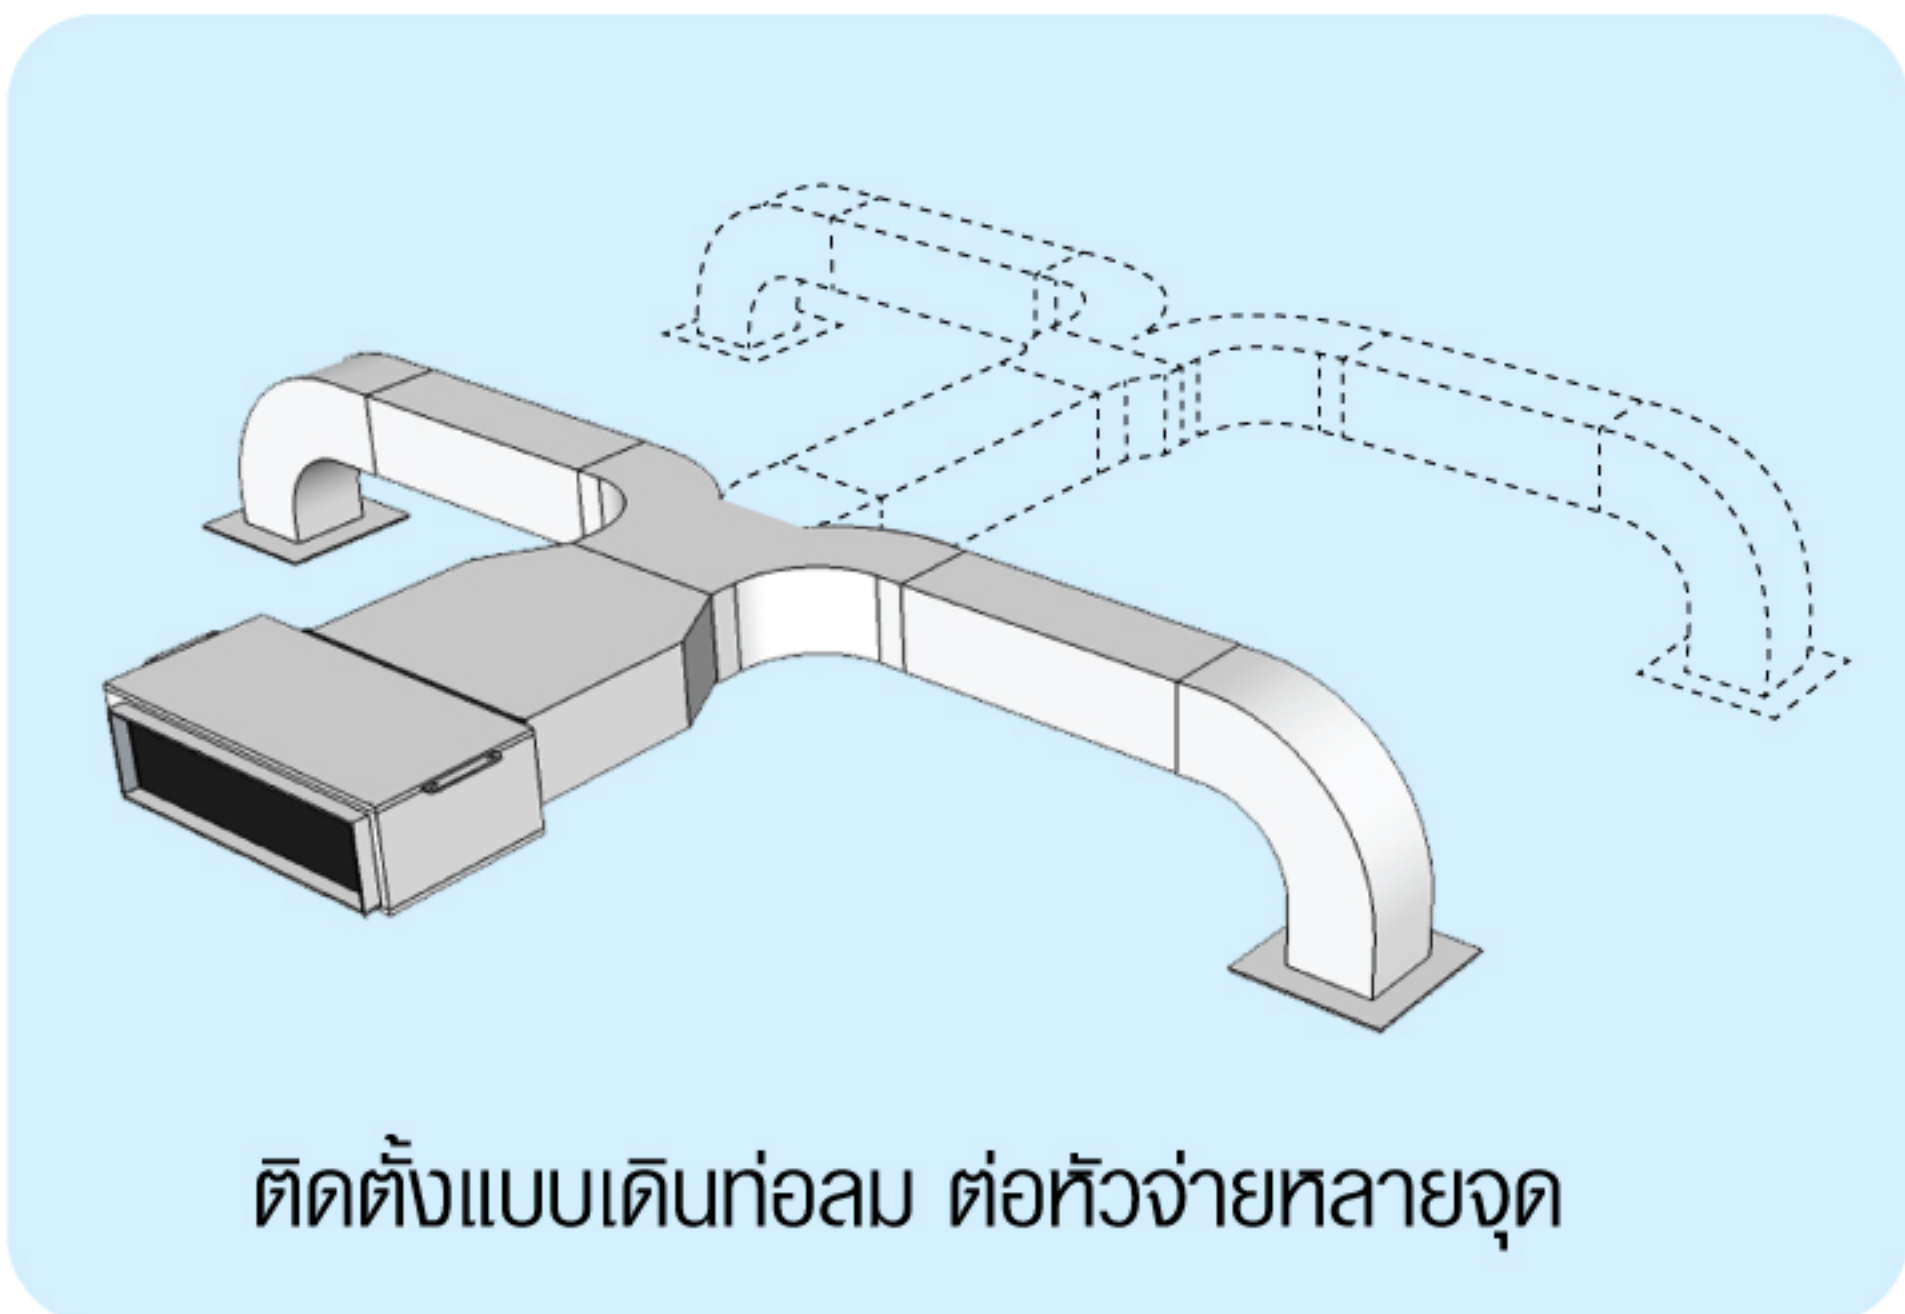

R-32
REFRIGERANT


DKM18BA-24BA

ใช้สารทำความเย็น R-32

R-410A
REFRIGERANT

DKM30A-60A

ใช้สารทำความเย็น R-410A

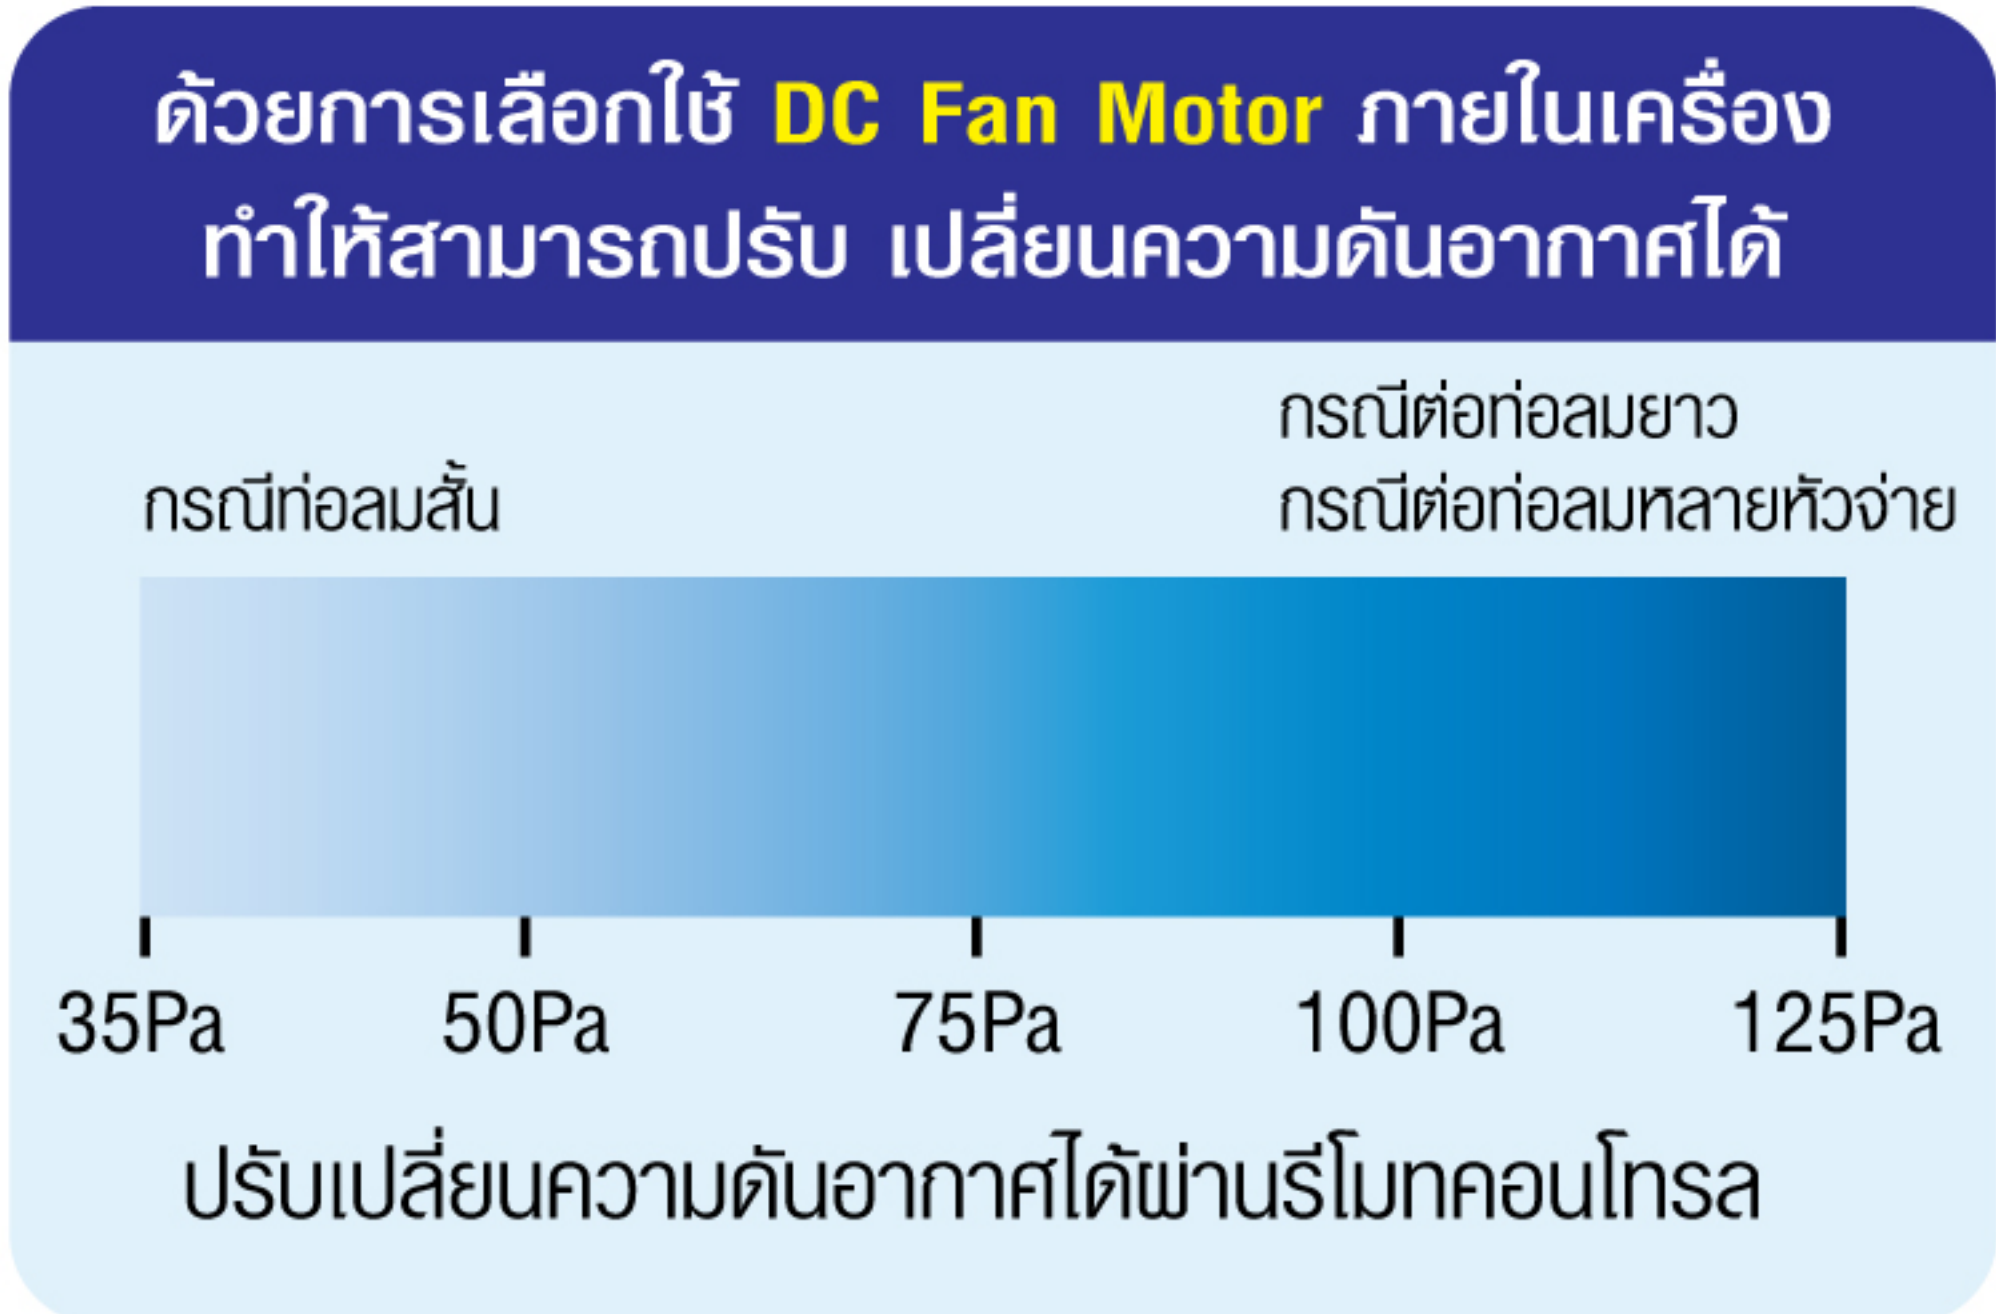

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		DKM18BA MNVKU	DKM24BA MNVKU	DKM30A MNVKU	DKM36A MNVKU	DKM36A MNVKU	DKM44A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM60A MNVKU	DKM60A MNVKU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC18BA RSVKU	KC24BA RSVKU	KC30A RSVKU	KC36A RSVKU	KC36A RSYKU	KC44A RSYKU	KC48A RSYKU	KC48A SSYKU	KC60A RSYKU	KC60A SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		18,100	25,000	30,000	36,200	36,200	44,000	48,000	48,000	60,000	60,000
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		10.77	10.79	10.77	10.77	10.77	10.74	10.40	10.51	10.62	10.82
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		1,785	2,460	2,960	3,570	3,570	4,350	4,900	4,850	6,000	5,890
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP												
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		5,300	7,300	8,800	10,600	10,600	12,900	14,100	14,100	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.88	2.91	2.93	2.99
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		1,785	2,460	2,960	3,570	3,570	4,350	4,900	4,850	6,000	5,890
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		8.50	11.80	14.15	17.10	6.00	7.80	8.80	8.70	10.70	10.50
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain	mm		6.4/12.7/OD.26	6.4/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	12.7/19.0/OD.26	12.7/19.0/OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		DKM18BA MNVKU	DKM24BA MNVKU	DKM30A MNVKU	DKM36A MNVKU	DKM36A MNVKU	DKM44A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM60A MNVKU	DKM60A MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50									
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	600	800	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600	1,600	2,000	2,000
External Static Pressure ความดันอากาศ		35	35	35	50	50	50	50	50	50	50
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)									
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	235x1,000x760				235x1,400x760					
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	30	30	33	54	54	54	54	54	54	54

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC18BA RSVKU	KC24BA RSVKU	KC30A RSVKU	KC36A RSVKU	KC36A RSYKU	KC44A RSYKU	KC48A RSYKU	KC48A SSYKU	KC60A RSYKU	KC60A SSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY							SCROLL	ROTARY	SCROLL
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	545x805x285	700x890x320	735x840x334	903x840x334		1,250x970x340			1,340x970x340	
Weight น้ำหนัก	Kg	38	52	52	57	57	84	84	86	88	90
Refrigerant น้ำยาทำความเย็น		R-32			R-410A						
ตำแหน่งตัวฉนวน		OUTDOOR UNIT			INDOOR UNIT						
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		INDOOR UNIT			OUTDOOR UNIT						

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB DKM 2018-1

