AMENA
living innovations

Premio PLUS

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย

รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย
(Option)

มาตรฐานฉลากประหยัดไฟ
เบอร์5 (กฟผ.)
แบบ FIXED SPEED
เกณฑ์พลังงาน 2017
(SEER.) ใหม่ล่าสุด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
มอก.2134/2553

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

NEW era DIAMOND EDGE

" เปลี่ยนจากแอร์ตั้งแขวนเดิมๆ
ให้คุณได้สัมผัสกับการออกแบบ
แอร์ตั้งแขวนดีไซน์สวย ทันสมัย
โชว์เส้นสายเฉียบคมดั่งคมเพชร "

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ เหมือนแอร์ติดผนัง

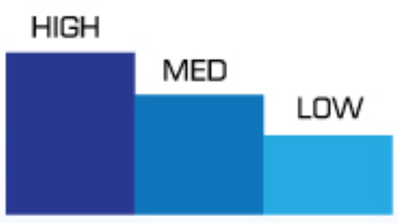

แรงลมเย็นมาตรฐาน
สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)

TURBO แรงลมเทอร์โบ เย็นเร็วทันใจ

แรงลมเทอร์โบสำหรับคนชอบ
แอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH

แรงลม QUIET เสียงเงียบสนิท

แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบ
แอร์ทำงานเงียบๆ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW

ฟังก์ชั่นพิเศษ
AUTO SELF CLEANING

เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที
โบลเวอร์จะเข้าทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที
เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

ความเย็นสบายที่กระจายได้ทั่วถึงทุกจุด ส่งลมได้ไกล 16 เมตร

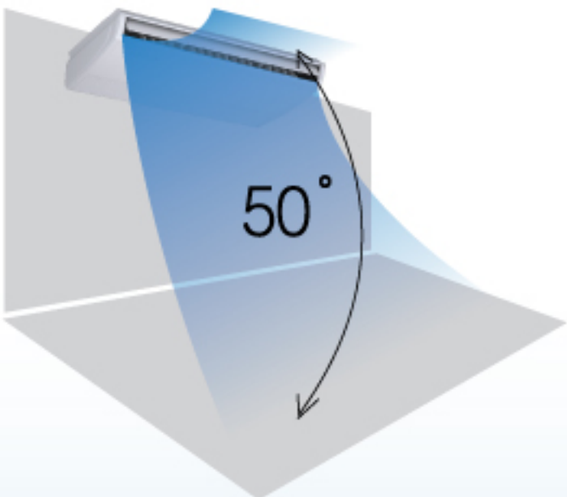

ใบปรับลมยาว
สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 50 องศา
หรือล็อคตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล

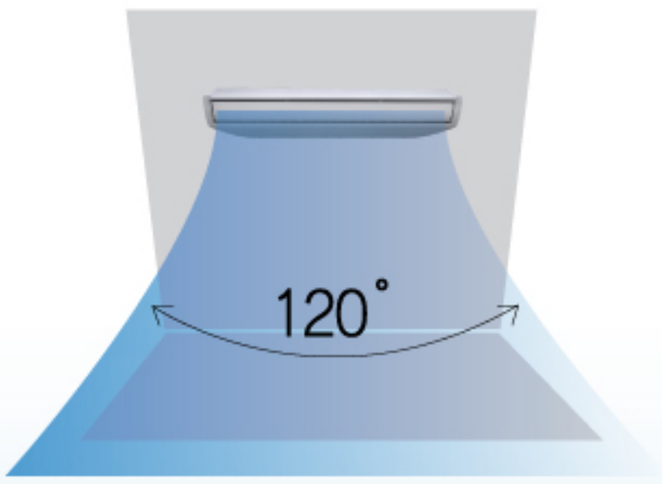

ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา
ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง
ส่งลมเย็นถึง 120 องศา

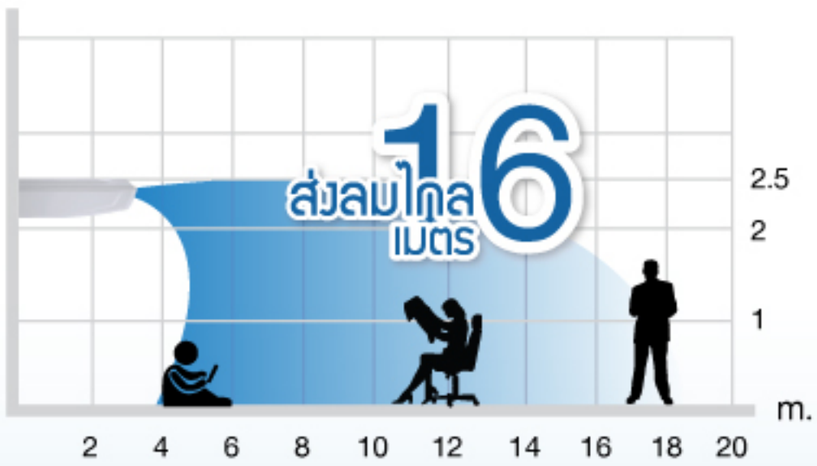

ส่งลมไกล 16 เมตร
ขณะแขวนเพดานกระจายลมได้ไกลถึง 16 เมตร
(รุ่นSK 36 ระดับแรงลม TURBO)

R-410A สารทำความเย็นใหม่

ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สารทำความเย็น	R-22	R-410A
ค่าการทำลายชั้นโอโซน (ODP)	0.055	0
ค่าศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP)	1810	2090

* ODP คือค่าการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ *ค่า ODP=0 หมายถึง ไม่มีการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
* GWP ของสารทำความเย็นเป็นไปตาม IPCC 4th ASSESSMENT REPORT
โดยค่า GWP ที่น้อยกว่าหมายถึง ศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ต่ำกว่า

สามารถเลือกติดตั้งได้
ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน

ความเย็นสบายที่มาพร้อมกับอากาศสะอาด

แผ่นฟอกอากาศ NANO Technology

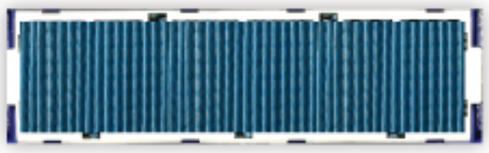

NANO ENZYME FILTER

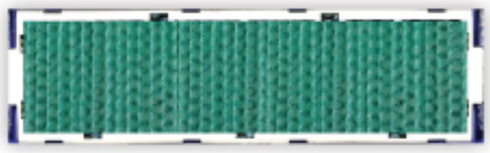

NANO SILVER TITANIUM FILTER

แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME นาโนเอนไซม์
ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์
จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ



แผ่นฟอกอากาศ Activated Carbon
มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อันได้แก่
กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์ เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า

แผ่นฟอกอากาศ NANO SILVER Titanium
นาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ปฏิกิริยาการเร่งทางเคมีของไทเทเนียมออกไซด์
มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

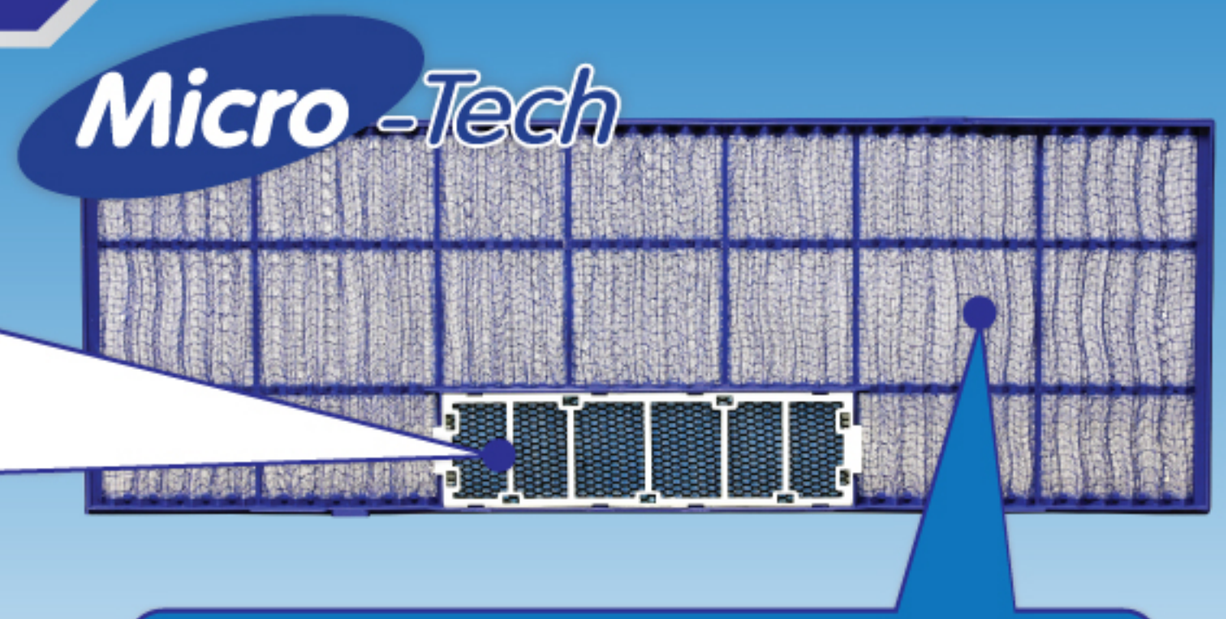

พรีฟิลเตอร์ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

พรีฟิลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจีบ ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า พร้อมผสานเทคโนโลยีไมโครเทค ลงในทุกเส้นใยของพรีฟิลเตอร์ ช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีนาโน : Nano Silver Titanium ทดสอบโดย NANOTEC เอกสารเลขที่ NCL-P004/AM56-055
: Nano Enzyme ทดสอบโดย ม.มหิดล เอกสารเลขที่ VIE12/2552

เทคโนโลยีไมโครเทค (Anti Plas Additive 3%) ทดสอบโดย MTEC เอกสารเลขที่ MTEC 1044/59

ความเย็นสบายที่มั่นใจได้.... กับการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ไฟโชว์ แสดงสถานะการทำงาน

ไฟดิสเพลย์สีขาวรุ่นใหม่ แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ สามารถDimmer ลด-เพิ่ม แสงที่เปล่งออกมาได้ มองเห็นชัดทุกองศาของการติดตั้ง

ฝาปิดด้านข้าง ปิดบังน็อตเหล็ก

ฝาข้างสามารถเก็บรายละเอียด ช่วยซ่อนขาน็อตติดตั้งตัวเครื่องไม่ให้มองเห็น เพิ่มความสวยงามของห้อง

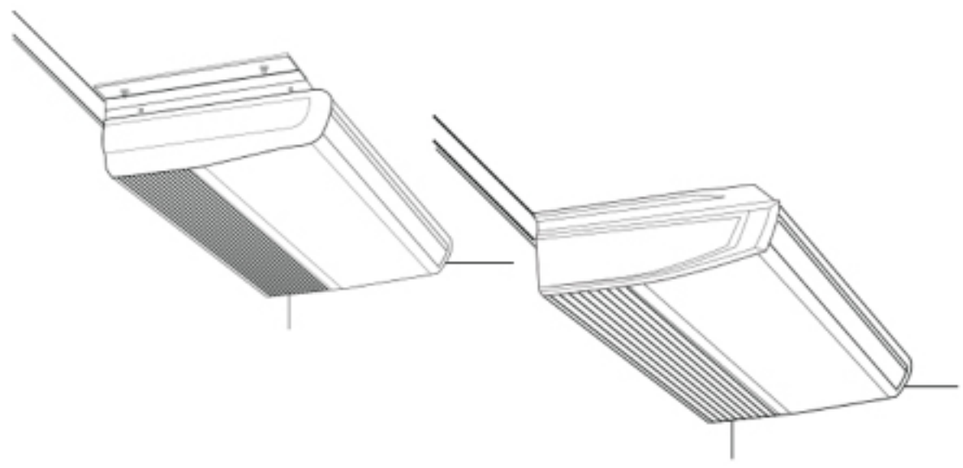

กล่องคอนโทรลเหล็ก

อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยป้องกันน้ำหยดและฝุ่นละอองมีฝาปิดป้องกันการช็อตของแผงวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายใน

อุปกรณ์เสริม : ปั๊มน้ำซ่อนภายในเครื่อง

ตัวเครื่องสามารถติดตั้งปั๊มน้ำซ่อนภายในเครื่องได้ สำหรับการติดตั้งที่ไม่สามารถหาทางระบายน้ำทิ้งได้ โดยปั๊มน้ำสามารถปั๊มน้ำได้สูงถึง 60 ซม. จากระดับด้านหลังตัวเครื่อง (กรณีต้องการปั๊มน้ำภายในเครื่องจะต้องทำการสั่งผลิตพร้อมเครื่องเท่านั้น)

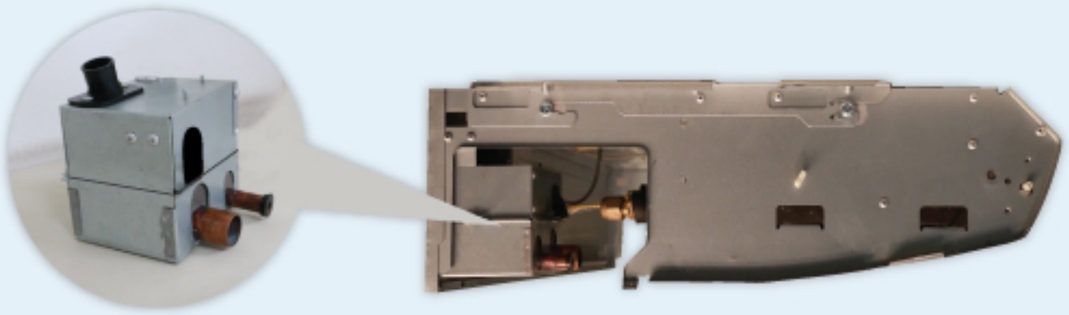

ถาดน้ำหุ้มฉนวนอย่างดี

ถาดน้ำพลาสติกรองรับด้วยตัวฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ทั้ง 2 ส่วนฉีดขึ้นรูปแนบสนิทเป็นชิ้นเดียวกัน แข็งแรงประกอบเข้ากับโครงสร้างได้ง่ายและสะดวกในการถอดล้าง-ประกอบ

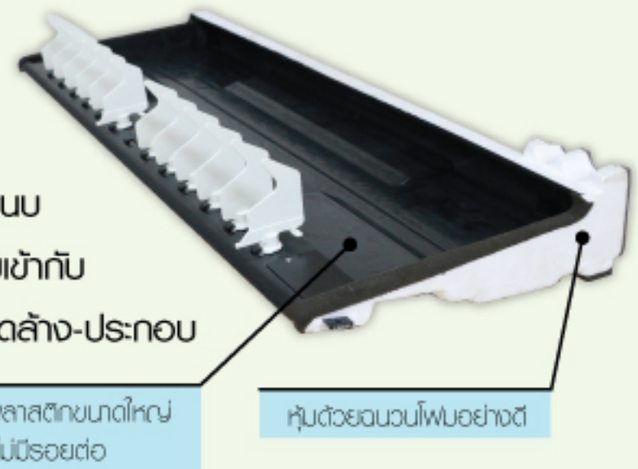

* ตัวถังคอนเดนซิ่ง KC

ทำจากเหล็กคุณภาพสูง พ่นสีฝุ่น Electro Static Powder Coating
มีความทนทาน แข็งแรง

KC13A

KC18A

KC24A

KC30A

KC30A

KC36A

KC36A-KC40A
KC44A-48A มาตรฐานโรงงาน UCP

KC54A-60A
มาตรฐานโรงงาน UCP

SK Series Floor & Ceiling Type

R-410A

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	SK13A-MNVKE	SK18A-MNVKE	SK24A-MNVKE	SK30A-MNVKE	SK36A-MNVKE	SK36A-MNVKE	SK40A-MNVKE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KC13A-RSVKE	KC18A-RSVKE	KC24A-RSVKE	KC30A-RSVKE	KC36A-RSVKE	KC36A-RSYKE	KC40A-RSYKE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	13,000	18,766	26,614	30,708	37,191	36,850	40,944
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	13.81	13.03	13.09	12.64	12.58	12.87	12.49
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	1,000	1,530	2,160	2,580	3,140	3,040	3,480
EGAT NO.5 Standard มาตรฐาน กฟผ. เบอร์5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	3,700	5,500	7,800	9,000	10,900	10,800	12,000
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	3.70	3.59	3.61	3.49	3.47	3.55	3.45
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	1,000	1,530	2,160	2,580	3,140	3,040	3,480
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					380 / 3 / 50	
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	4.90	6.90	9.60	11.60	14.20	5.20	5.70
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	1/4 / 3/8 / $1\frac{1}{16}$	1/4 / 1/2 / $1\frac{1}{16}$	1/4 / 5/8 / $1\frac{1}{6}$	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{6}$	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{6}$	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{6}$	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{6}$
Liq / Gas / Drain	mm	6.4 / 9.5 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SK13A-MNVKE	SK18A-MNVKE	SK24A-MNVKE	SK30A-MNVKE	SK36A-MNVKE	SK36A-MNVKE	SK40A-MNVKE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	400	600	800	1,000	1,200	1,200	1,400
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet และอัตโนมัติ (Auto))						
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิงขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual						
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	680 x 1,106 x 235	680 x 1,106 x 235	680 x 1,290 x 235	680 x 1,290 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	25	27	33	35	45	45	45

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC13A-RSVKE	KC18A-RSVKE	KC24A-RSVKE	KC30A-RSVKE	KC36A-RSVKE	KC36A-RSYKE	KC40A-RSYKE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					380 / 3 / 50	
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY						
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	550 x 718 x 285	550 x 800 x 285	777 x 840 x 340	980 x 970 x 340	1,250 x 970 x 340	1,250 x 970 x 340	1,250 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	36	40	56	76	85	84	84
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น		R-410A						
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา		OUTDOOR UNIT			INDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		INDOOR UNIT			OUTDOOR UNIT			

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	SK30A-MNVKM	SK36A-MNVKM	SK36A-MNVKM	SK44A-MNVKU	SK48A-MNVKU	SK48A-MNVKU	SK54A-MNVKU	SK60A-MNVLU	SK60A-MNVKU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KC30A-RSVKM	KC36A-RSVKM	KC36A-RSYKM	KC44A-RSYKU	KC48A-RSYKU	KC48A-SSYKU	KC54A-RSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	30,000	36,200	36,200	44,000	48,000	48,000	54,000	60,000	60,000
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	10.77	10.77	10.77	10.50	10.30	10.73	10.28	10.71	10.71
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,960	3,570	3,570	4,450	4,950	4,750	5,500	5,800	5,950
EGAT NO.5 Standard มาตรฐาน กฟผ. เบอร์5		—	—	—	—	—	—	—	—	—
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP		✓	✓	✓	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	8,800	10,600	10,600	12,900	14,100	14,100	15,800	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	2.97	2.97	2.97	2.90	2.85	2.97	2.87	3.03	2.96
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,960	3,570	3,570	4,450	4,950	4,750	5,500	5,800	5,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50						
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	14.15	17.10	6.00	7.95	8.85	8.50	9.80	10.65	10.95
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{16}$	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{16}$	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{16}$	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{16}$	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{16}$	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{16}$	1/2 / 3/4 / $1\frac{1}{16}$	1/2 / 3/4 / $1\frac{1}{16}$	1/2 / 3/4 / $1\frac{1}{16}$
Liq / Gas / Drain	mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SK30A-MNVKM	SK36A-MNVKM	SK36A-MNVKM	SK44A-MNVKU	SK48A-MNVKU	SK48A-MNVKU	SK54A-MNVKU	SK60A-MNVLU	SK60A-MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50								
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600	1,600	2,000	2,000	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)								
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิงขึ้นลง Auto และ Loft-Right ปรับด้วยมือ Manual								
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	680 x 1,290 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	32	42	42	43	45	45	45	45	45

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC30A-RSVKM	KC36A-RSVKM	KC36A-RSYKM	KC44A-RSYKU	KC48A-RSYKU	KC48A-SSYKU	KC54A-RSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50						
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					SCROLL	ROTARY		SCROLL
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	735 x 840 x 334	903 x 840 x 334	903 x 840 x 334	1,250 x 970 x 340	1,250 x 970 x 340	1,250 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	52	57	57	84	84	86	88	90	90
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น		R-410A								
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา		INDOOR UNIT								
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT								

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °c DB/ 19 °c WB, and Outdoor temp 35 °c DB/ 24 °c WB

SK 2018-1

จัดจำหน่ายโดย **บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด**

136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai