



เครื่องปรับอากาศมิทซูบิชิ อีเล็คทริก อินเวอร์เตอร์สลิม

JP Series



ผู้นำเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์
เย็นเร็ว ประหยัดพลังงานยิ่งกว่า

Mr.SLIM

**INVERTER
SYSTEM**

The Cooling Master ผู้นำเทคโนโลยีความเย็นที่มอบทุกด้านของชีวิต โลกแห่งความเย็น
 กับสายปาวะรวมเทคโนโลยีความเย็นที่สร้างสรรค์ความสบาย จึงมอบใจที่อุ่นใจไร้ที่ติสำหรับคุณ อีกทั้ง
 คำมั่นสัญญาที่มอบให้ไว้เรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และความทนทาน
 มั่นคง ปลอดภัย เทคโนโลยีความเย็นที่นำคุณสู่โลกแห่งอนาคต... เราได้คิดจากชีวิตคุณ

เทคโนโลยีเพื่อความเย็นเร็วทันใจ

POWERFUL COOL

การเปิด Powerful Cool เมื่อคุณต้องการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
 เช่น เมื่อคุณกลับบ้านในเวลากลางคืนหรือเมื่อคุณเปิดเครื่องปรับอากาศ

“เย็นเร็ว ไม่ตั้งรอ”



• ปรับอุณหภูมิทำความเย็น
 ตามความต้องการ

• ควบคุมความเร็วพัดลม

• เปิดพัดลม โหมดนี้จึงทำงาน
 ได้เพียง 15 นาที

เทคโนโลยีเพื่อความทนทาน



“ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน”
 ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้คุณภาพ
 ช่วยป้องกันการใช้งานที่ผิด
 ไม่ทนทานเพราะใช้วัสดุที่ไม่
 ด้วยการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุ 3 ปี


เทคโนโลยีเพื่อความทนทาน



มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
 ด้วยเทคโนโลยีการปรับปรุง
 จีฟลูออโรไฮโดรคาร์บอน



ใบพัดใบพัด
 ด้วยการออกแบบใบพัด
 การไหลเวียนของลมที่ดียิ่งขึ้น
 และลดเสียงรบกวนในขณะทำงาน



โมดูลวงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์
 ด้วยคุณสมบัติการรับการทำงาน
 ของเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานมา
 โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอายุการใช้งาน

INVERTER SYSTEM

เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน



PCB สามารถทนความร้อน
 ได้สูงถึง 450 V.

เครื่องปรับอากาศ มีชุด อิเล็กทรอนิกส์
 ควบคุมการทำงานได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ
 ความถี่ 198-264 V.

ทนทานยิ่งด้วยวัสดุที่
 ที่ PCB เพื่อป้องกันความเสียหาย
 ที่เกิดขึ้นกับแผงวงจร

นายทุน : Dual Barrier Coating สังกัดบริษัท 4698721 etc. ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มเคลือบ Dual Barrier Coating นี้แล้วพบว่ามีความทนทานสูงและช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี

***การเคลือบฟิล์ม Dual Barrier Coating นี้จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี และช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี

***การเคลือบฟิล์ม Dual Barrier Coating นี้จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี และช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี

MSY-JP24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW
SEER 17.65
ขนาดห้อง 26-34 ม.ส.***

MSY-JP15VF

14,330 BTU
Capacity 4.2 kW
SEER 18.86
ขนาดห้อง 18-22 ม.ส.***

MSY-JP18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW
SEER 17.73
ขนาดห้อง 20-26 ม.ส.***

MSY-JP09VF

8,871 BTU
Capacity 2.6 kW
SEER 18.80
ขนาดห้อง 9-14 ม.ส.***

MSY-JP13VF

12,283 BTU
Capacity 3.6 kW
SEER 18.81
ขนาดห้อง 14-18 ม.ส.***




Mr.Slim




JP Series





- เทคโนโลยีระบบกรองอนุภาค (particle filtration) 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยระบบไฟฟ้าสถิต
- เทคโนโลยีระบบกรองอนุภาค (particle filtration) 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

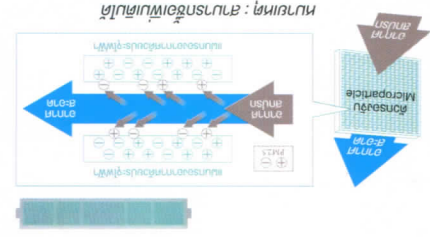


THAILAND ENERGY AWARDS 2016

รางวัลด้านพลังงานดีเด่น

การันตีด้วยรางวัล Thailand Energy Awards ปี 2016 ด้านพลังงานดีเด่น**

- ✓ ลดการสูญเสียพลังงานด้วยการเคลือบฟิล์ม Dual Barrier Coating
- ✓ ช่วยให้การปรับอากาศมีประสิทธิภาพ
- ✓ ลดการสูญเสียพลังงานด้วยการเคลือบฟิล์ม Dual Barrier Coating
- ✓ ช่วยให้การปรับอากาศมีประสิทธิภาพ

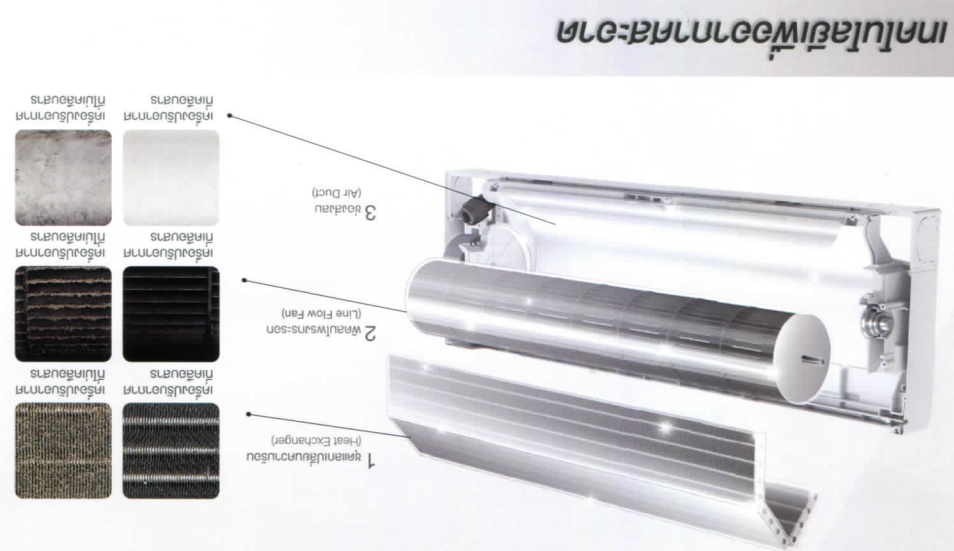

เทคโนโลยีฟอวอการ: การสร้างเครื่องปรับอากาศ

Dual Barrier Coating

“ได้งานเร็วและดี”

ลดการสูญเสียพลังงานด้วยการเคลือบฟิล์ม Dual Barrier Coating

MODEL

MODEL									
EAGT Level 5									
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)									
(Btu/h/W)									
18.80									
18.81									
18.86									
17.73									
17.65									
22.519									
(5,459 - 22,860)									
6.6 (1.6 - 6.7)									
2.01 (0.34 - 2.20)									
Total Input Rated (Min - Max)									
kW									
2.6 (0.8 - 2.7)									
(2,730 - 9,212)									
(3,071 -12,624)									
(4,094 -14,330)									
(4,436 -18,084)									
5.2 (1.3 - 5.3)									
4.2 (1.2 - 4.2)									
1.44 (0.35 - 1.59)									
1.84 (0.31 - 2.02)									
8.5									
9.2									
19									
21									
26									
31									
42									
44									
45									
9.5 -15.2									
m³/min									
5.9 - 9.4									
6.9 -10.8									
7.7 -11.4									
8.7 - 13.3									
2.83									
2.92									
2.83									
3.28									
Coefficient of performance (Rated Cooling)									
(W/W)									
Power supply									
Operating Current Max									
A									
6.7									
7.1									
8.4									
9.6									
12.5									

Features	Microprocessor control	O
	Automatic temperature control	O
	Timer switch	24 Hr. ON/OFF program timer
	Remote control switch	Wireless
	Indoor fan speeds	5+ AUTO
	Indoor	Line flow fan
	Outdoor	Propeller
	Blow fan	

Dimensions (H x W x D)		Outdoor		mm		280 x 838 x 228		305 x 923 x 250	
		Indoor		mm		454 x 660 x 235		538 x 699 x 249	
Weight		Indoor		kg		8		9	
		Outdoor		kg		18		22.5	
Piping size (Outer Diameter)		Liquid (diameter)		mm, in		Ø 6.35 (1/4)			
		Gas (diameter)		mm, in		Ø 9.52 (3/8)			
		Max. Length / Max. Height		m		20 / 12			
						30 / 15			
Refrigerant		R32						Copper (Blue Fin)	
Heat Exchanger									

...ឧត្តរស្រាច្ចដ្ឋាន

[illegible]

- [illegible]

บทนำบทสรุปย่อหน้าก่อนบทคัดย่อ บทนำบทสรุปย่อหน้าก่อนบทคัดย่อ บทนำบทสรุปย่อหน้าก่อนบทคัดย่อ บทนำบทสรุปย่อหน้าก่อนบทคัดย่อ บทนำบทสรุปย่อหน้าก่อนบทคัดย่อ



บริษัท อีเอสซี จำกัด 28 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 10240 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
 เลขที่บัญชี 0-2379-4752, 0-2379-4763 www.mitsubishik-yw.co.th



100% OSI มาพร้อมกับคุณ
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์



for a greener tomorrow

๑. วัตถุประสงค์ของงาน
 ๒. ขอบเขตของงาน
 ๓. ระยะเวลาของงาน
 ๔. งบประมาณของงาน
 ๕. ผลประโยชน์ของงาน
 ๖. ความเสี่ยงของงาน
 ๗. การติดตามประเมินผล
 ๘. การรายงานผล
 ๙. การปรับปรุงแก้ไข
 ๑๐. การปิดงาน