


เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ รุ่น CFHV / AFV

ควบคุมทิศทาง และแรงลมด้วยรีโมทคอนโทรล
ให้ทุกพื้นที่ สัมผัสความเย็นด้วยระบบการ
กระจายลมแบบ **Double Flow 2 ช่อง**
และอัตโนมัติสวิง ช้าย-ขวา พร้อมด้วยการ
ออกแบบให้การติดตั้งง่ายและสะดวก



Auto Restart

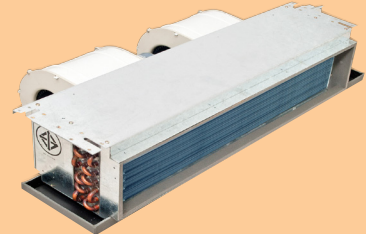

ระบบหน่วงเวลา
คอมเพรสเซอร์
3 นาที



Timer On/Off



Blow mode
technology



Sleep mode



Turbo Fan

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูงช่วยให้ห้องเย็นเร็วและลมกระจายไกลทั่วห้องแต่ยังคงเงียบเสียงไว้

Model : CFHV



Hydrophilic coil

พื้นผิวช่วยให้ไม่เกาะที่ผิวพื้น ระบายน้ำได้ดี ลดความอับชื้นลดการเกิดเชื้อรา ทั้งยังช่วยประหยัดไฟ ลดการสึกกร่อนที่ผิวพื้นและยืดอายุการใช้งาน

Model : SGV



5 Speed Motor


สามารถปรับความแรงลมได้ถึง 5 ระดับ Turbo-High-Medium-Low-Auto ให้คุณควบคุมแรงลมแบบเย็นกันใจ หรือเย็นเฉียบไร้เสียงรบกวน



Double Flow

ระบบกระจายลมอัจฉริยะ แยกควบคุมใบรับลมบน-ล่างทั้งสองใบได้อย่างอิสระ สามารถกระจายลมได้ถึง 90 องศาหรือรับให้อยู่กับที่ก็ได้

หน้ากากจ่ายลม รุ่น SGV พร้อม HOOD

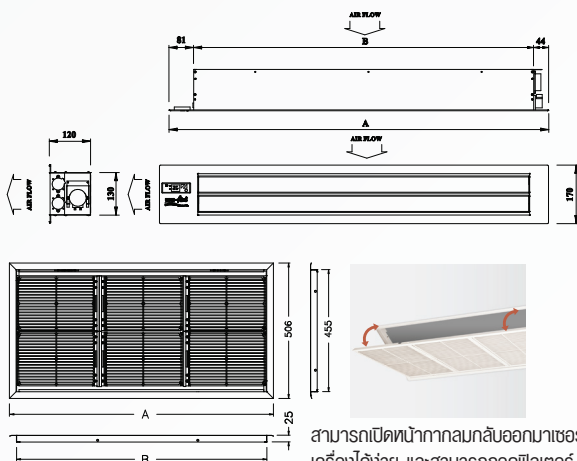


สามารถเปิดหน้ากากลมกลับออกมาเซอร์วิส
เครื่องได้ง่าย และสามารถถอดฟิเตอร์
ออกไปทำความสะอาดได้ง่าย

MODEL	สำหรับรุ่น	A (มม.)	B (มม.)
SGV-02	CFHV-13	1,149	1,015
SGV-04	CFHV-18	1,149	1,015
SGV-05	CFHV-25	1,479	1,345
SGV-07	CFHV-30	1,809	1,675
	CFHV-36		
SGV-08	CFHV-40	1,809	1,675

MODEL	สำหรับรุ่น	A (มม.)	B (มม.)
RAGV-01	CFHV-13	983	932
RAGV-02	CFHV-18	1,294	1,243
RAGV-02	CFHV-25		
RAGV-03	CFHV-30	1,605	1,554
	CFHV-36		
	RAGV-40		


การติดตั้งแผ่นคอยล์ยูนิแอร์ และหน้ากากจ่ายลม

ติดตั้งกรณี แผ่นคอยล์ยูนิแอร์ และหน้ากากจ่ายลม อยู่ระดับเดียวกัน

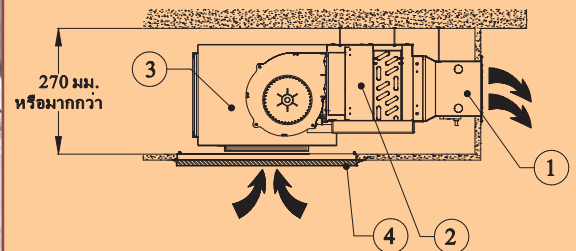

ติดตั้งกรณี แผ่นคอยล์ยูนิแอร์ และหน้ากากจ่ายลม อยู่ต่างระดับกัน

(โดยการติดตั้งท่อส่งลมยืดหยุ่น เข้าไปเสรม)

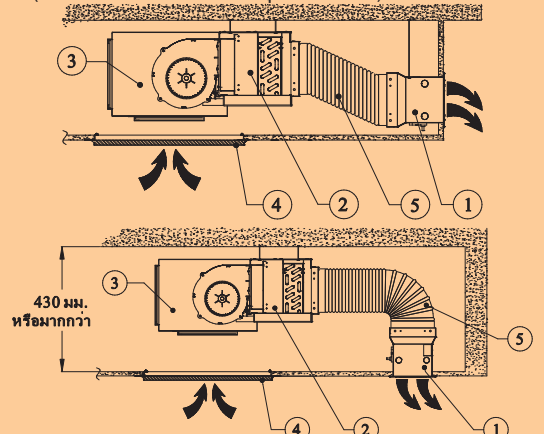

1. หน้ากากจ่ายลม (รุ่น SGV พร้อม Hood)
2. แผ่นคอยล์ยูนิแอร์ (รุ่น CFHV)
3. ชุดกล่องลมกลับ (Plenum)
4. หน้ากากด้านลมกลับ (รุ่น RAGV)
5. ท่อส่งลมยืดหยุ่น (พร้อมชุดติดตั้งสำเร็จ)

คอนเดนเซอร์ยูนิต รุ่น AFV

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูงทนสนิมและไฟฟ้ดับตกทนทานใช้งาน แข็งแรงทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้น

ด้วยการออกแบบมอเตอร์ใบพัดตามหลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี

SPECIFICATIONS :

Model		CFHV/ AFV										CFHB/ ACL	
Normal Cooling Capacity	BTUH	13,398	18,261	25,218	31,177	30,408	35,197	36,233	40,290	40,551	50,000	60,000	
Power Consumption	Watt	1,093	1,457	2,058	2,615	2,581	2,993	3,075	3,424	3,423	5,118	6,264	
Rated Operation Current	Amp	5.24	6.83	9.53	11.83	5.24	14.57	5.09	15.99	8.54	9.30	11.30	
SEER	BTUH / Wattxh	13.00	13.31	13.00	12.66	12.52	12.49	12.52	12.49	12.59	-	-	
Power Supply	Volt / Phase / Hz	220/1/50											
EGAT CERTIFIED No.5 มาตรฐาน มอก. 2134-2553	มาตรฐาน มอก. 2134-2553												
Fan Coil Unit													
Model	Type	Ceiling ConcealType											
	CFM	400	600	800	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	2,000	
Fan		Multi Blade Centrifugal Fan											
Evaporator Coil		Louver Aluminium Blue Fin with Innergroove Copper Tube											
Control		Wing Remote Control											
Expansion Device		Capillary Tube											
Air Filter		Washable PP. Net											
Dimension	H x W x D	227x803x449	227x1167x449	227x1301x449	276x1167x449	276x1301x449	276x1590x449	277x1726x449	277x2031x449	277x2031x449	277x2031x449	277x2031x449	
	mm.	20	22	22	37	47	64	58	70	58	70	70	
Weight		20	22	22	37	47	64	58	70	58	70	70	
Condensing Unit													
Model	Type	Horizontal Air Flow											
	CFM	400	600	800	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	2,000	
Fan		Propeller Fan											
Condenser Coil		Louver Aluminium Fin with Innergroove Copper Tube											
Compressor		Scroll											
Protection Devices		Internal Overload Protection											
Refrigerant	Type	R-32											
	Inch (OD)	1/2	1/2	5/8	3/8	3/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Connection	Liquid Line	530x804x330											
	H x W x D	38	46	54	64	64	74	74	84	84	91	96	
Dimension		530x804x330											
Weight		38	46	54	64	64	74	74	84	84	91	96	

Remark: Cooling capacity based on 27 °C DB, 19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser. Specifications are subjected to change without notice for future improvement.

*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี เฉพาะรุ่นที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานเบอร์ 5

UNI-Aire
ยูนิตแอร์ ออร์มัลลัน

UNI-AIRE CORPORATION CO., LTD.

69 Moo 3 Kingkaew Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax. 02-312-4277
69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟกซ์ 02-312-4277
http://www.uni-aire.com E-mail: localsale@uni-aire.com



Contact Uni-Aire
02-312-4500

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี