



เย็นทันใจ ประหยัดพลังงาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เครื่องปรับอากาศ รุ่น WRV-F / ARV-F
มาตรฐานประหยัดพลังงานสูง เบอร์ 5

ให้ความเย็นที่เร็วแบบเทอร์โบทั่วถึงทั้งห้อง และอากาศบริสุทธิ์ด้วยแผ่นกรอง 2 ชนิด
พร้อมสารทำความเย็นใหม่  ให้คุณประหยัดพลังงานมากกว่า



สารทำความเย็นใหม่ R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



- ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงขึ้น
- เย็นเร็วทันใจ
- ประหยัดพลังงานมากขึ้น
- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กฟผ. ด้วย EER สูงกว่า 12.1 (SEER สูงกว่า 12.85) ทุกรุ่น
- ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ozone
- ลดภาวะเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน

รีโมทคอนโทรล

5 Speed Motor
สามารถปรับความเร็วลมได้ถึง 5 ระดับ Turbo-High-Medium-Low-Auto ให้คุณควบคุมแรงลมแบบเย็นทันใจ หรือเย็นเฉียบไร้เสียงรบกวน

Blow mode technology
เทคโนโลยีการทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ

Turbo Fan
มอเตอร์ส่งลมกำลังสูงช่วยให้ห้องเย็นเร็วสะใจ และลมกระจายไกลทั่วห้องแต่ไร้เสียงรบกวน

Sleep mode
ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้เหมาะแก่การนอนหลับ และยังช่วยประหยัดไฟฟ้า

ปรับทิศทางลมเย็นได้มากถึง 5 ระดับ
ปรับทิศทางลมเย็นได้มากถึง 5 ระดับ หรือแบบสวิงขึ้นลงแบบอัตโนมัติ เพื่อการกระจายลมเย็นได้ตามความต้องการ

Timer On/Off
สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยให้ควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ปุ่มเปิด-ปิดไฟโชว์ตัวเลขอุณหภูมิที่แผงคอยล์
เพื่อแสงสว่างไม่รบกวนขณะนอนหลับ

ไฟแสดงเวลาปิด


ไฟแสดงเวลาเปิด

คุณสมบัติอื่นๆ

Auto Restart
ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากที่ไฟฟ้าดับ และจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ที่เครื่องก่อนไฟดับ

ระบบหน่วงเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 นาที
เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์ เมื่อเกิดไฟฟ้าตกหรือดับ

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

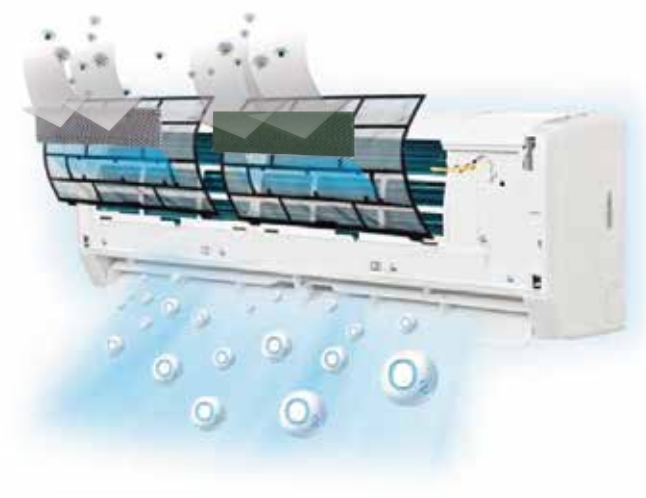

ขั้นตอนที่
1

แผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่

ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่
เพิ่มอากาศสดชื่นภายในห้อง
สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
และสะดวก

ขั้นตอนที่
2

Active Carbon Filter

แผ่นกรองอากาศทำจากคาร์บอนคุณภาพสูง
ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์

ขั้นตอนที่
3

Catechin Filter

แผ่นกรองอากาศเคลือบสารสกัดจากชาเขียว
ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
และไวรัสชนิดต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีเพื่อความทนทานและความสะอาด


Hydrophilic coil

พื้นผิวทังแผ่นคอยล์ยูนิต และคอนเดนซึ่งยูนิแอร์ช่วยให้น้ำไม่เกาะที่ผิวพื้น
ระบายน้ำได้ดี ลดความอับชื้น ลดการเกิดเชื้อรา ทั้งยังช่วยประหยัดไฟ
ลดการสึกกร่อนที่ผิวพื้นและยืดอายุการใช้งาน



Blow mode technology

เทคโนโลยีการทำความสะอาดแผงคอยล์อัตโนมัติ โดยการลดความอับชื้นเมื่อปิดเครื่อง คอนเดนซึ่งยูนิแอร์จะหยุดทำงาน
โดยที่โบลเวอร์ของแผงคอยล์ยังระบายความชื้นออกจากคอยล์เย็นให้หมดเครื่องก่อนปิดระบบทั้งหมด
ช่วยลดการเกิดเชื้อราที่ตัวคอยล์เย็น และกลิ่นเหม็นอับ ให้อากาศที่สะอาดกระจายไปทั่วห้อง

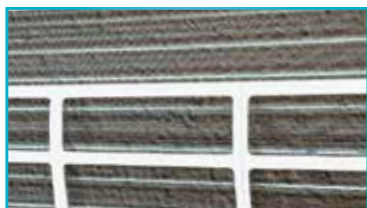

เครื่องปรับอากาศทั่วไป

เมื่อปิดการทำงานเครื่องปรับอากาศทันที เชื้อราและ
แบคทีเรียจะฝังตัวอยู่ในแผงคอยล์เย็นที่มีความชื้น
ซึ่งจะทำให้เกิดเชื้อโรค กลิ่นเหม็นอับและกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ต่างๆ



เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์

เมื่อปิดการทำงานเครื่องปรับอากาศทันที ระบบจะ
ทำความสะอาดอัตโนมัติ จะช่วยให้แผงคอยล์เย็นแห้ง
ช่วยขจัดสิ่งสกปรก ไม่ทำให้เกิดเชื้อราและแบคทีเรีย
ต่างๆ ให้อากาศสะอาดและไม่เหม็นอับ

คอนเดนซิ่งยูนิต

คุณภาพมาตรฐานส่งออกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

คอนเดนซิ่งยูนิต รุ่น ARV-F

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูงพ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีพ่นติดทนนาน
ให้การใช้งานแข็งแรงทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้น
ด้วยการออกแบบมอเตอร์ใบพัดตามหลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้ง
ในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



Specification

Model WRV-F / ARV-F (R-32)						
Nominal cooling capacity		BTUH	9,121	12,164	18,173	24,236
Power Consumption		Watt	739	994	1,494	1,944
Rated current		Amp	3.63	4.76	7.14	9.22
EER (SEER)		BTUH / Watt	12.34 (13.01)	12.23 (12.99)	12.16 (12.91)	12.47 (13.24)
Power Supply		Volt / Phase / Hz	220 / 1 / 50			
ได้การรับรอง มาตรฐาน กฟผ. เบอร์ 5						
TIS Standard มาตรฐาน มอก. 2134						
Fan Coil Unit		Model : WRV	09F	12F	18F	25F
		Type	Wall Mounted			
Rated air ow at high speed		CFM	324	371	530	706
Fan		Type	Cross Flow Fan			
Evaporator Coil		Type	Blue Fin With Copper Tube			
Control		Type	Wireless Remote Control			
Air Filter		Type	Washable PP. Net			
Dimension	(H x W x D)	mm.	275 x 790 x 200	289 x 845 x 209	300 x 970 x 224	325 x 1,078 x 246
Weight		kgs.	9	10.5	13.5	16.5
Condensing Unit		Model : ARV	09F	12F	18F	25F
		Type	Horizontal Air Flow			
Fan		Type	Propeller Fan			
Condenser Coil		Type	Blue Fin With Copper Tube			
Compressor		Type	Rotary			
	Protection Devices	Type	Internal Overload Protection			
Refrigerant		Type	R-32 (Fully charge)			
Expansion Device		Type	Capillary Tube			
Connection	Suction line	Inch(OD)	3/8	1/2		5/8
	Liquid line	Inch(OD)	1/4			
Dimension	(H x W x D)	mm.	540 x 776 x 320	540 x 848 x 320	596 x 899 x 378	646 x 904 x 373
Weight		kgs.	25.5	29.5	42	50

Cooling capacity based on 27°C DB, 19°C WB air on evaporator coil and 35°C DB air on condenser. Specifications are subjected to change without notice for future improvement.



UNI-Aire®
ยูนิตแอร์ แอร์พันธุ์ฉิน



UNI-AIRE CORPORATION CO., LTD.

69 Moo 3 Kingkaew Rd.,Bangplee,Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax. 02-312-4277
69 หมู่ 3 ด.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟกซ์ 02-312-4277
<http://www.uni-aire.com> E-mail:localsale@uni-aire.com

WRVF-UN 141016-V1.