

Air Conditioner




เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

Concealed Type

Model IHD

- ขนาด 12,500-40,900 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังในเพดาน

R410a
Refrigerant

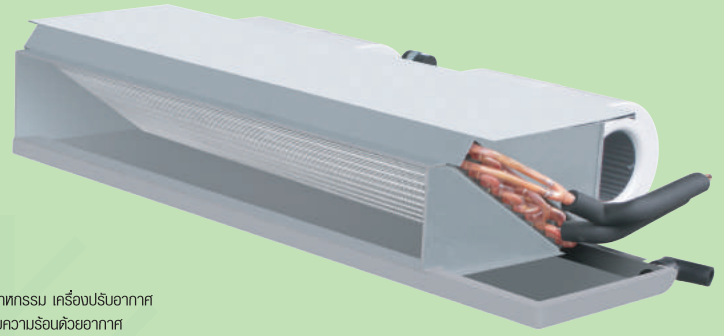

Model IHD



เบอร์. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.2134-2553)



เบอร์. 1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)

Condensing Unit Model OR

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มความเย็นให้พื้นที่ปรับอากาศ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model OR12



Model OR18 - OR30



Model OR33 - OR40 , OR33-3 - OR40-3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			IHD-400	IHD-600	IHD-800	IHD-1000	IHD-1100	IHD-1100	IHD-1200	IHD-1200	IHD-1350	IHD-1350
AIR FLOW		CFM	400	600	800	1,000	1,100	1,100	1,300	1,300	1,400	1,400
COOLING CAPACITY		BTU/Hr.	12,500	18,700	25,900	30,000	33,100	33,100	36,200	36,200	40,900	40,900
		มอก. 2134-2553	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
E.E.R.		BTU/WATT	9.75	10.47	9.65	9.72	9.83	9.83	10.06	10.06	10.03	10.03
POWER SUPPLY		V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL		TYPE	PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)									
FAN		TYPE	CENTRIFUGUL DOUBLE INLET , DOBULE WIDTH									
		Q'TY	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
REFRIGERANT		TYPE	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY									
		Q'TY	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	92	92	117.5	127.5	143	143	154.5	154.5	177.5	177.5
	HEIGHT	CM	22	23	23	23	23	23	23	23	26	26
	DEPTH	CM	48.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	54.5	54.5

OUTDOOR UNIT MODEL			OR 12	OR 18	OR 25	OR 30	OR 33	OR 33-3	OR 36	OR 36-3	OR 40	OR 40-3
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		12,500	18,700	25,900	30,000	33,100	33,100	36,200	36,200	40,900	40,900
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY/SCROLL							SCROLL	SCROLL
EVAPORATOR COIL	TYPE		PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)									
FAN MOTOR	TYPE		PERMANT SPLIT CAPACITY									
FAN DIAMETER		INCH	16	20	20	20	22	22	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	85	95	95	95	98	98	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	54.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	28.5	37	37	37	39	39	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT		Kg.	36	55	56	65	67	67	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °F Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015,ISO14001:2004,TIS18001:2011,OHSAS18001:2007,ISO/IEC17025:2005

