

CONDENSING UNIT
MODEL AR SERIES 5E

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชั้นดีผ่านกระบวนการชุบผิวกันสนิมด้วย Zinc Phosphate
★ ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
★ ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
★ ท่อทองแดงภายในเครื่องมาตรฐานสูง Innergoove Tube เพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายความร้อน
★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 350 ปอนด์/ตารางนิ้ว
★ ระบบทวนเวลา 3 นาที เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง และช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยได้มาตรฐานจากโรงงาน



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

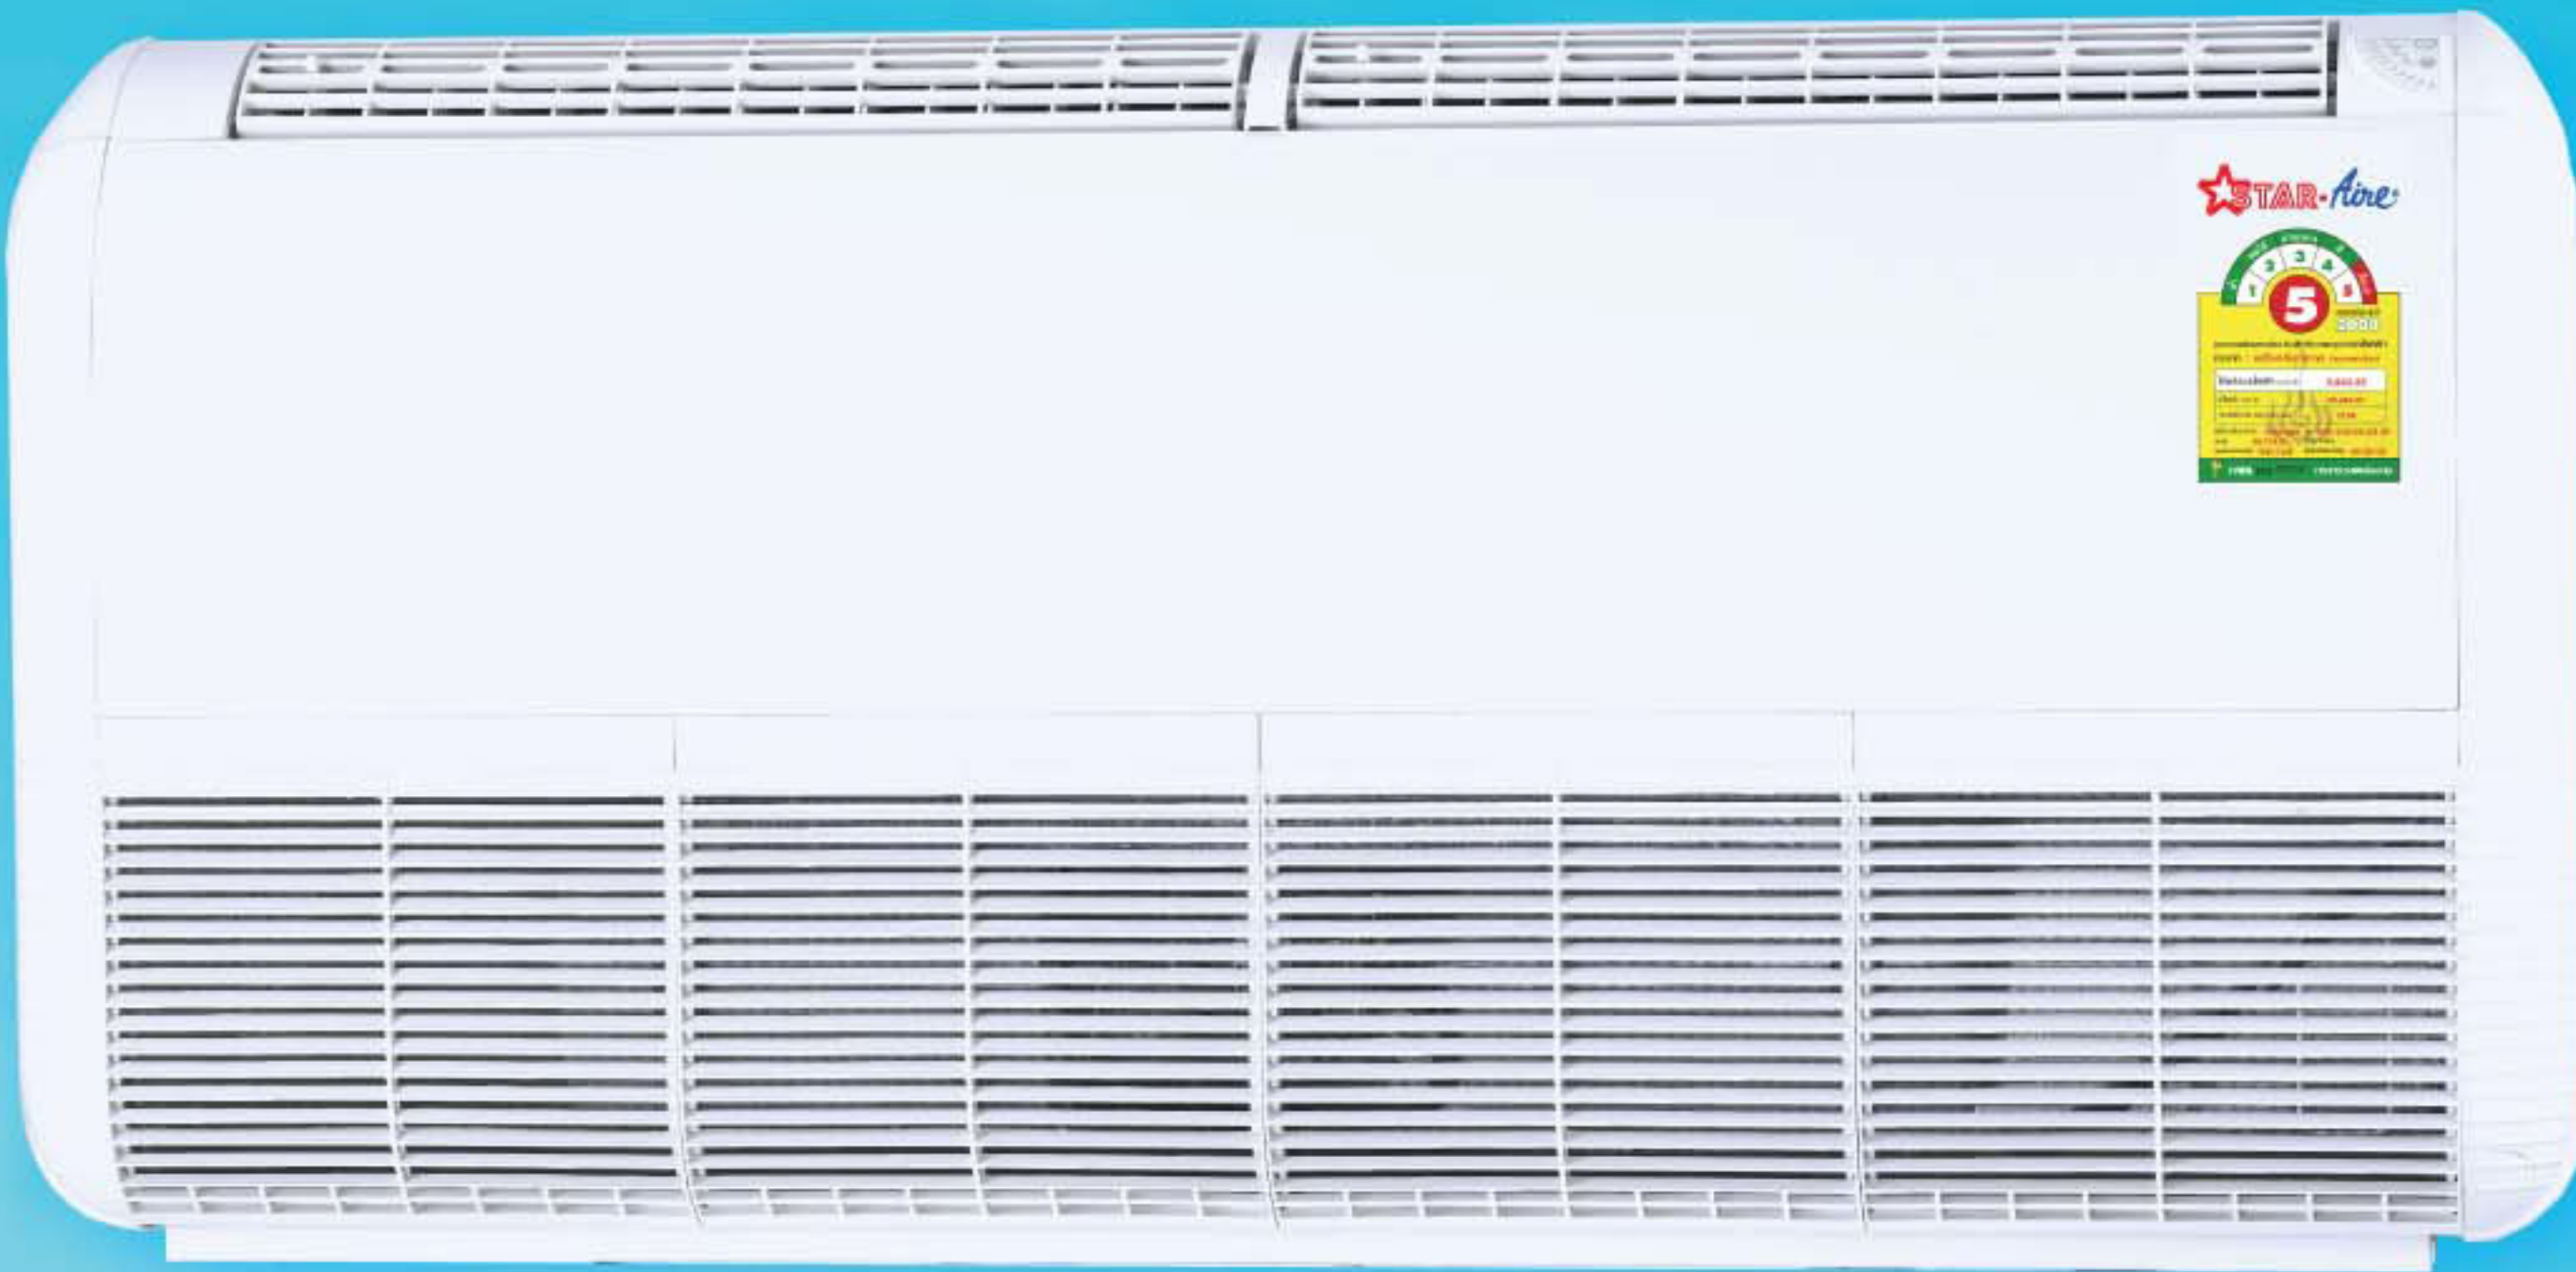


Table with 15 columns for indoor and outdoor unit models and 14 rows of specifications including air flow, power supply, fan, motor, connection, dimension, and weight.



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



Floor / Ceiling Type

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO9001:2008,ISO14001:2004,TIS18001:2011,OHSAS18001:2007,ISO/IEC17025:2005



Air Conditioner

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ประกันคุณภาพ ISO 9001 : 2008

ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย



Wall Type

- ขนาด 28,124.43 BTU/Hr.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สายทุกรุ่น
- Auto Fan Speed ปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ
- Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบส่ายขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติและให้ความสบายในการนอน
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ



Model RE 285



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital



เบอร์ 2134-2553



เบอร์ 1155-2536

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศประเภทปรับอากาศ
(นอก.2134-2553)

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(นอก.1155-2536)

Floor / Ceiling Type

ชนิดตั้งพื้น / ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน

- ★ ขนาด 13,070.69 - 40,426.74 BTU/Hr.
- ★ ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
- ★ ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
- ★ ระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง
และถอดล้างทำความสะอาดได้

- ★ สามารถเลือกรีโมทคอนโทรล ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ



รีโมทคอนโทรล
มีสายแบบ Digital



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital



Model FCR5-400 - FCR5-602



Model FCR5-804



Model FCR5-1100 - FCR5-1350

Concealed Type

ชนิดฝังในฝ้าเพดาน

- ★ ขนาด 13,085.95 - 40,944.00 BTU/Hr.
- ★ ติดตั้งแบบฝังในฝ้าเพดาน
- ★ ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5



Model FHD5

INDOOR UNIT MODEL			WALL TYPE	FLOOR / CEILING TYPE													
			RE285	FCR5-400	FCR5-602	FCR5-804	FCR5-804	FCR5-1101	FCR5-1100	FCR5-1250RD	FCR5-1250RD	FCR5-1301	FCR5-1301	FCR5-1350	FCR5-1350	FCR5-1350	FCR5-1350
AIR FLOW		C.F.M	825	400	700	900	900	1,100	1,100	1,250	1,250	1,300	1,300	1,400	1,400	1,400	1,400
POWER SUPPLY		V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN		Type	Cross Flow Fan	Centrifugul Double Inlet , Double Width													
		Q'TY	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOTOR		Type	Perment Split Capacity	Permanent Split Capacitor													
		Q'TY	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		HP	1/20	1/20	1/15	1/10	1/10	1/15	1/15	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
CONNECTION	Suction	Inch.	3/4	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Liquid	Inch.	3/8	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Drain	Inch.	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSION	Width	cm.	135	101	101	131	131	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
	Height	cm.	32.5	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	Depth	cm.	25.3	22	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	27	27
APPROX. WEIGHT		Kgs.	20	32	38	46	46	59	62	64	64	66	66	72	72	72	72
OUTDOOR UNIT MODEL			AR305E	AR125E	AR185E	AR255E	AR265E	AR305E	AR305E	AR335E	AR335-3E	AR365E	AR365-3E	AR385E	AR385-3E	AR405E	AR405-3E
COOLING CAPACITY		BTU/Hr.	28,124.43	13,070.69	18,543.20	25,068.99	27,197.05	29,279.40	30,708.68	33,938.89	34,227.99	36,415.93	37,441.58	38,004.97	38,704.26	40,400.81	40,426.74
		Watt.2134	8,300	3,800	5,400	7,300	8,000	8,600	9,000	9,900	10,000	10,700	11,000	11,100	11,300	11,800	11,800
E.E.R		BTU/W	11.76	11.73	11.88	11.62	11.74	11.21	11.62	11.48	12.13	11.14	11.69	11.55	11.86	11.71	11.86
POWER INPUT		Watt	2,440	1,114.7	1,561.4	2,156.5	2,316.4	2,612.7	2,642.70	2956.97	2,822.11	3,269.8	3,202.4	3,289.08	3,262.43	3,451.3	3,409.5
COMPRESSOR		Type	SCROLL	ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL
POWER SUPPLY		V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR		Type	Perment Split Capacity	Permanent Split Capacitor													
CONNECTION	Suction	Inch.	3/4	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Liquid	Inch.	3/8	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	Width	cm.	98	85	95	95	98	98	98	110	110	110	110	110	110	110	110
	Height	cm.	79.5	54.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5	110.5	110.5	110.5	110.5
	Depth	cm.	39	28.5	37	37	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT		Kgs.	67	39	58	59	66	67	67	80	80	83	84	91	95	95	95