

Wall Type Air Conditioner



Cooling & Heating

FIXED-SPEED EJ

✓ Air Sleep Timer



RAS-EJ10CKT/RAS-EJ13CKT



RAC-EJ10CKT/RAC-EJ13CKT

R32
REFRIGERANT



RAS-EJ18CKT/RAS-EJ24CKT



RAC-EJ18CKT




RAC-EJ24CKT



Air Sleep Timer ส่งเสริมการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นเครื่องจะเข้าสู่โหมดการทำงานเงียบและจะค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีก 2°C ภายในเวลา 2 ชั่วโมงและหยุดการทำงานอัตโนมัติหลังครบกำหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้

จำลองการทำงานของฟังก์ชันเมื่อเราตั้งค่า Air Sleep Timer ที่ 5 ชั่วโมง

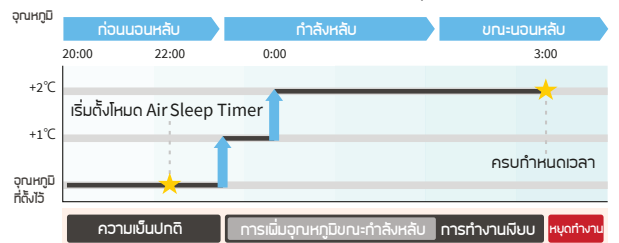

Fireproof Electrical Enclosure อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าโดยตรงถูกบรรจุไว้ในกล่องที่ผลิตจากโลหะ 100% เพื่อป้องกันการติดไฟ



Powerful Mode โหมดเร่งความเย็นเร็วและปรับความแรงของพัดลมสูงสุดได้ทันที



Auto Restart เริ่มต้นการทำงานได้ทันทีจากค่าเดิมที่ตั้งไว้หลังจากไฟฟ้าดับ

FIXED-SPEED EJ

Indoor Unit		RAS-EJ10CKT	RAS-EJ13CKT	RAS-EJ18CKT	RAS-EJ24CKT	
Outdoor Unit		RAC-EJ10CKT	RAC-EJ13CKT	RAC-EJ18CKT	RAC-EJ24CKT	
เฟส, แรงดันไฟฟ้า, ความถี่	Ø, V, Hz	1Ø, 220-230V, 50Hz	1Ø, 220-230V, 50Hz	1Ø, 220-230V, 50Hz	1Ø, 220-230V, 50Hz	
ขีดความสามารถการทำความเย็น	kW	2.8	3.6	5.5	5.5	
	BTU/h	10,260	12,270	20,600	23,550	
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER)	BTU/h/W	13.64	13.42	13.46	13.35	
กำลังไฟฟ้า	W	780	1,000	1,530	1,850	
กระแสไฟฟ้า	A	3.8	4.64	7.32	8.85	
ระดับความแรงพัดลม (Powerful/H/M/L/Silent)	cfm	371/335/265/212/159	424/406/318/265/219	636/583/441/371/265	636/600/477/406/283	
ระดับเสียงของเครื่อง Indoor (Powerful/H/M/L/Silent)	dB	46/39/34/28/25	48/43/37/31/29	50/45/38/35/29	50/48/41/36/30	
ความสามารถในการลดความชื้น	L/h	1.4	1.8	3.5	3.5	
ความยาว/ความสูงของท่อน้ำยาแอร์สูงสุด	m	15/10	15/10	20/10	20/10	
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	Liquid	mm (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	
	Gas	mm (inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	Unit	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	
ขนาด	Indoor (WxHxD)	mm	780x280x230	780x280x230	1,100x300x260	1,100x300x260
	Outdoor (WxHxD)	mm	658x530x275	658x530x275	850x650x298	850x650x298
น้ำหนัก	Indoor/Outdoor	kg	8.0/22.5	8.0/25.0	14.5/45	15/48
น้ำยาทำความเย็น		R32	R32	R32	R32	

Durability




Green-Fin Condenser

คอนเดนซิงทันทัน ไม้บุกร้อน นวัตกรรมวัสดุเคลือบสารป้องกันการบุกร้อน Green Fin ที่จะช่วยในการเพิ่มอายุการใช้งานของ คอนเดนซิงได้นานกว่าแบบธรรมดาถึง 3 เท่า



- เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
- วัสดุเหล็ก

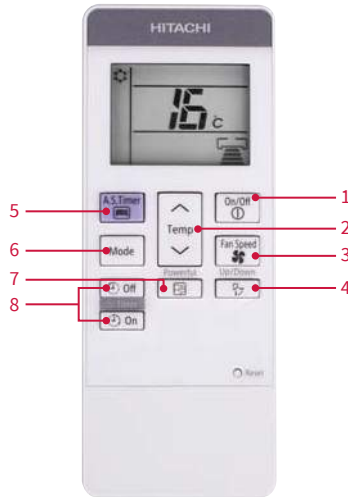

การใช้งานรีโมท

- 1 ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
- 2 ปุ่มปรับเพิ่ม-ลดอุณหภูมิ
- 3 ปุ่มปรับความแรงพัดลม
- 4 ปุ่มปรับบานสวิงบน-ล่าง
- 5 ปุ่มโหมด Air Sleep Timer
- 6 ปุ่มปรับโหมดการทำงาน
- 7 ปุ่มโหมดเร่งความเร็วให้เร็วขึ้น
- 8 ปุ่มตั้งเวลาปิด-เปิดเครื่องอัตโนมัติ

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (Thailand)

ADDRESS

Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning (Thailand) Co.,Ltd.

719 KPN Tower, 8 Floor, Rama9 Road, Bangkok
Huaykhwang, Bangkok 10310
Tel : 0-2794-0123

www.hitachiaircon.co.th

CERTIFICATION



เงื่อนไขการรับประกัน



แ่งทำความเย็น และ แ่งระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศทุกรุ่น รับประกัน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

The specifications of this catalog may change without prior notice to allow Hitachi Cooling & Heating to incorporate the latest innovations for its customers. The information contained in this catalog is merely informative. Hitachi Cooling & Heating declines any responsibility in the broadest sense, for damage, direct or indirect, arising from the use and / or interpretation of the recommendations in this catalog.

Cool Line
1490
Hitachi

Line ID:
@hitachiairservice

Johnson Controls
HITACHI
Air conditioning solutions