


เครื่องปรับอากาศยูนีแอร์ รุ่น CSV / AFVY


เย็นทุกทิศทางด้วยเทคโนโลยีการกระจายลมแบบ **Round Flow** พร้อมคอยล์เย็น ทำจากฟินสีทอง **Golden Titanium coil** ช่วยประหยัดไฟ ลดการอับชื้น และยืดอายุการใช้งาน



เทคโนโลยีเพื่อความทนทาน และสะอาด Golden Titanium Coil



ฟินอลูมิเนียมทังไป
ฝุ่นจะมีการเกาะบริเวณผิวฟิน เกิดเชื้อราได้ง่าย
ล้างทำความสะอาดได้ยาก เกิดการสึกกร่อนไว




ฟินสีทองเคลือบสารไทเทเนียม
มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ก่อให้เกิดหยดน้ำ
ลดการอับชื้น ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา อายุการใช้งาน
ช่วยประหยัดไฟ

ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

หมดกังวลเรื่องบีมน้ำทิ้ง

ฝาตะแกรงลมกลับเปิดง่าย

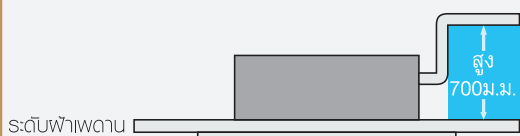


ระดับฝ้าเพดาน




การกระจายลมแบบ Round Flow

ให้ลมเย็นสบาย ทุกทิศทางด้วยการกระจายลม
แบบรอบทิศทาง

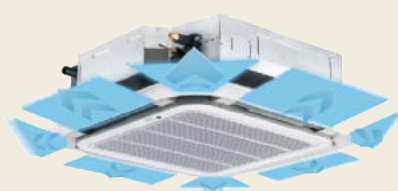

ระบบการกระจายลมแบบออโต้สวิตช์

ให้ลมปรับใบกระจายลมในตำแหน่งที่คุณต้องการ
หรือปรับให้ใบปรับสายเพื่อกระจายลมทั่วห้อง

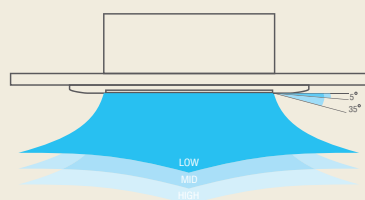

การกระจายลมแบบ
Round Flow



Auto Restart



ทำงานเงียบ



ระบบหน่วงเวลา
คอมเพรสเซอร์
3 นาที



Timer On/Off
ตั้งเวลาเปิด-ปิด
ล่วงหน้าได้ 24 ชม.



Sleep mode
ระบบปรับอุณหภูมิ
อัตโนมัติ

คอนเดนซิ่งยูนิต รุ่น AFVY

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูงไม่เคลือบสีและพ่นสีในเตาเผา ให้ความใช้งานแข็งแกร่งทนทาน ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้นด้วยการออกแบบมอเตอร์ใบพัด ตามหลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



SPECIFICATIONS :

Model CSV / AFVY											
Normal Cooling Capacity	BTUH	18,105	24,375	30,424	30,748	35,381	36,059	40,487	40,944	48,000	
Power Consumption	Watt	1,476	1,981	2,539	2,568	2,969	2,991	3,429	3,438	4,207	
Rated Operation Current	Amp	6.95	9.37	11.93	4.98	14.24	5.09	16.04	6.05	7.01	
SEER	BTUH / Watt	13.03	13.07	12.73	12.73	12.66	12.80	12.52	12.69	-	
Power Supply	Volt / Phase / Hz	220 / 1 / 50									
EGAT CERTIFIED No.5 การรับรองมาตรฐาน มอก. เบอร์ 5											-
TIS Standard มาตรฐาน มอก. 2134-2553											-
Fan Coil Unit	Model	CSV-18F	CSV-25F	CSV-30F	CSV-30A	CSV-36F	CSV-36A	CSV-40A		CSV-50A	
	Type	Cassette Type									
Rated Air Flow at High Speed	CFM	600	800	1,000	1,200	1,300		1,600			
Fan	Type	Centrifugal Fan									
Evaporator Coil	Type	Golden Titanium Fin with Innergroove Copper Tube									
Expansion Device	Type	-				Capillary Tube					
Control	Type	Wireless Remote Control									
Air Filter	Type	Washable PP. Net									
Dimension	H x W x D	950 x 950 x 260		950 x 950 x 335							
Weight	kg.	28		37							
Condensing Unit	Model	AFVY-18F	AFVY-25F	AFVY-301F	AFVY-303A	AFVY-361F	AFVY-363A	AFVY-401A	AFVY-403A	ACQY-503A	
Fan	Type	Horizontal Air Flow									
		Propeller Fan									
Condenser Coil	Type	Aluminium Lower Fin with Innergroove Copper Tube									
Compressor	Type	Rotary				Scroll					
Protection Devices	Type	Internal Overload Protection									
Refrigerant	Type	R-32		R-410A		R-32		R-410A			
Expansion Device	Type	Capillary Tube				-					
Connection	Suction Line	5/8				3/4					
	Liquid Line					1/2					
Dimension	H x W x D	632 x 944 x 380		784 x 944 x 380		936 x 944 x 380		1140 x 994 x 410			
Weight	kg.	46	54	64	74	87					

Remark: Cooling capacity based on 27°C DB, 19°C WB air on evaporator coil and 35°C DB air on condenser. Specifications are subjected to change without notice for future improvement.

*Subsidiary of the company 100% owned by the company



Contact Uni-Aire
02-312-4500

รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

69 Moo 3 Kingkaew Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax. 02-312-4277

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟกซ์ 02-312-4277

http://www.uni-aire.com E-mail:localsale@uni-aire.com