

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน


# Floor Ceiling Split Air Conditions BETA Series R410-A

ความพิถีพิถันในการออกแบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความยั่งยืน ที่มีในเครื่องปรับอากาศ YORK ด้วยประสบการณ์มากกว่า 130 ปี ในธุรกิจด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะอย่างยั่งยืน



## Features / คุณสมบัติ

- **Convertible Installation**  
การออกแบบที่เหมาะสมกับการติดตั้งทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าได้อย่างลงตัว
- **EGAT no.5 / TIS Certificated**  
เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองจากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมาตรฐาน มอก 2134-2553
- **Inner Groove Tube & Hydrophillic Aluminum Fin**  
ครีของแฟนคอยล์เคลือบสาร Hydrophillic เพื่อลดการเกาะตัวของน้ำ ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งาน ตัวท่อเป็นแบบ Inner groove ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น
- **Wide Angle Air Supply**  
กระจายลมเย็นทั่วทั้ง ด้วยมุมที่กว้างขวาง มาพร้อมกับบานสวิงบน-ล่างอัตโนมัติ

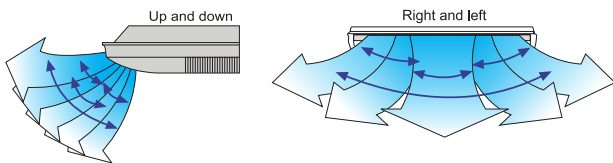

- **Environmental Friendly**  
เครื่องปรับอากาศของยอร์ก นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว เรายังใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยสารทำความเย็น R410A นี้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบของน้ำยา จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซน

## Room Thermostat Controls

- **Wired Remote**
  - หน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไฟพื้นหลังสีฟ้าเพื่อความคมชัดในที่ที่แสงน้อย
  - ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ
  - ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ
  - ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
  - เป็นตัวรับสัญญาณในตัวกรณี ที่ใช้ร่วมกับตัวส่งไร้สาย (อุปกรณ์เพิ่มเติม)
  - ระบบเริ่มต้นการทำงานใหม่ กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
  - ระบบแจ้งเตือนแผ่นกรองอากาศสกปรก
  - สามารถรีเซ็ตปุ่มกดได้
- **Wireless Remote / อุปกรณ์เสริม**
  - ควบคุมอุณหภูมิได้ระยะไกล โดยไม่ต้องเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง (รัศมีการใช้งานสูงสุด 8 เมตร)
  - ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ
  - ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
  - สามารถรีเซ็ตปุ่มกดได้



มอก.2134-2553 มอก.1155-2536

# Specification : BETA Series R410-A

Model	Set Model		YIFFZC012BAEFA	YIFFZC018BAEFA	YIFFZC025BAEFA	YIFFZC030BAEFA	YIFFZC036BAEFA	YIFFZC040BAEFB	YIFFZC036BANFA	YIFFZC040BANFA	
	Indoor Unit		YIFFXC012BAEFA	YIFFXC018BAEFA	YIFFXC025BAEFA	YIFFXC030BAEFA	YIFFXC036BAEFA	YIFFXC040BAEFB	YIFFXC036BANFA	YIFFXC040BANFA	
	Outdoor Unit		YIFFYC012BAEFA	YIFFYC018BAEFA	YIFFYC025BAEFA	YIFFYC030BAEFA	YIFFYC036BAEFA	YIFFYC040BAEFB	YIFFYC036BANFA	YIFFYC040BANFA	
Nominal Capacity	Cooling	Btu/h	13,055.61	18,739.52	25,303.77	31,649.10	36,225.07	40,667.87	36,384.65	40,944.00	
		W	3,500	5,300	7,400	8,800	10,600	11,800	10,600	11,800	
	Performance	COP	3.65	3.59	3.57	3.52	3.45	3.48	3.65	3.48	
		EER	12.46	12.26	12.18	12.01	11.78	11.87	12.45	11.86	
Airflow	CFM	500	600	882	1200	1200	1400	1200	1400		
Power Consumption	W	1,047.83	1,528.12	2,076.68	2,634.87	3,075.23	3,425.68	2,923.14	3,613.95		
Max Current	A	6.9	9.7	12.0	15.7	16.7	23.2	6.0 / Ph	9.1 / Ph		
Refrigerant	R410A										
<b>Indoor Units</b>											
Power Supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50									
Fan	Type	Direct Drive									
	Quantity	Q'ty	2	2	3	4	4	4	4	4	
Dimension	H x W x D mm.	665 / 990 / 199	665 / 990 / 199	700 / 1298 / 244	700 / 1590 / 244	700 / 1590 / 244	700 / 1590 / 244	700 / 1590 / 244	700 / 1590 / 244	700 / 1590 / 244	
Weight	kg.	35	35	43	47	47	47	47	47	47	
System Operation Control (Option)	Wired or Wireless Control										
<b>Outdoor Units</b>											
Power Supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50							380/3/50		
Compressor	Type	Rotary							Scro		Rotary
	RLA/LRA A	4.9 / 25	7.5 / 43	10.0 / 52	12.4 / 55	14.5 / 82	21.7 / 128	5.01 / 31	6.7 / 46		
Fan	Type	Propeller/Direct Drive									
	Quantity	Q'ty	1	1	1	1	1	2	1	2	
Dimension	H x W x D mm.	680 / 810 / 355	730 / 862 / 375	840 / 960 / 415	830 / 1008 / 410	830 / 1008 / 410	1350 / 950 / 370	830 / 1008 / 410	1350 / 950 / 370		
Weight	kg.	49	59	72.5	87	87	108	87	103		
<b>Connection</b>											
Pipe Connection	Type	FCU / CDU : Flare Nuts									
	Liquid	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Suction	inch	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	

- ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบภายใต้มาตรฐาน (AHRI Standard)
- เฉพาะรุ่น 40,000 BTU 3 เฟส ค่า BTU ที่ระบุไว้เป็นเกณฑ์สูงสุดที่ มอก.รับรองได้คือ 12,000 watt (40,944 BTU)
- เติมน้ำยาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับการเดินท่อความยาว 7.5 เมตร
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

Rating Condition	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB/19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB/24°C WB



บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  
 719 อาคาร เค พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 โทรศัพท์ 0-2794-0100-1 โทรสาร 0-2717-1327-8 Website : <http://www.yorkthai.com>

YorkThailand  
[www.yorkthai.com](http://www.yorkthai.com)

**สาขาเชียงใหม่**  
 178/15 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230  
 โทรศัพท์ 053-131273-5 โทรสาร 053-131276

**สาขาทหาดใหญ่**  
 638/6-8 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  
 โทรศัพท์ 074-237762, 074-238587 โทรสาร 074-365913

**สาขากูเก็ด**  
 9, 11 ถนนพืฒนา ซอย 3 ตำบลลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกูเก็ด 83000  
 โทรศัพท์ 076-256992-5 โทรสาร 076-256996

**สาขาขอนแก่น**  
 90/7 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
 โทรศัพท์ 043-348706-8 โทรสาร 043-348710

**สาขาพิทยา**  
 131/54 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  
 โทรศัพท์ 038-378190-4 โทรสาร 038-378195

**สาขานครราชสีมา**  
 969/26 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310  
 โทรศัพท์ 044-928604 โทรสาร 044-928605