




WL09BA-30B

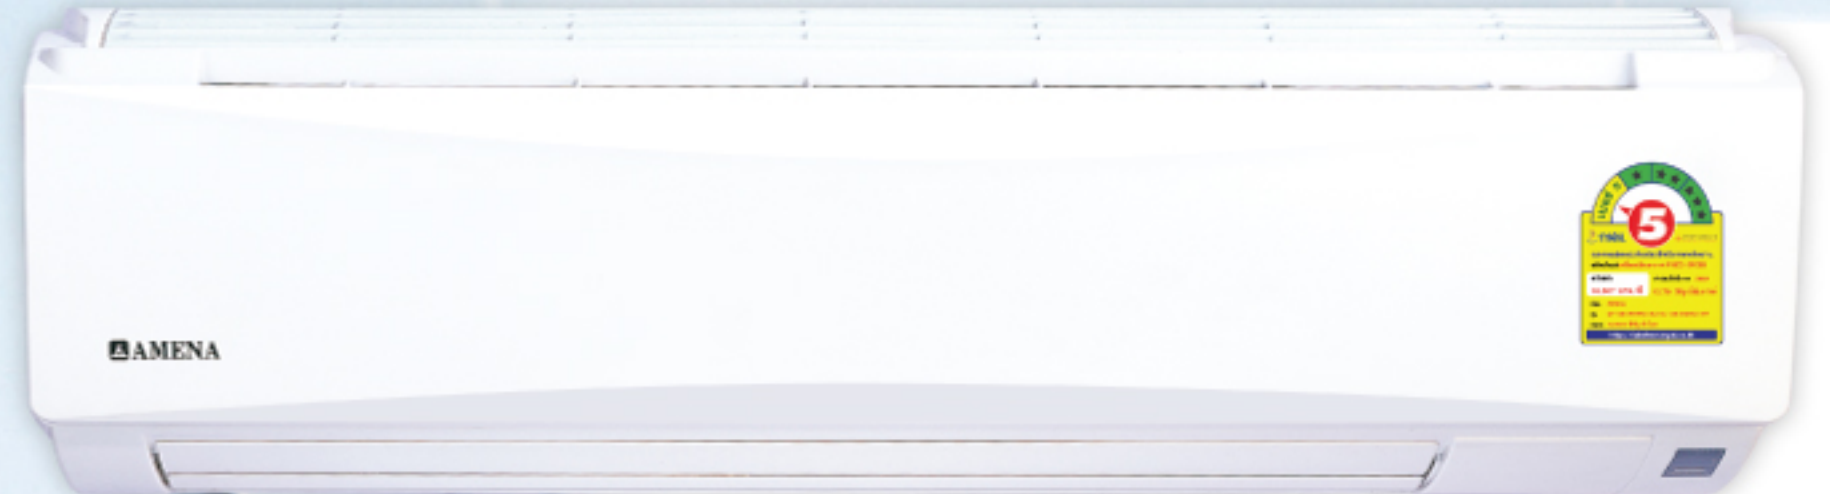

WL36B-WL54B Super Long Flow


" แอร์ติดผนัง **WL SERIES** สำหรับห้องขนาดใหญ่
เลือกได้สูงสุด ถึง **53,739 บีทียู/ชม.** "

WL SERIES

WL SERIES SUPER LONG FLOW


- WL SERIES ขนาด 9,200-30,500 บีทียูแบบติดผนัง มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 และ มอก.2134
- WL SERIES SUPER LONG FLOW แบบติดผนังขนาดใหญ่ กว้างแทนแอร์ตั้งแขวน ขนาด 36,200-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 และ มอก.2134
- WL SERIES SUPER LONG FLOW ขนาด 44,000-53,739 บีทียู ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต **UCP**
- เย็นสบายด้วยแรงลม 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- สามารถกระจายลมเย็นขึ้น-ลงได้โดยอัตโนมัติและสามารถปรับการกระจายลมเย็น ช้าย-ขวา ได้แบบ Manual (ปรับด้วยมือ)
- ตัวเครื่องมีระบบ Smart Care สามารถถอดล้างทำความสะอาดเครื่องได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- แผงกรองอากาศและถาดน้ำทิ้งภายในผสานเทคโนโลยีไมโครเทค (Microtech) ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- ระบบฟอกอากาศ Nano Technology ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส รวมทั้งดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- สามารถเลือกใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบมีสายหรือไร้สาย

Wall Mounted Type
WL SERIES

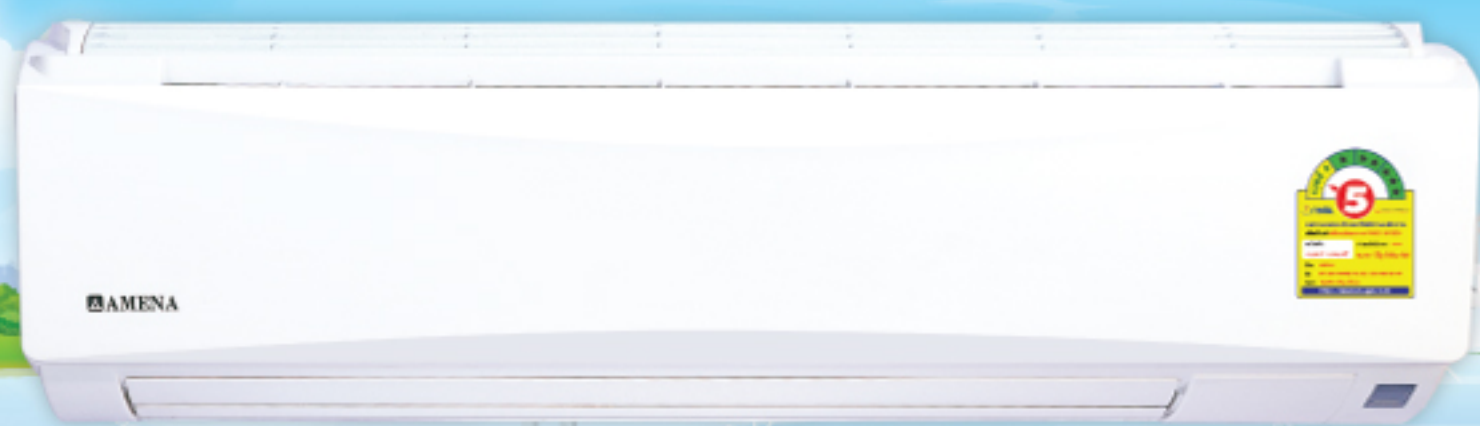

แอร์ติดตั้งที่พัฒนาเพื่อ รองรับตั้งแต่ห้องนอน
ขนาดเล็กจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้
ง่ายที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแอร์ชนิดอื่นๆ

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ

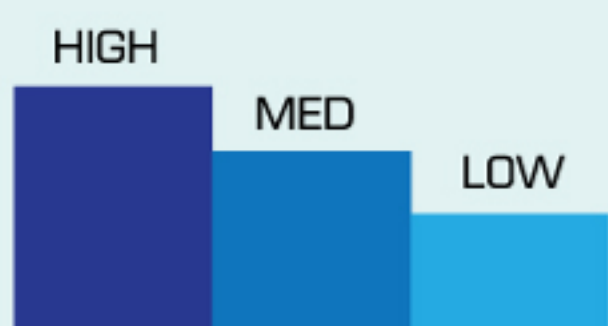

แรงลมเย็นมาตรฐาน
สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)




แรงลมเทอร์โบสำหรับคนชอบ
แอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH



แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบ
แอร์ทำงานเงียบๆ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW



เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้
4 วินาที โบลเวอร์จะเข้าทำความสะอาดต่อ
เนื่อง 20 นาที เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท
ลดกลิ่นอับชื้น

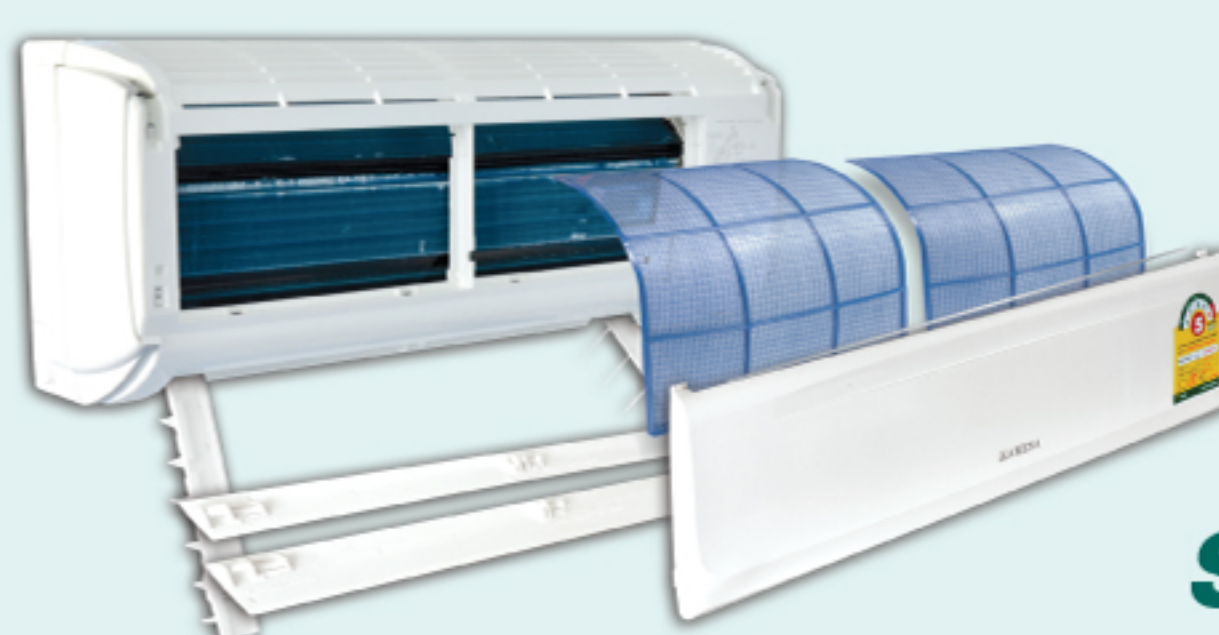

Smart Care

สามารถถอดล้างทำความสะอาด ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการถอดชิ้นส่วน



① เลื่อนตัวล็อกตามลูกศร
ด้านซ้ายและตรงกลาง



② ดึงใบปรับลมตามแนวยาวลูกศร
ทั้งด้านบนและด้านล่าง ออก



③ จับตัวล็อกตรงกลาง แล้วดึงชุดใบ
ปรับลมตั้งออกตามลูกศรซ้าย-ขวา



④ เปิดหน้ากากขึ้น 90 องศาและ
ถอดหน้ากากออก ตามลูกศร



⑤ ดึงแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นออก

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

รุ่น	มาตรฐาน	คอมเพรสเซอร์	อะไหล่
WL09BA-24BA			
WL30B			

INDOOR UNIT



WL09BA-13BA



WL18BA-24BA
WL30B

การทำความสะอาด ในจุดที่คุณทำได้เองภายในบ้าน



ทำความสะอาด
ชุดใบปรับลมแนวตั้ง



เช็ดทำความสะอาดภายใน
ของช่องลมเย็น




สอดมือเข้าเช็ดถึงใบลวอร์
ด้านในได้ลึกที่สุด



ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์
ได้น้อยเท่าที่ต้องการ



ฉีดน้ำทำความสะอาด
และเช็ดด้วยผ้าแห้ง

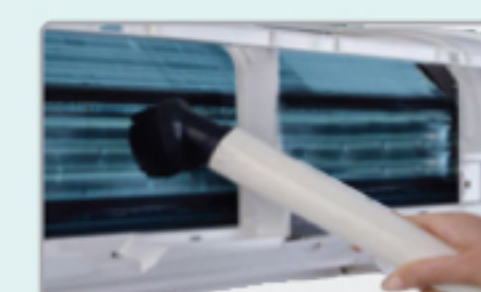

ดูดฝุ่นที่เพงคอยล์เย็น
ที่ฝังลึกด้านในได้สะดวกกว่า

เหนือกว่าด้วยระบบฟอกอากาศ

และเทคโนโลยี Smart Care ที่ถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

แผ่นกรองพรีฟิวเตอร์สีฟ้า Microtech

Pre Filter ไมโครเทค ล้างทำความสะอาดง่าย และช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

Activated Carbon (แผ่นสีดำ ด้านหลัง)

ดับกลิ่น มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อันได้แก่กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์, เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า

NANO ENZYME แผ่นฟอกสีฟ้า

แผ่นฟอกนาโนเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

ถาดน้ำ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ถาดน้ำทิ้งไมโครเทค จะช่วยยับยั้งการแพร่ขยายของแบคทีเรียในถาดน้ำทิ้ง รวมทั้งยังช่วยลดการเกิดกลิ่น อับจากตัวเครื่องได้อีกด้วย

NANO SILVER Titanium แผ่นฟอกสีเขียว

แผ่นฟอกนาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ปฏิกิริยาการเร่งทางเคมีของไทเทเนียมไดออกไซด์ มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

รุ่น WL36B-54B แผ่นฟอกอากาศ
NANO ENZYME
NANO SILVER TITANIUM
บรรจุอยู่ใน NANO BOX


เทคโนโลยีนาโน : Nano Silver Titanium ทดสอบโดย NANOTEC เอกสารเลขที่ NCL-P004/AM56-055

: Nano Enzyme ทดสอบโดย ม.มหิดล เอกสารเลขที่ VIE12/2552

** เทคโนโลยีไมโครเทค (Anti Plas Additive 3%) ทดสอบโดย MTEC เอกสารเลขที่ MTEC 1044/59

Super Long Flow


แอร์ติดตั้งขนาดใหญ่ **ส่งลมเย็นไกล 12 เมตร**
ขนาด 36,200-53,739 บีทียู/ชม.

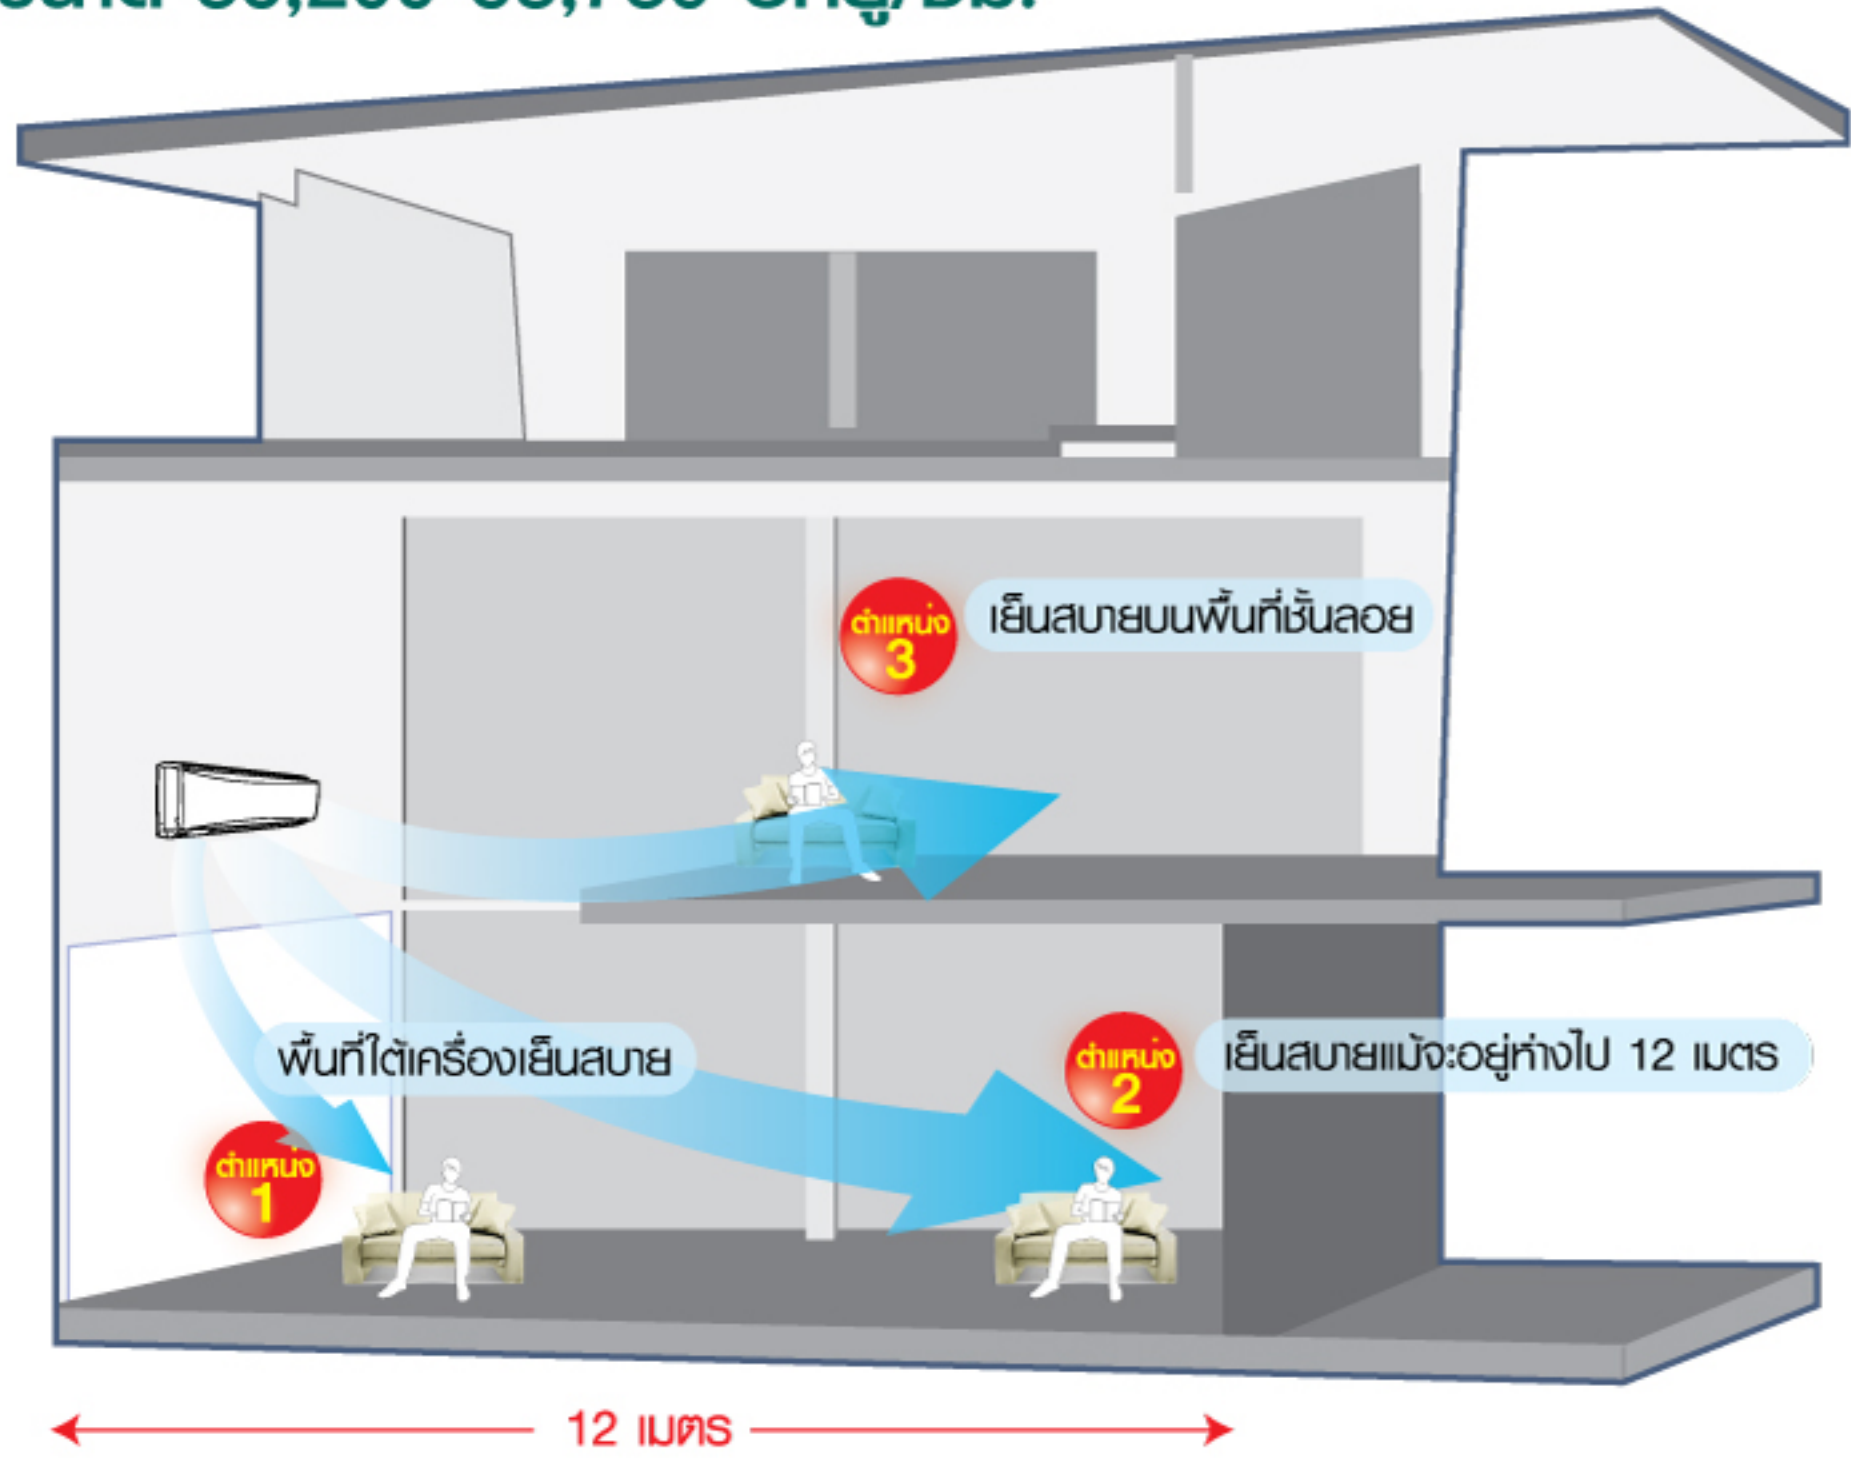

ทดแทนแอร์ตั้งแขวน สำหรับห้องเพดานสูง หรือห้องที่ไม่มีฝ้าเพดาน

แอร์ตั้งแขวน ติดตั้งด้วยขาเหล็กจากสามเหลี่ยม (ตามรูป) ตัวเครื่องยื่นออกจากผนังมากขาด ความสวยงามและพื้นที่ใต้แอร์ก็ไม่เย็น

แอร์ติดตั้งติดตั้งง่าย สวยงาม เรียบร้อย ตัวเครื่องติดตั้งแนบชิดกำแพง กระจายลมได้ไกล 12 เมตร เย็นสบายแม้พื้นที่ใต้แอร์

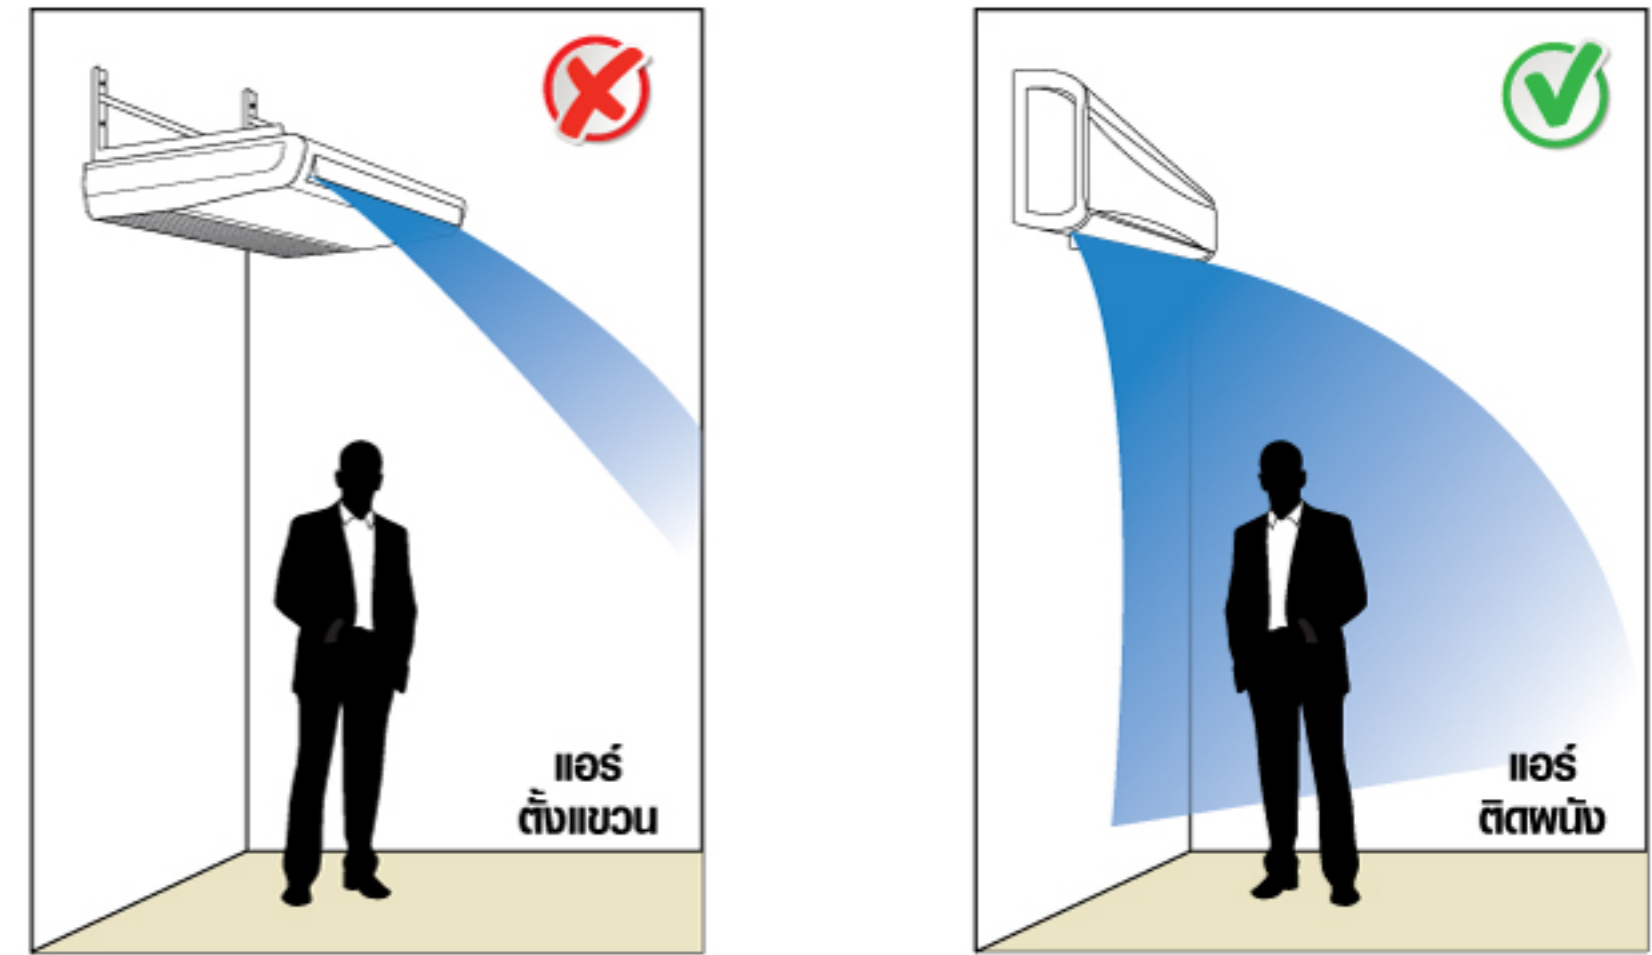


INDOOR UNIT



Super Long Flow

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน WL SERIES Super Long Flow

รุ่น	มาตรฐาน	คอมเพรสเซอร์	อะไหล่
WL36B-40B	 	 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี	 รับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ 2 ปี
WL44B-54B		 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี	 รับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ 2 ปี

WL Series Wall Mounted Type



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WL09BA-MNVKE	WL13BA-MNVKE	WL18BA-MNVKE	WL24BA-MNVKE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC09BA-RSVKE	KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVKE	KC24BA-RSVKE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	9,200	12,500	19,000	25,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		13.57	13.76	13.54	13.83
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		720	965	1,490	1,920
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,600	3,500	5,400	7,100
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.61	3.63	3.62	3.69
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		720	965	1,490	1,920
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		3.30	4.55	6.85	8.85
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9	6.4 / 15.9 / 15.9
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			WL09BA-MNVKE	WL13BA-MNVKE	WL18BA-MNVKE	WL24BA-MNVKE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		350	400	600	800
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps&Auto (ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up-Down สวิตช์แนวตั้งขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์แนวนอนซ้าย-ขวา Manual			
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		315 x 824 x 230	315 x 824 x 230	315 x 1150 x 230	315 x 1150 x 230
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		10	10	16	16
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC09BA-RSVKE	KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVKE	KC24BA-RSVKE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY			
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		545 x 740 x 255	545 x 740 x 255	545 x 805 x 285	700 x 890 x 320
Weight น้ำหนัก	Kg		30	32	38	54
Refrigerant นํ้ายาทำความเย็น			R-32			
ตำแหน่งตัวฉีดนํ้ายา			OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง			INDOOR UNIT			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 ํ C DB/ 19 ํ C WB, and Outdoor temp 35 ํ C DB/ 24 ํ C WB

WL Series Wall Mounted Type




Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WL30B-MNVLE	WL36B-MNVJE	WL36B-MNVJE	WL40B-MNVJE	WL44B-MNVJU	WL48B-MNVJU	WL54B-MNVJU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC30B-RSVLE	KC36B-RSVJE	KC36B-RSYJE	KC40B-RSYJE	KC44B-RSYJU	KC48B-RSYJU	KC54B-RSYJU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	30,500	36,500	36,200	40,000	44,000	48,000	53,739
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน							—	—	—
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		12.83	12.75	12.90	12.87	11.98	11.33	10.85
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		2,525	3,040	2,980	3,300	3,900	4,500	5,260
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP									
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		8,800	10,600	10,600	11,800	12,900	14,100	15,750
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.48	3.48	3.47	3.49	3.31	3.13	2.99
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		2,525	3,040	3,050	3,380	3,900	4,500	5,260
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50				
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		11.70	14.10	5.30	5.65	7.40	8.60	9.55
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			WL30B-MNVLE	WL36B-MNVJE	WL36B-MNVJE	WL40B-MNVJE	WL44B-MNVJU	WL48B-MNVJU	WL54B-MNVJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50							
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		1,000	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps&Auto (ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ)							
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up-Down สวิตช์แนวตั้งขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์แนวนอนซ้าย-ขวา Manual							
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		315 x 1150 x 230	378 x 1557 x 300	378 x 1557 x 300	378 x 1557 x 300	378 x 1557 x 300	378 x 1557 x 300	378 x 1557 x 300
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		16	26	26	26	26	26	26
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC30B-RSVLE	KC36B-RSVJE	KC36B-RSYJE	KC40B-RSYJE	KC44B-RSYJU	KC48B-RSYJU	KC54B-RSYJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY							
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg		76	76	76	80	78	78	82
Refrigerant นํ้ายาทำความเย็น		R-32							
ตำแหน่งตัวฉีดนํ้ายา		INDOOR UNIT							
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT							


Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 ํ C DB/ 19 ํ C WB, and Outdoor temp 35 ํ C DB/ 24 ํ C WB

ขนาดเครื่อง (มม.)


WL 09BA-13BA

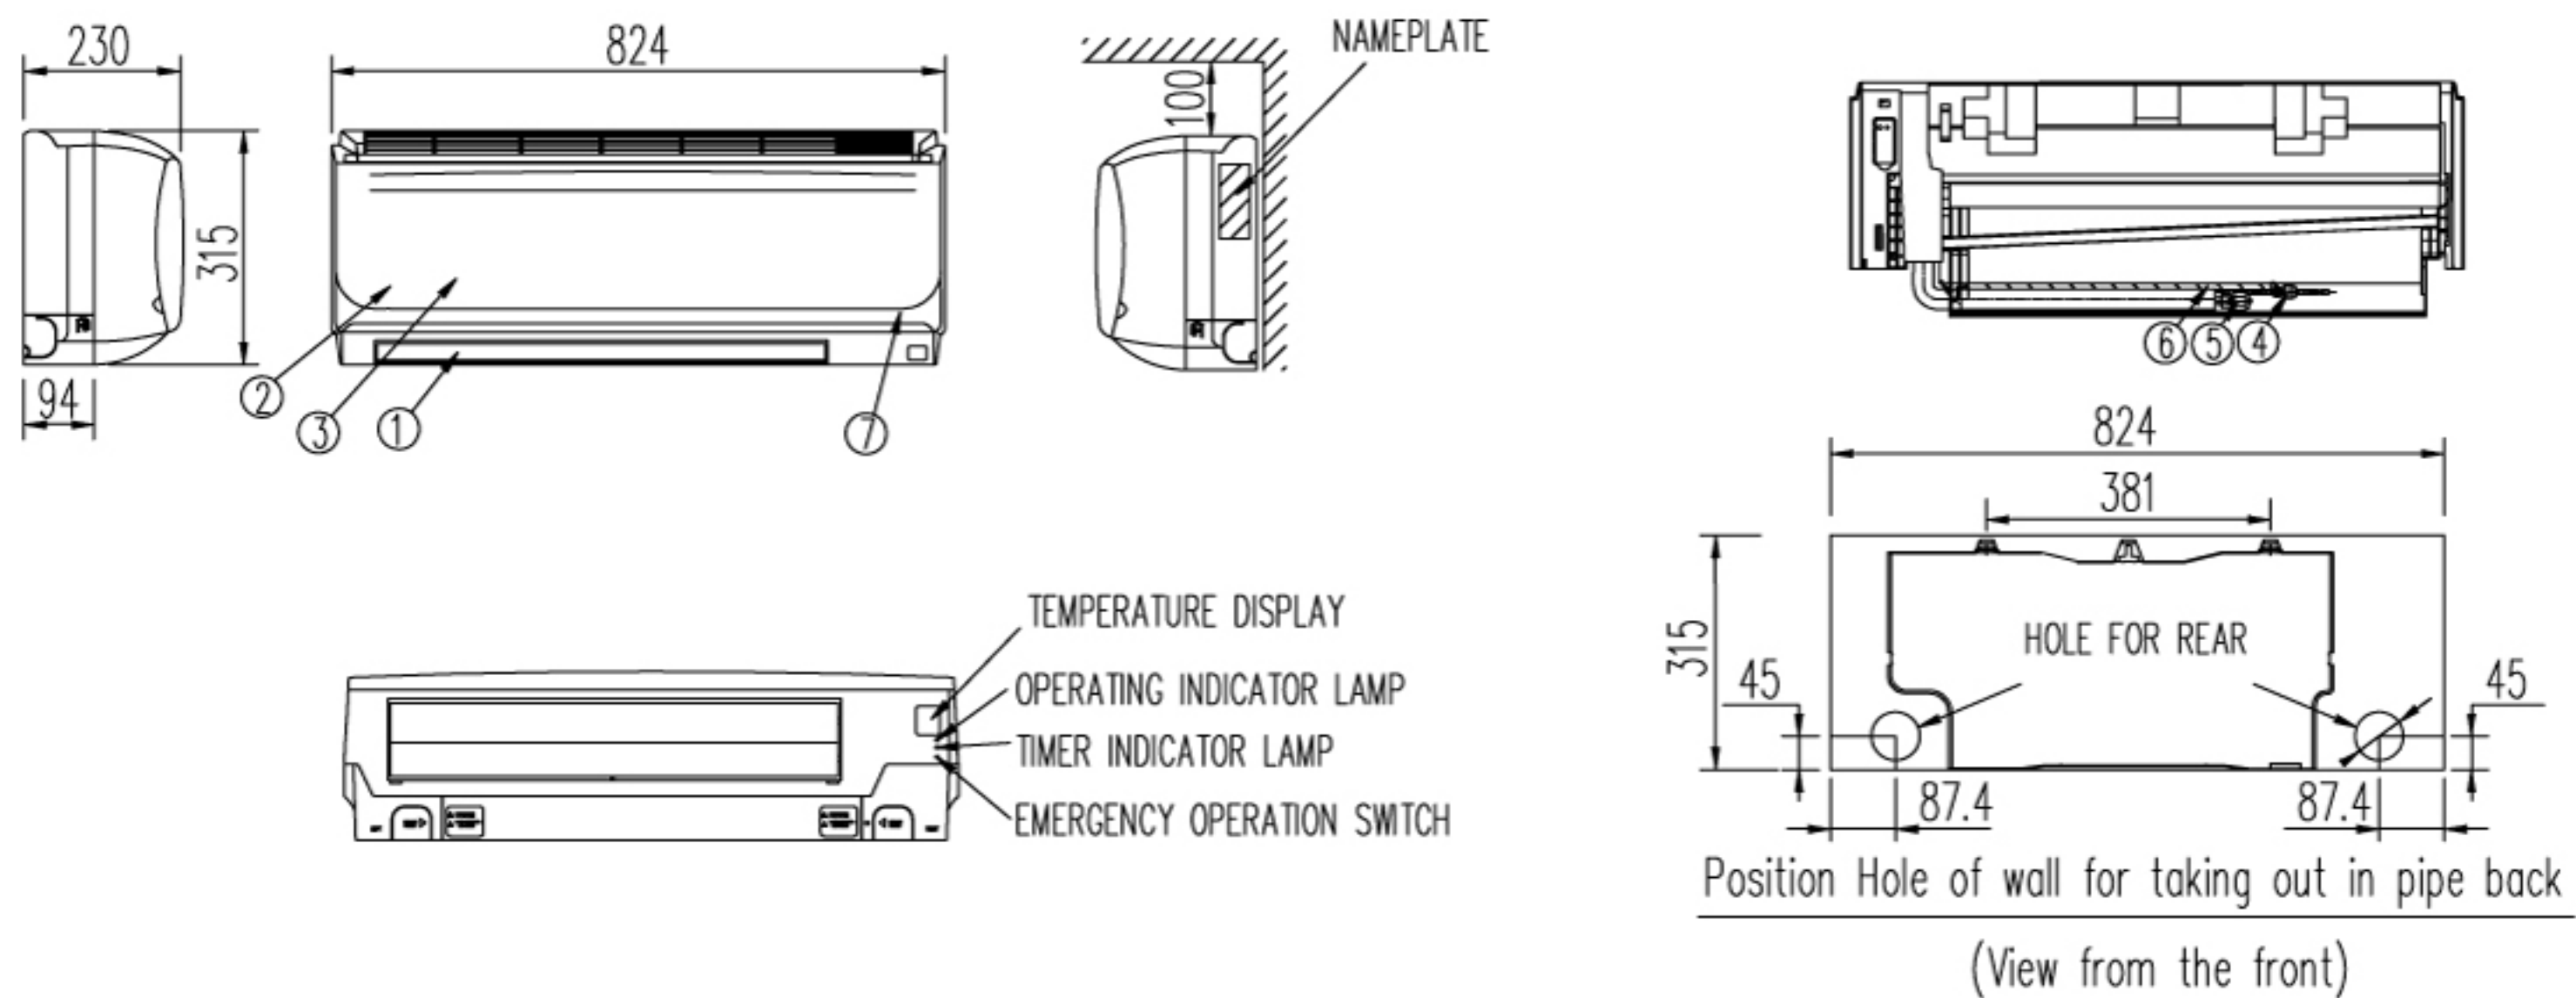

WL 18BA-30B

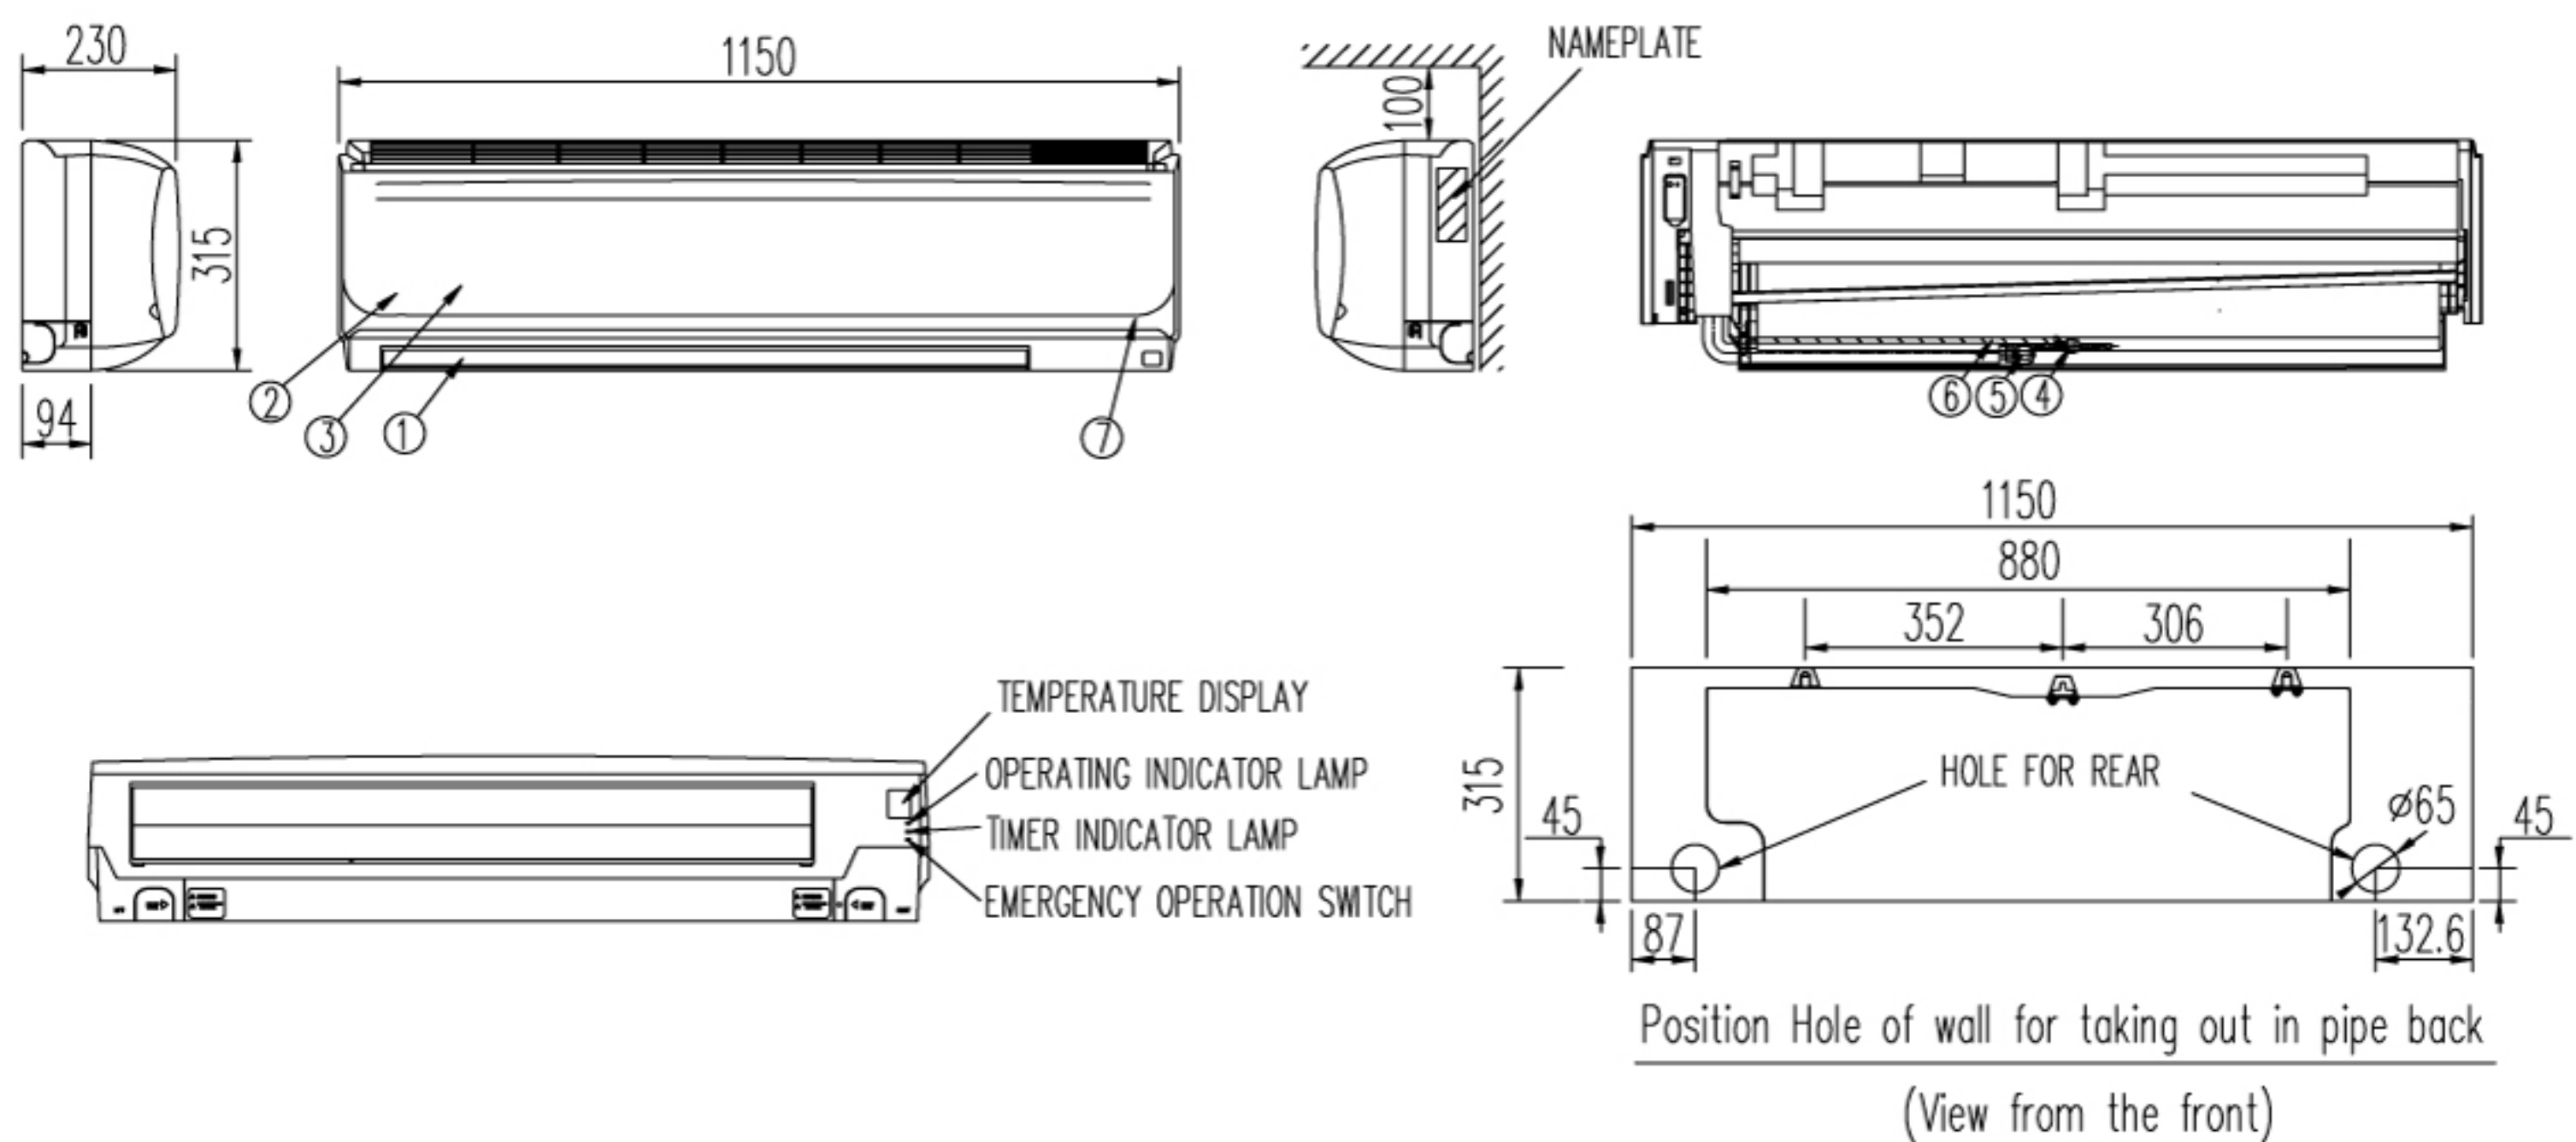

WL 36B-54B

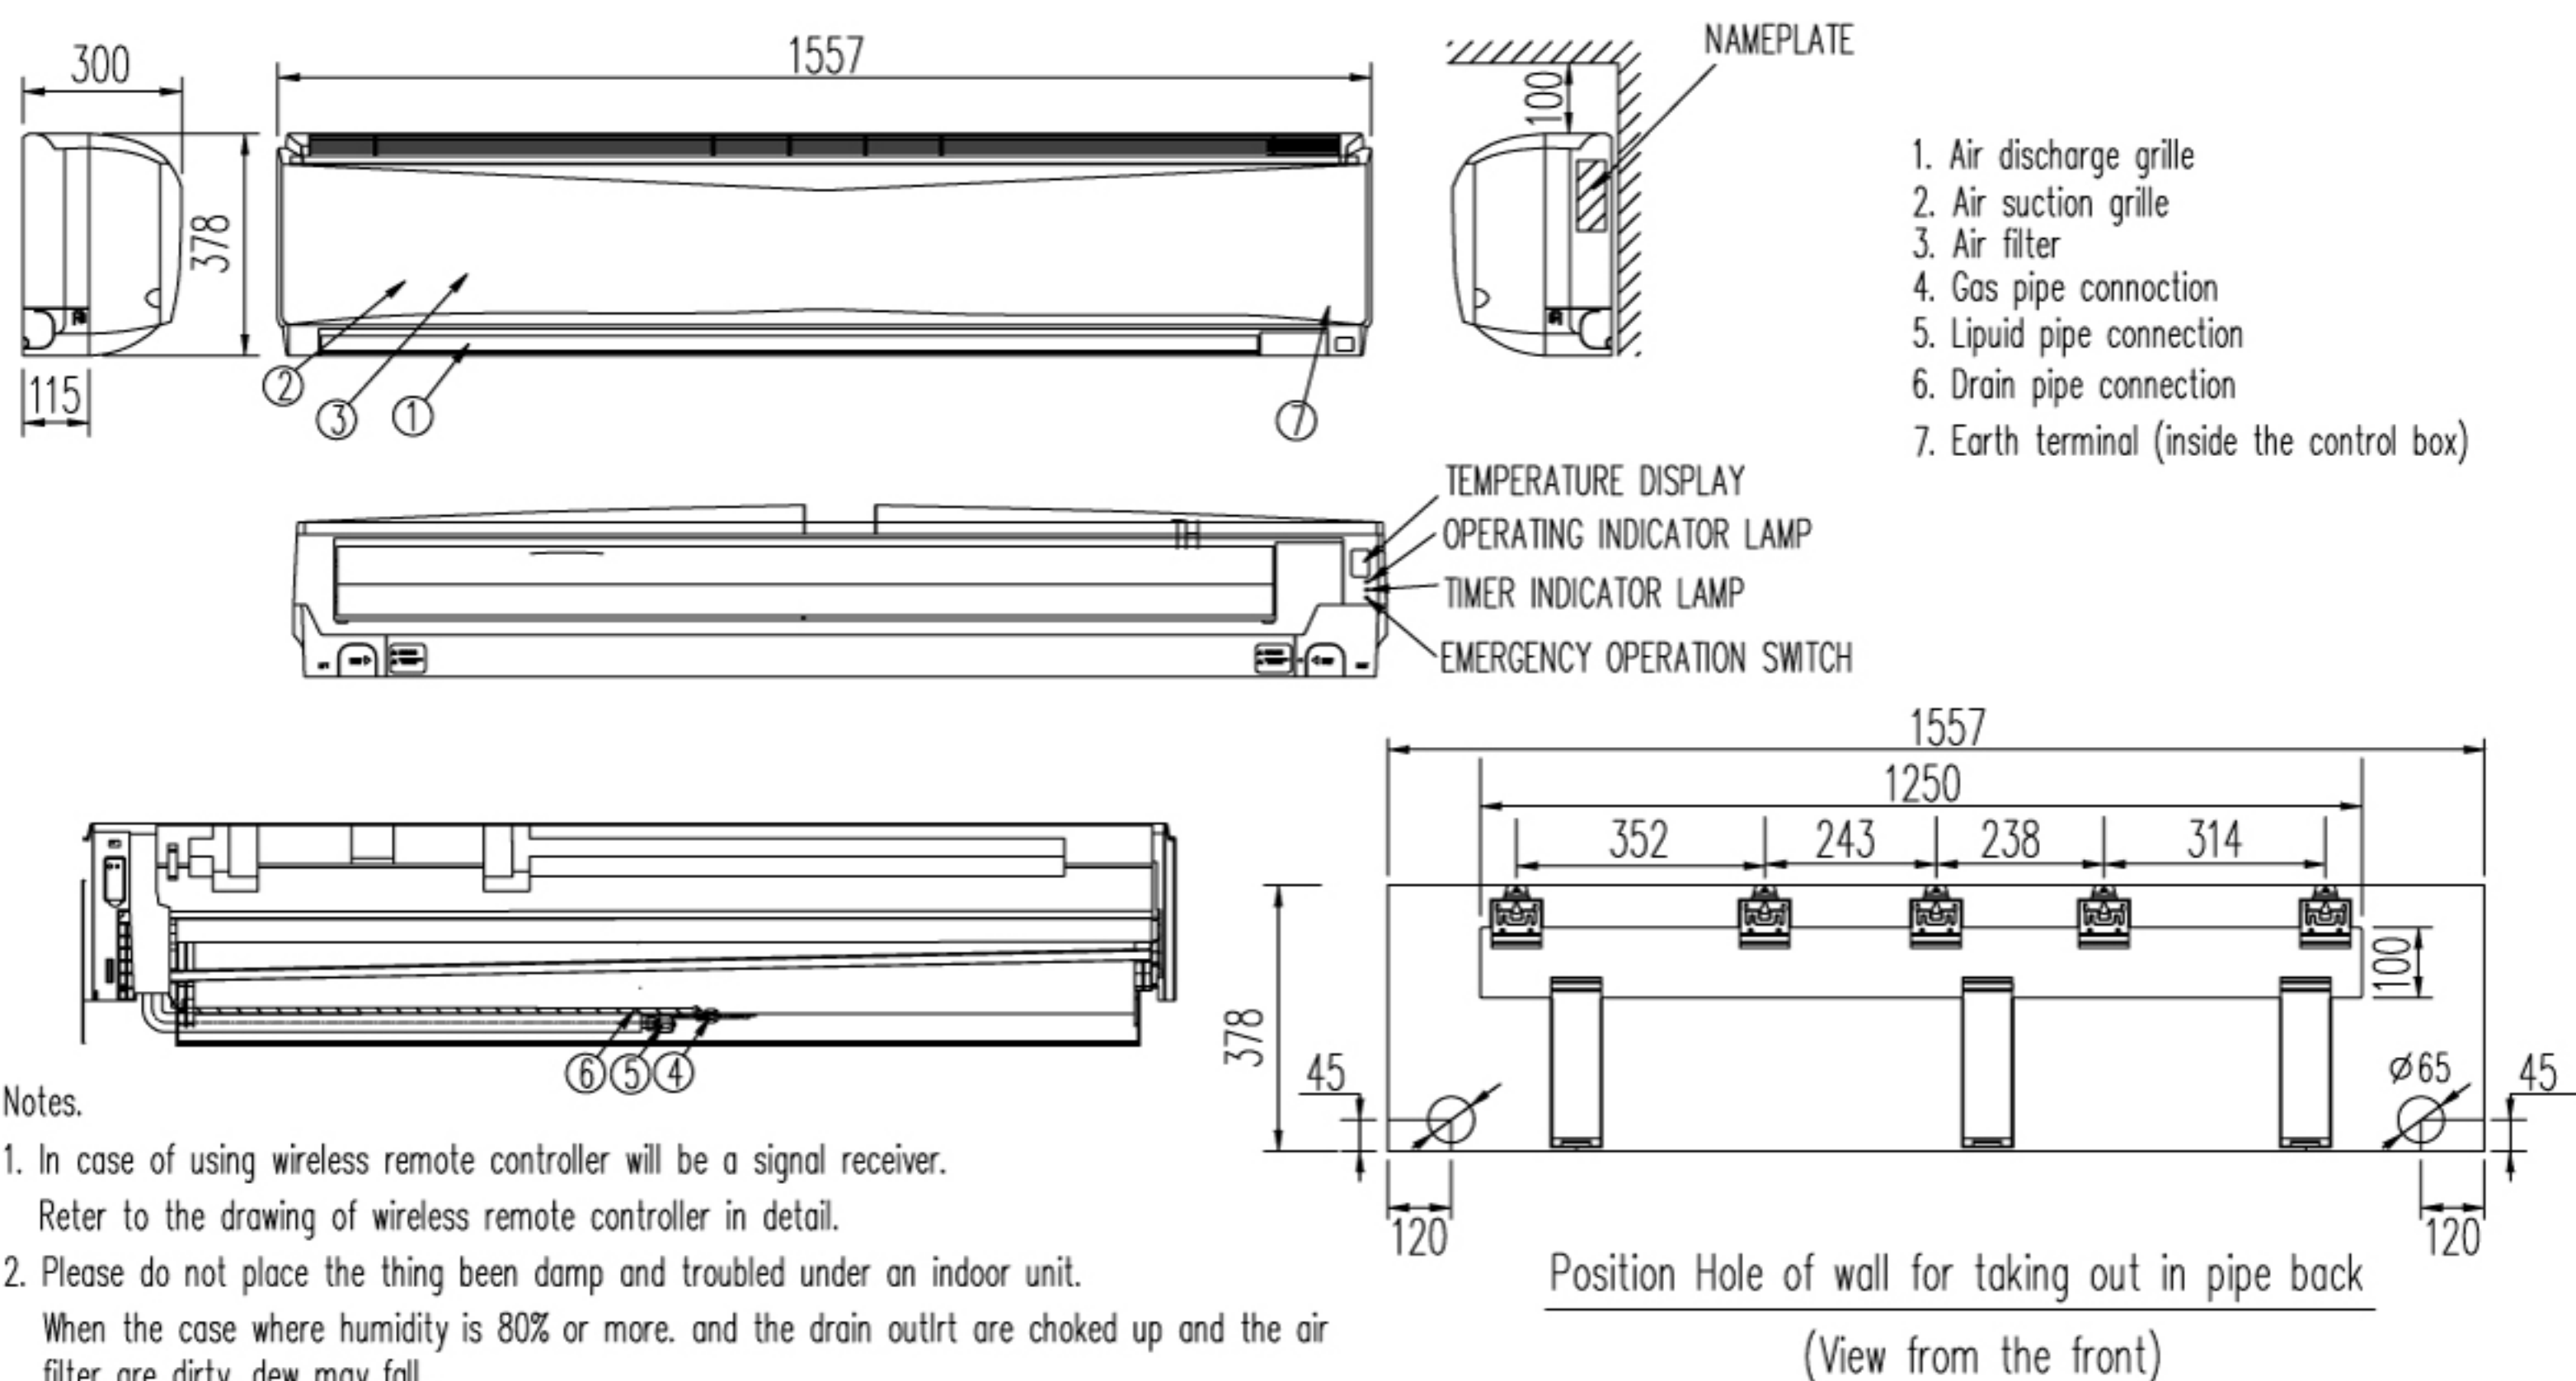


Notes.


1. In case of using wireless remote controller will be a signal receiver.
Refer to the drawing of wireless remote controller in detail.
2. Please do not place the thing been damp and troubled under an indoor unit.
When the case where humidity is 80% or more, and the drain outlet are choked up and the air filter are dirty, dew may fall.

ขนาดเครื่อง (มม.)


KC09BA-13BA

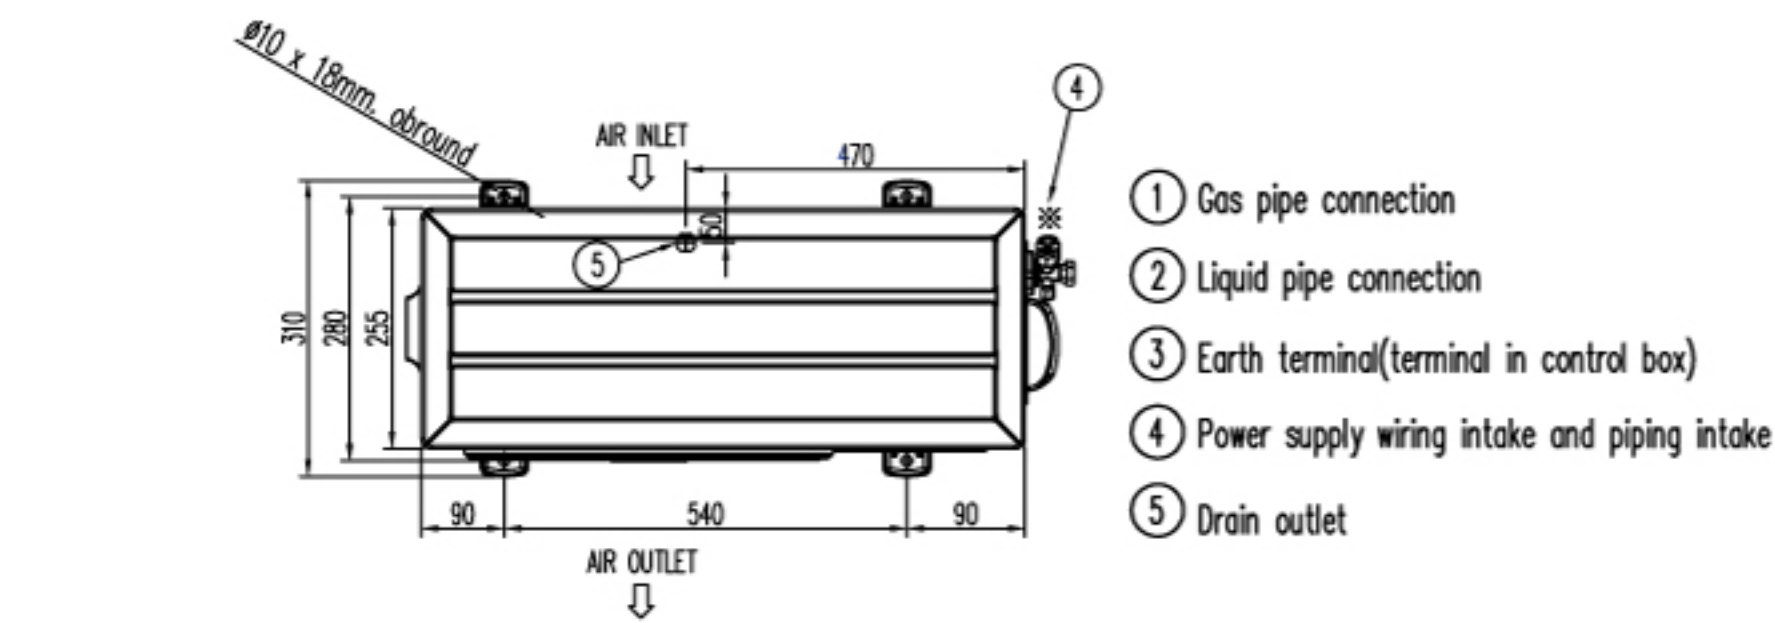


KC18BA

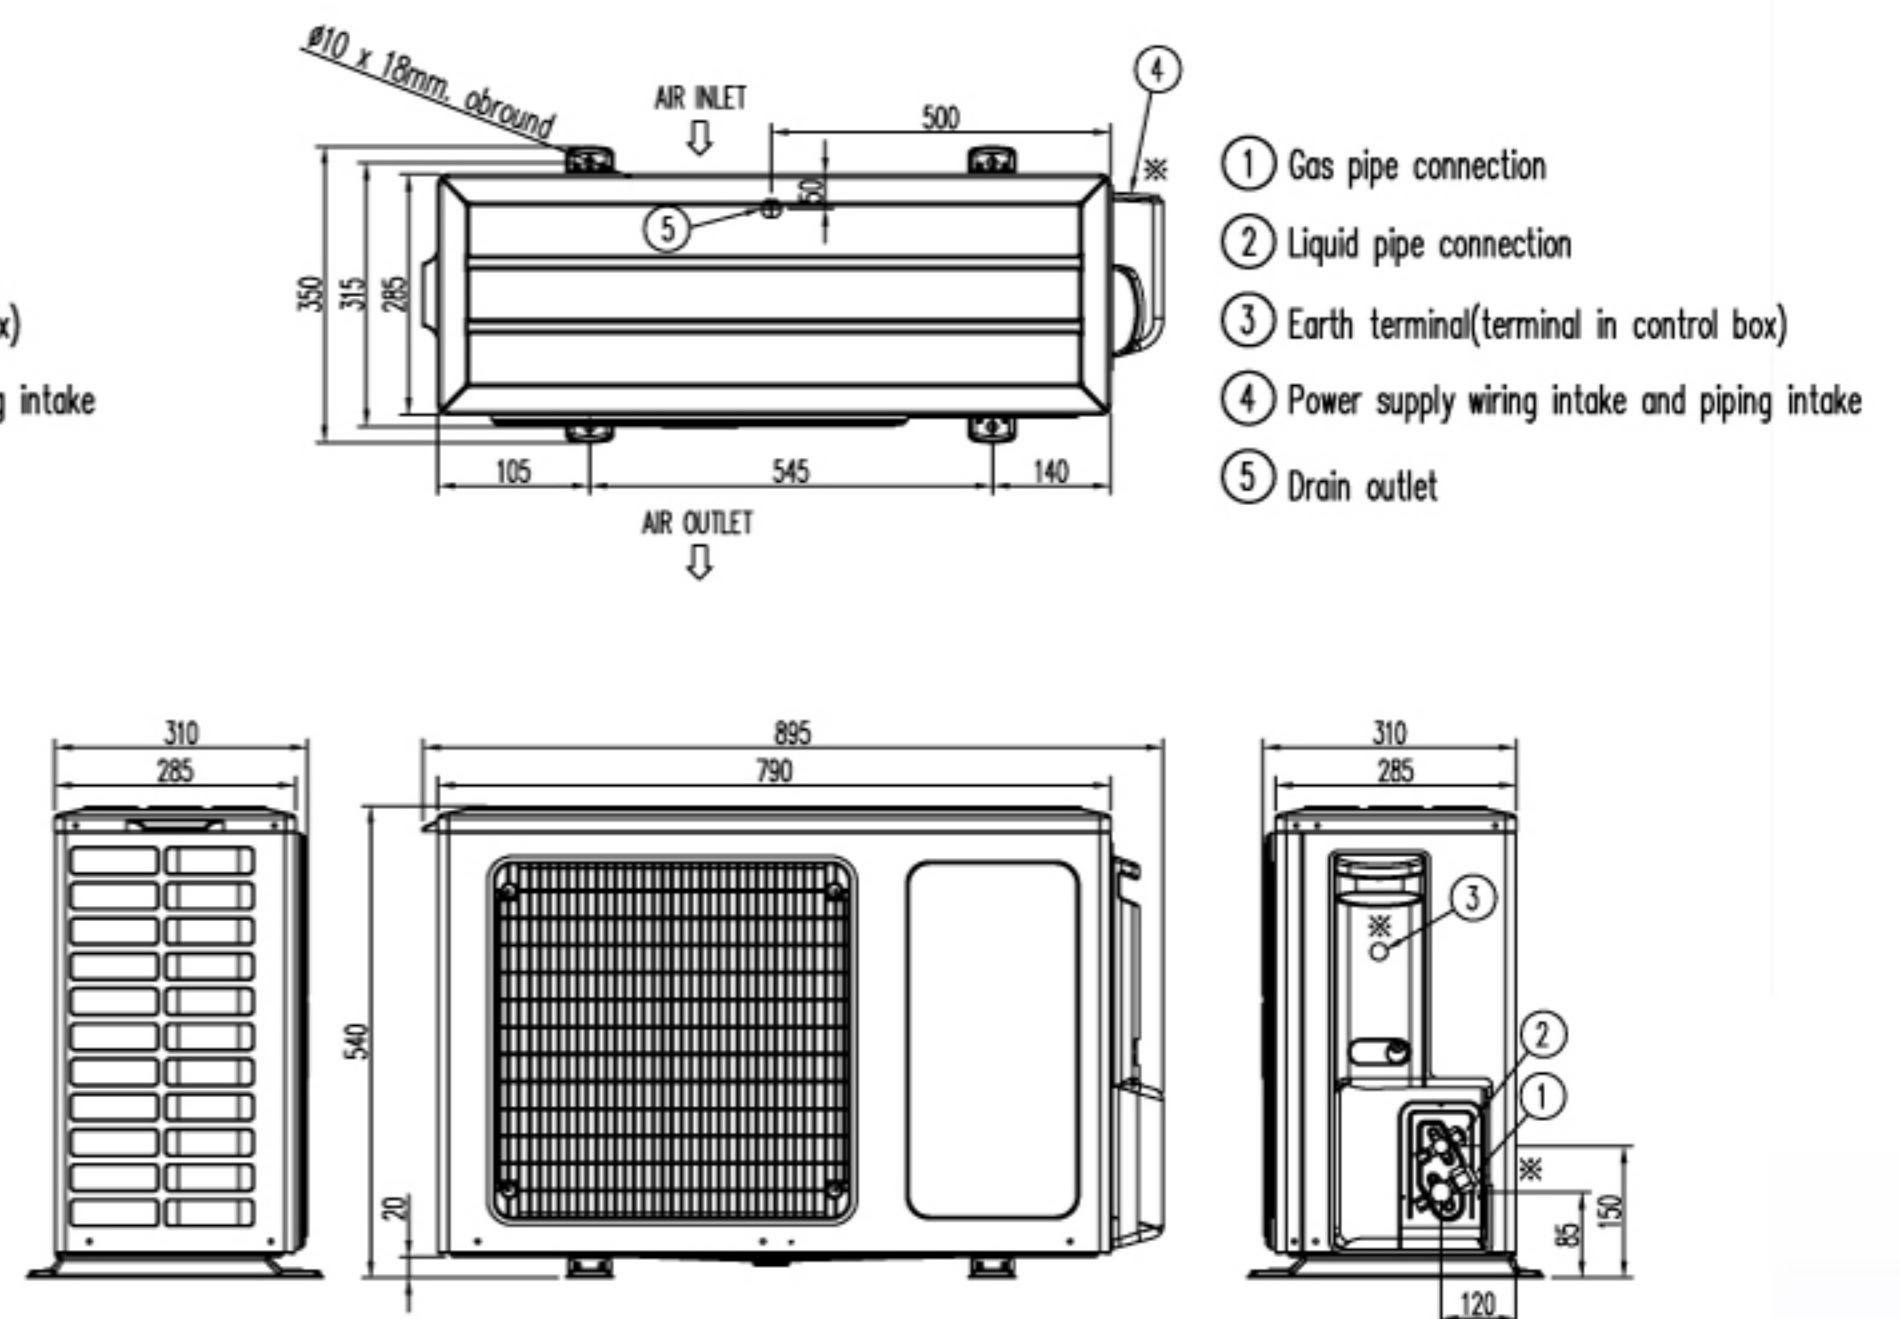


KC24BA

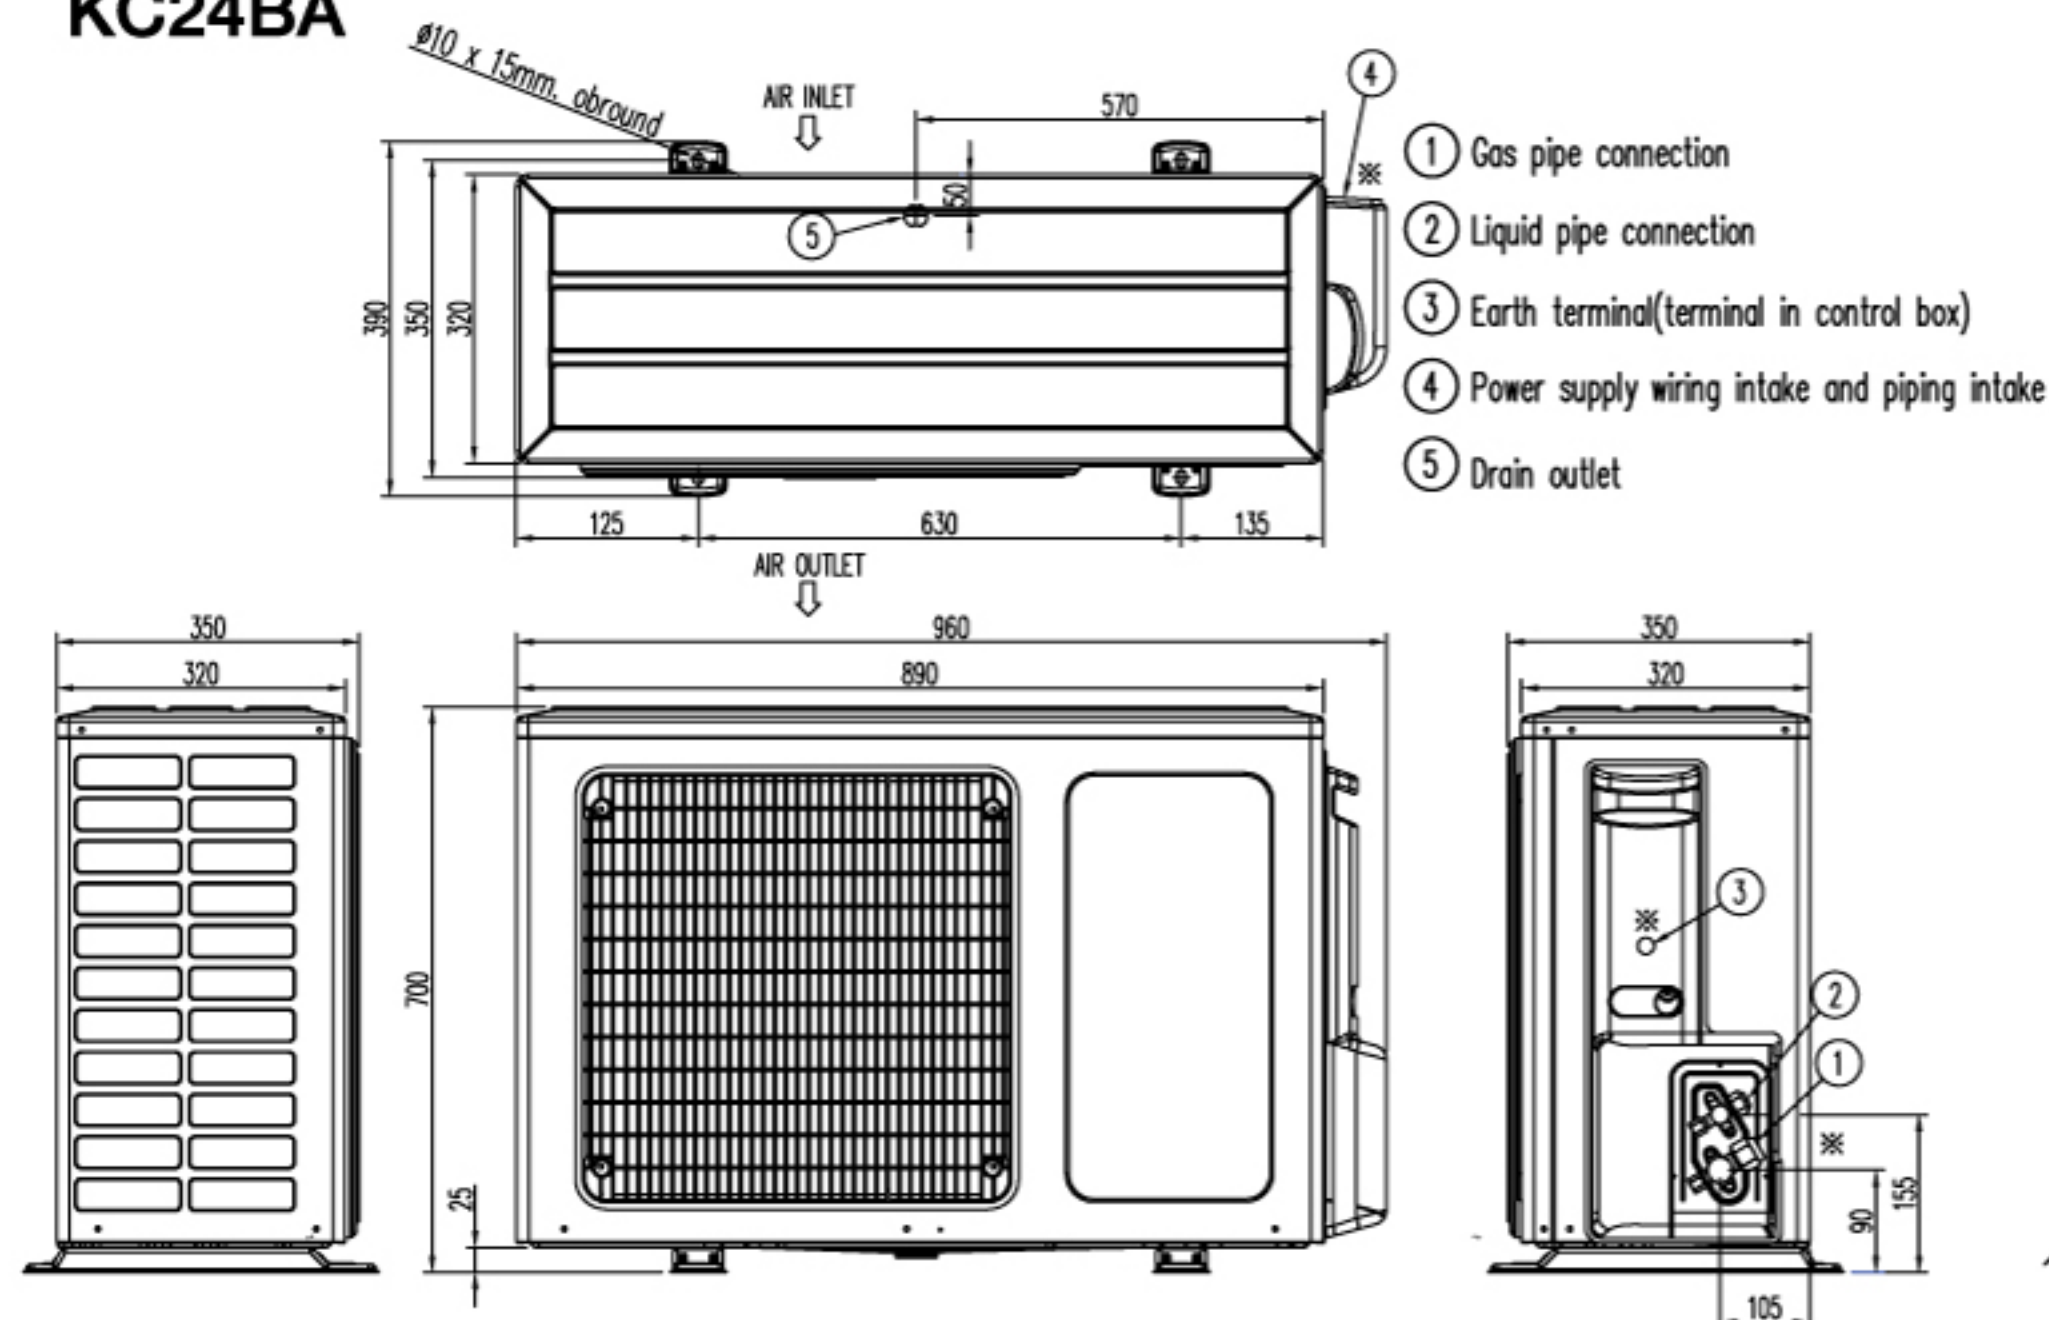

MINIMUM SPACE FOR AIR PASSAGE

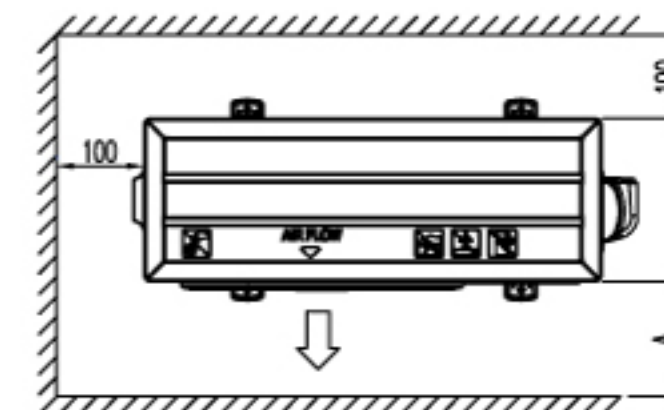

	A
H ≤ 1000	350
H > 1000	600

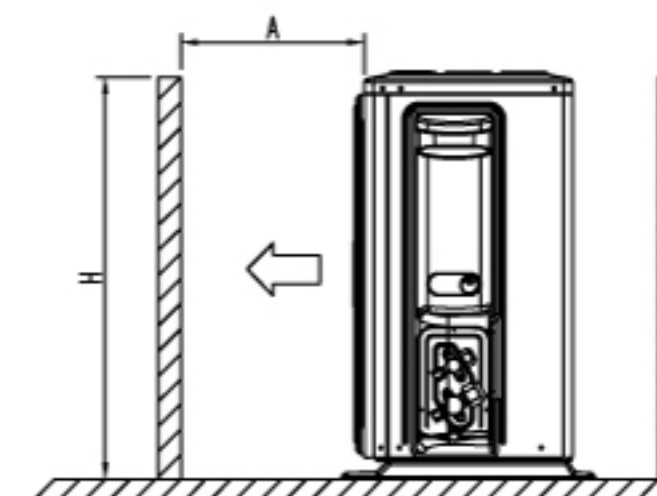

Note ;
 Dimensions ※ means the case of mounting the piping kit equipped with the unit

KC30B-54B

