AMENA
living innovations

Premio PLUS

มอก.2134

Floor & Ceiling Type
SK SERIES
30,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง

30,000-36,200 บีทียู/ชั่วโมง

Cassette Type
LKB SERIES
30,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง

44,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง

Wall Mounter Type
WL SERIES
30,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง

5 ปี Years
รับประกัน
คอมเพรสเซอร์

2 ปี Years
รับประกัน
ชิ้นส่วนอะไหล่

R-410A REFRIGERANT

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย

รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย
(Option)

OUTDOOR UNIT

KC30A

KC36A

KC44A-48A มาตรฐานโรงงาน UCP

KC54A-60A มาตรฐานโรงงาน UCP

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

WL Series Wall Mounted Type

R-410A

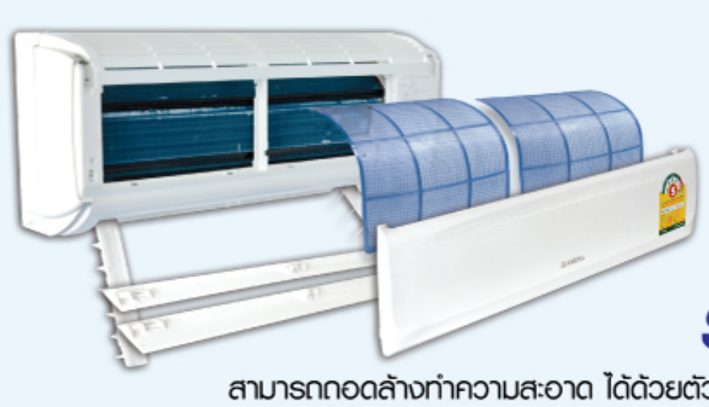

Smart Care

สามารถถอดล้างทำความสะอาด ได้ด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการถอดชิ้นส่วน

เลื่อนตัวล็อคตามลูกศร ด้านซ้ายและตรงกลาง

ดึงใบปรับลมตามแนวยาวลูกศร ทั้งด้านบนและด้านล่าง ออก

จับตัวล็อคตรงกลาง แล้วดึงชุดใบ ปรับลมตั้งออกตามลูกศรซ้าย-ขวา

เปิดหน้ากากขึ้น 90 องศาและ ถอดหน้ากากออก ตามลูกศร

ดึงแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นออก

ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ



TURBO แรงลมเทอร์โบ เย็นเร็วทันใจ

แรงลมพิเศษ QUIET เสียงเงียบสนิท

ฟังก์ชั่นพิเศษ AUTO SELF CLEANING

โบลเวอร์จะเป่าทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิทลดกลิ่นอับชื้น

ระบบฟอกอากาศภายใน



พรีฟิลเตอร์ผสาน เทคโนโลยี ไมโครเทค ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ถาดน้ำภายใน ผสาน เทคโนโลยี ไมโครเทค ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย



NANO ENZYME FILTER
ยับยั้งแบคทีเรีย ช่วยดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

NANO SILVER TITANIUM FILTER
ยับยั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้



ACTIVATED CARBON
ช่วยดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นบุหรี่

"แอร์ติดผนังตัวเล็กแต่ บีทียู เยอะ"

31.5 cm

ขนาด 30,000-36,200 บีทียู กว้างเพียง 114.7 cm.

"แอร์ติดผนังตัวใหญ่ ก็เย็นสบายได้ทั่วถึง ทดแทนแอร์ตั้งแขวน"

37.8 cm

ขนาด 44,000-60,000 บีทียู กว้างเพียง 155.7 cm.

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	WL30A-MNVKM	WL36A-MNVKM	WL36A-MNVKM	WL44A-MNVKU	WL48A-MNVKU	WL48A-MNVKU	WL54A-MNVKU	WL60A-MNVLU	WL60A-MNVKU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KC30A-RSVKM	KC36A-RSVKM	KC36A-RSYKM	KC44A-RSYKU	KC48A-RSYKU	KC48A-SSYKU	KC54A-RSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	30,000	36,200	36,200	44,000	48,000	48,000	52,000	60,000	60,000
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	10.77	10.77	10.77	10.62	10.40	10.85	10.23	10.62	10.80
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,960	3,570	3,570	4,400	4,900	4,700	5,400	6,000	5,900
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP		✓	✓	✓	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	8,800	10,600	10,600	12,900	14,100	14,100	15,300	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	2.97	2.97	2.97	2.93	2.88	3.00	2.83	2.93	2.98
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,960	3,570	3,570	4,400	4,900	4,700	5,400	6,000	5,900
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50						
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	14.15	17.10	6.00	7.45	8.10	8.10	8.80	12.40	10.80
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	3/8 / 5/8 / 5/8						1/2 / 3/4 / 5/8		
Liq / Gas / Drain	mm	9.5 / 15.9 / 15.9						12.7 / 19.0 / 15.9		

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WL30A-MNVKM	WL36A-MNVKM	WL36A-MNVKM	WL44A-MNVKU	WL48A-MNVKU	WL48A-MNVKU	WL54A-MNVKU	WL60A-MNVLU	WL60A-MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50								
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,000	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)								
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิงขึ้น-ลง Auto และ Left-Right ปรับด้วยมือ Manual								
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	315 x 1,147 x 245			378 x 1,557 x 300					
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	15	16	16	26	26	26	26	26	26

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC30A-RSVKM	KC36A-RSVKM	KC36A-RSYKM	KC44A-RSYKU	KC48A-RSYKU	KC48A-SSYKU	KC54A-RSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50						
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					SCROLL	ROTARY		SCROLL
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	735 x 840 x 334	903 x 840 x 334		1,250 x 970 x 340			1,340 x 970 x 340		
Weight น้ำหนัก	Kg	52	57	57	84	84	86	88	90	90
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น		R-410A								
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา		INDOOR UNIT								
ตำแหน่งแมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT								

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °c DB/ 19 °c WB, and Outdoor temp 35 °c DB/ 24 °c WB

SK Series Floor & Ceiling Type

R-410A

ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ

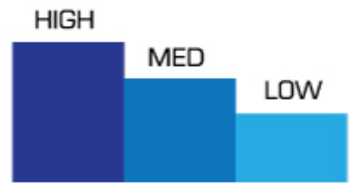

TURBO แรงลมเทอร์โบ เย็นเร็วทันใจ

แรงลมพิเศษ QUIET เสียงเงียบสนิท

ฟังก์ชั่นพิเศษ AUTO SELF CLEANING

โบลเวอร์จะเป่าทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิทลดกลิ่นอับชื้น

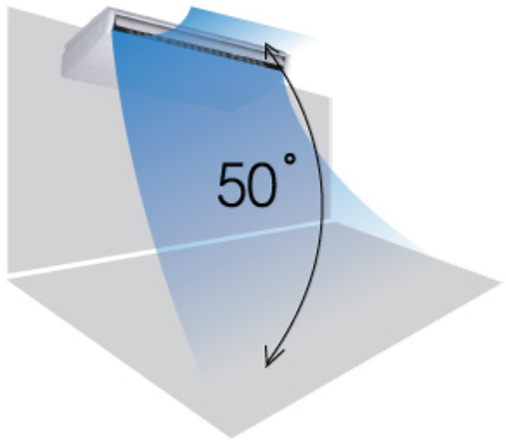

ใบปรับลมยาว

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 50 องศา หรือล็อคตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล

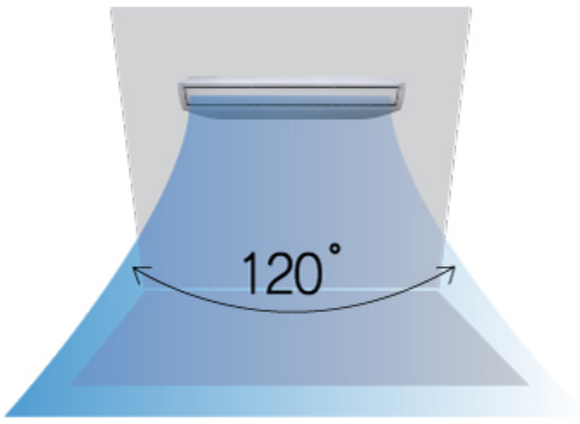

ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา

ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง ส่งลมเย็นถึง 120 องศา

ไฟโชว์ แสดงสถานะการทำงาน

ไฟดิสเพลย์สีขาวรุ่นใหม่ แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ สามารถDimmer ลด-เพิ่ม แสงที่เปล่งออกมาได้ มองเห็นชัดทุกองศาของการติดตั้ง

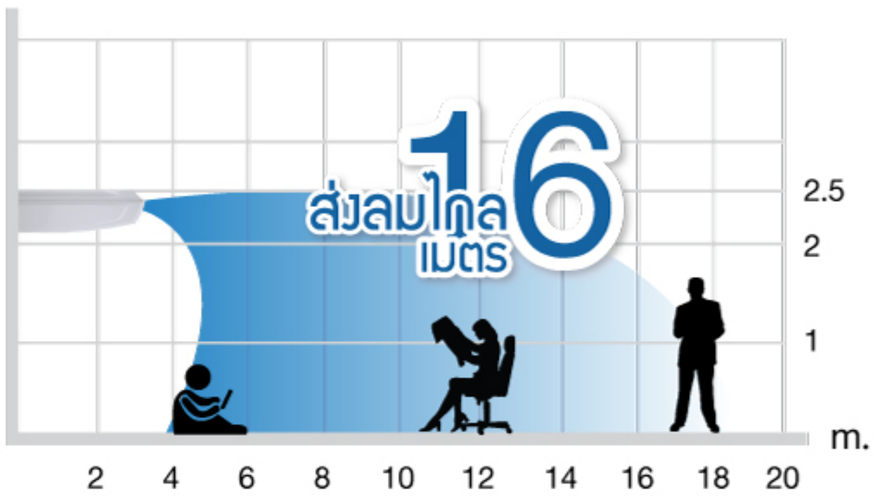

ส่งลมไกล 16 เมตร

ขณะแขวนเพดานกระจายลมได้ไกลถึง 16 เมตร (รุ่นSK 36 ระดับแรงลม TURBO)

" สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน "

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	SK30A-MNVKM	SK36A-MNVKM	SK36A-MNVKM	SK44A-MNVKU	SK48A-MNVKU	SK48A-MNVKU	SK54A-MNVKU	SK60A-MNVLU	SK60A-MNVKU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KC30A-RSVKM	KC36A-RSVKM	KC36A-RSYKM	KC44A-RSYKU	KC48A-RSYKU	KC48A-SSYKU	KC54A-RSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	30,000	36,200	36,200	44,000	48,000	48,000	54,000	60,000	60,000
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	10.77	10.77	10.77	10.50	10.30	10.73	10.28	10.71	10.71
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,960	3,570	3,570	4,450	4,950	4,750	5,500	5,800	5,950
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP		✓	✓	✓	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	8,800	10,600	10,600	12,900	14,100	14,100	15,800	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	2.97	2.97	2.97	2.90	2.85	2.97	2.87	3.03	2.96
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,960	3,570	3,570	4,450	4,950	4,750	5,500	5,800	5,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50						
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	14.15	17.10	6.00	7.95	8.85	8.50	9.80	10.65	10.95
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{16}$						1/2 / 3/4 / $1\frac{1}{16}$		
Liq / Gas / Drain	mm	9.5 / 15.9 / OD.26						12.7 / 19.0 / OD.26		

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SK30A-MNVKM	SK36A-MNVKM	SK36A-MNVKM	SK44A-MNVKU	SK48A-MNVKU	SK48A-MNVKU	SK54A-MNVKU	SK60A-MNVLU	SK60A-MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50								
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600	1,600	2,000	2,000	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)								
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิงขึ้น-ลง Auto และ Left-Right ปรับด้วยมือ Manual								
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	680 x 1,290 x 235	680 x 1,614 x 235							
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	32	42	42	43	45	45	45	45	45

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC30A-RSVKM	KC36A-RSVKM	KC36A-RSYKM	KC44A-RSYKU	KC48A-RSYKU	KC48A-SSYKU	KC54A-RSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50						
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					SCROLL	ROTARY		SCROLL
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	735 x 840 x 334	903 x 840 x 334		1,250 x 970 x 340			1,340 x 970 x 340		
Weight น้ำหนัก	Kg	52	57	57	84	84	86	88	90	90
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น		R-410A								
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา		INDOOR UNIT								
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT								

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 ℃ DB/ 19 ℃ WB, and Outdoor temp 35 ℃ DB/ 24 ℃ WB

LKB Series Cassette Type

R-410A

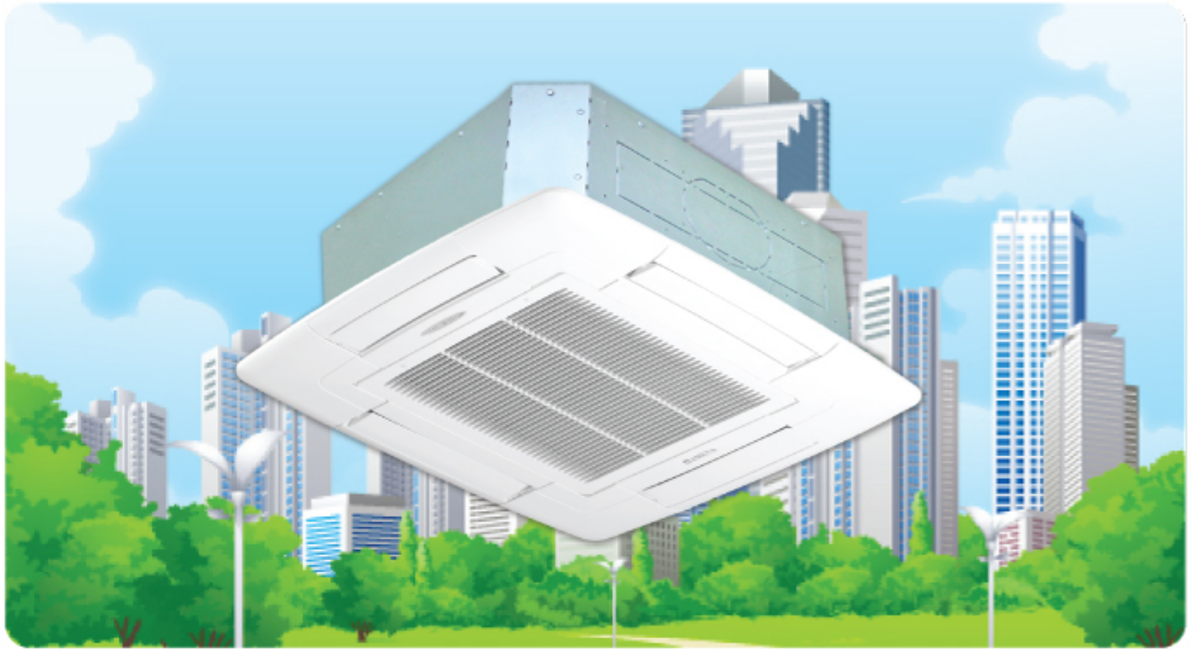

พื้นที่เหนือฝ้าเพดาน สำหรับการติดตั้ง

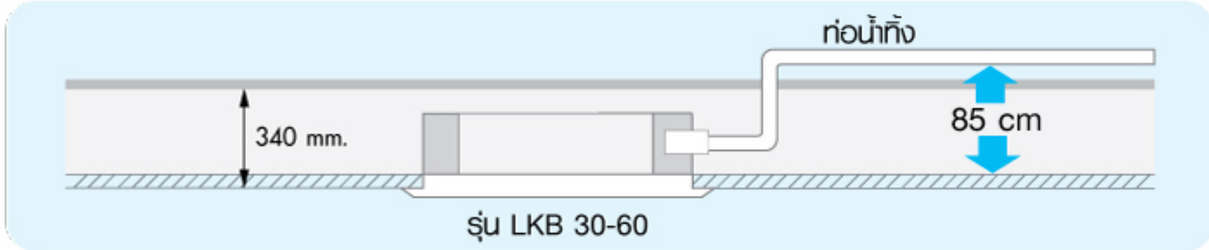

ตำแหน่งติดตั้งที่ดีที่สุด เพื่อการกระจายลมได้ทั่วห้อง ควรติดตั้งกึ่งกลางห้อง และต้องไม่อยู่ในหลุมฝ้าเพดาน สามารถต่อท่อน้ำทิ้งยกระดับจากตัวเครื่องปรับอากาศได้สูงสุด 85 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการต่อท่อน้ำทิ้งและเช็ควาล์ว (Check Valve) กันน้ำไหลกลับ

พรีฟิลเตอร์ยับยั้งแบคทีเรีย

พรีฟิลเตอรทำความสะอาดได้ง่าย โดยการเปิดจากตะแกรงลมกลับ และด้วยพรีฟิลเตอร์ผสานเทคโนโลยีไมโครเทค นอกจากจะช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆแล้ว ยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

** เทคโนโลยีไมโครเทค (Anti Plas Additive 3%)
ทดสอบโดย MTEC เอกสารเลขที่ MTEC 1044/59

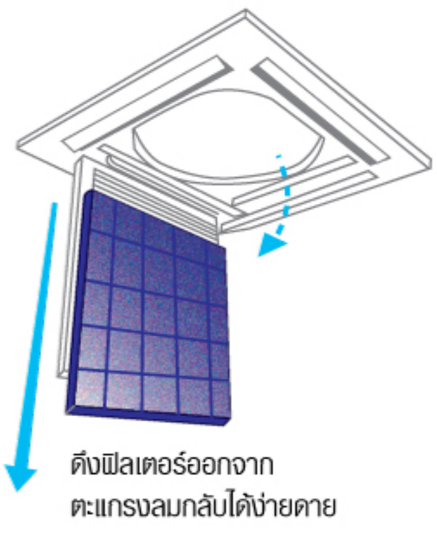

ความสูงของเพดานที่เหมาะสม สำหรับการติดตั้ง

รุ่น	ระยะความสูงมาตรฐาน	ระยะความสูงที่สูงที่สุด
LKB 30-60	⩽ 2.7 m	3.5 m

* ความสูงตำแหน่งติดตั้งในตาราง เป็นระยะความสูงที่บริษัทแนะนำ

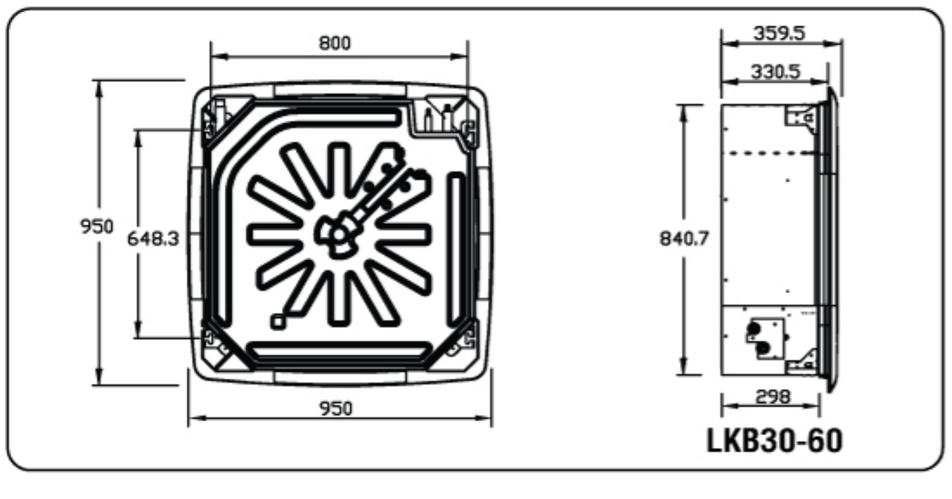

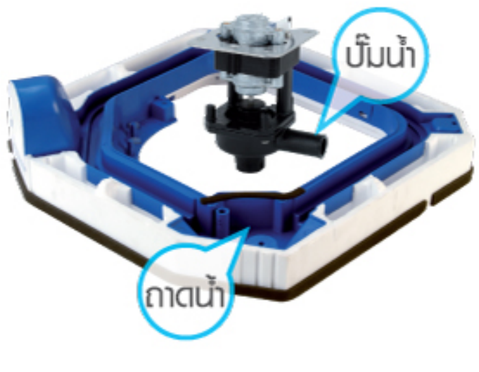

ถาดน้ำยับยั้งแบคทีเรีย

ถาดน้ำภายในทำความสะอาดได้ยาก รวมถึงเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นเชื้อโรคต่างๆ อามีน่าจึงเลือกใช้ถาดน้ำผสานเทคโนโลยีไมโครเทค ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย เพื่ออากาศสะอาดยิ่งขึ้น

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	LKB30A-MNVKM	LKB36A-MNVKM	LKB36A-MNVKM	LKB44A-MNVKU	LKB48A-MNVKU	LKB48A-MNVKU	LKB54A-MNVKU	LKB60A-MNVLU	LKB60A-MNVLU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KC30A-RSVKM	KC36A-RSVKM	KC36A-RSYKM	KC44A-RSYKU	KC48A-RSYKU	KC48A-SSYKU	KC54A-RSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYLU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	30,000	36,200	36,200	44,000	48,000	48,000	52,000	60,000	60,000
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	10.77	10.77	10.77	10.99	10.40	10.85	10.83	11.28	10.80
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,960	3,570	3,570	4,250	4,900	4,700	5,100	5,650	5,900
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP		✓	✓	✓	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	8,800	10,600	10,600	12,900	14,100	14,100	15,200	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	2.97	2.97	2.97	3.04	2.88	3.00	2.98	3.12	2.98
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,960	3,570	3,570	4,250	4,900	4,700	5,100	5,650	5,900
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50						
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	14.15	17.10	6.00	7.60	8.70	8.10	9.20	11.60	10.90
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	3/8 / 5/8 / $1\frac{1}{16}$						1/2 / 3/4 / $1\frac{1}{16}$		
Liq / Gas / Drain	mm	9.5 / 15.9 / OD.26						12.7 / 19.0 / OD.26		

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		LKB30A-MNVKM	LKB36A-MNVKM	LKB36A-MNVKM	LKB44A-MNVKU	LKB48A-MNVKU	LKB48A-MNVKU	LKB54A-MNVKU	LKB60A-MNVLU	LKB60A-MNVLU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50								
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600	1,600	1,800	2,000	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)								
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิงขึ้นลง Auto								
Dimension Front Panel (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	63 x 950 x 950								
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	298 x 844 x 844								
Weight Front Panel	Kg	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	32	32	32	35	35	35	35	35	35

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC30A-RSVKM	KC36A-RSVKM	KC36A-RSYKM	KC44A-RSYKU	KC48A-RSYKU	KC48A-SSYKU	KC54A-RSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYLU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50						
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					SCROLL	ROTARY		SCROLL
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	735 x 840 x 334	903 x 840 x 334		1,250 x 970 x 340			1,340 x 970 x 340		
Weight น้ำหนัก	Kg	52	57	57	84	84	86	88	90	90
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น		R-410A								
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา		INDOOR UNIT								
ตำแหน่งแมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT								

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 ˚c DB/ 19 ˚c WB, and Outdoor temp 35 ˚c DB/ 24 ˚c WB

LKB 2018-1

จัดจำหน่ายโดย **บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด**
136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 **www.amena-air.com/thai**