

รุ่นแวนเพดาน

SUE



ประหยัดพลังงาน

ประหยัดไฟสูงสุด 2 ดาว

คุ้มครองภายใน 3 ปี

ประหยัดกว่าแอร์ตามมาตรฐานขั้นต่ำ มอก. ปีละ 7,636 บาท
(ในรุ่น SUPER SSU 32-13)**

ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมที่เหนือชั้น ด้วยเทคโนโลยี
Computational Fluid Dynamics (CFD)


การฟอกอากาศ



Saijo Denki SUE เครื่องปรับอากาศที่มีแผงฟอกอากาศ
ที่กรองฝุ่นละอียด พร้อมการออกแบบที่ทำให้
สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดฝุ่นสะสม



ทนทาน



แผงคอยล์ร้อนขนาดใหญ่ระบายอากาศได้ดี
สามารถทำงานได้ในสภาวะอากาศสูงถึง 55 °C
แผงระบายความร้อนท่อทองแดง ทนทาน มีอายุการใช้งาน
นานกว่าแผงระบายความร้อนอลูมิเนียม

โครงสร้างแผงคอยล์ และตัวคอยล์ร้อน ทำด้วยเหล็กหนาพิเศษ
พ่นสีหนา ป้องกันการผุกร่อนจากแสงแดด ความร้อน และโอโซน
พิสูจน์โดยการทดสอบ Salt Spray Test นานถึง 700 ชั่วโมง

ลดการเกาะของฝุ่นบนตัวเครื่องด้วยการเคลือบสาร ML71
ป้องกันการกัดกร่อนให้เครื่องปรับอากาศทนทานสูงสุด

การเชื่อมต่อ



รีโมทคอนโทรลไร้สาย (Standard)

คุณภาพสูง ควบคุมการทำงานของตัวเครื่อง
ได้อย่างแม่นยำ สะดวกสบายเหมาะทุกการใช้งาน




รีโมทคอนโทรลมีสาย (Optional)

ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องได้อย่างแม่นยำ
ปุ่มกดขนาดใหญ่กระต๊อดใช้งานง่าย หยอดห่วงเรื่อง
รีโมทหายอีกต่อไป

WARRANTY



กรองฝุ่นภายนอก
ลดภาระฟیلเตอร์ในชั้นถัดไป

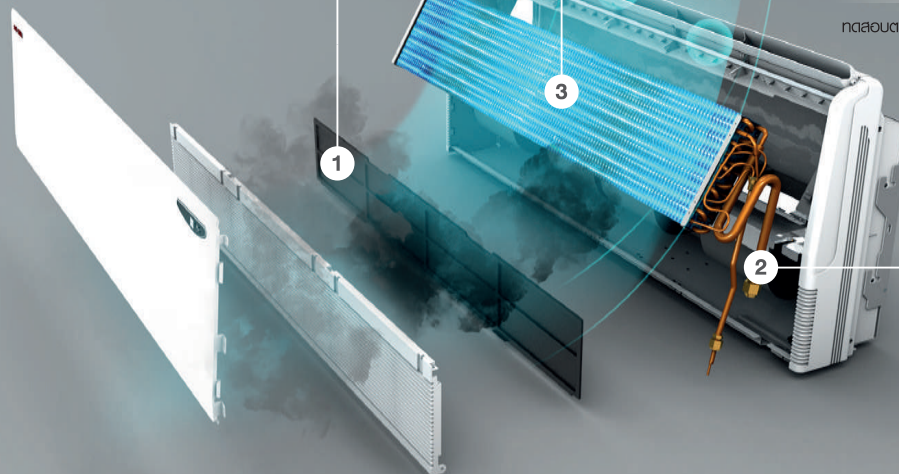

ฟินคอยล์

เคลือบเพื่อความทนทานเป็นพิเศษ
สามารถทนการกัดกร่อนของไอเกลือได้
700 ชั่วโมง

ทดสอบตามมาตรฐานญี่ปุ่น JIS K 5400.9.1

นกานสูง

SUE



รุ่นสินค้า		SUPER 88U R32-19	SUPER 88U R32-19	SUPER 88U R32-25	SUPER 88U R32-30	SUPER 88U R32-30T	SUPER 88U R32-33	SUPER 88U R32-33T
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	15,216	21,064	26,255	30,966	30,337	33,569	33,528
ชนิดสารทำความเย็น		R-32						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 ~ 240V / 1PH / 50Hz						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 ~ 240V / 1PH / 50Hz			380 ~ 415V / 3PH / 50Hz		220 ~ 240V / 1PH / 50Hz	380 ~ 415V / 3PH / 50Hz
กำลังไฟฟ้า	Watt	1,070	1,439	1,832	2,222	2,201	2,395	2,430
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	15.08	15.56	15.22	14.81	14.64	14.88	14.64
อัตราการดูดอากาศ - ตัวเย็น	CFM	450	600	850	1,000		1,100	
อัตราการดูดอากาศ - ตัวร้อน	CFM	850	1,300	1,800	2,150		2,350	
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	45	50	54	57		58	
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4			3 / 8			
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8	1 / 2	5 / 8				
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	50						
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	30						
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4						
ขนาดสายเบี่ยงไฟฟ้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	4	4	2.5	6	2.5
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	630 x 981 x 231	630 x 1,264 x 231			630 x 1,582 x 261		
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	490 x 780 x 320	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345	1,150 x 997 x 345			
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	32	41	41	52			73
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	28	45	54	72		73	
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FS12SUPER32SSU1	FS18SUPER32SSU1	FS25SUPER32SSU1	FS30SUPER32SSU1	FS30SUPER32SSU3	FS33SUPER32SSU1	FS33SUPER32SSU3
	ตัวร้อน	CS12SUPER32SSU1	CS18SUPER32SSU1	CS25SUPER32SSU1	CS30SUPER32SSU1	CS30SUPER32SSU3	CS33SUPER32SSU1	CS33SUPER32SSU3
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวเย็น	SSU-13F-D-STMP1	SSU-18F-D-STMP1	SSU-25F-D-STMP1	SSU-30A-D-STMP1	SSU-30A-D-STMP3	SSU-33A-D-STMP1	SSU-33A-D-STMP3
	ตัวร้อน	SOR-13F-D-STMP1	SOR-18F-D-STMP1	SOR-25F-D-STMP1	SOR-30A-D-STMP1	SOR-30A-D-STMP3	SOR-33A-D-STMP1	SOR-33A-D-STMP3
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี**		7,636 บาท	11,258 บาท	14,968 บาท	16,946 บาท	12,026 บาท	18,836 บาท	14,786 บาท



รุ่นสินค้า		SUPER 88U R32-36	SUPER 88U R32-36T	SUPER 88U R32-40	SUPER 88U R32-40T	SUPER 88U R32-44	SUPER 88U R32-62	SUPER 88U R32-60
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	36,723	36,701	40,113	40,174	44,000	52,000	60,000
ชนิดสารทำความเย็น		R-32						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz		220 - 240V / 1PH / 50Hz		380-415V/3PH/50HZ		
กำลังไฟฟ้า	Watt	2,651	2,571	3,128	3,143	3,714	4,400	5,089
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	14.71	15.15	13.61	13.58	12.58	12.55	12.52
อัตราการดูดอากาศ - ตัวเย็น	CFM	1,200		1,350		1,500	1,750	2,000
อัตราการดูดอากาศ - ตัวร้อน	CFM	2,550		2,850		3,150	3,700	4,250
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	59			60		62	63
ขนาดท่อ Liquid	Inch	3 / 8						
ขนาดท่อ Suction	Inch	5 / 8						
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	50						
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	30						
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4						
ขนาดสายเบี่ยงไฟฟ้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	6	2.5	10	4	4	4	4
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	630 x 1,582 x 261			630 x 1,897 x 261			
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	1,150 x 997 x 345			1,376 x 1,040 x 350			
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	52			71			
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	73			105	107	107	108
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FS36SUPER32SSU1	FS36SUPER32SSU3	FS40SUPER32SSU1	FS40SUPER32SSU3	FS44SUPER32SSU3	FS52SUPER32SSU3	FS60SUPER32SSU3
	ตัวร้อน	CS36SUPER32SSU1	CS36SUPER32SSU3	CS40SUPER32SSU1	CS40SUPER32SSU3	CS44SUPER32SSU3	CS52SUPER32SSU3	CS60SUPER32SSU3
รหัสเบอร์ 5, มอก.	ตัวเย็น	SSU-36A-D-STMP1	SSU-36A-D-STMP3	SSU-40A-D-STMP1	SSU-40A-D-STMP3	-	-	-
	ตัวร้อน	SOR-36A-D-STMP1	SOR-36A-D-STMP3	SOR-40A-D-STMP1	SOR-40A-D-STMP3	-	-	-
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี**		20,028 บาท	15,087 บาท	13,403 บาท	13,593 บาท	-	-	-

**คำนวณค่าไฟจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ วันละ 12 ชม. 365 วันต่อปี เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ มอก.2134-2553