



Changes for the Better

ROOM AIR CONDITIONER



*Fast
Cooling*

JS Series

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อิเล็กทริก มิสเตอร์สลิม

**ตอบทุกขนาดห้อง
พร้อมฟังก์ชันที่คิดมาเพื่อคุณ!**



Mr.SLIM


**INVERTER
SYSTEM**

Fast Cooling




เทคโนโลยีเพื่อความเย็นเร็วทันใจ


ในวันที่อากาศร้อนจัดแต่คุณต้องการความเย็น สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยโหมดสั่งการให้เครื่องปรับอากาศทำความเย็นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่เพียงการปรับความเร็วพัดลม แต่เป็นการปรับรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และ กลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีผ่านไป

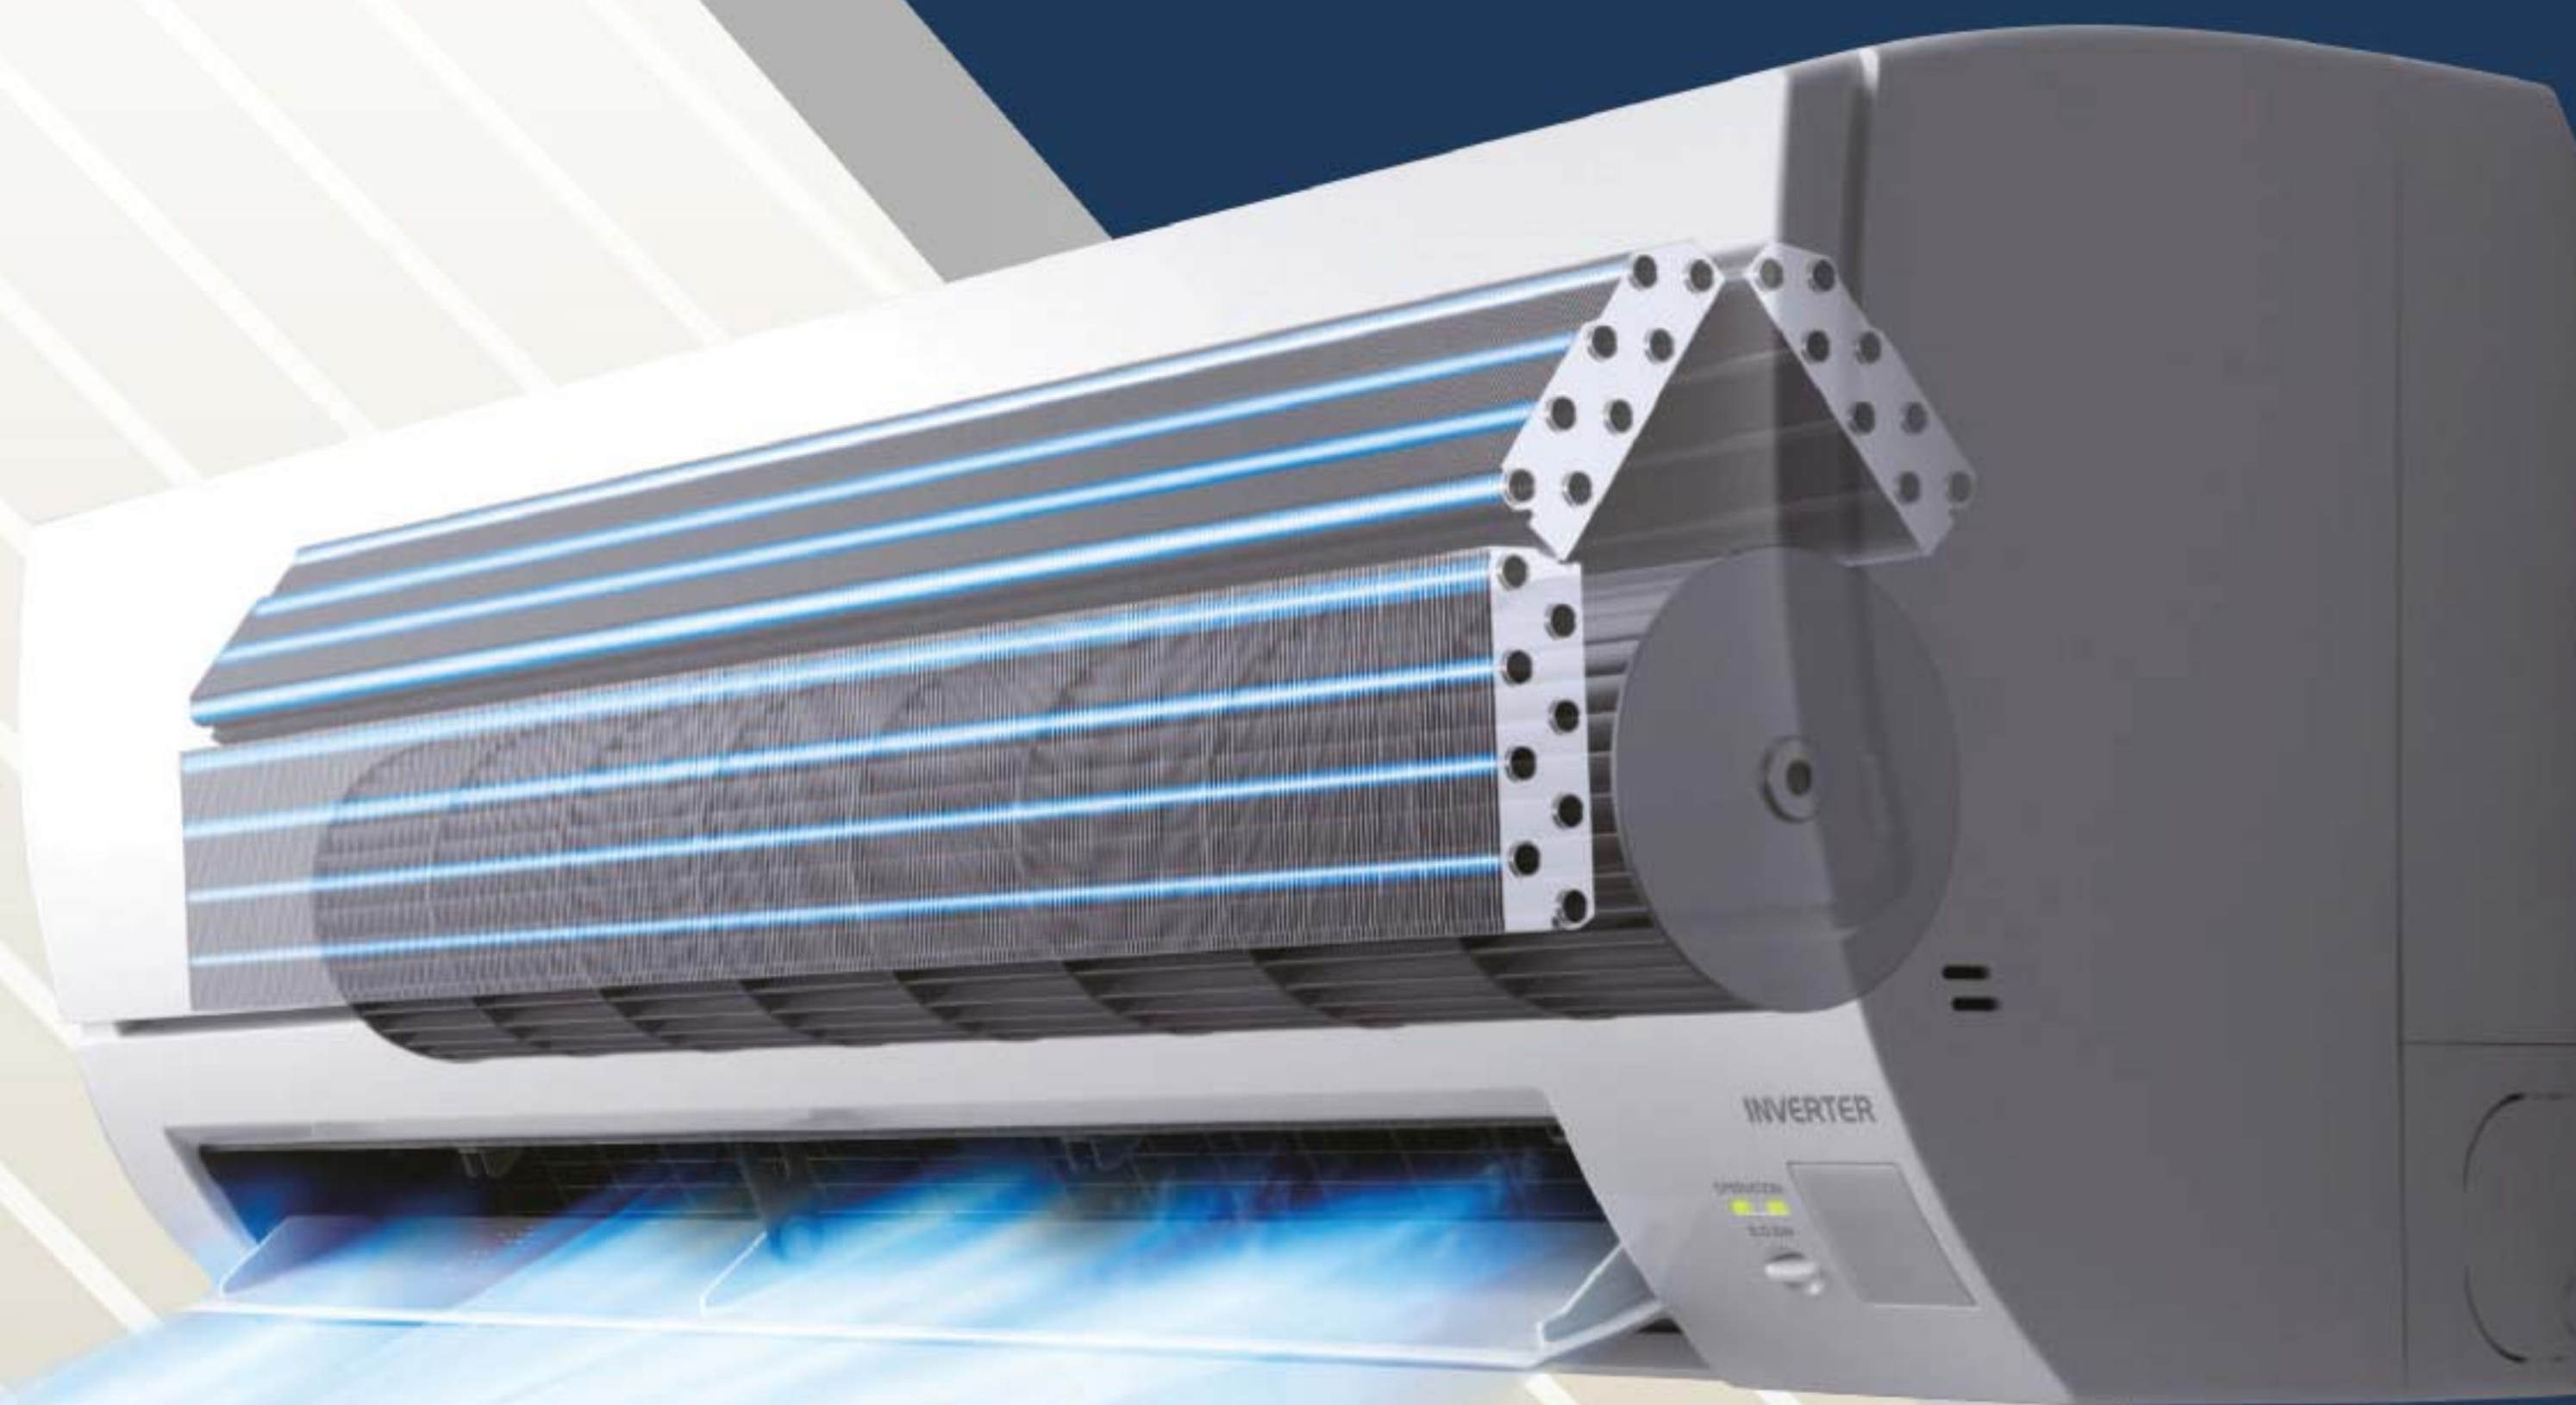

การทดสอบการกระจายตัวของอุณหภูมิภายใน 2 นาที

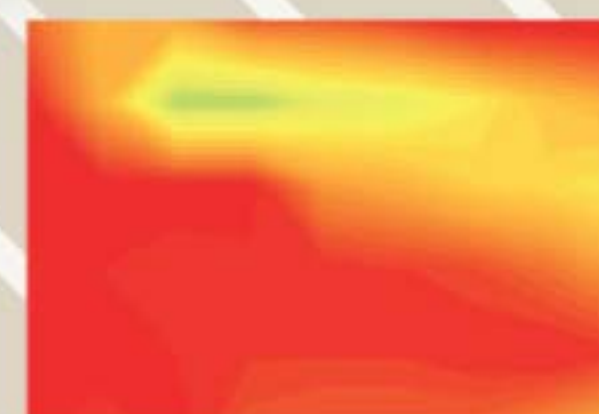

NORMAL

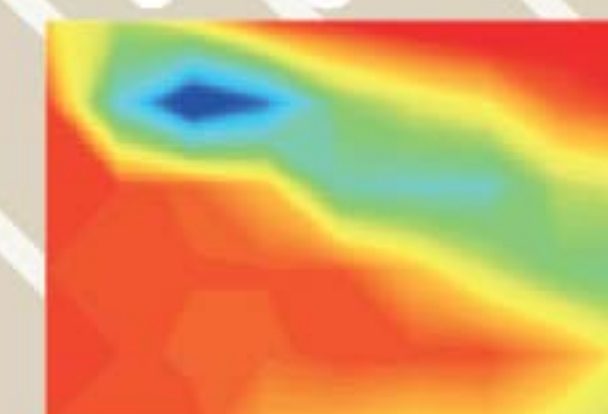

FAST COOLING

Warmer Cooler

Model : MSY-GR 13VF ที่ความสูง 1.6 ม. จากพื้น
ทดสอบโดย ห้องทดสอบ

บริษัท Mitsubishi Electric Corporation (ประเทศไทย) ในเดือนกรกฎาคม 2561




เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาด

PM 2.5 Filter

เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงจากมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ช่วยกรองและตรวจจับ สิ่งเจือปนอนุภาคนาขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)

PM 2.5 Filter ตรวจจับสิ่งเจือปนอย่างมีประสิทธิภาพ

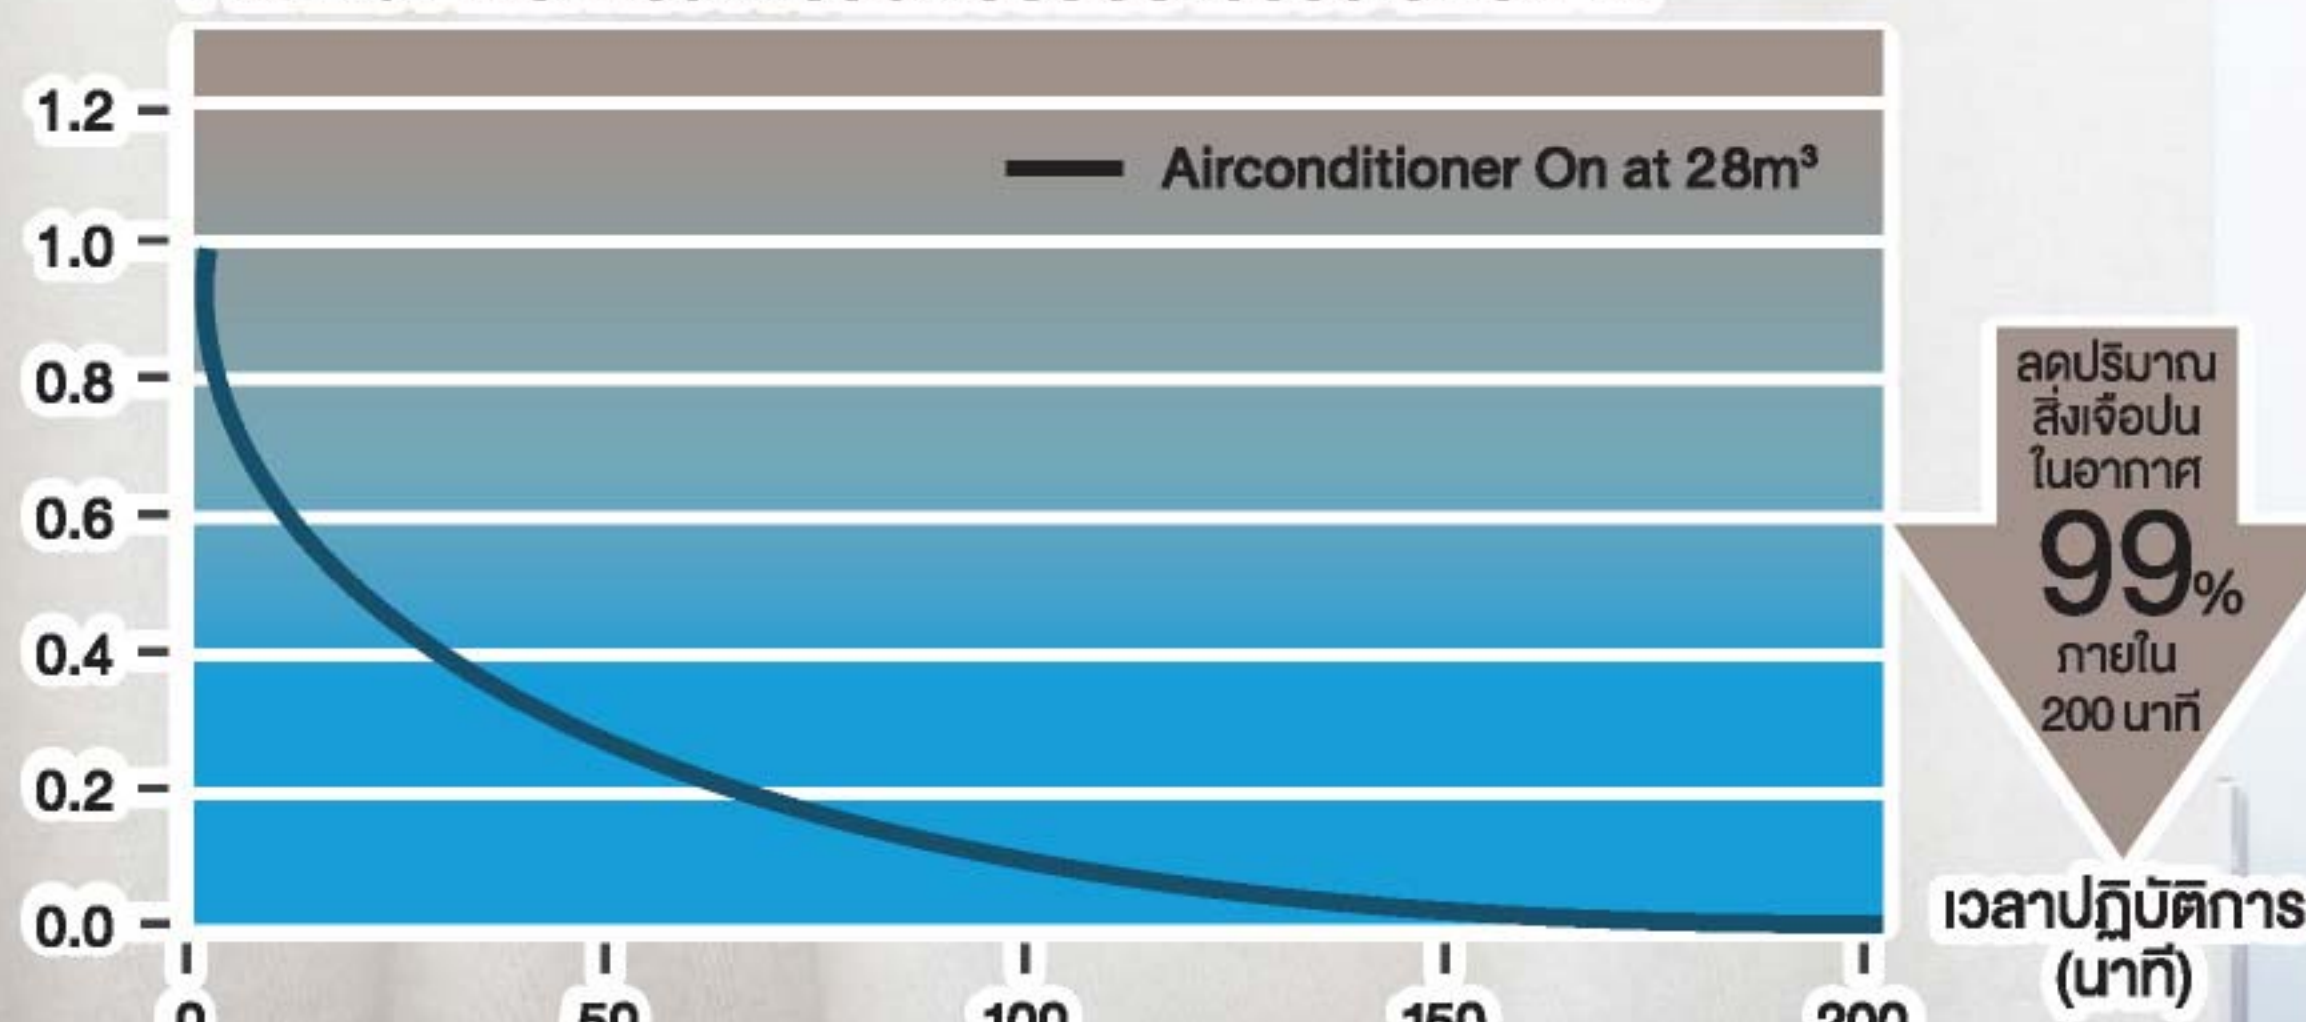

ลดปริมาณ
สิ่งเจือปน
ในอากาศ
99%
ภายใน
200 นาที

เวลาปฏิบัติงาน
(นาที)

ผลการทดสอบ รับรองโดย FCG Research Institute, Inc
Human Life Science Lab
โดยทดสอบจากเครื่องปรับอากาศรุ่น MSY-GR 18VF
ในสภาวะของห้องทดสอบที่มีขนาด 28 ลูกบาศก์เมตร (28m³)

เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

Sleep Mode

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอนของคุณ เพื่อให้ขณะที่คุณนอนหลับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และจะกลับเข้าสู่โหมดความเย็นปกติได้โดยอัตโนมัติเมื่อครบรอบ 110 นาที



เทคโนโลยีเพื่อลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ



Dual Barrier Coating



1 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)



2 พัดลมโพรงกระรอก (Line Flow Fan)



3 ช่องส่งลม (Air Duct)



หมายเหตุ :
*Dual Barrier Coating สิทธิบัตรเลขที่ 4698721 etc. ใช้การเคลือบพิเศษกับชุดแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมโพรงกระรอก และ ช่องส่งลมที่สกปรกได้ง่าย เคลือบสารอนุภาคฟลูออไรด์ ป้องกันสิ่งสกปรกแบบไฮโดรฟิลิก เช่น ฝุ่น และเคลือบสารฟอสเฟตชนิดบางไฮโดรฟิลิกป้องกันสิ่งสกปรกแบบไฮโดรโฟบิก เช่น ละอองน้ำมัน ทำให้ยังคงความสะอาดอย่างต่อเนื่องผ่านไปหนึ่งปี

“ไว้กังวลเรื่องสิ่งสกปรก”

- ✓ ลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน* เคลือบสารลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ
 - ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน • พัดลมโพรงกระรอก
 - ช่องส่งลม
- ✓ ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
- ✓ ลดการสะสมของสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นอับชื้น
- ✓ เมื่อสิ่งสกปรกน้อยกว่า ก็ไม่จำเป็นต้องล้างเครื่องปรับอากาศบ่อย



เย็นเร็ว แม่นยำ คงที่ เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง



ระบบอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ จะเร่งรอบการทำงานด้วยความเร็วสูง เพื่อให้ได้ความเย็นในระดับที่ต้องการอย่างรวดเร็วและ ค่อยๆ ลดรอบการทำงานลงในระดับที่คุณต้องการเพื่อรักษาการทำงานที่ประหยัดที่สุด และให้ความเย็นสบายที่แม่นยำ คงที่ เที่ยบสนิท ไร้เสียงรบกวน



Error Code

ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว ด้วยการกดปุ่ม Check



Multiflow Condenser



คอยล์ร้อนใหม่ พัฒนาและออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ลดการสูญเสียพลังงาน ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทาน ทุกรุ่นการใช้งาน



เทคโนโลยีต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

Max PCB สามารถทนต่อแรงดันไฟกระชากช่วงหนึ่งได้สูงสุด 450 v. และ ทำงานได้อย่างราบรื่นในช่วงแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 198-264 v. พร้อมเคลือบสารพิเศษป้องกันความชื้นและแมลง

NEW !

“เย็นไกลทั่วห้อง เย็นฉ่ำทั่วบ้าน

JR Series

ขนาดใหญ่ 34,800 BTU



Auto Vane Control

Up & Down



*กำหนดทิศทาง 5 ตำแหน่ง และ Swi


Left & Right



*กำหนดทิศทางการกระจายลมกว้าง 6 ทิศทาง และ Swi

Long Airflow

พลังลมเย็นที่ส่งได้ไกลถึง 12 เมตร*

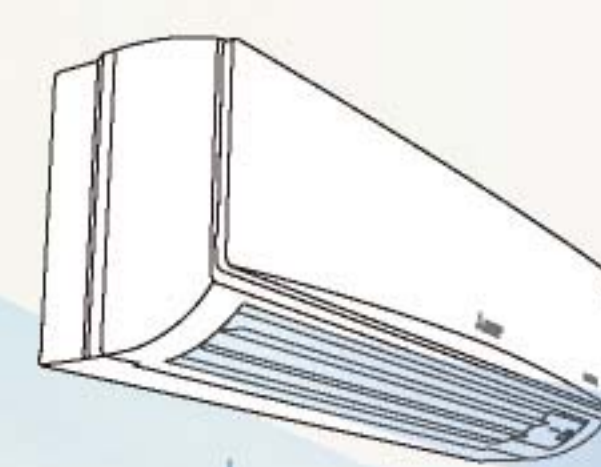

Up to 12 meters

*เพื่อประสิทธิภาพในการส่งลมไกล ให้ปรับตำแหน่งบานเกล็ดไปที่ระดับบนสุด และปรับระดับแรงลมสูงสุด



MSY-JS09/13/15/18VF

NEW!

JR Series



MSY-JR34VF

**MUY-JR34VF**

33,096 BTU
Capacity 9.7 kW
SEER 16.79
ขนาดห้อง 34 – 50 ตร.ม.***

หมายเหตุ :

***ขนาดห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ปกกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน ค่าที่กำหนดไว้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากการทดสอบเท่านั้น

SPECIFICATIONS

MODEL			STANDARD INVERTER (JS Series)					STANDARD INVERTER (JR Series)
			MSY-JS09VF	MSY-JS13VF	MSY-JS15VF	MSY-JS18VF	MSY-JS24VF	MSY-JR34VF
Cooling	EGAT Level 5							
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	19.00	19.00	18.97	18.36	18.32	16.79
	Capacity Rated (Min – Max)	Btu/h	8,871 (2,730 – 9,212)	12,283 (4,094 – 12,624)	14,330 (4,094 – 14,672)	17,742 (4,436 – 18,084)	22,519 (5,459 – 22,860)	33,096 (9,895 – 34,802)
		kW	2.6 (0.8 – 2.7)	3.6 (1.2 – 3.7)	4.2 (1.2 – 4.3)	5.2 (1.3 – 5.3)	6.6 (1.6 – 6.7)	9.7 (2.9 – 10.2)
	Total Input Rated (Min – Max)		kW	0.83 (0.24 – 0.95)	1.15 (0.34 – 1.30)	1.35 (0.35 – 1.63)	1.67 (0.50 – 1.85)	2.01 (0.34 – 2.20)
	Running Current		A	4.4	5.6	6.5	7.8	9.2
	SPL Indoor	Quiet	dB (A)	19	21	26		27
		Low		25	28	31	33	
		High		37	40	42	44	
Air Circulation (Low – High)		m³/min	5.6 – 9.3	6.8 – 10.1	7.3 – 11.2	8.0 – 12.7	9.4 – 14.9	
Coefficient of performance		(W/W)	3.13		3.11		3.28	
Power supply			220 V / Single phase / 50 Hz					
Operating Current Max		A	6.8	7.3	8.2	9.7	12.5	
Features	Fast Cooling		O					
	Error indication		1 – way, User search and beep					
	Timer switch		24 Hr. ON/OFF programmable timer					
	Remote control switch		Wireless					
	Indoor fan speeds		5 + AUTO					
	Blow fan	Indoor	Line flow fan					
Outdoor		Propeller						
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	280 x 838 x 228				305 x 923 x 250	
	Outdoor	mm	454 x 660 x 235		538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	
Weight	Indoor	kg	8	9			12.5	
	Outdoor	kg	18.5	19.5	24.5	29.5	35.5	
Piping size	Liquid (diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)					
	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		
	Max. Length / Max. Height		m	20 / 12			30 / 15	
Refrigerant			R32					
Outdoor Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)				Copper (Bluefin)	

หมายเหตุ : - การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องนั้นอยู่ภายใต้ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีอากาศเย็นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศหากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว

จะรับผิดชอบการรับประกันของเครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่การถอดรื้อรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน



HOTLINE SERVICE 1325

สายด่วนให้บริการทุกวัน
จ.-พ. เวลา 7.30 – 24.00 น.
ส.-อา.และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 22.00 น.



ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ระบบคุณภาพ ISO 9001