

2021



WL09BA-13BA
9,500-12,500 BTU/HR



WL18BA-WL35B
18,800-36,000 BTU/HR




WL36B-WL60A Super Long Flow
36,200-60,000 BTU/HR

**"แอร์ติดผนัง WL SERIES สำหรับห้องทุกขนาด
เลือกได้สูงสุด ถึง 60,000 บีทียู/ชม."**



**WL SERIES
WL SERIES SUPER LONG FLOW**

- WL SERIES ขนาด 9,500-36,000 บีทียูแบบติดผนัง มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 และ มอก.2134
- WL SERIES ขนาด 30,000-36,800 บีทียูแบบติดผนัง มาตรฐาน มอก.2134
- WL SERIES SUPER LONG FLOW แบบติดผนังขนาดใหญ่ กทัดแทนแอร์ตั้งแขวน ขนาด 36,200-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 และ มอก.2134
- WL SERIES SUPER LONG FLOW ขนาด 44,000-60,000 บีทียู ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
- เย็นสบายด้วยแรงแรงลม 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- สามารถกระจายลมเย็นขึ้น-ลงได้โดยอัตโนมัติและสามารถปรับการกระจายลมเย็น ซ้าย-ขวา ได้แบบ Manual (ปรับด้วยมือ)
- ตัวเครื่องมีระบบ Smart Care สามารถถอดล้างทำความสะอาดเครื่องได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- แผงกรองอากาศและถาดน้ำทิ้งภายในผสานเทคโนโลยีไมโครเทค (Microtech) ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- ระบบฟอกอากาศ Nano Technology ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส รวมทั้งดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- สามารถเลือกใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายหรือมีสาย (Option)
- สามารถควบคุมการทำงานด้วย Smartphone ผ่าน WIFI (Option)

Wall Mounted Type
WL SERIES


INDOOR UNIT



ทางเลือกใหม่สำหรับทุกพื้นที่ในบ้าน แอร์ติดผนังขนาดเล็ก 36,000 บีทียู

แอร์ติดผนัง ที่มีความยาวเพียง 1150 mm. ง่ายในการเลือกตำแหน่งติดตั้งภายในห้อง มีขนาดทำความเย็นให้เลือก สูงสุด 36,000 บีทียู ในแบบ มาตรฐานเบอร์ 5 หรือ สูงสุด 36,800 บีทียู ในแบบ มาตรฐาน มอก. 2134

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ รับแรงลมได้ 5 ระดับ เหมือนแอร์ติดผนัง



แรงลมเย็นมาตรฐาน สามารถปรับได้ 3 ระดับ (สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบสำหรับคนชอบ แอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงาน ที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH



แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบ แอร์ทำงานเงียบๆ เครื่องทำงาน ที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW



ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING

เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทห่างไว้ 4 วินาที โบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น


Smart Care 5 ขั้นตอน ในการถอดชิ้นส่วนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ



① เลื่อนตัวล็อกตามลูกศร ด้านซ้ายและตรงกลาง



② ดึงใบปรับลมตามแนววงลูกศร ทั้งด้านบนและด้านล่าง ออก



③ ดึงตัวล็อกตรงกลาง แล้วดึงชุดใบปรับลมตั้งออกตามลูกศรซ้าย-ขวา



④ เปิดหน้าทากขึ้น 90 องศาและถอดหน้าทากออก ตามลูกศร



⑤ ดึงแผงฟิลเตอร์กรองฝุ่นออก

การทำความสะอาด ในจุดที่คุณทำได้เองภายในบ้าน



ทำความสะอาดชุดใบปรับลมแนวตั้ง



เช็ดทำความสะอาดภายในของช่องลมเย็น



สอดมือเข้าเช็ดถึงโบลเวอร์ด้านในได้ลึกที่สุด



ล้างทำความสะอาดแผงฟิลเตอร์ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ



ฉีดน้ำทำความสะอาดและเช็ดด้วยผ้าแห้ง



ดูดฝุ่นที่เพงคอยล์เย็นที่ฝังลึกด้านในได้สะดวกกว่า

เหนือกว่าด้วยระบบฟอกอากาศ

และเทคโนโลยี Smart Care ที่ถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

แผ่นกรองพรีฟิวเตอร์สีฟ้า Microtech

Pre Filter ไมโครเทค ล้างทำความสะอาดง่าย และช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

NANO ENZYME แผ่นฟอกสีฟ้า

แผ่นฟอกสีฟ้าเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

ถาดน้ำ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ถาดน้ำที่ไมโครเทค จะช่วยยับยั้งการแพร่ขยายของแบคทีเรียในถาดน้ำทิ้ง รวมทั้งยังช่วยลดการเกิดคราบแข็งจากตัวเครื่องได้อีกด้วย




Activated Carbon (แผ่นสีดำ ด้านหลัง)

ตัวถักเส้น มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อับชื้นแก๊สอินทรีย์เสี้ยว, กลิ่นบุหรี่ย, กลิ่นสาบรัย, เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า

NANO SILVER Titanium แผ่นฟอกสีเขียว

แผ่นฟอกสีไทเทเนียมซิลเวอร์ไทเทเนียม ปกป้องการเร่งทางเคมีของไทเทเนียมไดออกไซด์ มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

Super Long Flow




รุ่น WL36B-60A แผ่นฟอกอากาศ
NANO ENZYME
NANO SILVER TITANIUM
บรรจุอยู่ใน NANO BOX

Super Long Flow

แอร์ติดตั้งขนาดใหญ่ **ส่งลมเย็นไกล 12 เมตร**

ขนาด 36,200-60,000 บีทียู/ชม.


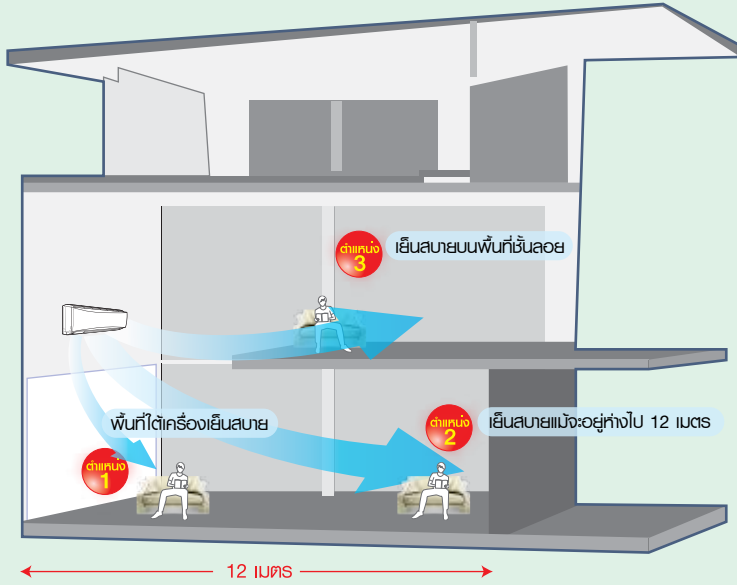


ทดแทนแอร์ตั้งแขวน

สำหรับห้องเพดานสูง หรือห้องที่ไม่มีฝ้าเพดาน



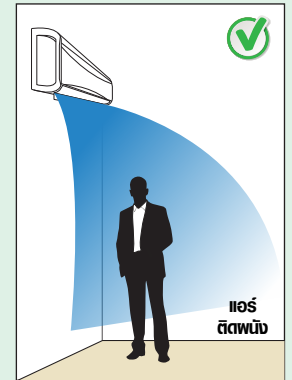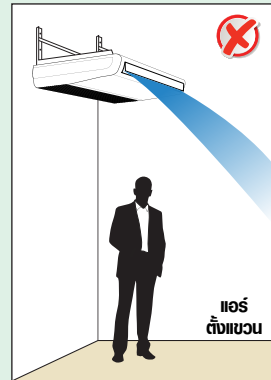

แอร์ตั้งแขวน ติดตั้งด้วยขาเหล็กจากลมที่เหลือ (ตามรูป) ตัวเครื่องยื่นออกจากผนังมากกว่า ความสวยงามและพื้นที่ใต้แอร์ก็ไม่เย็น

แอร์ติดตั้งง่าย สวยงาม เรียบร้อย ตัวเครื่องติดตั้งแบบชิดฝ้าเพดาน กระจายลมได้ไกล 12 เมตร เย็นสบายบนพื้นที่ใต้แอร์



WL36B-WL40B **Super Long Flow**  
 WL44B-WL60A **Super Long Flow** 

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

รุ่น	สารทำความเย็น	คอมเพรสเซอร์	อะไหล่
WL09-24	R-32		
WL30-60	R-32 / R-410A		

WL Series

		R-32			
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	WL09BA-MNVJE	WL13BA-MNVKE	WL18BA-MNVJE	WL24BA-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KC09BA-RSVJE	KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	9,500	12,500	18,800	25,000
เวลาแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน					
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	13.63	13.76	13.82	13.83
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	740	965	1,445	1,920
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP					
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	2,700	3,500	5,500	7,300
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	3.65	3.63	3.81	3.80
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	740	965	1,445	1,920
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	3.30	4.55	6.85	8.85
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm	6.4 / 9.5 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9	6.4 / 15.9 / 15.9
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WL09BA-MNVJE	WL13BA-MNVKE	WL18BA-MNVJE	WL24BA-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	350	400	600	800
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps&Auto (ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up-Down สวิตช์แนวตั้งขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์แนวขนานซ้าย-ขวา Manual			
Dimension Indoor (สูงxกว้างxพหุสัดD)	mm	315 x 824 x 230	315 x 824 x 230	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	10	10	16	16
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC09BA-RSVJE	KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY			
Dimension (สูงxกว้างxพหุสัดD)	mm	545 x 820 x 285	545 x 820 x 285	545 x 890 x 315	700 x 970 x 350
Weight น้ำหนัก	Kg	26	32	38	52
Refrigerant น้ยาการทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัวควบน้ยา		OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)			
ตำแหน่งแผงไฟฟ้าเครื่อง		INDOOR UNIT (ตัวคอยล์เย็น)			

WL Series

R-32

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิิต		WL30B-MNVJE	WL35B-MNVJE	WL30B-MNVJM	WL36B-MNVJM	WL36B-MNVJM	
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิิต		KC30B-RSVJE	KC35B-RSVJE	KC30B-RSVJM	KC36B-RSVJM	KC36B-RSYJM	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		31,000	36,000	30,000	36,200	36,800	
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน					—	—	—	
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		12.47	12.53	10.78	10.98	10.95	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		2,640	3,050	2,955	3,500	3,570	
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP								
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		9,000	10,600	8,800	10,400	10,600	
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.44	3.48	2.98	2.97	2.97	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		2,620	3,050	2,955	3,500	3,570	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50	
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		12.60	14.40	14.15	17.10	6.00	
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	
Liq / Gas / Drain	mm		9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิิต		WL30B-MNVJE	WL35B-MNVJE	WL30B-MNVJM	WL36B-MNVJM	WL36B-MNVJM	WL36B-MNVJM	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,000	1,200	1,000	1,200	1,200		
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps&Auto (ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ)						
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up-Down สวิตช์แนวตั้งขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์แนวนอนซ้าย-ขวา Manual						
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกmm)	mm	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230		
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	16	16	15	16	16		
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิิต		KC30B-RSVJE	KC35B-RSVJE	KC30B-RSVJM	KC36B-RSVJM	KC36B-RSYJM	KC36B-RSYJM	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				380 / 3 / 50		
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY						
Dimension (สูงxกว้างxลึกmm)	mm	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	735 x 840 x 334	903 x 840 x 334	903 x 840 x 334		
Weight น้ำหนัก	Kg	76	80	55	57	57		
Refrigerant น้ยาทำความเย็น		R-32						
ตำแหน่งตัวฉนวน		OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)						
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)						

WL 2021-2

WL Series

Super Long Flow

R-32

R-410A

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิิต		WL36B-MNVJE Super Long Flow	WL36B-MNVJE Super Long Flow	WL40B-MNVJE Super Long Flow	WL44B-MNVJU Super Long Flow	WL48B-MNVJU Super Long Flow	WL60B-MNVJU Super Long Flow	WL48A-MNVKU Super Long Flow	WL60A-MNVKU Super Long Flow
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิิต		KC36B-RSVJE	KC36B-RSYJE	KC40B-RSYJE	KC44B-RSYJU	KC48B-RSYJU	KC60B-RSYJU	KC48A-SSYKU	KC60A-SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		36,500	36,200	40,000	44,000	48,000	60,000	48,000	60,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						—	—	—	—	—
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		12.75	12.90	12.87	11.98	11.33	10.75	10.85	10.80
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,040	2,980	3,300	3,900	4,500	5,900	4,700	5,900
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP										
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		10,600	10,600	11,800	12,900	14,100	17,600	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.48	3.47	3.49	3.31	3.13	2.98	3.00	2.98
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,040	3,050	3,380	3,900	4,500	5,900	4,700	5,900
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			380 / 3 / 50				
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		14.10	5.30	5.65	7.40	8.60	10.75	8.10	10.80
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	1/2 / 3/4 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	1/2 / 3/4 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	12.7 / 19.0 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	12.7 / 19.0 / 15.9
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิิต		WL36B-MNVJE	WL36B-MNVJE	WL40B-MNVJE	WL44B-MNVJU	WL48B-MNVJU	WL60B-MNVJU	WL48A-MNVKU	WL60A-MNVKU	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50								
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,200	1,400	1,400	1,400	1,600	1,400	1,600	
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps&Auto (ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ)								
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up-Down สวิตช์แนวตั้งขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์แนวนอนซ้าย-ขวา Manual								
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกmm)	mm	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	26	26	26	26	26	26	26	26	
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิิต		KC36B-RSVJE	KC36B-RSYJE	KC40B-RSYJE	KC44B-RSYJU	KC48B-RSYJU	KC60B-RSYJU	KC48A-SSYKU	KC60A-SSYKU	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50						
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY						SCROLL		
Dimension (สูงxกว้างxลึกmm)	mm	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	1,250 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340	
Weight น้ำหนัก	Kg	76	76	80	78	78	82	86	90	
Refrigerant น้ยาทำความเย็น		R-32						R-410A		
ตำแหน่งตัวฉนวน		INDOOR UNIT (ตัวคอยล์เย็น)								
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)								

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WL 2021-2