


**TOSHIBA**  
AIR CONDITIONER



# GENZ

อินเวอร์เตอร์ระดับผู้นำ  
แอร์ล้ำ สำหรับคนรุ่นใหม่

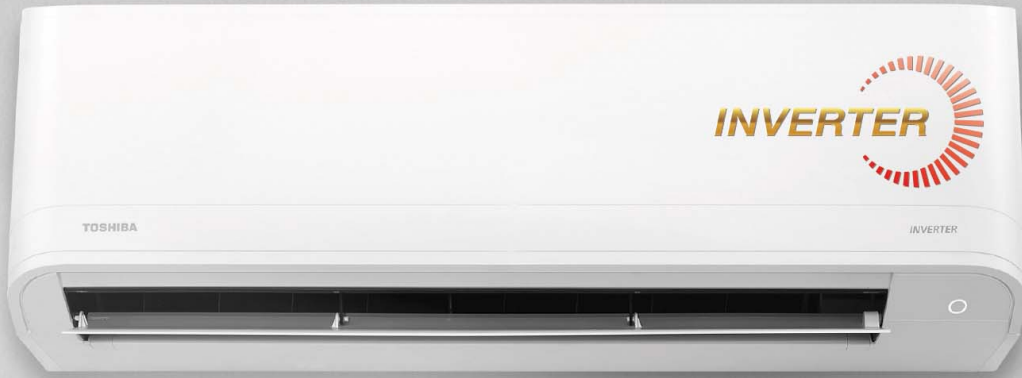

**10**  
YEARS

คอมเพรสเซอร์

**5**  
YEARS

อะไหล่

**3**  
YEARS

ฟรีค่าแรง

\*สำหรับอินเวอร์เตอร์ PCB Inverter  
และคอมเพรสเซอร์

# GENZ อินเวอร์เตอร์ระดับผู้นำ

แอร์ล้ำ สำหรับคนรุ่นใหม่



## ฟังก์ชันเครื่องปรับอากาศ TOSHIBA รุ่น Gen-Z

**INVERTER**  
เย็นคุ้มค่า ประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์

**PM 2.5 FILTER**  
แผ่นฟอกอากาศกรองฝุ่นขนาดเล็ก ได้ถึง 2.5 ไมครอน

**AUTOMATIC SELF-CLEANING**  
ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ

**SWING AUTO LOUVER**  
ส่งลมอัตโนมัติ

**MAGIC COIL Cu**  
แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของคราบสกปรก และฝุ่นละออง

**10 YEARS**  
คอมเพรสเซอร์

**5 YEARS**  
อะไหล่

**3 YEARS**  
ฟรีค่าแรง

\*เฉพาะชิ้นส่วน PCB, Inverter และแผงรับรังสีอินฟราเรด



SPECIFICATION (รายละเอียดของเครื่อง)		MODEL (รุ่น)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน)		RAS-10G3KCV2G-T	RAS-13G3KCV2G-T	RAS-16G3KCV2G-T	RAS-18G3KCV2G-T	RAS-24G3KCV2G-T	RAS-28G3KCV2G-T
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		RAS-10G3ACV2G-T	RAS-13G3ACV2G-T	RAS-16G3ACV2G-T	RAS-18G3ACV2G-T	RAS-24G3ACV2G-T	RAS-28G3ACV2G-T
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,100	15,000	18,000	20,400	25,200
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำงานเย็น ต่ำสุด-สูงสุด)	BTU/hr.	2,700 - 9,700	3,500 - 13,300	5,400 - 17,000	3,900-20,100	4,000 - 23,200	5,100 - 29,000
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU./hr/Watt	16.17	16.45	18.07	16.04	15.76	19.49
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5*	5	5	5*
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	KW	0.90 (0.23-1.00)	1.09 (0.26-1.24)	1.47 (0.35-1.72)	1.66 (0.30-2.10)	2.00 (0.28-2.30)	2.32 (0.30-2.70)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.45	5.35	6.89	7.70	9.40	10.76
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					
<b>Indoor Unit</b>							
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 Speed + Auto					
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+M/M+H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50
Dimension H x W x D (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	286 x 770 x 226	286 x 770 x 226	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	10	9	14	14
<b>Outdoor Unit</b>							
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	48	50	49	52	55
Dimension H X W X D (ขนาดของเครื่อง สูง X กว้าง X ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	17	21	28	33	33	41
Refrigerant Charge "R32" Type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	420	460	590	870	870	1,140
<b>Piping Connection</b>							
Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15. m. need to extra Charge 20 g./m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อนเอียงสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15
<b>Condition</b>							
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°wb.					

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ระบบการพิมพ์อาจทำให้สีแตกต่างจากสินค้าจริง

R32 สารทำความเย็น **10 YEARS** คอมเพรสเซอร์ **5 YEARS** อะไหล่ **3 YEARS** ฟรีค่าแรง

Green Industry **MARCI** ISO 9001 QMS18026/1686  
ISO 14001 EMS18012/471  
ISO 45001 OHSMS19061/078

ติดต่อสอบถาม **02-090-9992**  
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30

บริการหลังการขาย **1454**  
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แครเรียส (ประเทศไทย) จำกัด  
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเทพรัตน  
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

2/2022 (1)