

AIR PERFECTION

CLEAN – COMFORT – COOL

แอร์ เพอร์เฟกชัน คลีน - คอมฟอร์ต - คูล


STREAMER SERIES



SMART SERIES



SUPER COOL SERIES



ที่สุดของความเย็นสบาย เทคโนโลยี
เพื่อความผ่อนคลายสำหรับทุกพื้นที่
ตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน





FTKC-W



FTKF-W



FAVF

SMART SERIES



PERFECTING
COMFORT

SUPER COOL SERIES



PERFECTING
COOL



FTKQ-W



FTM-P

SUPER COOL SERIES



PERFECTING
COOL

พักผ่อนได้ทันใจ เปิดเครื่องเย็นไว สัมผัสบรรยากาศดี แห่ปปี
ได้ทุกมุมห้อง

ด้วยดีไซน์พิเศษ **COANDA PANEL** กระจายลมทั่วถึง รักษา
อุณหภูมิสม่ำเสมอ ให้คุณผ่อนคลายได้ตามใจต้องการ

โตกั้น ซุปเปอร์คูล ซีรีส์ ส่องลมเย็นไกล
เพื่อที่สุดความเย็นสบายในทุกบริเวณ





COANDA PANEL

ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของห้องก็เย็นสบายได้ทั่วถึง
ด้วยหน้ากากดีไซน์พิเศษส่งลมไกลเรียลเพดาน
หมดห่วงเรื่องลมตกโดนตัว นุ่มนวลได้ในทุกกิจกรรม
ในอุณหภูมิตั้งแต่ 16°C

*มีเฉพาะรุ่น FTKQ-W





ANTI-BACTERIA & PM2.5 FILTER

(AIR QUALITY FILTER)

แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้ แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้ง เชื้อโรค ได้ถึง 99.9%*

* ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS L 1902:2015 ทำการทดสอบ กับเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Moraxella

ช่วยยับยั้ง



ฝุ่น PM2.5



กลิ่น
ไม่พึงประสงค์




สารก่อภูมิแพ้




แบคทีเรีย



ไวรัส

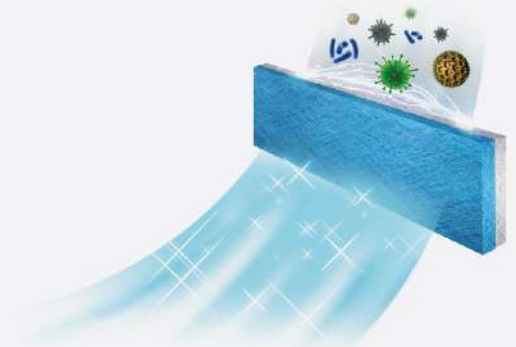

Enzyme Blue

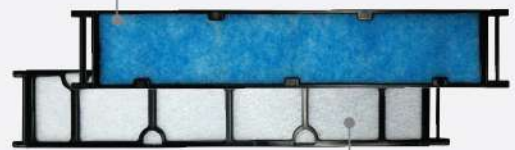

PM2.5 Filter



INVERTER POWERFUL

เย็นเร็ว ประหยัดพลังงาน


ประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์แบบสวิตจิงการสูญเสียพลังงาน และเย็นเร็วด้วยโหมด Powerful เร่งรอบ คอมเพรสเซอร์สูงสุดภายใน 20 นาทีแรก ลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็วเพื่อความ เย็นสบาย

*มีเฉพาะในระบบ Inverter



SUPER PCB PRO แผงวงจรทนทานพิเศษ

แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตก หรือไฟกระชาก พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้น และแมลง รับประกัน ยาวนานถึง 3 ปีเต็ม



ทำงานได้แม้ในสภาวะไฟตกถึง 150 โวลต์
ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง



ทนไฟกระชากตั้งแต่ 0 ถึง 440 โวลต์
โดยไม่เสียหาย ใช้งานอย่างสบายใจไร้กังวล



**เฉพาะรุ่น FTKZ-V และ FTKM-W
***รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ศูนย์บริการ

*มีเฉพาะในระบบ Inverter

SUPER COOL SERIES

FTKQ-W

สนุกได้ทุกมุมห้อง สัมผัสลมเย็นทั่วทุกโมเมนต์ ด้วยเครื่อง
ปรับอากาศ ดีไซน์หน้ากาก Coanda Panel ส่งลมไกลกระจาย
ทั่วห้อง ความสะดวกเย็นสบายให้คุณผ่อนคลายได้ตามใจต้องการ



PERFECTING
COOL

FTKQ-W





KEY FEATURES

- **COANDA PANEL** : ส่องลมเย็นไกลเรียบเพดาน กระจายทั่วทุกมุมห้อง
- **MOLD PROOF** : เป่าลมไล่ความชื้นภายในตัวเครื่องหลังจากเครื่องหยุดทำงาน ป้องกันการเกิดเชื้อรา และกลิ่นอับไม่พึงประสงค์
- **SUPER PCB** : แผงวงจรทนทานพิเศษ ทนไฟตกกระชากสูงสุด 440 โวลต์
- **AIR QUALITY FILTER** : แผ่นกรองฝุ่นละออง ยับยั้งแบคทีเรีย และกรองฝุ่น PM2.5

PERFECT FEATURES





KEY FEATURES

- **POWERFUL MODE** : เย็นเร็วทันใจ พักผ่อนได้ทันที
- **ครึ่งระบายความร้อนพิเศษ** : ทนทาน เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
- **AIR QUALITY FILTER** : แผ่นกรองฝุ่นละเอียด ยับยั้งแบคทีเรีย และกรองฝุ่น PM2.5

PERFECT FEATURES



FTKQ-W

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKQ09WV2S	FTKQ12WV2S	FTKQ15WV2S	FTKQ18WV2S	FTKQ24WV2S
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKQ09WV2S	RKQ12WV2S	RKQ15WV2S	RKQ18WV2S	RKQ24WV2S
Normal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)			BTU/hr		9,200 [3,800-9,900]	12,300 [4,100-13,000]	15,000 [5,500-16,400]	18,100 [4,800-18,400]	20,500 [4,800-20,800]
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kW		2.7 [1.1-2.9]	3.6 [1.2-3.8]	4.4 [1.6-4.8]	5.3 [1.4-5.4]	6.0 [1.4-6.1]
			BTU/hr		9,200 [3,800-9,900]	12,300 [4,100-13,000]	15,000 [5,500-16,400]	18,100 [4,800-18,400]	20,500 [4,800-20,800]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W		885 [200 - 1,100]	1,160 [200 - 1,360]	1,440 [380 - 1,520]	1,740 [320 - 2,070]	1,930 [370 - 2,200]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h		17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)					FTKQ09WV2S	FTKQ12WV2S	FTKQ15WV2S	FTKQ18WV2S	FTKQ24WV2S
Front Panel Color (สีหน้าปก)					Pure White (ขาวสดใ)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)			H	m³/min (cfm)	9.9 [350]	11.2 [395]	11 [388]	12.9 [455]	13.2 [466]
			M		8.4 [297]	8.8 [311]	8.5 [300]	10.6 [374]	11.5 [406]
			L		7.1 [251]	7.1 [251]	7.0 [247]	8.6 [304]	9.8 [346]
			SL		4.6 [162]	6.0 [212]	6.2 [219]	7.1 [251]	7.5 [265]
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)					5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)					Auto Swing (Up-Down) สวิตช์อัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)					Air Quality Filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBa		36/32/27/19	39/33/28/19	42/35/30/26	44/40/35/29	45/42/37/31
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm		285x770x226				
Weight (น้ำหนัก)			kg		8				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Drain	inch	Ø5/8				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)					RKQ09WV2S	RKQ12WV2S	RKQ15WV2S	RKQ18WV2S	RKQ24WV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)					Ivory White (ขาววานิช)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)			H	m³/min (cfm)	15.1 [533]	25.5 [900]	27.4 [967]	35.0 [1,236]	45.6 [1,610]
			SL		-	-	-	-	-
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)			dBa		47/-	48/-	50/-	51/-	51/-
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm		418 x 695 x 244	550 x 675 x 284	595x845x300		
Weight (น้ำหนัก)			kg		19	22	26	33	40
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Liquid	inch	Ø3/8		Ø1/4		
			Gas	inch			Ø1/2		
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)					HERMETICALLY SEALED SWING TYPE				
Refrigerant (สารทำความเย็น)					R32				
Charge less (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ถ่วงเพิ่มน้ำหนัก)			m		15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อบนสุด)			m		15	20	30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับบนสุด)			m		12	15	20		
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)					Copper Tube				

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เงื่อนไขการรับประกัน: อุปกรณ์ภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุปกรณ์ภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วิธีการติดตั้ง: ต้องปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งของ Daikin อย่างเคร่งครัด
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง: บริษัท Daikin ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของช่างเทคนิค
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยช่างจากที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า





รายละเอียด เครื่องปรับอากาศโตกั้น

ขนาดการทำความเย็น

Model Class

09 12 15 18 24 28 30 33 36

STREAMER SERIES



FTKZ-V



FTKM-W



SMART SERIES



FTKC-W



FTKF-W



FAVF




SUPER COOL SERIES



FTKQ-W



FTM-P



หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางเป็นชื่อรุ่นของสินค้า ไม่ใช่ขนาดทำความเย็นตามสเปการ

SUMMARY TOTAL SPECIFICATION

SERIES NAME	Functions	STREAMER SERIES		SMART SERIES			SUPER COOL SERIES	
Model		FTKZ-WV2S	FTKM-WV2S	FTKC-WV2S9	FTKF-WV2S	FAVF	FTKQ-WV2S	FTM-PV2S
ขนาดทำความเย็น		09/12/15/18/24	09/12/15/18/24	09/12/15/18/24/28	09/12/15/18/24	30/36	09/12/15/18/24	09/13/15/18/24/28
สารทำความเย็น R32		•	•	•	•	•	•	•
ชนิดคอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์แบบสวิง	•	•	•	•	•	•	-
	คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี	-	-	-	-	-	-	•
การทำความเย็นและการกระจายลม	COANDA Effect กระจายลมสบายด้วยการสลับแบบ COANDA (COANDA Panel / Flap)	•	•	•	•	•	•	-
	ช่องกรับกระจายลม 2 ชั้น	•	•	(เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)	-	•	-	(เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)
	แผงช่องลมแบบกว้าง	•	•	•	•	•	•	•
	บานสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
	บานสวิงแนวตั้ง (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ	•	•	-	-	•	-	-
	3D Airflow (กระจายลม 3 มิติ)	•	•	-	-	•	-	-
	ปรับระดับพัดลมอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
	Comfort Airflow Mode (กระจายลมสบายไม่โดนตัว)	•	•	•	•	•	•	-
Intelligent Eyes (ระบบอัจฉริยะ)	2-Area Intelligent Eye Operation [Focus and Comfort] [กระจายลมไปยังบุคคลหรือเตียงบุคคลเพื่อความสบาย]	(มีเฉพาะรุ่น 09/12)	-	-	-	-	-	-
	Intelligent Eye Operation [Auto Energy Saving] [ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที เพื่อการประหยัดพลังงาน]	•	•	•	•	•	-	-
Lifestyle Convenience (ฟังก์ชันเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย)	Programme Dry Function [ฟังก์ชันดึงความชื้นภายในห้อง]	•	•	•	•	•	•	•
	Hybrid Cooling [ฟังก์ชันปรับลดความชื้นอัตโนมัติ]	•	-	-	-	-	-	-
	Humidity Sensor [เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น ช่วยทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้น]	•	•	•	-	-	-	-
	Powerful Operation [ฟังก์ชันเพื่อปรับอุณหภูมิให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว]	•	•	•	•	•	•	•
	Fan Operation [โหมดพัดลม]	•	•	•	•	•	•	•
	Auto Fan Speed [โหมดความเร็วพัดลมอัตโนมัติ]	•	•	•	•	•	•	•
	Comfort Airflow [โหมดกระจายลมสบาย]	•	•	•	•	•	•	•
	Econo Operation (ระบบประหยัดพลังงาน)	•	•	•	•	•	•	-
Health & Cleanliness (ฟังก์ชันเพื่อสุขภาพและความสะอาด)	Air Quality Filter [Enzyme Blue & PM2.5] [แผ่นกรองยับยั้งเชื้อโรค & กรองฝุ่นละเอียด PM2.5]	•	•	•	•	•	•	•
	Mold Proof Operation [ฟังก์ชันทำความสะอาดตัวแผงอัตโนมัติ]	-	-	•	•	-	•	-
	Self-Hygiene Booster [ระบบทำความสะอาดตัวเองและแผ่นฆ่าเชื้ออัตโนมัติ]	•	•	•	-	-	-	-
Timer (ฟังก์ชันการตั้งเวลาการทำงาน)	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด สัปดาห์ 7 วัน	-	-	-	-	•	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด สัปดาห์ 24 ชั่วโมง	•	•	-	-	•	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาถอยหลัง เปิด-ปิด	•	•	•	•	•	•	•
	โปรแกรมการทำงานกลไก	•	•	•	•	•	•	-
Worry Free : Reliability & Durability (ปราศจากความกังวล ; ความน่าเชื่อถือและความทนทาน)	เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังไฟฟ้าขัดข้อง	•	•	•	•	•	•	•
	ตรวจสอบความผิดปกติด้วยตัวเอง [Error Code]	•	•	•	•	•	•	•
	เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนที่แผงระบายความร้อน	•	•	•	•	•	•	•
	โครงป้องกันแผงระบายความร้อนที่ด้านหลังเครื่องชุดภายนอก	•	•	•	•	•	•	•
	Super PCB PRO [แผงวงจรบอร์ดไฟฟ้ายืดหยุ่น]	130 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	-
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	เชื่อมต่อการทำงานแบบไร้สายกับระบบ WIFI	{Built-in}	{Option}	{Option}	{Option}	{Option}	{Option}	-
	Wireless Remote Controller [ควบคุมการทำงานผ่านรีโมทแบบไร้สาย]	•	•	•	•	•	•	•
	รีโมทแบบไร้สายมีแสงไฟบนหน้าจอ	•	•	•	•	•	-	-



การรับประกันและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์	
นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์	
ชิ้นส่วน	การรับประกัน
คอมเพรสเซอร์	5 ปี
แผงคอยล์เย็นสำหรับรุ่นที่ใช้สารทำความเย็น R32	3 ปี
แผงวงจร PCB ที่คอยล์ร้อนสำหรับระบบอินเวอร์เตอร์ R32	3 ปี
แผงคอยล์ร้อน CAZ Protection	3 ปี

**เฉพาะรุ่น FTKZ-V และ FTKM-W

** รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ



ข้อมูลเพิ่มเติม
<https://www.daikin.co.th/warranty-policy/>



ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
<https://www.daikin.co.th/my-daikin/>