

เริ่มต้นความเย็นสบาย กับค่าไฟนิดเดียว
ด้วยเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ WHV SERIES
ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5



Wall Mounted Type
WHV SERIES



Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WHV09B-MNVTE	9,000	16.12	9-13
WHV13B-MNVTE	12,000	15.64	13-18
WHV18B-MNVHE	18,000	17.02	18-25
WHV25B-MNVHE	25,000	15.90	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไข้อยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

ประหยัดค่าไฟยิ่งขึ้นด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ขนาดบิกียู (ต่อชม.)	ค่าไฟฟ้าต่อปี ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	ค่าไฟฟ้าต่อเดือน เมื่อเปิดแอร์ 8 ชั่วโมง/วัน
9,000	6,456 บาท	538 บาท*
12,000	8,872 บาท	740 บาท*
18,000	12,229 บาท	1,020 บาท*
25,000	18,181 บาท	1,516 บาท*

หมายเหตุ : * สูตรการคำนวณค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท/ปี) = ค่าไฟฟ้าจากการคำนวณ (บิกียู/ชม. ÷ SEER ÷ 1,000) × จำนวนชั่วโมงการใช้งานเครื่องปรับอากาศต่อปี (เปิด 8 ชั่วโมง 365 วัน = 2,920 ชั่วโมง/ปี) × อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย (3.96 บาทต่อหน่วย)
** ค่าไฟต่อวันจากการเปิดแอร์ 8 ชั่วโมง จำนวนจากค่าไฟตามฉลากเบอร์ 5 จริง ทารด้วย 365 วัน

ตัวเครื่องเล็ก ข่ายต่อการติดตั้ง




ความสูงเพียง
25 ซม.*

* แพนคอยล์อยู่ในรุ่น 09-13 ตัวเครื่องสูงเพียง 25 ซม.
ทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องน้อยลง และง่ายต่อการติดตั้ง



รีโมทคอนโทรล
แบบไร้สาย ใช้งานง่าย

ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง

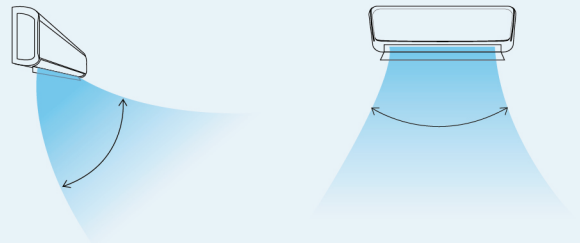

ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา ส่งผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WHV09B-MNVTE	WHV13B-MNVTE	WHV18B-MNVHE	WHV25B-MNVHE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		HCV09B-RSVTE	HCV13B-RSVTE	HCV18B-RSVHE	HCV25B-RSVHE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,000	12,000	18,000	25,000
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr		2,050-11,330	3,200-12,800	3,400-21,150	10,000-25,500
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	บาท		6,456	8,872	12,229	18,181
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		16.12	15.64	17.02	15.90
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		790	1,180	1,780	2,540
Power Consumption (Min-Max)	W		300-1,275	350-1,420	550-2,400	700-2,550
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,600	3,600	5,400	7,100
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.61	3.00	3.03	3.02
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		720	1,200	1,780	2,350
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		5.40	5.50	8.50	11.80
Running Current (Min-Max)	A		1.00-6.40	1.20-7.20	1.60-9.70	1.80-13.00
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WHV09B-MNVTE	WHV13B-MNVTE	WHV18B-MNVHE	WHV25B-MNVHE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	350	400	600	800
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	250 x 777 x 201	250 x 777 x 201	294 x 910 x 206	315 x 1,010 x 220
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	7	7	10	13

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		HCV09B-RSVTE	HCV13B-RSVTE	HCV18B-RSVHE	HCV25B-RSVHE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		Rotary			
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	498 x 787 x 290	498 x 787 x 290	549 x 795 x 305	602 x 853 x 349
Weight น้ำหนัก	Kg	21	21	25	30
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา		OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งบนไฟเข้าเครื่อง		INDOOR UNIT			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WHV 2023-1



จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโกแอร์ จำกัด

136, 136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางเขน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร : 0 2517 1000 E-mail : lcm@amena-air.com

www.amena-air.com 02 517 1000 Amena-Air Amena Air Thailand