AMENA
living innovations

Premio PLUS

Super Long Flow

" แอร์ติดผนัง WL SERIES สำหรับห้องขนาดใหญ่
เลือกได้สูงสุด ถึง 60,000 บีทียู/ชม. "

Wall Mounted Type
WL SERIES

5 ปี Years
รับประกัน
คอมเพรสเซอร์

2 ปี Years
รับประกัน
ชิ้นส่วนอะไหล่

R-410A
REFRIGERANT

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย

รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย
(Option)

มาตรฐานฉลากประหยัดไฟ
เบอร์5 (กฟผ.)
แบบ FIXED SPEED
เกณฑ์พลังงาน 2017
(SEER.) ใหม่ล่าสุด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
มอก.2134/2553

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ

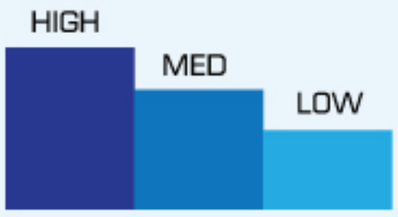

แรงลมเย็นมาตรฐาน
สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)

TURBO แรงลมเทอร์โบ เย็นเร็วทันใจ

แรงลมเทอร์โบสำหรับคนชอบ
แอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH

แรงลมพิเศษ เสียงเงียบสนิท

แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบ
แอร์ทำงานเงียบๆเครื่องทำงาน
ที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW

ฟังก์ชั่นพิเศษ AUTO SELF CLEANING

เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้
4 วินาที โบลเวอร์จะเข้าทำความสะอาดต่อ
เนื่อง 20 นาที เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท
ลดกลิ่นอับชื้น

Smart Care

สามารถถอดล้างทำความสะอาด ได้ด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการถอดชิ้นส่วน

เลื่อนตัวล็อคตามลูกศร
ด้านซ้ายและตรงกลาง

ดึงใบปรับลมตามแนวยาวลูกศร
ทั้งด้านบนและด้านล่าง ออก

จับตัวล็อคตรงกลาง แล้วดึงชุดใบ
ปรับลมตั้งออกตามลูกศรซ้าย-ขวา

เปิดหน้ากากขึ้น 90 องศาและ
ถอดหน้ากากออก ตามลูกศร

ดึงแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นออก

การทำความสะอาด ในจุดที่คุณทำได้เองภายในบ้าน

ทำความสะอาด
ชุดใบปรับลมแนวตั้ง

เช็ดทำความสะอาดภายใน
ของช่องลมเย็น

สอดมือเข้าเช็ดถึงโบลเวอร์
ด้านในได้ลึกที่สุด

ล้างทำความสะอาดพรีฟิลเตอร์
ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

ฉีดน้ำทำความสะอาด
และเช็ดด้วยผ้าแห้ง

ดูดฝุ่นที่แผงคอยล์เย็น
ที่ฝังลึกด้านในได้สะดวกกว่า

R-410A สารทำความเย็นใหม่

ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะเฉพาะของสารทำความเย็นชนิดต่างๆ

สารทำความเย็น	R-22	R-410A
ค่าการทำลายชั้นโอโซน (ODP)	0.055	0
ค่าศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP)	1810	2090

* ODP คือค่าการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ * ค่า ODP=0 หมายถึง ไม่มีการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
* GWP ของสารทำความเย็นเป็นไปตาม IPCC 4th ASSESSMENT REPORT
โดยค่า GWP ที่น้อยกว่าหมายถึง ศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ต่ำกว่า

INDOOR UNIT

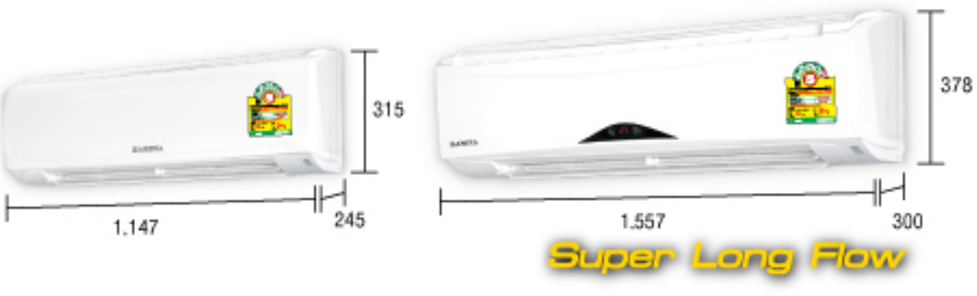

OUTDOOR UNIT

KC30A
KC30A
KC36A
KC36A
KC44A-48A มาตรฐานโรงงาน UCP
KC60A มาตรฐานโรงงาน UCP

เหนือกว่าด้วยระบบฟอกอากาศ

และเทคโนโลยี Smart Care ที่ถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

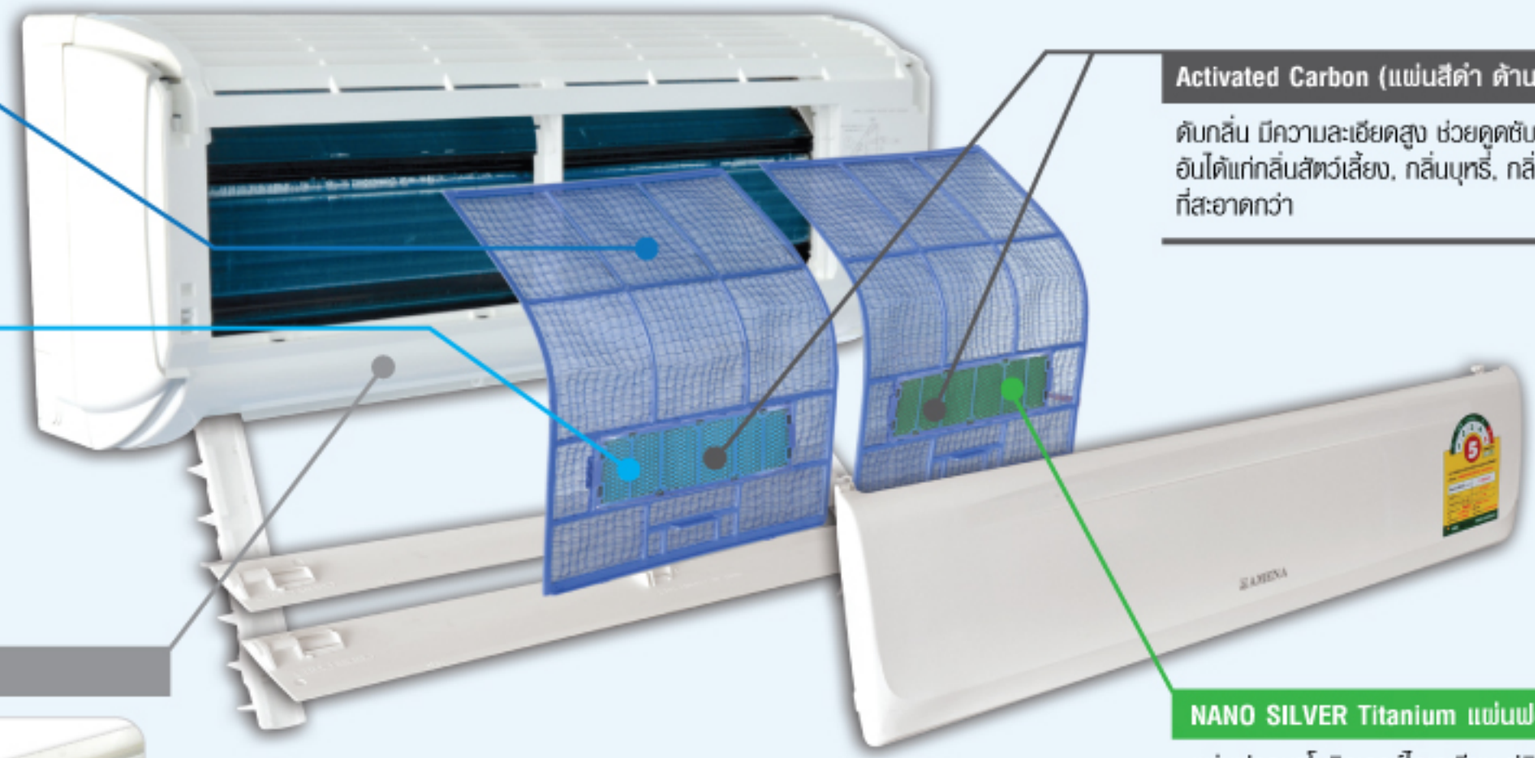

แผ่นกรองพรีฟิลเตอร์สีฟ้า Microtech

Pre Filter ชนิดสีฟ้า ล้างทำความสะอาดง่าย และช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

NANO ENZYME แผ่นฟอกสีฟ้า

แผ่นฟอกนาโนเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

ถาดน้ำ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ถาดน้ำทิ้ง เป็นแหล่งแพร่ขยายของเชื้อแบคทีเรีย โดยที่คุณไม่รู้ตัว แต่ด้วยเทคโนโลยีไมโครเทคที่ผสานอยู่ในถาดน้ำ จะช่วยยับยั้งการแพร่ขยายของแบคทีเรียในถาดน้ำทิ้ง รวมทั้งยังช่วยลดการเกิดกลิ่นอับจากตัวเครื่องได้อีกด้วย

Activated Carbon (แผ่นสีดำ ด้านหลัง)

ดับกลิ่น มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อันได้แก่กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์, เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า

NANO SILVER Titanium แผ่นฟอกสีเขียว

แผ่นฟอกนาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ปฏิกิริยาการเร่งทางเคมีของไทเทเนียมไดออกไซด์ มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

รุ่น WL SUPER LONG FLOW
แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME
NANO SILVER TITANIUM
ACTIVATED CARBON
บรรจุอยู่ภายใน NANO BOX

เทคโนโลยีนาโน : Nano Silver Titanium ทดสอบโดย NANOTEC เอกสารเลขที่ NCL-P004/AM56-055
: Nano Enzyme ทดสอบโดย ม.มหิดล เอกสารเลขที่ VIE12/2552

** เทคโนโลยีไมโครเทค (Anti Plas Additive 3%) ทดสอบโดย MTEC เอกสารเลขที่ MTEC 1044/59

Super Long Flow

แอร์ติดผนังทดแทนแอร์ตั้งแขวน ส่งลมเย็นไกล 12 เมตร

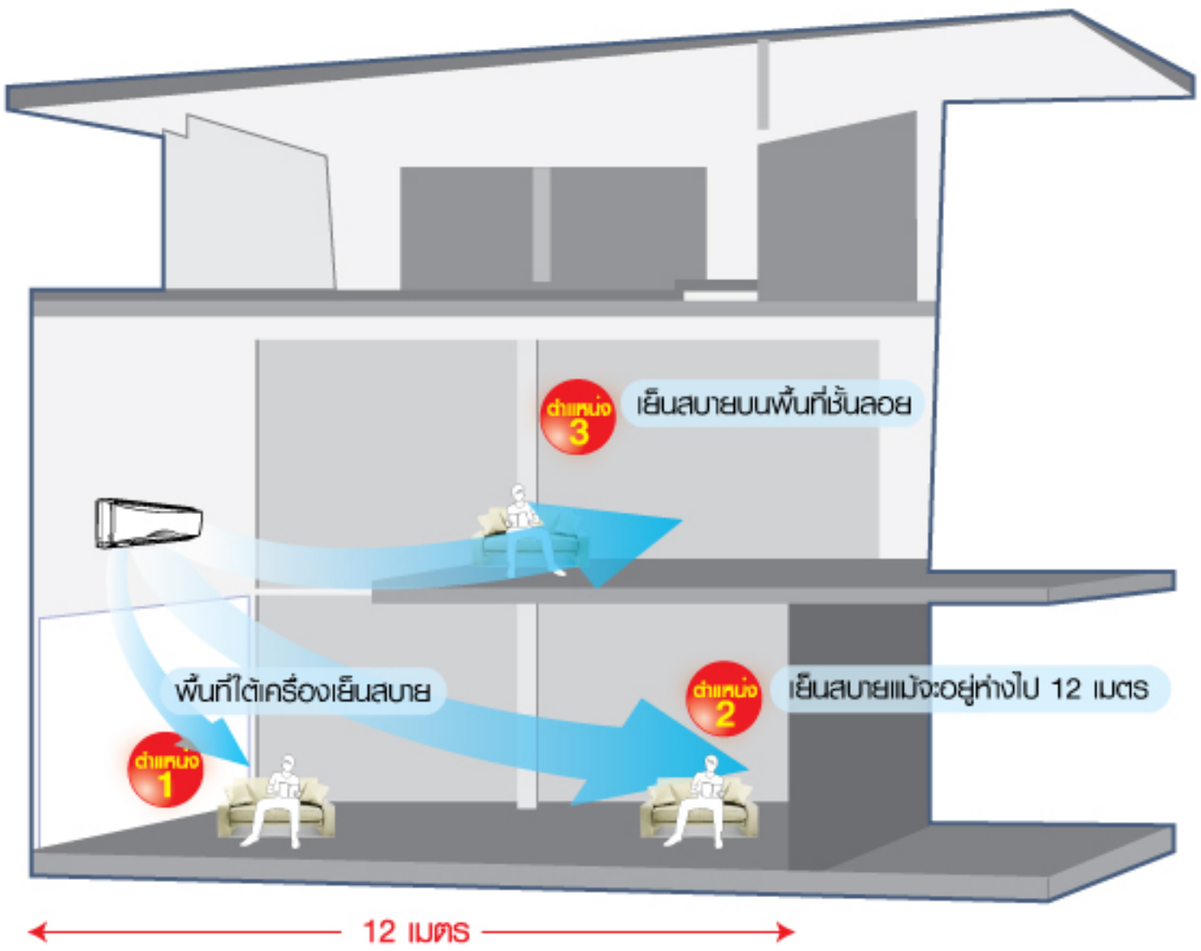

เลือกแอร์ติดผนัง SUPER LONG FLOW สำหรับห้องเพดานสูง หรือห้องที่ไม่มีฝ้าเพดาน

บางท่านเลือกแอร์ตั้งแขวน และติดตั้งด้วยขาเหล็กฉากสามเหลี่ยม (ตามรูป) ทำให้ขาดความแข็งแรง ตัวเครื่องยื่นออกจากผนังมาก ทำให้ขาดความสวยงามและพื้นที่ใต้แอร์ก็ไม่เย็น

แอร์ติดผนังติดตั้งง่าย สวยงาม เรียบร้อย ตัวเครื่องติดตั้งแนบชิดกำแพง กระจายลมได้ไกล 12 เมตร เย็นสบายแม้พื้นที่ใต้แอร์

WL30A | **WL30A-M** | **WL36A-M**

คุณสมบัติพิเศษ

- ออกแบบให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด เครื่องทำงานเงียบ
- มอเตอร์ Fancoil Unit เป็นชนิด DC.Motor ช่วยประหยัดไฟ
- รุ่น WL30A ได้รับรองมาตรฐาน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่ เกณฑ์พลังงาน 2017 (SEER) และมาตรฐาน มอก.2134/2553
- รุ่น WL30A-M ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2134/2553
- รุ่น WL36A-M ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2134/2553

Super Long Flow

WL36A | **WL44A - WL60A** UCP

คุณสมบัติพิเศษ

- รุ่น WL36A-WL60A ออกแบบพิเศษ ทดแทนแอร์ตั้งแขวน ส่งลมไกล 12 เมตร ด้วยเทคโนโลยี Super Long Flow
- มอเตอร์ Fancoil Unit เป็นชนิด DC.Motor ประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดไฟ
- รุ่น WL36A ได้รับรองมาตรฐาน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่ เกณฑ์พลังงาน 2017 (SEER) และได้รับมาตรฐาน มอก.2134/2553
- รุ่น WL44A-WL60A เป็นสินค้ามาตรฐานโรงงาน UCP

WL Series Wall Mounted Type

R-410A

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	WL30A-MNVFE	WL36A-MNVKE	WL36A-MNVKE	WL30A-MNVKM	WL36A-MNVKM	WL36A-MNVKM
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KC30A-RSVFE	KC36A-RSVKE	KC36A-RSYKE	KC30A-RSVKM	KC36A-RSVKM	KC36A-RSYKM
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	30,500	35,000	36,800	30,000	36,200	36,200
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	12.90	13.04	12.65	10.77	10.77	10.77
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,510	2,850	3,090	2,960	3,570	3,570
EGAT NO.5 Standard มาตรฐาน กฟผ. เบอร์5		✓	✓	✓	—	—	—
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	8,900	10,800	10,800	8,800	10,600	10,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	3.49	3.48	3.50	2.97	2.97	2.97
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,550	3,110	3,090	2,960	3,570	3,570
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	11.60	13.10	5.50	14.15	17.10	6.00
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WL30A-MNVFE	WL36A-MNVKE	WL36A-MNVKE	WL30A-MNVKM	WL36A-MNVKM	WL36A-MNVKM
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,000	1,200	1,200	1,000	1,200	1,200
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps&Auto (ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ)					
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up-Down สวิงแนวตั้งขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิงแนวนอนซ้าย-ขวา Manual					
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	315x 1,147 x 245	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	315 x 1,147 x 245	315 x 1,147 x 245	315 x 1,147 x 245
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	16	26	26	15	16	16

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC30A-RSVFE	KC36A-RSVKE	KC36A-RSYKE	KC30A-RSVKM	KC36A-RSVKM	KC36A-RSYKM
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	903 X 840 X 334	1,250 X 970 X 340	1,250 X 970 X 340	735 X 840 X 334	903 X 840 X 334	903 X 840 X 334
Weight น้ำหนัก	Kg	63	84	84	52	57	57
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น		R-410A					
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา		INDOOR UNIT					
ตำแหน่งแมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT					

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	WL44A-MNVKU	WL48A-MNVKU	WL48A-MNVKU	WL54A-MNVKU	WL60A-MNVLU	WL60A-MNVKU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KC44A-RSYKU	KC48A-RSYKU	KC48A-SSYKU	KC54A-RSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	44,000	48,000	48,000	52,000	60,000	60,000
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	10.62	10.40	10.85	10.23	10.62	10.80
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	4,400	4,900	4,700	5,400	6,000	5,900
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP		UCP	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	12,900	14,100	14,100	15,300	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	2.93	2.88	3.00	2.83	2.93	2.98
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	4,400	4,900	4,700	5,400	6,000	5,900
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	7.45	8.10	8.10	8.80	12.40	10.80
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	1/2 / 3/4 / 5/8	1/2 / 3/4 / 5/8	1/2 / 3/4 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	12.7 / 19.0 / 15.9	12.7 / 19.0 / 15.9	12.7 / 19.0 / 15.9

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WL44A-MNVKU	WL48A-MNVKU	WL48A-MNVKU	WL54A-MNVKU	WL60A-MNVLU	WL60A-MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps&Auto (ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ)					
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up-Down สวิงแนวตั้งขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิงแนวนอนซ้าย-ขวา Manual					
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	26	26	26	26	26	26

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC44A-RSYKU	KC48A-RSYKU	KC48A-SSYKU	KC54A-RSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY		SCROLL	ROTARY	ROTARY	SCROLL
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	1,250 x 970 x 340	1,250 x 970 x 340	1,250 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	84	84	86	88	90	90
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น		R-410A					
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา		INDOOR UNIT					
ตำแหน่งแมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT					

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °c DB/ 19 °c WB, and Outdoor temp 35 °c DB/ 24 °c WB

WL 2018-1

จัดจำหน่ายโดย **บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด**

136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 **www.amena-air.com/thai**