
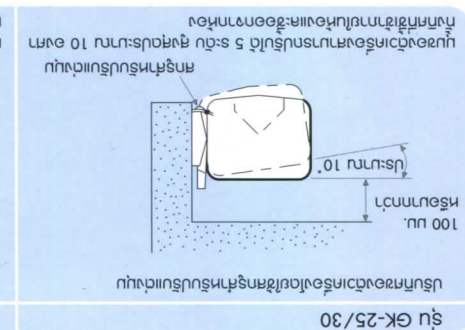
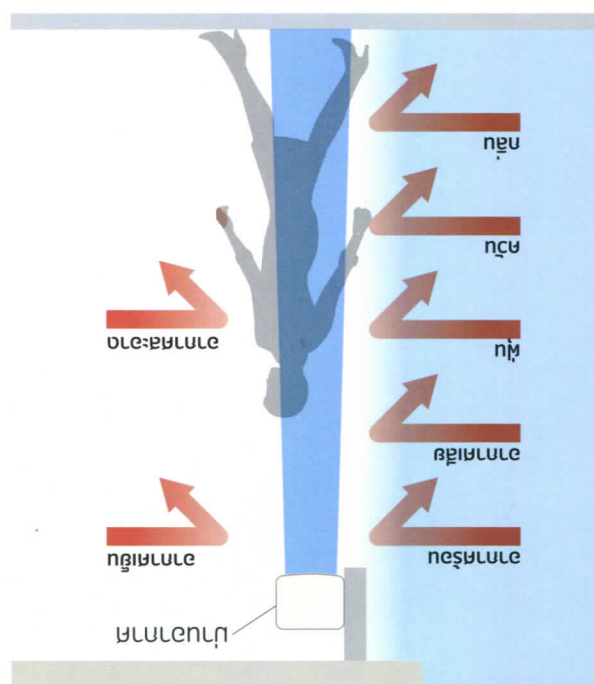


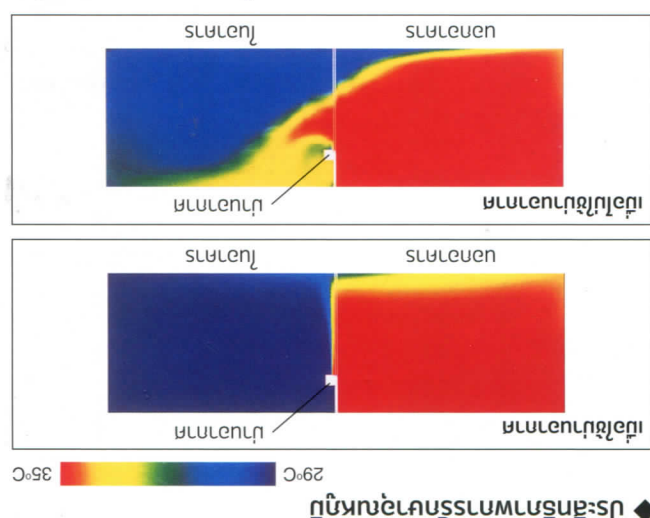

มานานอากาศ มิทซูบิชิ อิเล็กทริก
พบคุณประโยชน์มากมาย ภายในร้านที่มองไม่เห็น

[illegible]

(ԱՆՈՇ/ՏՈՐ) ԿԼԵՆԻԿԱԸՌՈՔԱՔՏԼՍԻՆՏՍՆԱԿԱԼՈՒՅՑՏ

[illegible]

ԿԼԻՆԻԿԱԸՆԴՈՅՐ

ՍԼԵՔ ԲԼՈՔՍԵՔ ՄԱՐԾԵՐԻ ՄԻԼՍԵՂՄԱՆՍԵՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԵՐԸ ԶՈՂՈՂ ՈՇՐՄԼՍԵՆԴ

รายละเอียดของประเภทสินค้า





รุ่นมาตรฐาน GK



รุ่น	ขนาด	ความจุ	ความดัน	ความถี่	ความยาว	ความสูง	ความหนา
GK-3512DS-E2	12	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
GK-3509CS-E2	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-3012AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-3009AS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-2512AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-2509YS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

รุ่น	ขนาด	ความจุ	ความดัน	ความถี่	ความยาว	ความสูง	ความหนา
GK-3512DS-E2	12	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
GK-3509CS-E2	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-3012AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-3009AS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-2512AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-2509YS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

รุ่น	ขนาด	ความจุ	ความดัน	ความถี่	ความยาว	ความสูง	ความหนา
GK-3512DS-E2	12	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
GK-3509CS-E2	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-3012AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-3009AS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-2512AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-2509YS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

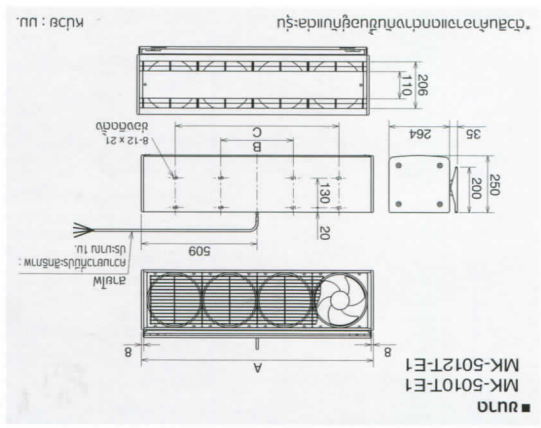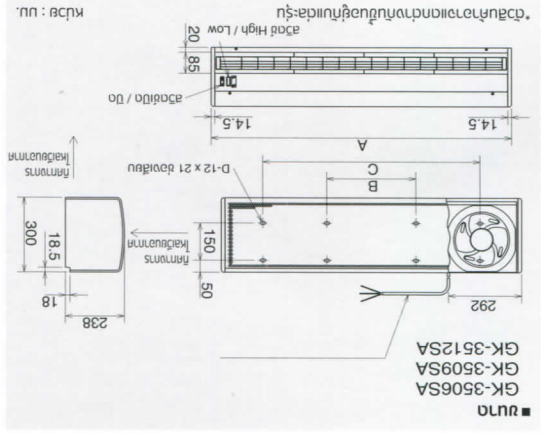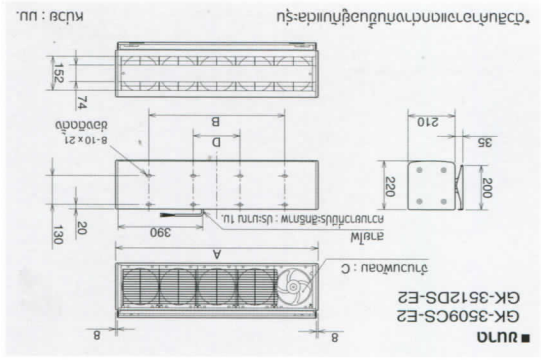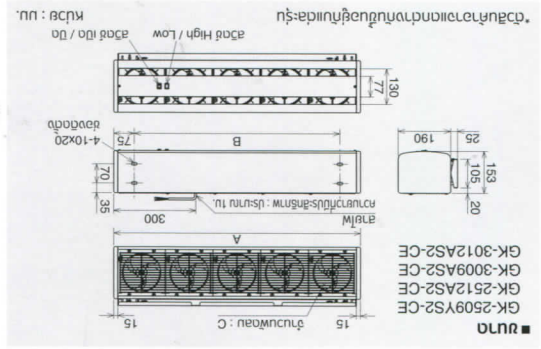

รุ่น	ขนาด	ความจุ	ความดัน	ความถี่	ความยาว	ความสูง	ความหนา
GK-3512DS-E2	12	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
GK-3509CS-E2	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-3012AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-3009AS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-2512AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-2509YS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

รุ่น	ขนาด	ความจุ	ความดัน	ความถี่	ความยาว	ความสูง	ความหนา
GK-3512DS-E2	12	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
GK-3509CS-E2	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-3012AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-3009AS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-2512AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-2509YS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

รุ่น	ขนาด	ความจุ	ความดัน	ความถี่	ความยาว	ความสูง	ความหนา
GK-3512DS-E2	12	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
GK-3509CS-E2	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-3012AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-3009AS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
GK-2512AS2-CE	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GK-2509YS2-CE	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9




วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้งานอย่างปลอดภัย

1. อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องติดตั้งบนผนังที่แข็งแรงและเรียบ


2. ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่เดินผ่านผนังหรือเพดานนั้นได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NEC หรือ IEC

3. ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่เดินผ่านผนังหรือเพดานนั้นได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NEC หรือ IEC


4. ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่เดินผ่านผนังหรือเพดานนั้นได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NEC หรือ IEC




5. ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่เดินผ่านผนังหรือเพดานนั้นได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NEC หรือ IEC



6. ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่เดินผ่านผนังหรือเพดานนั้นได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NEC หรือ IEC



ทิศทางของสายไฟและการเดินสายไฟ

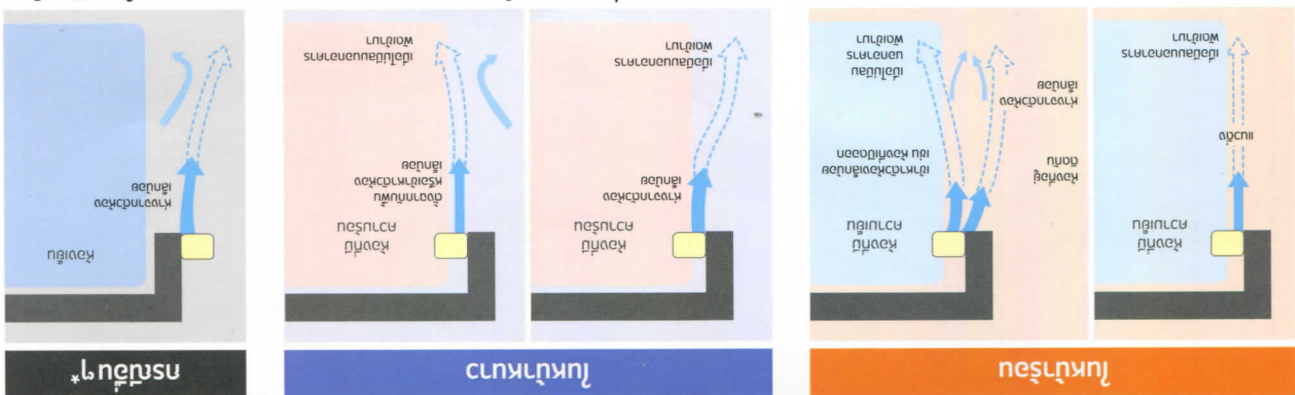

* การเดินสายไฟควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NEC หรือ IEC



Eco Changes คือ การใส่ใจสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการจัดการสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน



RoHS



ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของ Mitsubishi Electric ได้รับการรับรองมาตรฐาน RoHS



บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คับยวงวตนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO., LTD.
28 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทร 0-2379-4759-62
โทรสาร 0-2379-4757, 0-2379-4763
www.mitsubishiki-yw.co.th

