

UNI-Aire®

ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อิท

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์



เย็นทันใจ ประหยัดพลังงาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ รุ่น UFV/AFV

ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่รวดเร็วทั่วถึง ติดตั้งง่าย เสียดังพื้นหรือ
แขวนเพดานก็ได้ในหนึ่งเดียว มาพร้อมกับสารทำความเย็นใหม่
ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่า



สารทำความเย็นเพื่ออนาคต



สารทำความเย็นใหม่ R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงขึ้น
- เย็นเร็วทันใจ
- ประหยัดพลังงานมากขึ้น
- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กฟผ.
- ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ
- ลดผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน

เทคโนโลยีความเย็น

วัสดุแข็งแรง

ตัวถังผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง พ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่นติดแน่นทนนาน แข็งแรงทนทาน



Hydrophilic Coil

พินส์ฟ้า ช่วยให้น้ำไม่เกาะที่ผิวพิน ระบายน้ำได้ดี ลดความอับชื้น ลดการเกิดเชื้อรา ทั้งยังช่วยประหยัดไฟ ลดการสึกกร่อนที่ผิวพิน และยืดอายุการใช้งาน


แผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่

ช่วยกรองฝุ่นละออง เพิ่มอากาศสดชื่นภายในห้อง สามารถถอดล้างด้วยน้ำทำความสะอาดได้สะดวก




Auto Swing

ระบบกระจายลมอัจฉริยะ สามารถกระจายลมแบบบอโต้สวิง ขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวาได้ หรือเลือกปรับให้อยู่กับที่ก็ได้



กระจายลมแบบบอโต้สวิงซ้าย - ขวา

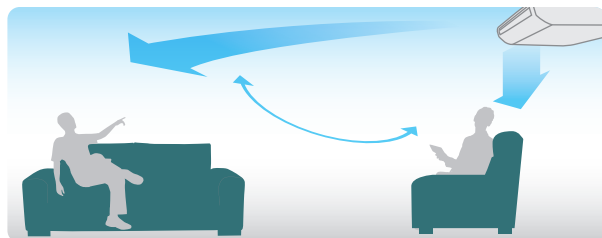

กระจายลมไกลได้ทั่วทั้งห้อง ไม่ว่าจะบริเวณใต้เครื่องหรือไกลจากเครื่อง



5-Speed Motor

สามารถปรับความเร็วลมได้ถึง 5 ระดับ TURBO-HIGH-MEDIUM-LOW-AUTO ให้คุณควบคุมแรงลมแบบเย็นทันใจ



Turbo Fan


มอเตอร์ส่งลมกำลังสูงช่วยให้ห้องเย็นเร็วสะใจ และสามารถส่งลมได้ไกล ให้ลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วห้อง

รีโมทควบคุมการทำงาน

Standard

รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล

แสดงหลอดไฟมีตัวเลขเรียงแสดงดิจิตอล
ดีไซน์ทันสมัยสวยงาม ใช้งานง่าย
สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายได้

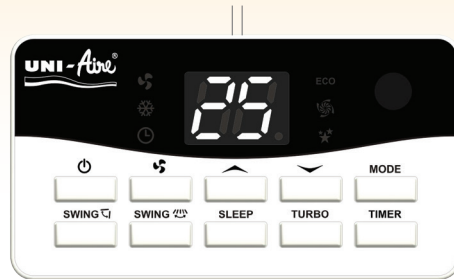

Option



5 Speed Motor



ECO Mode

ช่วยประหยัดพลังงาน



Turbo Fan



Timer On / Off

ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยให้ควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม



Sleep Mode

ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้เหมาะแก่การนอนหลับ และยังช่วยประหยัดไฟฟ้า



Auto Swing

ระบบกระจายลมอัจฉริยะแบบอัตโนมัติสวิตทั้งบน-ล่าง และ ซ้าย-ขวา



คุณสมบัติอื่นๆ



Auto Restart

ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากที่ไฟฟ้าดับและจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ที่เครื่องก่อนไฟดับ



ระบบหน่วงเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 นาที

เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์เมื่อเกิดการไฟฟ้าตกหรือดับ

คอนเดนซิ่งยูนิต

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูงพ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่นติดทนนาน ให้การใช้งานแข็งแรงทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้น ด้วยการออกแบบมอเตอร์ใบพัดตามหลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี

Option ตัวถังผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพดี ตะแกรงใบพัด(Fan Guard) และสกรูทำจากสแตนเลส ทนทานต่อการพุกร่อน



Specification

Model UFV / AFV										
Normal Cooling Capacity	BTUH	13,969	18,219	25,680	30,408	30,045	36,210	36,268	40,944	40,082
Power Consumption	Watt	1,131	1,469	2,070	2,526	2,481	3,060	2,942	3,466	3,269
Rated Operation Current	Amp	5.24	6.82	9.61	11.78	4.71	14.26	5.4	19.74	5.82
SEER	BTUH/Watt	13.12	13.17	13.18	12.78	12.86	12.56	13.10	12.50	13.03
Power Supply	Volt/Phase/Hz	220 / 1 / 50				380/3/50	220 / 1 / 50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
การรับรองมาตรฐานพพ. เบอร์ 5										
มาตรฐาน มอก. 2134-2553										
Fan Coil Unit	Model: UFV	13F	18F	25F	30F		36F		40F	
	Type	Floor & Ceiling Type								
Rated Air Flow at High Speed	CFM	450	600	800	1,000	1,000	1,200		1,400	1,400
Fan	Type	Multi Blade Centrifugal Type								
Evaporator Coil	Type	Aluminium Louver Blue Fin with Innergroove Copper Tube								
Control	Type	Digital Wired or Wireless Remote Control								
Expansion Device	Type	Capillary Tube								
Air Filter	Type	Washable PP. Net								
Drain Connection	Inch (OD)	3/4								
Dimension	H x W x D	mm.	628 x 978 x 243		628 x 1,278 x 243			628 x 1,578 x 273		
Weight		kgs.	36		45			64		
Condensing Unit	Model: AFV	13F	18F	25F	301F	303FB	361FB	363FB	401FB	403FB
Fan	Type	Horizontal Air Flow								
		Propeller Fan								
Condenser Coil	Type	Aluminium Louver Fin with Innergroove Copper Tube								
Compressor	Type	Rotary								
Protection Devices	Type	Internal Overload Protection								
Refrigerant	Type	R-32								
Connection	Suction Line	Inch (OD)	1/2	5/8		3/4				
	Liquid Line	Inch (OD)	3/8							1/2
Dimension	H x W x D	mm.	530x804x330	632x944x380	784 x 944 x 380			936 x 944 x 410		1140 x 944 x 410
Weight		kgs.	40	46	54	64		74		114

Cooling capacity based on 27°C DB, 19°C WB air on evaporator coil and 35°C DB air on condenser.
Specifications are subjected to change without notice for future improvement.

69 Moo 3 Kingkaew Rd.,Bangplee,Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax.02-312-4277

69 หมู่ 3 ด.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟกซ์ 02-312-4277

http://www.uni-aire.com E-mail:localsale@uni-aire.com