

UNI-Aire®

ยูนิแอร์ แอร์พิบรูอิิด

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์



ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการทำความเย็น
พร้อมประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า

INVERTER

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ รุ่น WRI-F / ARI-F

ความเย็นที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีด้วยระบบ อินเวอร์เตอร์ ลำสมัย


เต็มทีกับประสิทธิภาพการทำงานที่ให้ความเย็นเร็ว เย็น ประหยัดไฟฟ้า
ให้คุณเย็นกายสบายใจได้อย่างยาวนาน



เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

แผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่

ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่
เพิ่มอากาศสดชื่นภายในห้อง
สามารถถอดล้างทำความสะอาด
ได้ง่ายและสะดวก

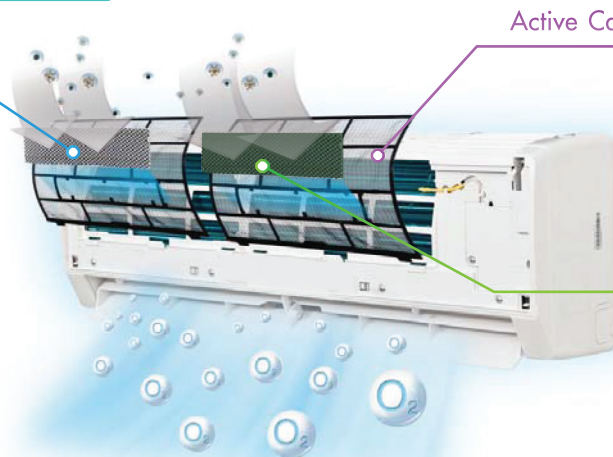

Active Carbon Filter

แผ่นกรองอากาศทำจากคาร์บอน
คุณภาพสูงช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึง
ประสงค์

Catechin Filter

แผ่นกรองอากาศเคลือบสารสกัดจาก
ชาเขียว ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียและไวรัสชนิดต่างๆได้ดีเยี่ยม



ระบบฟอกอากาศ Active Plasma+

ปล่อยประจุบวกและลบ กำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย ทั้งยังช่วยสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์
และลดกลิ่นอับภายในห้อง เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์สำหรับคนที่คุณห่วงใย

เทคโนโลยีเพื่อความทนทานและความสะอาด


Hydrophilic coil

พื้นผิวทำทั้งแผงคอยล์ชนิดและคอนเดนซิ่งชนิดช่วยให้น้ำไม่เกาะที่ผิวพื้น
ระบายน้ำได้ดี ลดความอับชื้น ลดการเกิดเชื้อรา ทั้งยังช่วยประหยัดไฟ
ลดการสึกกร่อนที่ผิวพื้นและยืดอายุการใช้งาน



Blow mode technology

เทคโนโลยีการทำความสะอาดแผงคอยล์อัตโนมัติ โดยการลดความอับชื้นเมื่อปิดเครื่อง คอนเดนซิ่งชนิดจะหยุดทำงาน
โดยที่ใบลอเวอร์ของแผงคอยล์ยังระบายความชื้นออกจากคอยล์เย็นให้หมดเครื่องก่อนปิดระบบทั้งหมด
ช่วยลดการเกิดเชื้อราที่ตัวคอยล์เย็น และกลิ่นเหม็นอับ ให้อากาศที่สะอาดกระจายไปทั่วห้อง



เครื่องปรับอากาศชนิดมินิแอร์

เมื่อปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศทันที
ระบบจะทำความสะอาดอัตโนมัติ จะช่วยให้
แผงคอยล์เย็นแห้งช่วยขจัดสิ่งสกปรกไม่
ทำให้เกิดเชื้อราและแบคทีเรียต่างๆให้อากาศ
สะอาดและไม่เหม็นอับ



เครื่องปรับอากาศทั่วไป

เมื่อปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศทันที
เชื้อราและแบคทีเรียจะฝังตัวอยู่ในแผง
คอยล์เย็นที่มีความชื้นซึ่งจะทำให้เกิดเชื้อ
โรคกลิ่นเหม็นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์
ต่างๆ





สารทำความเย็นใหม่ R32 เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
เย็นเร็วทันใจ ประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้น
บรรยากาศ ozone




ฉลากประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศทุกรุ่น ได้รับการรับรองการ
ประหยัดไฟ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เทคโนโลยี DC INVERTER เพื่อการประหยัดพลังงาน

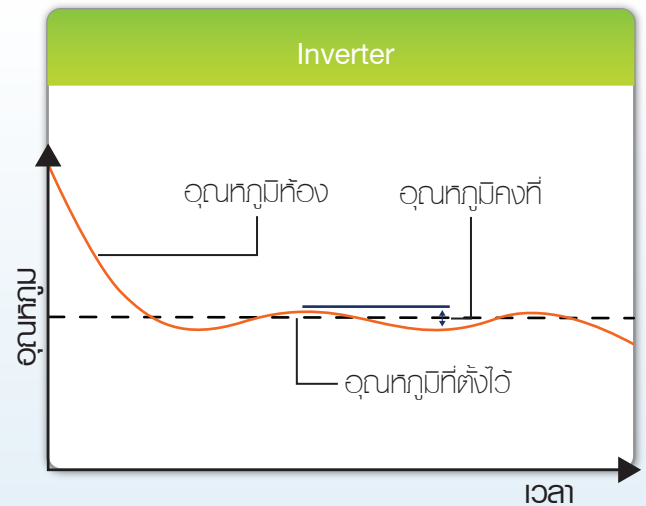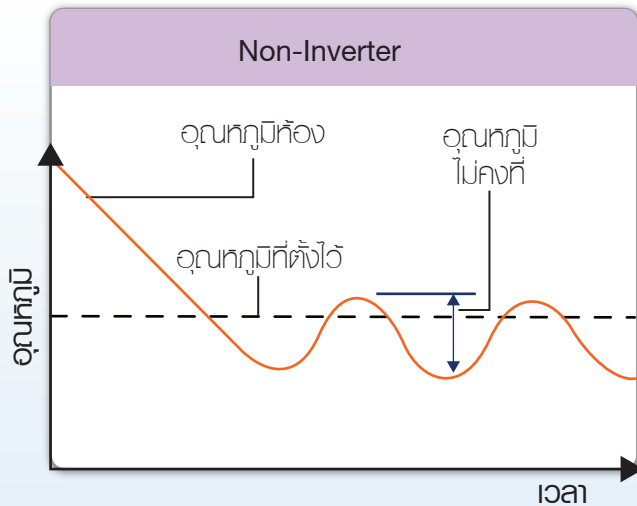


Electricity Consumption Comparison



ประหยัดไฟลงมากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา ถึง 30%

ด้วยระบบ Inverter ควบคุมการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งให้ความเย็นสบายต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รีโมทคอนโทรล

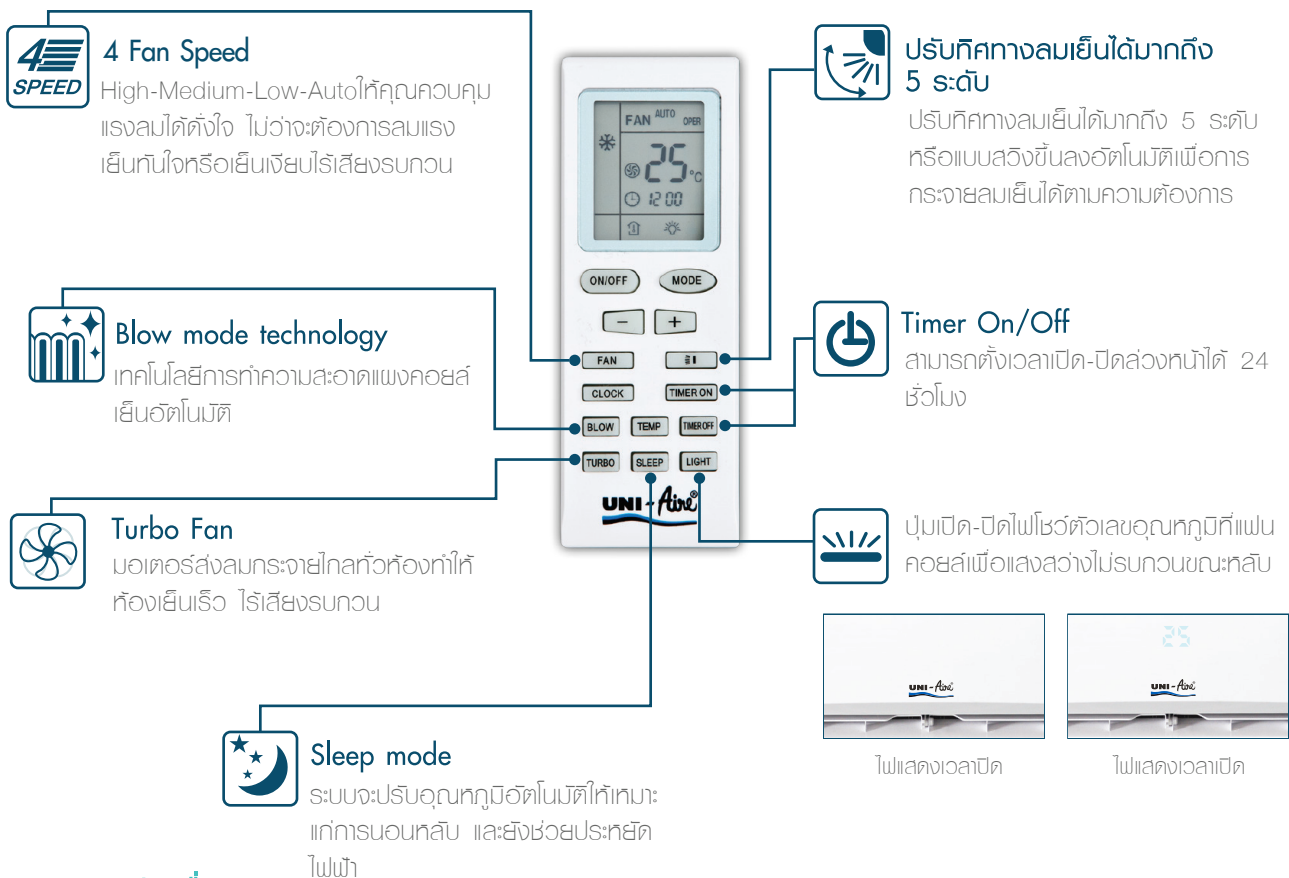

คุณสมบัติอื่นๆ



Auto Restart

ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากที่ไฟดับ และจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ที่เครื่องก่อนไฟดับ



ระบบหน่วงเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 นาที

เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์ เมื่อเกิดไฟฟ้ามืดหรือดับ

คอนเดนซิ่งยูนิต

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูงพ่นเคลือบกันสนิมและแผ่นสีฝุ่นติดทนนาน
ให้การใช้งานแข็งแรงทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้นด้วย
การออกแบบมอเตอร์ใบพัดตามหลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่
ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



Specification

Model WRI / ARI						
Normal Cooling Capacity		BTUH	9,420	12,244	17,695	24,412
Min. Cooling Capacity		BTUH	2,826	3,673	4,094	6,800
Max. Cooling Capacity		BTUH	10,200	13,648	19,790	28,074
Power Consumption		Watt	738	1,020	1,506	1,951
Rated Operation Current		Amp	3.52	4.72	6.89	9.57
SEER		BTUH / Watt	18.22	18.15	17.98	18.66
Power Supply		Volt / Phase / Hz	220 / 1 / 50			
EGAT CERTIFIED No.5 การรับรอง มาตรฐาน กฟผ. เบอร์ 5						
TIS Standard มาตรฐาน มอก. 2134-2553						
Fan Coil Unit		Model: WRI	09F	12F	18F	25F
		Type	Wall Mounted (Inverter)			
Rated Air Flow at High Speed		CFM	300	400	600	800
Sound Level		dB(A)	38 / 35 / 31 / 24	43 / 39 / 35 / 29	47 / 44 / 39 / 35	49 / 45 / 42 / 37
Fan		Type	Cross Flow Fan			
Evaporator Coil		Type	Blue Fin with Copper Tube			
Control		Type	Wireless Remote Control			
Air Filter		Type	Washable PP. Net			
Dimension	H x W x D	mm.	275 x 790 x 200	289 x 845 x 209	300 x 970 x 224	325 x 1078 x 246
Weight		kgs.	9	10	13.5	17
Condensing Unit		Model: ARI	09F	12F	18F	25F
		Type	Horizontal Air Flow			
Fan		Type	Propeller Fan			
Condenser Coil		Type	Blue Fin with Copper Tube			
Compressor		Type	DC Inverter Rotary			
Protection Devices		Type	Internal Overload Protection			
Expansion Device		Type	Capillary Tube		Electronic Expantion Valve	
Refrigerant		Type	R-32			
Connection	Suction Line	Inch (OD)	3/8		1/2	5/8
	Liquid Line	Inch (OD)	1/4			
Dimension	H x W x D	mm.	540 x 776 x 320		700 x 955 x 396	
Weight		kgs.	27	30	43.5	52

Cooling capacity based on 27 °C DB, 19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser. Specifications are subjected to change without notice for future improvement.



Contact Uni-Aire
02-312-4500

เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศยูนิตแอร์ โต๊ะที่ตัวแทนจำหน่ายยูนิตแอร์ทั่วประเทศ

UNI-AIRE CORPORATION CO., LTD.

69 Moo 3 Kingkaew Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax. 02-312-4277
69 หมู่ 3 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟกซ์ 02-312-4277
<http://www.uni-aire.com> E-mail: localsale@uni-aire.com