



เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์

รุ่น WSV / AFVY

ให้คุณเต็มอิ่มกับขนาดความเย็นที่เพิ่มขึ้น
เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการ ไม่ว่าจุดไหน
ก็สามารถสัมผัสกับความเย็นได้ด้วย
ระบบกระจายความเย็นแบบทั่วถึง
ทั้งห้อง




สารทำความเย็นใหม่ R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(เฉพาะรุ่น WSV-30F/AFVY-301F และ WSV-36F/AFVY-361F)



Hydrophilic Coil

ฟินสีฟ้าช่วยให้หน้าไม่เกาะที่ผิวฟิน ระบายน้ำได้ดี ลดความอับชื้น
ลดการเกิดเชื้อรา ทั้งยังช่วยประหยัดไฟ ลดการสึกกร่อนที่ผิวฟิน
และยืดอายุการใช้งาน

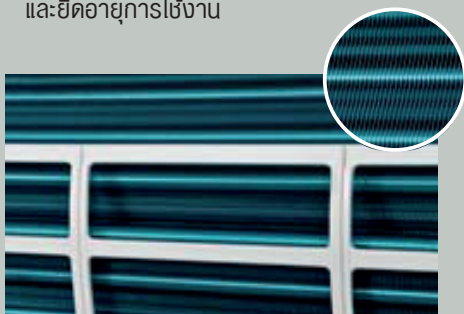

ทำงานเงียบ

ทำงานเงียบ ให้คุณได้ใช้เวลาพักผ่อน
อย่างเต็มที่ สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจ
ในการออกแบบ เครื่องปรับอากาศเพื่อ
การพักผ่อนอย่างแท้จริง



Remote Control

สั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย



Turbo Fan

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูง ช่วยให้ห้อง
เย็นเร็วสะใจ และลมกระจายไกลทั่ว
ห้องแต่ยังคงเงียบเสียงไว้

คอนเดนซิ่งยูนิต

คอนเดนซิ่งยูนิต รุ่น AFVY

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง ผนึกเชื่อมกันสนิทและแผ่นสแตนเลสทนทาน ให้การใช้งานแข็งแรง
ทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้น ด้วยการออกแบบมอเตอร์และใบพัดตามหลักอากาศพลศาสตร์
สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



Specification

MODEL WSV / AFVY						
Normal Cooling Capacity		BTUH	30,219	30,608	34,240	36,145
Power Consumption		Watt	2,475	2,560	2,883	2,984
Rated Operation Current		Amp	11.48	4.57	13.66	5.09
SEER		BTUH / Watt	12.97	12.69	12.62	12.86
Power Supply		Volt / Phase / Hz	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
EGAT CERTIFIED No.5 การรับรอง มาตรฐาน กฟผ. เบอร์ 5						
TIS Standard มาตรฐาน มอก. 2134-2553						
Fan Coil Unit		Model: WSV	30F	30A	36F	36A
		Type	Wall Mounted Type			
Rated Air Flow		CFM	1,000		1,200	
Fan		Type	Cross Flow Fan			
Evaporator Coil		Type	Blue Fin with Copper Tube			
Control		Type	Wireless Remote Control			
Air Filter		Type	Washable PP. Net			
Dimension	H x W x D	mm.	1,450 X 365 x 225			
Weight		kgs.	27.5			
Condensing Unit		Model: AFVY	301F	303A	361F	363A
		Type	Horizontal Air Flow			
Fan		Type	Propeller Fan			
Condenser Coil		Type	Aluminium Louver Fin with Innergroove Copper Tube			
Compressor		Type	Rotary			Scroll
	Protection Devices	Type	Internal Overload Protection			
Refrigerant		Type	R-32	R-410A	R-32	R-410A
Expansion Device		Type	Capillary Tube			
Connection	Suction Line	Inch (OD)	3/4			
	Liquid Line	Inch (OD)	3/8			
Dimension	H x W x D	mm.	784 x 944 x 380		936 x 944 x 380	
Weight		kgs.	64		74	75

Cooling capacity based on 27°C DB, 19°C WB air on evaporator coil and 35°C DB air on condenser. Specifications are subjected to change without notice for future improvement.



UNI-Aire®
ยูนิแอร์ แอร์ฟีนส์

UNI-AIRE CORPORATION CO., LTD.

69 Moo 3 Kingkaew Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax. 02-312-4277
69 หมู่ 3 ต.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟกซ์ 02-312-4277
http://www.uni-aire.com E-mail: localsale@uni-aire.com

