




เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ




Wall Type

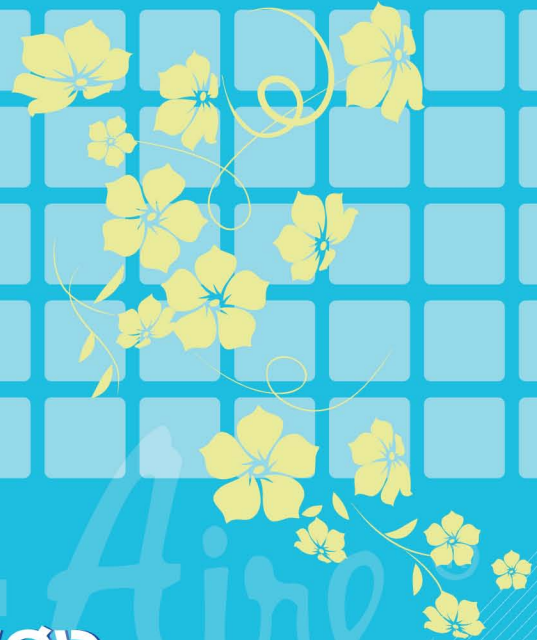

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO9001:2008, ISO14001:2004, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005

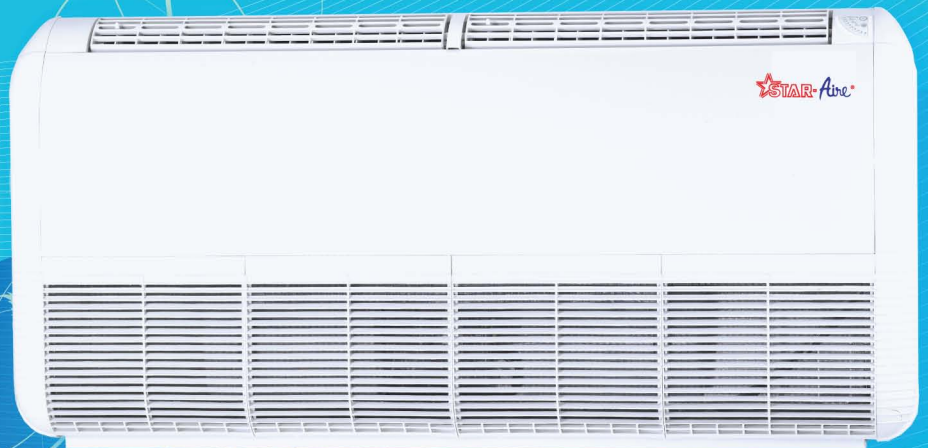

Floor / Ceiling Type



เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Wall Type



Model RW


- * ขนาด 36,000 BTU/Hr.
- * ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สายทุกรุ่น
- * Auto Fan Speed ปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ
- * Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบล่างขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- * Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติและให้ความสบายในการนอน
- * ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท

Model RW36A



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า Floor / Ceiling Type

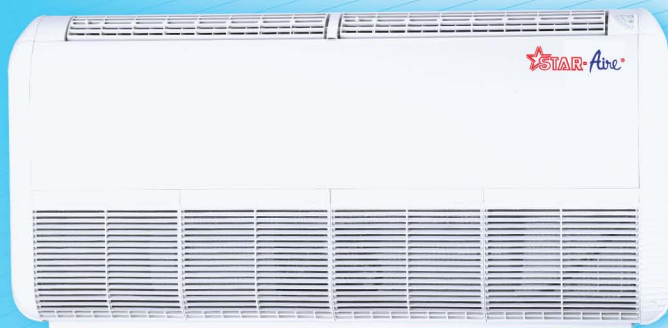

สามารถเลือกรีโมทคอนโทรล
ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ



รีโมทคอนโทรล
มีสายแบบ Digital



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital

Model FCR

- * ขนาด 44,100 - 60,900 BTU/Hr.
- * ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลมีสายแบบ Digital และรีโมทคอนโทรลไร้สายแบบ Digital
- * หน้ากากปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทาง

Model FCR Swing

- * ขนาด 44,100 - 60,900 BTU/Hr.
- * ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สายแบบ Digital
- * Auto Swing สามารถปรับทิศทางลมแบบอัตโนมัติ

Cassette Type

Model FCC

- * ขนาด 44,100 - 57,500 BTU/Hr.
- * ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- * ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- * Auto Swing บานเกร็ดล่างอัตโนมัติ
- * กระจายลมได้รอบทิศ
- * ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- * บันน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง

Model QS, QSY

- * ขนาด 44,100 - 246,000 BTU/Hr.
- * แบบตู้ตั้ง ดีไซน์โดดเด่น สมรรถนะการทำงาน
- * ดีเยี่ยมควบคุมด้วยระบบ ไมโครโพรเซสเซอร์
- * Auto Swing ปรับสายทิศทางลมแบบอัตโนมัติ
- * เลือกปรับความเร็วได้ 3 ระดับและอัตโนมัติ
- * แผงกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ช่วยต่อการบำรุงรักษา
- * ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่องและรีโมทไร้สาย (Option)
- * แสดงอุณหภูมิที่กำหนดเป็นตัวเลข (LCD)



● Concealed Type

Model FHD

- ❄ ขนาด 44,100 - 60,900 BTU/Hr.
- ❄ ติดตั้งแบบพวยในเพดาน



Model FHD 1,600-2,000

● Condensing Unit

Model ARE , AR

- ❄ ขนาด 44,100 - 92,000 BTU/Hr.
- ❄ โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ❄ เพิ่มคอ้อยให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- ❄ ออกแบบโครงสร้างเชิงแรงสวยงาม
- ❄ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- ❄ Service Valve



Model AR36 , ARE44-ARE60



Model AR44-AR90

FANCOIL SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			RW36A	
AIR FLOW	C.F.M.		825	
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		36,000	
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		220 - 1 - 50	
EVAPORATOR COIL	TYPE		PLATE FIN (SLIP TYPE)	
FAN	TYPE		CROSS FLOW FAN	
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY	
CONNECTION	SUCTION	INCH	3/4	
	LIQUID	INCH	3/8	
DIMENSION	WIDTH	CM	135	
	HEIGHT	CM	32.6	
	DEPTH	CM	25.3	

INDOOR UNIT MODEL			FCR1600	FCR2000
AIR FLOW		C.F.M.	1,600	2,000
COOLING CAPACITY		BTU/Hr.	44,100 - 48,600	57,500 - 60,900
POWER SUPPLY		V-Ph-Hz	220 - 1 - 50	
EVAPORATOR COIL		TYPE	PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)	
FAN		TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET, DOUBLE WIDTH	
		Q'TY	4	4
MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR	
		Q'TY	2	2
CONNECTION	SUCTION	INCH	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	1/2
DIMENTION	WIDTH	CM	191	191
	HEIGHT	CM	64	64
	DEPTH	CM	27	27

FANCOIL SPECIFICATION (INDOOR UNIT)

INDOOR UNIT MODEL			FCC48	FCC60
AIR FLOW	C.F.M		1,200	1,200
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		44,100 - 48,600	57,500
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		220 - 1 - 50	
EVAPORATOR COIL	TYPE		PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)	
FAN	TYPE		SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN	
	Q'TY		1	1
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY	
	Q'TY		1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	1/2
DIMENSION	WIDTH	CM	83.5	83.5
	HEIGHT	CM	84	84
	DEPTH	CM	30	35

INDOOR UNIT MODEL			QSY48	QSY60A	QSY80	QSY100	QSY125	QSY150	QSY180	QSY200	QSY250
AIR FLOW	C.F.M		1,600	2,000	2,600	3,200	4,000	4,800	5,800	6,800	7,800
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		44,100-48,600	60,900	80,400	92,000-107,000	123,000	157,000	184,000	214,000	246,000
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		220 - 1 - 50								
EVAPORATOR COIL	TYPE		PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)								
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOBULE WIDTH								
	Q'TY		2	2	2	2	2	2	2	2	2
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY								
	Q'TY		1	1	1	1	1	1	2	2	2
CONNECTION	SUCTION	INCH	3/4	3/4	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8
	LIQUID	INCH	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	60.2	72.6	85.4	110	110	159.4	159.4	159.4	159.4
	HEIGHT	CM	186.2	186.2	186.2	186.2	186.2	186.2	211.2	211.2	211.2
	DEPTH	CM	32.2	40	42.2	42.2	42.2	42.2	60.7	60.7	60.7

INDOOR UNIT MODEL			FHD1600	FHD2000
AIR FLOW	C.F.M.		1,600	2,000
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		44,100 - 48 600	57,500 - 60,900
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		220 - 1 - 50	
EVAPORATOR COIL	TYPE		PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)	
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOBULE WIDTH	
	Q'TY		4	4
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY	
	Q'TY		2	2
CONNECTION	SUCTION	INCH	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	1/2
DIMENSION	WIDTH	CM	162	194.5
	HEIGHT	CM	24	24
	DEPTH	CM	43.5	43.5

CONDENSINT SPECIFICATION (OUTDOOR UNIT)

OUTDOOR UNIT MODEL			AR36	ARE44	AR44	ARE48	AR48	ARE56	AR56	ARE60	AR60	AR80	AR90
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		36,000	44,100	44,100	48,600	48,600	57,500	57,500	60,900	60,900	80,400	92,000
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		380 - 3 - 50										
COMPRESSOR	TYPE		SCROLL / RECIPROCATION										
CONDENSER COIL	TYPE		PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)										
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY										
FAN DIAMETER	INC		23	23	2 x 18	23	2 x 18	23	2 x 18	23	2 x 18	2 x 20	2 x 20
CONNECTION	SUCTION	INCH	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1-1/8	1-1/8
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8
DIMENSION	WIDTH	CM	110	110	101.4	110	101.4	110	101.4	110	101.4	101.4	101.4
	HEIGHT	CM	110.5	110.5	126.4	110.5	126.4	110.5	126.4	110.5	126.4	126.4	126.4
	DEPTH	CM	40	40	41	40	41	40	41	40	41	41	41
APPROX. WEIGHT	KGS		85	85	98	85	98	95	100	95	100	125	135

Note:

Rating BTU/Hr. 45°F evaporating temp, Rating BTU/Hr. 95°F ambient air for outdoor unit, Specification subject to change without notice



ว.ร.ท. 1153-2536



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



Certificate No. TH 08/2210



Certificate No. CL 8/2009



Certificate No. CL 8/2009

Cat.No.Standart-2016