

Air Conditioner

R410a

STAR-Aire®

Concealed Type

ชนิดฝังในฝ้าเพดาน

- ★ ขนาด 13,500 - 40,900 BTU/Hr.
- ★ ติดตั้งแบบฝังในฝ้าเพดาน
- ★ ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital
(Option)



รีโมทคอนโทรล
มีสายแบบ Digital
(Standard)

Refrigerant


เยี่ยมในความเป็นและคุณภาพ



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน
มอก. 2134-2553 (มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
มอก.1155-2557 (มอก.1155-2557)

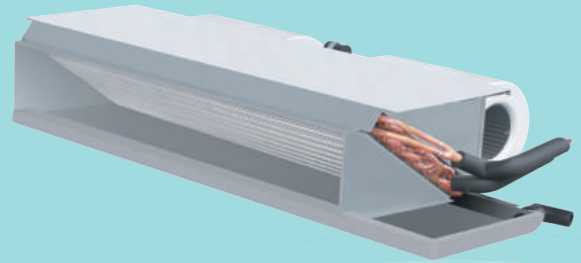

Condensing Unit

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบดี
- ★ ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ★ ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบทวนเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ไดมาตรฐานจากโรงงาน



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

Model IHD5



Model OE-125



Model OE-185A - OE-255-A



Model OR-305-A - OR-305-B



Model OR-365-A - OR-405-A
Model OR-365-3A - OR-405-3B

INDOOR UNIT MODEL			IHD5-401	IHD5-602	IHD5-802	IHD5-1001	IHD5-1001	IHD5-1201	IHD5-1201	IHD5-1351	IHD5-1351
AIR FLOW			CFM	400	700	900	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400
POWER SUPPLY			V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH								
	Q'TY		2	2	2	4	4	4	4	4	4
MOTOR	TYPE		BLDC MOTOR								
	Q'TY		1	1	1	2	2	2	2	2	2
CONNECTION	HP		1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7
	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
	WIDTH	CM	97	97	126	154.5	154.5	154.5	154.5	184	184
	HEIGHT	CM	24	23.5	24	23	23	23	23	28	28
APPROX. WEIGHT	DEPTH		CM	50	50.5	53.5	50.5	50.5	50.5	52.5	52.5
	Kg.		18	25	40	48	48	48	48	68	68

OUTDOOR UNIT MODEL			OE-125	OE-185-A	OE-255-A	OR-305-B	OR-305-A	OR-365-A	OR-365-3A	OR-405-A	OR-405-3B
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		13,500	18,500	26,000	30,712	30,900	36,000	36,800	40,900	40,810
	Watt, มอก. 2134		3,800	5,300	7,400	8,800	8,800	10,300	10,300	12,000	12,000
WATT INPUT	WATT		1,050	1,369	1,986	2,549	2,434	2,812	2,922	3,248	3,178
SEER.	BTU/WATT		13.69	13.87	13.45	12.8	13.06	13.1	12.95	13.00	13.64
COP (มอก.2134)	WATT/WATT		3.6	3.68	3.57	3.43	3.46	3.48	3.44	3.46	3.60
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL
REFRIGERANT	TYPE		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY								
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84.8	95.5	98	98	98	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	54	70	79	79.5	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	32	39.6	42.7	39	39	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT	Kg.		38	52	64	65	67	80	83	91	95

ISO9001:2015, ISO14001:2004, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005



มอก. 2134-2553



มอก. 1155-2557



TUV NORD (Thailand) Ltd.



มอก. 1155-2557



มอก. 1155-2557



มอก. 1155-2557



มอก. 1155-2557



มอก. 1155-2557



Cat No. IHD5/OE-5, OR-5-SEER-2018