

แอร์ฟู้จิ

เย็น ประหยัด ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ่น

FUJITSU

Duct Type Series




INVERTER



3 Mode Timer (Weekly/Program/Sleep)

สามารถปรับโหมดการทำงานให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ได้อย่างง่าย
เพื่อประหยัดพลังงาน และลดการสิ้นเปลืองพลังงาน




ตั้งเวลาในแต่ละวัน ภายในหนึ่งสัปดาห์

ตั้งอุณหภูมิและเวลา เปิด/ปิด ได้อย่างสะดวก ในแต่ละวัน

ตั้งเวลาที่เหมือนหรือแตกต่างกับได้เป็นชุดภายในหนึ่งสัปดาห์

ปรับเปลี่ยนเวลาเฉพาะวันได้ภายในภายหลัง

Flexible Installation

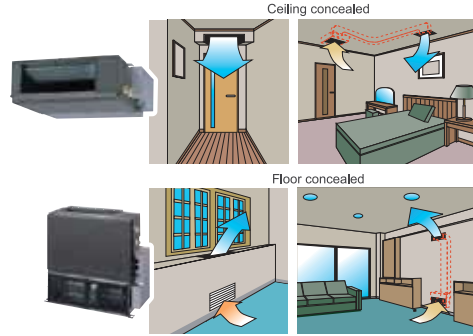

Duct Type Series



รุ่น ARYF12LALU 11950 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 3100-15000 บีทียู

EER 11.36
รุ่น ARYF18LBU 17700 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 3100-20100 บีทียู

EER 10.95

รุ่น ARYF24LBU 24200 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 3100-27300 บีทียู

EER 10.95

รุ่น ARYA30LBU 29000 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 9500-34100 บีทียู

EER 10.95

รุ่น ARYA36LBU 32100 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 9500-38200 บีทียู

EER 10.95

รุ่น ARYA45LCTU 41000 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 13700-45400 บีทียู

EER 10.95

รุ่น ARYG54LHTBP 45700 บีทียู
ขนาดทำความเย็น 15400-49500 บีทียู

EER 10.34

SPECIFICATIONS

Model No.	Indoor unit Outdoor unit		ARYF12LALU AOYA12LALL	ARYF18LBU AOYA18LALL	ARYF24LBTU AOYA24LALL	ARYA30LBTU AOYA30LFTL	ARYA36LBTU AOYA36LFTL	ARYA45LCTU AOYA45LCTL	ARYG54LHTBP AOYG54LBTA
Power supply		[V/Ph/Hz]	220V 1Ph 50Hz						
Capacity	Cooling	Btu/h	11,950 (3,100-15,000)	17,700 (3,100-20,100)	24,200 (3,100-27,300)	29,000 (9,500-34,100)	32,100 (9,500-38,200)	41,000 (13,700-45,400)	45,700 (15,400-49,500)
	Heating		14,000 (3,100-19,400)	20,500 (3,100-25,600)	27,300 (3,100-31,000)	34,100 (9,200-38,200)	38,200 (9,200-43,300)	45,400 (14,300-52,900)	54,600 (16,000-56,000)
Input Power	Cooling/Heating	kW	1.05/1.11	1.62/1.66	2.21/2.21	2.65/2.68	2.93/3.10	3.74/3.68	4.42/4.62
EER	Cooling	Btu/h/W	11.36	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.34
COP	Heating		12.59	12.32	12.32	12.73	12.32	12.32	11.81
Running Current	Cooling/Heating	A	4.6/4.9	7.1/7.3	9.7/9.7	11.6/11.7	12.8/13.6	16.4/16.1	19.4/20.2
Max. Current	Cooling/Heating	A	7.5/10.0	9.0/12.5	12.0/13.5	17.0/17.0	18.5/20.0	21.0/21.0	23.5/23.5
Moisture Removal		ℓ/h	1.3	2.0	2.5	2.5	3.0	4.0	3.7
Noise (Indoor)	Cooling H/M/L/Q	dB(A)	32/30/28/26	33/31/29/27	31/29/27/25	42/37/32/29	42/37/32/29	42/38/32/28	39/35/31/29
Noise (Outdoor)	Cooling		47	50	52	53	54	55	55
Airflow Rate (High)	Indoor/Outdoor	m³/h	720/1780	820/2000	1100/2470	1950/3600	1950/3800	2100/6750	2550/6750
External Static Pressure Range (Standard)		Pa	0-90 (0)	0-90 (0)	30-150 (30)	30-150 (47)	30-150 (47)	30-150 (60)	30-200 (60)
Net Dimension H × W × D	Indoor	mm	217 × 953 × 595	217 × 953 × 595	270 × 1135 × 700	270 × 1135 × 700	270 × 1135 × 700	270 × 1135 × 700	300 × 1400 × 700
		kg	23.0	23.0	38.0	40.0	40.0	40.0	46.0
	Outdoor	mm	578 × 790 × 300	578 × 790 × 300	578 × 790 × 315	830 × 900 × 330	830 × 900 × 330	1290 × 900 × 330	1290 × 900 × 330
		kg	40.0	40.0	44.0	61.0	61.0	86.0	86.0
Connection Pipe Diameter		mm	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88			
Drain Pipe Diameter (I.D./O.D.)		mm	21.5/26.0	21.5/26.0	36.0/38.0	36.0/38.0	36.0/38.0	36.0/38.0	25.0/32.0
Max Pipe Length (Pre-Charge)		m	25 (15)	25 (15)	30 (15)	50(20)	50(20)	50(20)	50(20)
Height Difference			15	15	20	30	30	30	30
Operating temp. range – Outdoor side	Cooling Heating	°CDB	-10°C~46°C			-15°C~24°C			-15°C~46°C
Refrigerant						R410A			-15°C~24°C
Features									
Microprocessor Control-PAM Inverter			•	•	•	•	•	•	•
Automatic Airflow Adjustment			•	•	•	•	•	•	•
Powerful Mode			-	-	-	-	-	-	-
Economy Mode			•	•	•	•	•	•	•
Low Noise Mode (Outdoor)			-	-	-	-	-	•	•
Auto Up-down Swing			-	-	-	-	-	-	-
Double Swing automatic (Left-Right)			-	-	-	-	-	-	-
Auto Restart / Auto Changeover			•	•	•	•	•	•	•
Sleep Timer			-	-	-	-	-	-	-
Program Timer			-	-	-	-	-	-	-
Weekly Timer			•	•	•	•	•	•	•
Connectable Flash Air Intake Duct			-	-	-	•	•	•	•
Anti-Bacteria and Anti-Mold Pre-Filter			-	-	-	-	-	-	-
Apple Catechin Air Purifier Filter			-	-	-	-	-	-	-
Connectable Distributing Duct			-	-	•	•	•	•	•
Copper Tube Coil			•	•	•	•	•	Blue Fin	Blue Fin



V-PAM Control Models
(12, 18, 24 Models)



i-PAM Control Models :
(30, 36, 45 Models)



Automatic Air Flow Adjustment :
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติด้วยระบบ Micro- Computer สามารถกระจาย
ความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนอุณหภูมิห้องแบบอัตโนมัติ



Auto Restart : เมื่อไฟฟ้าขัดข้องชั่วคราว
เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานใหม่ ตามโหมดที่ตั้งไว้ก่อน
หน้ากับที่ระบบไฟฟ้าทำงาน



Auto-Changeover : โหมดการปรับอุณหภูมิภายในห้อง
อัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้



Economy Mode : โหมดประหยัดพลังงาน
เพื่อจำกัดการใช้พลังงาน ที่มากขึ้นไป



Weekly Timer : สามารถเลือกเวลา
เปิด-ปิด ที่ตรงกับความต้องการในแต่ละวัน



Connectable Distributing Duct



Connectable Fresh Air Duct

Remarks : • รายละเอียดและดีไซน์ในแต่ละรุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สินค้าจริงกับสิ่งที่แสดงในเอกสารนี้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบในการพิมพ์



FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD.
BANGKOK SALES OFFICE
23/110-117 Sorachai Building, 27 floor, Soi Sukhumvit 63 (Ekamai)
Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel: 0 2787 8111 Fax: 0 2787 8106 www.fujitsu-general.com/th/



Call Center
0 2787 8111

