



"แอร์ติดผนัง **WRV SERIES WIFI INVERTER**
เย็นสบายกับระบบกระจายลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง
ได้รับมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่ ระดับ 1 ดาวทุกรุ่น"

Wall Mounted Type
WRV SERIES



Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WRV09B-MNVJE	9,400	18.41	9-13
WRV13B-MNVJE	13,000	18.85	12-17

Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WRV18B-MNVJE	18,800	18.58	18-25
WRV24B-MNVJE	25,000	18.73	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

Indoor Unit



WIFI

INVERTER R32

ทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล หรือผ่านทาง WIFI



ระบบฟอกอากาศ

Vitamin C & Anti Bacterial Filter

ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

HEPA Filter with Activated Carbon


ช่วยกรองฝุ่นเล็กๆ ขนาด 0.3 ไมครอน พร้อมยังช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์

Smart DESIGN

ออกแบบอย่างชาญฉลาด สำหรับการติดตั้ง และบำรุงรักษา



แผ่นปิดด้านล่างของเครื่องสามารถถอดออกได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ติดตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม

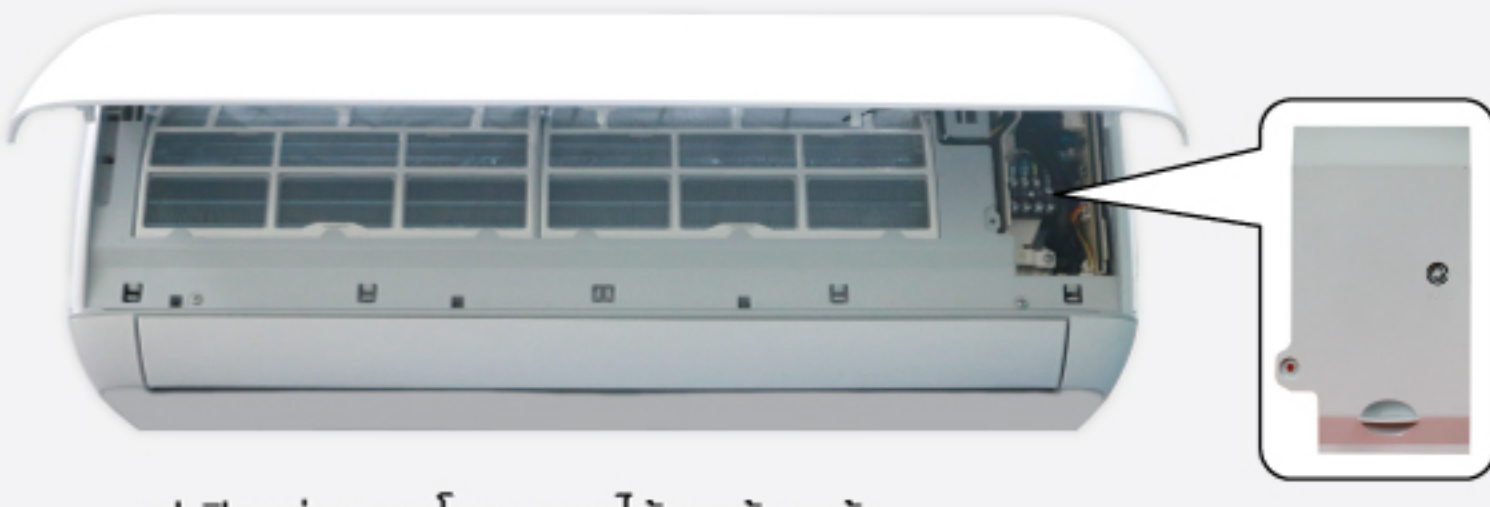

ฝาปิดกล่องคอนโทรล ถอดได้จากด้านหน้า สามารถตรวจสอบแผงวงจรภายใน ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องถอดหน้ากากและฟาล์วของตัวเครื่อง

ฝาปิดกล่องคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท		WRV09B-MNVJE	WRV13B-MNVJE	WRV18B-MNVJE	WRV24B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		RCV09B-RSVJE	RCV13B-RSVJE	RCV18B-RSVJE	RCV24B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,400	13,000	18,800	25,000
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr		1,200-12,500	3,100-14,000	3,500-21,900	8,500-26,600
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		18.41	18.85	18.58	18.73
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		720	1,030	1,580	2,000
Power Consumption (Min-Max)	W		100-1,200	210-1,280	220-2,440	500-2,500
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,800	3,800	5,500	7,200
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.68	3.69	3.69	3.69
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		760	1,030	1,490	1,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		4.35	4.75	7.40	8.85
Running Current (Min-Max)	A		0.66-5.37	1.41-5.89	1.36-10.797	3.15-14.7
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 15.9 / OD.16
Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท			WRV09B-MNVJE	WRV13B-MNVJE	WRV18B-MNVJE	WRV24B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		350	400	600	800
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		292 x 792 x 201	294 x 881 x 194	316 x 997 x 227	330 x 1,120 x 236
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		8	9	13	16
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท			RCV09B-RSVJE	RCV13B-RSVJE	RCV18B-RSVJE	RCV24B-RSVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			Rotary			
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		545 x 730 x 285	545 x 730 x 285	545 x 800 x 315	700 x 900 x 350
Weight น้ำหนัก	Kg		24	26	34	51
Refrigerant น้ยาการทำความเย็น			R-32			
ตำแหน่งตัวฉนวน			OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง			INDOOR UNIT			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °c DB/ 19 °c WB, and Outdoor temp 35 °c DB/ 24 °c WB WRV 2019-1