

สินค้านวัตกรรมแห่งชาติ

ULTRAFINE


TECHNOLOGY

เครื่องปรับอากาศที่ให้ได้มากกว่าความเย็น ดักจับฝุ่นพิษ PM0.1 เล็กกว่า PM2.5 ถึง 25 เท่า เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว




การฟอกอากาศ

ดักจับฝุ่นพิษ PM2.5 และ PM0.1 สารก่อมะเร็งในอากาศ ได้ถึง 99.9% ภายใน 2 ชม.*
รับรองโดยสถาบันชั้นนำจากญี่ปุ่น Japan Electrical Testing 
และกรองฝุ่นละออยขนาดเล็ก 0.01 ไมครอน (เล็กกว่าเส้นผม 1,000 เท่า)
ด้วยแผ่นกรอง **Ultrafine** สิทธิบัตรเฉพาะ Saijo Denki
ที่ถอดล้างทำความสะอาดได้ ลดเชื้อโรคสะสม
ทำให้ประสิทธิภาพการกรองสูงตลอดเวลา

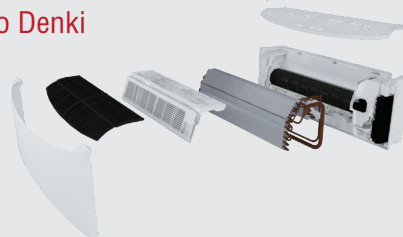

การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อตัวเครื่องผ่าน WIFI ผ่าน **Saijo Denki App**
ในระบบ iOS และ Android เพื่อสั่งการทำงานของตัวเครื่อง
ควบคุมการทำงาน และตรวจเช็คการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งเช็คคุณภาพอากาศ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสมาร์ทโฟน



*ทดสอบโดย Japan Electrical Testing laboratory (Thailand)
ในห้องขนาด 20 ตารางเมตร



ประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพ 5 สูงสุด**

ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาโดย Saijo Denki


ทำให้ประหยัดพลังงานสูง Super Inverter

Saijo Denki ค่า SEER สูงสุดถึง 27.50



ทนทาน

แผงคอยล์ร้อนขนาดใหญ่สามารถระบายอากาศได้ดี
สามารถทำงานได้ในสภาวะอากาศสูงถึง 55 °C
แผงระบายความร้อนทองแดง ทนทาน อายุการใช้งาน
นานกว่าแผงระบายความร้อนอลูมิเนียม




กล่องคอนโทรลถูกออกแบบมาพิเศษป้องกันสัตว์ต่างๆ

ภายนอกบ้านที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย

บอร์ดคอนโทรลถูกออกแบบให้ป้องกัน

ความเสียหายจากฟ้าผ่า

ทำงานได้ปกติแม้ไฟตก-ไฟเกิน 180 โวลต์ – 240 โวลต์



R32



R32



R32



R32

รุ่นสินค้า		UFT INVERTER R32-10	UFT INVERTER R32-12	UFT INVERTER R32-18	UFT INVERTER R32-25
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	9,480	12,606	18,649	25,583
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(4,500 - 10,000)	(6,700 - 14,600)	(10,000 - 22,000)	(12,100 - 26,600)
ชนิดสารทำความเย็น		R-32			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220-240V / 1Ph / 50Hz			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220-240V / 1Ph / 50Hz			
กำลังไฟฟ้า	Watt	662	861	1,186	1,720
ค่าประหยัดไฟ SEER	Btu/h/w	27.50	23.27	23.71	23.34
อัตราหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	350	400	600	850
อัตราหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	800	850	1,300	1,800
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	24	26	28	31
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	44	45	48	50
ขนาดท่อ Liquid	Inch	3 / 8			
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8		1 / 2	5 / 8
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	30			
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	15			
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	1 / 2			
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	305 x 945 x 220			345 x 1,185 x 260
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	555 x 846 x 334			847 x 997 x 345
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	2.5	4
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	10			12
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	37		45	51
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB09INTEL32SW1	FB12INTEL32SW1	FB18INTEL32SW1	FB25INTEL32SW1
	ตัวร้อน	CB09INTEL32SW1	CB12INTEL32SW1	CB18INTEL32SW1	CB25INTEL32SW1
รหัสเบอร์ 5 , นอก.	ตัวเย็น	SJ-W09D-D-DTGP1	SJ-W12D-D-DTGP1	SJ-W18F-D-DTGP1	SJ-W25F-D-DTGP1
	ตัวร้อน	SJ-C09D-D-DTGP1	SJ-C12D-D-DTGP1	SJ-C18F-D-DTGP1	SJ-C25F-D-DTGP1

ULTRAFINE
TECHNOLOGY



การฟอกอากาศ



การเชื่อมต่อ



ประหยัดพลังงาน



ทนทาน



เงียบ