

2020 New Product



Sabai Plus
FTKQ INVERTER

ทนไฟตก ไฟกระชาก ทนทานมากยิ่งขึ้น
พร้อมกรองฝุ่น PM2.5*
ในราคาสบายใจ สบายกระเป๋า



สแกนเพื่อดูรายการผลการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น
ของเครื่องปรับอากาศที่มีแผ่นกรองอากาศ PM2.5*


SABAI PLUS INVERTER (FTKQ-U)

คุ้มค่าการประหยัดพลังงานและความทนทาน กับเครื่องปรับอากาศรุ่น SABAI PLUS INVERTER ให้คุณเป็นเจ้าของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ คุณภาพนี้ป็นได้ง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า เย็นเร็ว เติมน้ำก็ง่าย พร้อมแผงวงจรทนทานพิเศษ ทำงานได้แม้ไฟตกไฟกระชาก ถัดจากฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษที่ช่วยกรองฝุ่นละเอียดได้มากกว่า 50% ใน 250 นาที* พร้อมเพาโล่ความชื้นภายในเครื่องด้วยระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

*อ้างอิงจากรายงานผลการทดสอบรุ่นเทียบเคียง (FTKQ09TV2S) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562



ขนาดเล็กลง 33%*

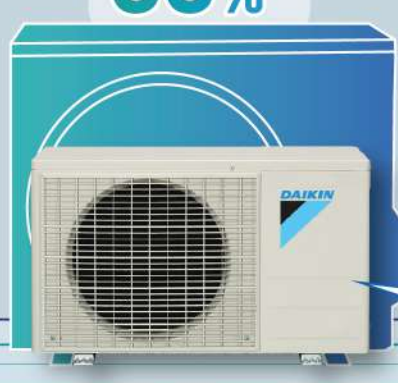

*เปรียบเทียบระหว่างรุ่น RKQ09UV2S และ RKC09TV2S **รุ่น FTKQ09/12/15/18UV2S



เย็นเร็ว เย็นจัด แบบเต็มบีทียู
พร้อมประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง**

ป้องกันอาการกัดกร่อนที่แผ่กระจายความร้อน

แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดงพร้อมครีบบายความร้อนเคลือบชั้นอะคริลิกเซินส์ไฟฟ้า ยับยั้งการกัดกร่อน เพิ่มความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน




ครีบบายความร้อน



Compact Design ขนาดกะทัดรัด

ชุดคอยล์ร้อนดีไซน์พิเศษ ขนาดเล็กลงกว่ารุ่นทั่วไปถึง 33% ติดตั้งในที่แคบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียม หรือบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด

ขนาดชุดคอยล์ร้อน (HxWxD)	9,000 BTU
Sabai Plus Inverter (RKQ09UV2S)	418 x 695 x 244
Super Smile II Inverter (RKC09TV2S)	550 x 675 x 284



Inverter Powerful เย็นเร็ว ประหยัดพลังงาน

ประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิตชิ่ง ลดการสูญเสียพลังงาน และเย็นเร็วด้วยโหมด Powerful เร่งรอบคอมเพรสเซอร์สูงสุดภายใน 20 นาทีแรก ลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็วเพื่อความเย็นสบาย



Precise Control

- ปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเพื่อความเย็นสบาย
- ปรับอุณหภูมิได้ต่ำที่มากยิ่งขึ้น

หมดกังวลจากปัญหา ไฟตก ไฟกระชาก

SUPER PCB
PRO
TECHNOLOGY



SUPER PCB PRO

แผงวงจรทนทานพิเศษ

แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตกหรือไฟกระชาก พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม



ทำงานได้แม้ในสภาวะไฟตกถึง 150 โวลต์
ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง



ทนไฟกระชากตั้งแต่ 0 ถึง 440 โวลต์
โดยไม่เสียหาย ใช้งานอย่างสบายใจไร้กังวล



PM 2.5 Filter

แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ

NEW

แผ่นกรองอากาศ PM 2.5 ช่วยดักจับฝุ่นร้ายขนาด 2.5 ไมครอน ช่วยลดการเกิดปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากมลภาวะขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ



Mold - Proof Operation

ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

โดยทั่วไปหากไม่ได้รับการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดใช้งานอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่ในบริเวณแผงคอยล์เย็นหรือถาดรองน้ำทิ้ง โดยคุณสามารถลดกลิ่นอับและเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากนั้นกดปุ่มหยุดการทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุดและเครื่องปรับอากาศ จะเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ลดกลิ่นอับและเริ่มทำงานใหม่



Lizard-Proof Design

ป้องกันจิ้งจกเข้าแผงวงจร

ปัญหาจิ้งจกทำความเสียหายให้แผงวงจรเป็นปัญหาที่พบมากในต่างจังหวัดทำให้ลูกค้าไม่กล้าใช้งานเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ โดยจิ้งจกขนาดเล็กของช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรลงให้น้อยกว่า 4 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งจกและสัตว์อื่นๆ เข้าไปทำความเสียหาย



ลดขนาดของช่องที่เข้าถึง
แผงวงจรลงให้น้อยกว่า 4 มม.



ติดตั้งดีทেকเตอร์ป้องกันในช่อง
ที่กว้างกว่า 4 มม.

ควบคุมได้อย่างแม่นยำ

วางแม่นยำที่ละ 0.5 องศาให้คุณ
วางที่สะดวกมากกว่า
สุดถึง 16 องศา เพื่อความเย็น

อินเวอร์เตอร์ นนไฟตก ไฟกระชาก ในราคาสบายใจ สบายกระเป๋า



- สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก



- ประหยัดไฟ ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิต
- ระบบป้องกันคลื่นอับและเชื้อรา เป่าไล่ความชื้นภายในตัวเครื่อง
- แผงวงจรทนทานพิเศษ นนไฟตก ไฟกระชาก ทำงานได้แม้ไฟตก 150 โวลต์
- แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ PM 2.5 Filter ลดฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับอุณหภูมิอย่างแม่นยำ ปรับทีละ 0.5 องศาต่ำสุดถึง 16 องศา
- ป้องกันจิ้งจกเข้า ลดปัญหาแผงวงจรเสียหายจากสัตว์ต่างๆ
- ทนทาน ครบระบบความชื้นเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน



ประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกรุ่น
ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิต



Super PCB Pro
ทำงานได้แม้ไฟตก 150 โวลต์
ทนไฟกระชากสูงสุด 440 โวลต์



PM 2.5 Filter
ลดฝุ่นละเอียดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

Specifications

Models (รุ่น)		Indoor Unit ชุดภายใน	FTKQ09UV2S	FTKQ12UV2S	FTKQ15UV2S	FTKQ18UV2S	FTKQ24UV2S
		Outdoor Unit ชุดภายนอก	RKQ09UV2S	RKQ12UV2S	RKQ15UV2S	RKQ18UV2S	RKQ24UV2S
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นมาตรฐาน)		BTU/hr	9,200 (3,800~9,900)	12,300 (4,100~13,000)	15,000 (5,500~16,400)	18,100 (4,800~18,400)	20,500 (4,800~20,800)
Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น)		kW	2.70 (1.1~2.9)	3.60 (1.2~3.8)	4.40 (1.6~4.8)	5.30 (1.4~5.4)	6.00 (1.4~6.1)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W	890 (200~1,100)	1,160 (200~1,360)	1,440 (380~1,520)	1,760 (320~2,070)	1,930 (370~2,200)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h	16.96 /	17.45 /	17.49 /	17.47 /	17.49 /
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKQ09UV2S	FTKQ12UV2S	FTKQ15UV2S	FTKQ18UV2S	FTKQ24UV2S
Front Panel Color (สีหน้าปก)			Shiny White (วาวสดใส)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	9.9	11.2	11.0	12.9	13.2
	M		8.4	8.8	8.5	10.6	11.2
	L		7.1	7.1	7.0	8.6	9.1
	SL		6.0	6.0	6.2	7.1	7.5
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto-Swing (Up-Down), Manual (Right-Left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			PM 2.5 Dust Collection Filter				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA	36 / 32 / 27 / 23	39 / 33 / 28 / 24	42 / 35 / 30 / 26	44 / 40 / 35 / 29	45 / 42 / 37 / 31
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	285 x 770 x 223				
Weight (น้ำหนัก)		kg	8				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		mm	Ø 16				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKQ09UV2S	RKQ12UV2S	RKQ15UV2S	RKQ18UV2S	RKQ24UV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาว عاج)				
Air Flow Rate (H) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		m³/min	15.9	27.4	27.4	32.1	40.1
Sound Level (ระดับเสียง)		dBA	49				
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	418 x 695 x 244	550 x 675 x 284			595 x 845 x 300
Weight (น้ำหนัก)		kg	19	22	26	33	40
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø 3/8				
	Gas	inch	Ø 1/2				
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type				
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32				
Chargeless (เติมแก๊สได้สูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m	15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวท่อเชื่อมระหว่างชุด)		m	15			30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	12			15	

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เงื่อนไขการรับประกัน: อุปกรณ์ภายใน 27°CDB, 19°CWB; อุปกรณ์ภายนอก 35°CDB; ความยาวท่อ 7.5 m.
2. ระยะเวลาการรับประกัน: 5 ปี หรือ 60,000 ชั่วโมง (whichever comes first) ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือการทำงาน
3. การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของช่างเทคนิคที่มีใบอนุญาต และต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด (โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้งาน) (โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้งาน) (โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้งาน)
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ใช้พลังงานไฟฟ้า 5 ปี หรือ 60,000 ชั่วโมง (whichever comes first) ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือการทำงาน
5. เงื่อนไขการรับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานจริง



คิดดี คิดง่าย ได้เงินเต็ม



Siam Daikin Sales Co., Ltd.



Siam Daikin Sales Co., Ltd.



JQA-E-90108



JQA-CH0031



NSF-TS1-TEST723 CALIBRATION 689



LXN 1155-2557



LXN 2134-2553



MY DAIKIN APP



Android iOS



บริษัท สยามไดคินเทรด จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย



บริการ-แจ้งซ่อม-ทุกวัน

