

2021



"แอร์ติดผนัง **WRV SERIES WIFI INVERTER**  
เป็นสมาชิกในระบบกระจายลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง  
ได้รับมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่ ระดับ 1 ดาวทุกรุ่น "

Wall Mounted Type  
**WRV SERIES**

**10** ปี  
รับประกัน  
คอมเพรสเซอร์


**2** ปี  
รับประกัน  
ชิ้นส่วนอะไหล่



Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WRV <b>09</b> B-MNVJE	9,400	18.41	9-13
WRV <b>13</b> B-MNVJE	13,000	18.85	12-17

Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WRV <b>18</b> B-MNVJE	18,800	18.58	18-25
WRV <b>24</b> B-MNVJE	25,000	18.73	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

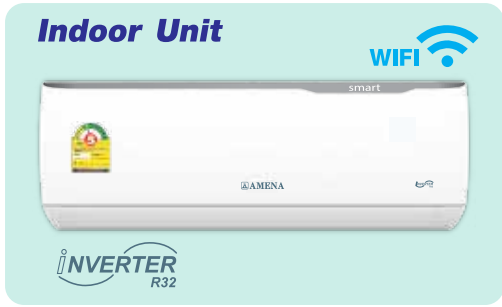

## คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังอินเวอร์เตอร์
- รองรับการสั่งงานผ่านทาง WIFI
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,400-25,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 โฉมใหม่ แบบ Ranking ระดับ 1 ดาว ทุกรุ่น
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- มีระบบกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Swing) ซ้าย-ขวา
- มีระบบกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Swing) ขึ้น-ลง
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับและฟังก์ชัน Auto
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

## ระบบฟอกอากาศ



- **Vitamin C & Anti Bacterial Filter**  
ช่วยให้ผิวทบตันขึ้นด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย



- **HEPA Filter with Activated Carbon**  
ช่วยกรองฝุ่นเล็กๆ ขนาด 0.3 ไมครอน และยังช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์


Smart DESIGN

ออกแบบอย่างชาญฉลาด สำหรับการติดตั้ง



แผ่นปิดด้านหลังของเครื่องสามารถถอดออกได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ติดตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม

## ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง

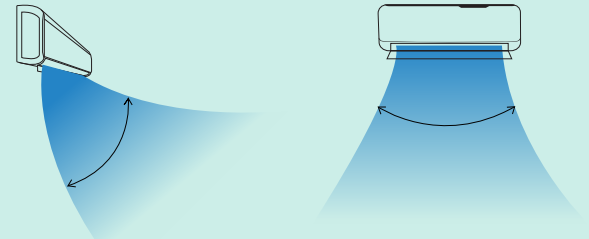

ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา สั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต		WRV09B-MNVJE	WRV13B-MNVJE	WRV18B-MNVJE	WRV24B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		RCV09B-RSVJE	RCV13B-RSVJE	RCV18B-RSVJE	RCV24B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,400	13,000	18,800	25,000
Cooling Capacity ( Min-Max )	Btu/hr		1,200-12,500	3,100-14,000	3,500-21,900	8,500-26,600
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		18.41	18.85	18.58	18.73
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		720	1,030	1,580	2,000
Power Consumption ( Min-Max )	W		100-1,200	210-1,280	220-2,440	500-2,500
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,800	3,800	5,500	7,200
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.68	3.69	3.69	3.69
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		760	1,030	1,490	1,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		4.35	4.75	7.40	8.85
Running Current ( Min-Max )	A		0.66-5.37	1.41-5.89	1.36-10.797	3.15-14.7
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 15.9 / OD.16

Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต		WRV09B-MNVJE	WRV13B-MNVJE	WRV18B-MNVJE	WRV24B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	350	400	600	800
Dimension Indoor (สูงxกว้างxพหุสัด)	mm	295 x 790 x 200	295 x 890 x 200	315 x 995 x 230	330 x 1,150 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	8	9	13	16

Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		RCV09B-RSVJE	RCV13B-RSVJE	RCV18B-RSVJE	RCV24B-RSVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		Rotary			
Dimension (สูงxกว้างxพหุสัด)	mm	545 x 820 x 285	545 x 820 x 285	545 x 890 x 315	700 x 970 x 350
Weight น้ำหนัก	Kg	24	26	32	50
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา		OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		INDOOR UNIT			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WRV 2021-1



จัดทำโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ก.พระยาสุรเสนา (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  
Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com

