Clean Cool | VNS(N) Series (R32)

PID DC Inverter

HSU-09VNS03T(N)	HSU-12VNS03T(N)	HSU-15VNS03T(N)	HSU-18VNS03T(N)	HSU-24VNS03T(N)
16,900.-	19,900.-	22,900.-	28,900.-	33,900.-

Evaporator Self Cleaning

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายใน เพื่อชะล้างสิ่งสกปรก สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เพียง 20 นาที

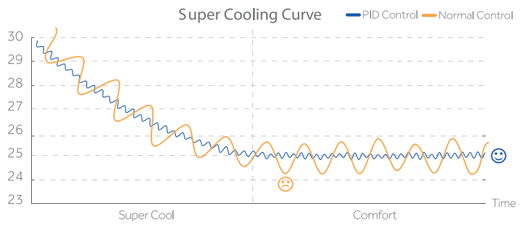

PID Inverter Technology

ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน และประหยัดไฟสูงสุด รักษาระดับอุณหภูมิห้องได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ

Turbo Cool

เร่งความเย็นให้เร็วมากขึ้น 47% เย็นเร็วเพียงนิ้วสัมผัส

100% Copper Air Pipe

เครื่องปรับอากาศไฮเออร์ใช้วัสดุคุณภาพสูงในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ในการติดตั้งจะใช้ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปนอลูมิเนียม ท่อน้ำยาใช้เทคโนโลยีการออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่เนื้อผิวสัมผัสของทองแดง กับน้ำยาทำความเย็น กระตุ้นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

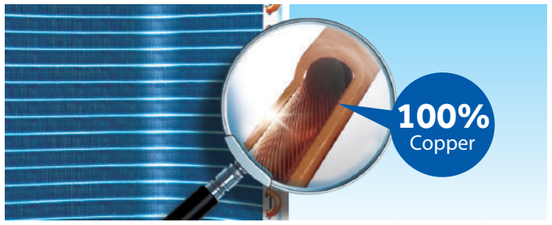

Hyper PCB

ที่สุดของการออกแบบ ที่ช่วยควบคุมความผันผวนของแรงไฟฟ้า และความเสียหายอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศไฮเออร์จะสามารถทำความเย็นได้ด้วยอุณหภูมิคงที่ แม้ในสภาพแวดล้อมและอากาศที่เลวร้าย
(*ยกเว้นรุ่น HSU-24VNS03T(N))

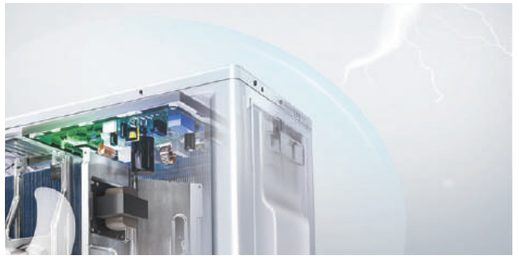

Multi-layers Filter

ฟิลเตอร์ที่ไม่เพียงทนทานแต่ยังสามารถปล่อยไอออนประจุลบออกมาได้อัตโนมัติและยังช่วยป้องกันแบคทีเรีย รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

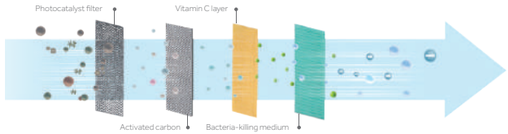

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ข้อมูลจำเพาะ Product Specification	Model	Indoor Outdoor	HSU-09VNS03T(N) 9000 BTU	HSU-12VNS03T(N) 12000 BTU	HSU-15VNS03T(N) 15000 BTU	HSU-18VNS03T(N) 24000 BTU	HSU-24VNS03T(N) 24000 BTU
	Capacity (Btu/h)	Cooling	9374	11568	14976	17837	23854
	Power input (W)	Cooling	765.75	1124.15	1344.21	1735.84	2258.57
	SEER (Btu/h/w)		16.07	15.7	16.55	15.12	16.99
	Power supply (Ph/V/Hz)		1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Air circulation (m^3/h)		660	720	720	750	1100
	Moisture removal ($10^{-3}m^3$/h)		1.2	1.6	2	2	2
	Refrigerant		R32	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant pipe (mm)	Liquid side diameter	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Gas side diameter	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7
	40H FCL (set)	*Just for reference					
	Indoor						
	Net dimension (mm)	W/D/H	810/200/280	810/200/280	855/200/280	900/210/310	997/230/322
	Package dimension (mm)	W/D/H	909/279/355	909/279/355	954/279/3955	991/313/399	1085/329/403
	Net weight (kg)		9.5	10	9.3	12	12
	Gross weight (kg)		11.5	12	11.3	14.5	14.5
	Noise [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So)		33/31/28/25	38/35/32/29	39/36/33/30	45/42/40/37	45/42/40/37
	Outdoor						
	Net dimension (mm)	W/D/H	780/245/540	780/245/540	800/275/553	890/353/697	890/353/697
	Package dimension (mm)	W/D/H	920/351/620	920/351/620	954/409/625	920/351/720	1046/460/780
	Net weight (kg)		24	25	29.3	33.3	45.2
	Gross weight (kg)		27	28	32.5	36.8	50
	Noise [dB(A)]		52	52	54	54	57

Remote Controller


Indoor Unit

Outdoor Unit