




แอร์ตั้งแขวน SKV SERIES DC. INVERTER
ส่งลมไกล 16 เมตร แรงลม 5 ระดับ
ปรับได้เหมือนแอร์ติดผนัง ประหยัดไฟสูงสุด 🏡 ★★ ★



SKV SERIES DC.INVERTER

- SKV SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 13,000-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 ★★, ★★★★★ และ มอก.2134
- SKV SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 48,000-60,000 บีทียู ผ่านการทดสอบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
- เย็นสบายด้วยแรงลม 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- สามารถกระจายลมเย็นขึ้น-ลงได้โดยอัตโนมัติและสามารถปรับการกระจายลมเย็น ช้าย-ขวา ได้แบบ Manual (ปรับด้วยมือ)
- แผงกรองอากาศไมโครเทคโนโลยีใหม่แบบจับ ช่วยดักจับฝุ่น ละอองเพิ่มมากขึ้นกว่าแผงกรองอากาศปกติ เป็น 2 เท่า และยังช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- ระบบฟอกอากาศ Nano Technology ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส รวมทั้งดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- สามารถเลือกใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบมีสายหรือไร้สาย

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ เหมือนแอร์ติดผนัง



แรงลมเย็นมาตรฐาน
สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)



TURBO แรงลมเทอร์โบ
เย็นเร็วทันใจ

แรงลมเทอร์โบสำหรับคนชอบ
แอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH



แรงลม QUIET
เสียงเบียบสนึก

แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบ
แอร์ทำงานเงียบๆ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW




ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING

เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้
4 วินาที โบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาด
เนื่อง 20 นาที เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท
ลดกลิ่นอับชื้น




กระจายความเย็นได้ทั่วทุกจุด




ใบปรับลมยาว

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 50 องศา
หรือเลือกตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล

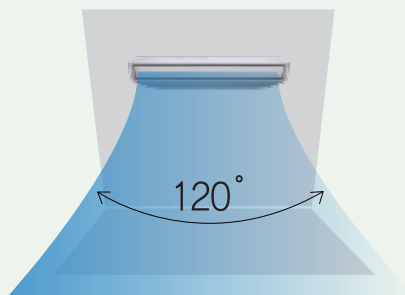

ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา

ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง
ส่งลมเย็นถึง 120 องศา

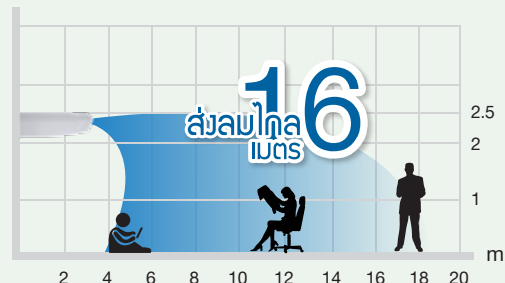

ส่งลมไกล 16 เมตร

ขณะเปิดพัดลมกระจายลมได้ไกลถึง 16 เมตร
(รุ่น SKV 36 ระดับแรงลม TURBO)

ความเย็นสบายที่มาพร้อมกับอากาศสะอาด



พรีฟิลเตอร์ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

พรีฟิลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า พร้อมพลาสม่าเทคโนโลยีไมโครเทค ลงใน
ทุกเส้นใยของพรีฟิลเตอร์ ช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

แผ่นฟอกอากาศ NANO Technology




NANO ENZYME FILTER



NANO SILVER TITANIUM FILTER



แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME เบบีโอโซม
ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์
จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ



แผ่นฟอกอากาศ Activated Carbon


มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อันได้แก่
กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์ เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า



แผ่นฟอกอากาศ NANO SILVER Titanium

นาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม บุกทำลายการรุกรานของเชื้อโรคที่เกาะติดบนแผ่นฟอกอากาศ
มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

Micro-Tech

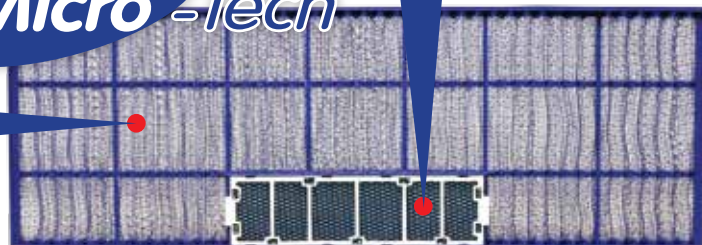


การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องปรับอากาศอามีน่า ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน รุ่น SKV SERIES DC. INVERTER ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้ง และตอบโจทยเรื่องการประหยัดไฟ

ฟลิปด้านข้าง ปิดบังนอตเหล็ก

ฟลิปสามารถเก็บรายละเอียด ช่วยซ่อนนอตติดตั้งตัวเครื่องไม่ให้มองเห็น เพิ่มความสวยงามของห้อง

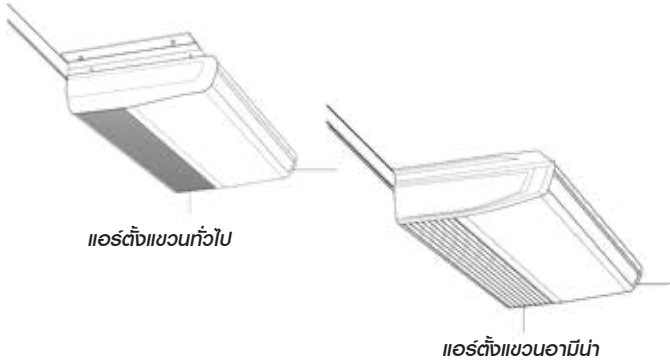

ไฟโชว์ แสดงสถานะการทำงาน

ไฟดิสเพลย์สีขาวรุ่นใหม่ แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ สามารถDimmer ลด-เพิ่มแสงที่เปล่งออกมาได้ มองเห็นชัดทุกองศาของการติดตั้ง




กล่องคอนโทรลหลัก

อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยป้องกันน้ำหยดและฝุ่น ล้ออ้อมมีฟลิปป้องกันการขีดข่วนของแผงวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายใน




อุปกรณ์เสริม : บีมน้ำซ่อนภายในเครื่อง

ตัวเครื่องสามารถติดตั้งบีมน้ำซ่อนภายในเครื่องได้ สำหรับการติดตั้งที่ไม่สามารถหาทางระบายน้ำทิ้งได้ โดยบีมน้ำสามารถบีมน้ำได้สูงถึง 60 ซม. จากระดับตัวเครื่อง (กรณีต้องการบีมน้ำภายในเครื่อง จะต้องทำการส่งผลิตพร้อมเครื่องเท่านั้น)

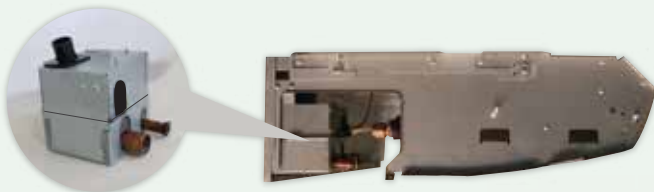

ถาดน้ำหุ้มฉนวนอย่างดี

ถาดน้ำพลาสติกทรงรับด้วยตัวฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ทั้ง 2 ส่วนฉัดขึ้นรูปแบบสนิทเป็นชิ้นเดียวกัน แข็งแรงประกอบเข้ากับโครงสร้างได้ง่ายและสะดวกในการถอดล้าง-ประกอบ

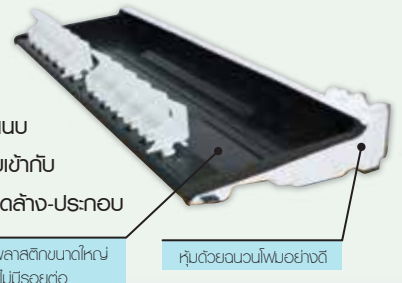

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

รุ่น	สารทำความเย็น
SKV13B-60B	R-32
คอมเพรสเซอร์	อะโหล
	

● SKV13B-SKV30B

สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน

● SKV35B-SKV60B

สามารถติดตั้งได้เฉพาะแบบแขวนเพดานเท่านั้น (เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ)



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKV13B-MNVKE	SKV18B-MNVKE	SKV24B-MNVKE	SKV30B-MNVJE	SKV35B-MNVJE	SKV36B-MNVJE	SKV40B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV13B-RSVKE	KCV18B-RSVKE	KCV24B-RSVKE	KCV30B-RSVJE	KCV35B-RSVJE	KCV36B-RSVJE	KCV40B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	13,000	18,100	26,000	30,500	36,200	36,500	40,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	6,400-15,500	7,800-20,700	11,500-27,300	14,800-32,500	17,000-39,000	17,500-39,000	17,800-44,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน			 ☆☆☆	 ☆☆☆	 ☆☆☆	 ☆☆☆☆	 ☆☆☆	 ☆☆☆☆	 ☆☆☆☆
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	21.94	20.34	21.11	21.83	20.39	21.54	21.63
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	920	1,390	1,910	2,350	3,100	2,900	3,200
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP			 Ⓢ	 Ⓢ	 Ⓢ	 Ⓢ	 Ⓢ	 Ⓢ	 Ⓢ
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	3,800	5,300	7,200	8,800	10,600	10,700	12,000
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.69	3.69	3.69	3.84	3.48	3.84	3.50
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1,030	1,435	1,950	2,290	3,050	2,790	3,430
Power Consumption (Min-Max)		W	330-1,150	440-1,730	620-2,060	800-2,700	1,000-3,800	1,000-3,200	1,050-4,400
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	4.90	6.70	9.00	10.65	13.40	12.80	15.55
Running Current (Min-Max)		A	2.70-5.80	3.05-8.20	3.70-9.60	4.30-12.30	5.10-16.70	5.10-13.90	5.00-18.80
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	1/4 / 1/2 / 1 ¹ / ₁₆	1/4 / 1/2 / 1 ¹ / ₁₆	1/4 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆
Liq / Gas / Drain		mm	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKV13B-MNVKE	SKV18B-MNVKE	SKV24B-MNVKE	SKV30B-MNVJE	SKV35B-MNVJE	SKV36B-MNVJE	SKV40B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	400	600	800	1,000	1,200	1,200	1,400
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)						
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual						
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	680 x 1,106 x 235	680 x 1,106 x 235	680 x 1,290 x 235	680 x 1,290 x 235	680 x 1,290 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	25	27	33	35	35	45	45

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV13B-RSVKE	KCV18B-RSVKE	KCV24B-RSVKE	KCV30B-RSVJE	KCV35B-RSVJE	KCV36B-RSVJE	KCV40B-RSVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY						
Dimension (สูงxกว้างWxลึกD)	mm	567 x 840 x 340	567 x 840 x 340	777 x 970 x 340	777 x 970 x 340	777 x 970 x 340	777 x 970 x 340	777 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	37	40	48	53	53	59	59
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32						
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (EXV)		OUTDOOR UNIT						
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT						

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKV35B-MNVJE	SKV36B-MNVJE	SKV40B-MNVJE	SKV48B-MNVKU	SKV54B-MNVKU	SKV60B-MNVKU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV35B-RSYJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSYJE	KCV48B-RSYKU	KCV54B-RSYKU	KCV60B-RSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	36,200	36,500	40,000	48,000	53,739	60,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	17,000-39,000	17,500-39,000	19,000-43,000	21,500-49,200	26,200-58,000	26,200-60,000
ฉลาก:ต้นประสิทธิภาพพลังงาน			 ☆☆☆	 ☆☆☆☆	 ☆☆☆	—	—	—
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	19.25	21.62	20.04	18.07	16.07	15.95
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	3,250	2,750	3,250	4,660	5,300	6,500
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP			 Ⓢ	 Ⓢ	 Ⓢ	 Ⓢ	 Ⓢ	 Ⓢ
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	10,600	10,700	12,000	14,100	15,750	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.35	3.80	3.80	3.03	2.97	2.71
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	3,160	2,815	3,160	4,660	5,300	6,500
Power Consumption (Min-Max)		W	1,000-3,800	1,000-3,200	1,100-3,700	1,280-4,860	1,710-6,350	1,710-6,500
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	380 / 3 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	6.00	5.20	6.00	8.15	9.20	12.35
Running Current (Min-Max)		A	2.10-7.00	2.00-5.60	2.40-6.70	2.70-8.50	3.70-10.10	3.70-12.35
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 1 1⁄16	3/8 / 5/8 / 1 1⁄16	3/8 / 5/8 / 1 1⁄16	3/8 / 5/8 / 1 1⁄16	3/8 / 5/8 / 1 1⁄16	1/2 / 3/4 / 1 1⁄16
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SKV35B-MNVJE	SKV36B-MNVJE	SKV40B-MNVJE	SKV48B-MNVKU	SKV54B-MNVKU	SKV60B-MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,200	1,400	1,600	2,000	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)					
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual					
Dimension Indoor (สูงxกว้างxPxลัดD)	mm	680 x 1,290 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235	680 x 1,614 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	35	45	45	45	45	45

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV35B-RSYJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSYJE	KCV48B-RSYKU	KCV54B-RSYKU	KCV60B-RSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					
Dimension (สูงxกว้างxPxลัดD)	mm	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	53	68	68	69	74	74
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32					
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (EXV)		OUTDOOR UNIT					
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT					